



Nothing but **HEAVY DUTY**.™



Коллекция для автомехаников 2017/18



СВЕРЛЕНИЕ И ЗАВИНЧИВАНИЕ



M12 CDD

M12 FUEL™ КОМПАКТНАЯ 2-Х СКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощность и в 2 раза дольше время работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Металлический патрон 13 мм
- Индикатор уровня заряда
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности

	M12 CDD-0	M12 CDD-202C	M12 CDD-602X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0	6,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	90 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25	25	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	37	37	44
Общий вес (кг)	—	1,3	1,5
Поставляется в	—	Кейс	Динакейс
Номер артикула	4933440400	4933440390	4933451508




M12 BDD

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

- Высокопроизводительный субкомпактный шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 187 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0	4,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30	38
Общий вес (кг)	—	1,2	1,4
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441930	4933441915	4933441925



M12 BDDX

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ СО СМЕННЫМ ПАТРОНОМ

- Высокопроизводительная компактная дрель - шуруповерт Milwaukee® 4-в-1 для исключительной универсальности
- Система из 3-х сменных патронов для разных применений
- Стандартный 10 мм бесключевой патрон, металлический угловой патрон 1/4" hex и металлический патрон со смещенной осью 1/4" hex
- Хвостовик 1/4" hex позволяет уменьшить длину шурупверта всего до 153 мм
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в классе износостойкость
- Металлический планетарный редуктор для продолжительного срока службы
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности

	M12 BDDX-202C	M12 BDDXKIT-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0	2,0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	32	32
Общий вес (кг)	1,2	1,2
Стандартная комплектация	Съемный патрон FIX-TEC, клипса на ремень, насадка 25 мм P22	Патрон FIXTEC, патрон со смещенным центром, угловой патрон, поясной зажим, бита P22 x 25
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933447830	4933447836



C12 RAD

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для большей надежности и максимального крутящего момента
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Скорость регулируется лопаточным переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену насадок
- Электронная муфта с индикацией выполнения
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800	0 - 800
Патрон (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	12	12
Общий вес (кг)	—	1,1
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416900	4933441215



M18 ONEDD

ONE-KEY™ FUEL™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

- M18 FDD, но с ONE-KEY™ технологией
- Подключается через Bluetooth® к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- С помощью приложения ONE-KEY™ можно полностью настроить инструмент под нужды пользователя
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости, функции анти-отдачи и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки

ONE-KEY™ M18 FUEL

	M18 ONEDD-0X	M18 ONEDD-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45	45
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	—	2,5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451911	4933451149




M18 FDD

M18 FUEL™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

- Больше мощность - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Больше скорость - обеспечивает до 2000 об/мин
- Меньше размер - длина всего 190мм
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз больше ресурс и до 60% больше мощность
- Новая REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз больше время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C

M18 FUEL

	M18 FDD-0X	M18 FDD-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45	45
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	—	2,5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451445	4933451064

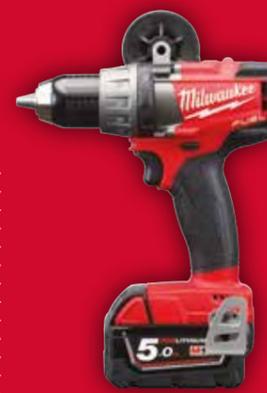

M18 BLDD

M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ

- Самая компактная дрель в классе, длина всего 174 мм
- Бесщеточный двигатель - до 50% эффективнее, до 2-х раз больше ресурс
- Крутящий момент 60 Нм, лучший в классе
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- Металлические корпус редуктора и 13 мм быстрозажимной патрон
- Оптимизированные 2 скорости вращения, для быстрого сверления и закручивания шурупов (0 - 450 / 0 - 1800 об/мин)
- Светодиодная (LED) подсветка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора

	M18 BLDD-0	M18 BLDD-202C	M18 BLDD-502C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0	5,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	100 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	60	50	60
Общий вес (кг)	—	1,7	2,0
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933448440	4933448441	4933448458



M18 BDD

M18™ КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Компактная дрель-шуруповерт, длиной всего 185 мм, делает идеальную работу в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический бесключевой патрон 13 мм
- 17-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительный режим сверления для максимальной гибкости
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0	4,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50	60
Общий вес (кг)	—	1,8	2,0
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443530	4933443555	4933443565



C18 RAD

M18™ КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

- Оптимизированные технические характеристики: 800 об / мин при 35 Нм
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Прекрасное соотношение скорости и мощности для быстрого выполнения задач
- 10 - миллиметровый одномуфтовый патрон
- 100 мм компактная головка рассчитана на применение в тесных рабочих пространствах
- Многопозиционная конструкция рукоятки допускает несколько положений рук и обеспечивает максимальное удобство
- Электронная муфта - 10 позиций для закручивания и 1 позиция для сверления

C18 RAD-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Патрон (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1,9
Поставляется в	—
Номер артикула	4933427189



M18

M12 CD

M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ 2-Х СКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощность и в 2 раза дольше время работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Патрон 1/4" Hex для быстрой замены бит с помощью одной руки
- Индикатор уровня заряда
- Светодиодная подсветка рабочей зоны

M12 CD-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700
Тип хвостовика	1/4" Hex
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	37
Общий вес (кг)	1,2
Поставляется в	—
Номер артикула	4933440450


M12 FUEL

M12 BD

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

- Высокопроизводительный компактный шуруповерт Milwaukee® длиной всего 175 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Патрон 1/4" Hex для быстрой замены бит одной рукой
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Шуруп по дереву (мм)	6	6
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30
Общий вес (кг)	—	1,0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933441910	4933441900


M12

НАБОРЫ БИТ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Высококачественные наборы насадок, предназначенные для профессиональных пользователей. Доступен в 3-х видах.
- Тонкий дизайн: 110мм x 65мм x 15мм
- Наборы с защелкой - простота открытия и надежность закрытия
- Дополнительный боковой отсек вмещает либо 50мм насадку для шуруповерта, либо сверла
- Переднее окошко для защиты насадок от пыли
- Высококачественные насадки для шуруповерта с твердостью 60 HRS и 1/4" шестигранным хвостовиком. 25 мм насадки изготовлены в соответствии с DIN 3126 - C 6.3 50мм насадки изготовлены в соответствии с DIN 3126 - E 6.3



	Описание в каталоге	Кол-во в упаковке	Номер артикула
	12 шт. - Комплект насадок		
a	25 мм: SL 0,8 x 5,5 мм x 1 25 мм: PH1 x 1 / PH2 x 2 / PH3 x 1 25 мм: PZ1 x 1 / PZ2 x 2 / PZ3 x 1 50 мм: PH2 x 1 50 мм: PZ2 x 1 Магнитный держатель насадок с быстрой фиксацией.	12	4932399513
b	Набор бит для шуруповерта Прочный и компактный набор с дополнительной защелкой (27 шт.). PH 1 x 2 / PH 2 x 2 / PH 3 x 1. PZ 1 x 2 / PZ 2 x 4 / PZ 3 x 2. TX 10 x 2 / TX 15 x 3 / TX 20 x 3. TX 25 x 3 / TX 30 x 1 / TX 40 x 1. Магнитный держатель бит	27	4932352747

SHOCKWAVE
 IMPACT DUTY

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ SHOCKWAVE HSS-G TIN RED HEX.

- Сверла с 1/4" шестигранным хвостовиком оптимизированы для ударных винтоввертов.
- Благодаря конструкции режущей части сверла, стружка расщепляется на маленькие кусочки, что способствует охлаждению материала.
- Угол заточки 135° уменьшает гуляние сверла при засверливании.
- Конструкция шнека позволяет быстрее выбрасывать стружку и распределяет тепло для большей эффективности.
- Титановое покрытие распределяет тепло.
- Более высокая универсальность благодаря шестигранному хвостовику 1/4", что делает возможность использовать его как с шуруповертом, так и с ударным винтоввертом.

**RED
HEX**

Ø (мм)	Общая длина (мм) A	Рабочая длина (мм) B	Кол-во в упаковке	Номер артикула
2	59,5	17	2	48894703
2,5	62	19	2	48894704
3	65	23	2	48894763
3,2	66,5	23	2	48894706
3,5	69	25	2	48894707
4	71,5	26	2	48894708
4,2	74	28	1	48894709
4,5	76	29	1	48894710
4,8	78	29	1	48894711
5	93	46	1	48894712
5,5	104	59	1	48894764
6	105	60	1	48894714
6,5	107	63	1	48894715
6,8	108	64	1	48894716
7	109	65	1	48894717
7,5	110	66	1	48894718
8	111	67	1	48894719
8,5	114	70	1	48894720
9	117	73	1	48894721
9,5	118	74	1	48894722
10	120	76	1	48894723
10,5	122	78	1	48894724
11	125	81	1	48894725
11,5	126	82	1	48894726
12	127	83	1	48894727
12,5	128	83	1	48894728
13	130	85	1	48894729
Набор сверел по металлу Shockwave HSS-G TIN Red Hex в пластиковой кассете (10 шт.)				
Ø 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 мм.	10			48894759
Набор сверел по металлу Shockwave HSS-G TIN Red Hex в пластиковой кассете (19 шт.)				
Ø 2 / 2,5 / 2 x 3 / 3,5 / 2 x 4 / 4,5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 мм.	19			48894760



УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ И ВИНТОВЕРТЫ



M12 CID

M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4" HEX

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы в 3 раза и мощности в 2 раза
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	M12 CID-0	M12 CID-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1200 / 0-2650	0-1200 / 0-2650
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Частота ударов (уд/мин)	0-2700 / 0-3550	0-2700 / 0-3550
Макс. крутящий момент (Нм)	19/135	19/135
Общий вес (кг)	—	1,0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933440410	4933440405



M12 BID

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Высокопроизводительный компактный винтовёрт Milwaukee®, 165 мм в длину, делает идеальной работу в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/4" Hex для быстрой и легкой замены насадок
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	112	112
Общий вес (кг)	—	1,0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933441955	4933441960



M18 ONEID

ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" HEX

- M18 FID но с ONE-KEY™ технологией
- Подключается через Bluetooth® к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- С помощью приложения ONE-KEY™ можно полностью настроить инструмент под нужды пользователя
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке

	M18 ONEID-0X	M18 ONEID-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	850/1500/2100/3000	850/1500/2100/3000
Частота ударов (уд/мин)	1450/2400/2900/3700	1450/2400/2900/3700
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	203	203
Макс. крутящий момент (Нм)	26/80/150/203	26/80/150/203
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Общий вес (кг)	—	1,7
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459196	4933451370



M18 FID

M18 FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 3 раза больше ресурс и до 20% больше мощность
- Новая REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 4 различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Режим 1: для точных и тонких работ
- Режим 2: позволяет исключить разрушение крепежа или материала
- Режим 3: обеспечивает максимальную производительность для тяжелых применений

	M18 FID-0X	M18 FID-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000
Частота ударов (уд/мин)	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	203	203
Макс. крутящий момент (Нм)	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Общий вес (кг)	—	1,7
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451447	4933451066



M18 FQID

M18 FUEL™ SURGE™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" HEX

- The M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex гидравлический импульсный винтовёрт является бесшумным решением для крепления
- FLUID-DRIVE™ жидкость содержащаяся в редукторе снижает контакт металла об металл, обеспечивая тихую работу, плавную производительность и повышенную прочность в отличии от других импульсных инструментов
- Обеспечивается производительность аналогичная стандартным бесщеточным импульсным винтовёртам при креплении дерева
- POWERSTATE™ бесщеточный двигатель обеспечивает от 0 - 3000 об/мин с поддержанием постоянной мощности для быстрого закручивания шурупов
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает самую продвинутую электронную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора и повышает производительность инструмента под нагрузкой

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/2100/3000/3000	900/2100/3000/3000
Частота ударов (уд/мин)	1800/2900/4000/4000	1800/2900/4000/4000
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. диаметр болта	M14	M14
Общий вес (кг)	—	1,7
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459187	4933451790



M18 BLID

M18™ КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Компактный импульсный винтовёрт, длиной 137 мм и высотой редуктора 99 мм
- Бесщеточный двигатель мощностью 170 Нм, 2800 об/мин и 3600 уд/мин
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- Металлические корпус редуктора и шестерни для повышенной прочности и максимального крутящего момента
- Яркая светодиодная подсветка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Удобный битодержатель
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 BLID-0	M18 BLID-502C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2800	0 - 2800
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3600	0 - 3600
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	170	170
Общий вес (кг)	—	1,7
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933448452	4933448457



M18 BID

M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Компактный импульсный винтовёрт, длиной 140 мм, идеален для работы в труднодоступных местах.
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Шестигранный хвостовик Hex 1/4" с переключателем для замены биты одной рукой
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0	4,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	180	180	180
Общий вес (кг)	—	1,4	1,7
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443570	4933443585	4933443580



M18 BRAID

M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Компактный угловой ударный винтовёрт длиной 307 мм подходит для работы в ограниченном пространстве
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора для долговечности и максимального крутящего момента
- Компактная 53 мм головка
- Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
- Хвостовик 1/4" Hex для быстрой и легкой замены насадок
- 2 режима скорости для широкого диапазона применений
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
- Индикатор заряда и светодиодная подсветка

	M18 BRAID-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 2250
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2400 / 0 - 3400
Тип хвостовика	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	41 / 81
Общий вес (кг)	1,8
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447891



НАБОРЫ БИТ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА SHOCKWAVE

- Система принадлежностей Shockwave Impact Duty™ идеально подходит не только для работ импульсным гайковертом, это идеальное решение для любых видов работ по сверлению и закручиванию.
- Геометрия Shock Zone - разработано для гибкости
- Shock Zone уменьшает давление на наконечник насадки и снижает риск поломки. Сочетание дизайна Shock Zone и специальной термообработки поглощают удары и делают насадку более эластичной.
- Компрессионный кованый наконечник обеспечивает отличную посадку в головку винта.
- Конструкционная сталь - специальная формула Milwaukee® делает насадки Shockwave более устойчивыми к воздействию ударов.
- Минимальный заказ = 6 шт. При заказе больше чем 6 шт, нужно заказывать кратно 6 (6, 12, 18).



Описание в каталоге Кол-во в упаковке Номер артикула

	48шт Shockwave Impact Duty™ набор бит и сверл		
	Shockwave Impact Duty™ биты: 32 шт x 25 мм 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 мм / 1 x Hex 5 мм, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5, 8 шт x 50 мм 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, 3 шт x 90 мм 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 магнитный битодержатель длина 60 мм, 4 x Shockwave Impact Duty™ сверла с хвостовиком 1/4" Hex: Ø 3 / 4 / 5 / 6 мм.	48	4932430906
a	56шт Shockwave Impact Duty™ набор бит		
	Shockwave Impact Duty™ биты: 48 шт x 25 мм 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x Hex 4 мм / 2 x Hex 5 мм, 2 x SL 0.6 x 4.5 / 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5, 7 шт x 50 мм 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 магнитный битодержатель 60 мм.	56	4932430907
b	40шт Shockwave Impact Duty™ набор бит и сверл		
	Shockwave Impact Duty™ биты: 25 шт x 25 мм 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 мм / 1 x Hex 5 мм, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5, 8 шт x 50 мм 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, 1 магн. битодержатель: 60 мм, 1 магн. битодержатель: 152 мм, 3 шт Shockwave Impact Duty™ сверла с хвостовиком 1/4 Hex: Ø 3 / 4 / 5 мм, 2 шт. Shockwave Impact Duty™ магнитные головки: 48 мм: 1 x Hex 8 мм / 1 x Hex 10 мм.	40	4932430908



НАБОРЫ SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

- Компактный, карманный дизайн
- Держатель бит с раздвижным патроном для надежного закрепления длинных шурупов
- Рукоятка шуруповерта с фронтальной загрузкой
- Насадка для зачистки металла Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 мм²
- Маркер в форме петли до 5 мм²



Описание в каталоге Диаметр диска (мм) Кол-во в упаковке Номер артикула

	12шт Shockwave Impact Duty™ набор бит 1		
	1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x SL 0.6 x 4.5 мм / 1 x SL 0.8 x 5.5 мм, 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5, 1 x держатель сверел длиной 76 мм	25	4932430909
a	12шт Shockwave Impact Duty™ набор бит 2		
	1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x держатель сверел длиной 76 мм	25	4932430910
b	12шт Shockwave Impact Duty™ набор бит 3		
	2 x TX10 / 3 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x держатель бит 76 мм	25	4932430911



SHOCKWAVE™ УДАРНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ

- 8 зубов на дюйм = чистый рез без заусенцев
- Толщина 0,6 мм = меньше сопротивление, до 40% быстрее.
- Маленькая глубина резки, оптимизированная для сверления тонкого металла
- Хвостовик 1/4" Hex, обеспечивающий совместимость с импульсным винтоввертом.
- Ограничитель, предотвращающий излишне глубокое засверливание.
- Биметаллические зубья с 8% содержанием кобальта для максимальной надежности и длительного срока службы
- Пружина для автоматического удаления сердцевины
- Оптимизированы для работы с аккумуляторным инструментом



Ø (мм)	Номер артикула
19	49569805
22	49569810
25	49569815
29	49569820
32	49569825
35	49569830
38	49569835
3 шт Shockwave Impact набор.	
Ø 22 / 29 / 35 мм.	49224800
Пружина и установочный винт	4932430466
Направляющее сверло с хвостовиком	4932430477

KNUCKLE™

- Угловая насадка для тяжелых условий работы.
- Воздействие рассчитано. Может использоваться как в беспроводных, так и в импульсных дрелях.
- Компактная угловая насадка.
- Идеально подходит для работы в ограниченных и тесных пространствах.
- Прочная металлическая конструкция для поглощения ударного импульса.
- Рабочие позиции 0° и 30°
- Хвостовик 1/4" Hex вставляется непосредственно в патрон, что предотвращает проскальзывание.
- Подходит для работы с импульсным гайковертом 1/4" Hex, крутящий момент до 180 Нм.
- * Высота 40 мм при наклоне 30°



Описание в каталоге	Кол-во в упаковке	Номер артикула
Knuckle™		
1 угловая насадка Knuckle™, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25.	11	4932352938

M12 BRAID

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Компактный угловой импульсный гайковерт длиной 287 мм делает идеальной работу в ограниченных пространствах
- REDLINK™ электроника защищает от перегруза обеспечивая лучшую в классе защиту
- Полностью металлические корпус редуктора и шестерни обеспечивают долгий срок службы и крутящий момент 68 Нм
- Компактный дизайн головы диаметром 35,6 мм
- Мульти - позиционная рукоятка для комфортной работы в любом положении
- 1/4" Нех хвостовик для быстрой смены бит
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора обеспечивает долгое время работы и большой срок службы аккумулятора
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка

	M12 BRAID-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2425
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300
Тип хвостовика	1/4" Нех
Макс. крутящий момент (Нм)	68
Общий вес (кг)	1,2
Поставляется в	—
Номер артикула	4933451247




M12

M12 CIW12

M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2" С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения крутящего момента до 160 Нм и увеличения скорости на 25%
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, в 2 раза дольше срок службы аккумулятора, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами скорости и настройками крутящего момента для универсальности применения
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Компактная, эргономичная конструкция не передающая крутящий момент на пользователя, для простоты и комфорта использования.
- Индикатор заряда батареи на корпусе

	M12 CIW12-0	M12 CIW12-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1500/2650	1500/2650
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	2650/3500	2650/3500
Макс. крутящий момент (Нм)	65/160	65/160
Общий вес (кг)	—	1,0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933447132	4933447130

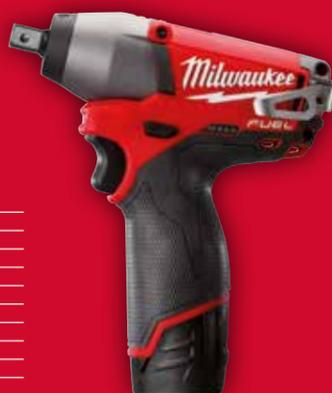

M12 FUEL

M12 CIW14

M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/4" С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1200 / 0-2650	0-1200 / 0-2650
Тип хвостовика	1/4" квадратный	1/4" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0-3000 / 0-4000	0-3000 / 0-4000
Макс. крутящий момент (Нм)	13/56	13/56
Общий вес (кг)	—	1,0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933440455	4933440415



M12 FUEL

M12 CIW38

M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 3/8" С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя в 2 раза и на 40% крутящего момента
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200/ 0 - 2650	1200/2650
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0-2650 / 0-3500	0-2650 / 0-3500
Макс. крутящий момент (Нм)	23/158	23/158
Общий вес (кг)	—	1,0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933440460	4933440420



M12 FUEL

M12 BIW12

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Высокопроизводительный компактный гайковерт Milwaukee®, длиной всего 171 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/2" квадрат с пинком для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2550	0 - 2550
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3400	0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм)	138	138
Общий вес (кг)	—	1,0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933447134	4933447133



M12

M12 BIW14

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/4" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Высокопроизводительный компактный гайковерт Milwaukee®, длиной всего 152 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/4" квадрат с фрикционным кольцом для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора

	M12 BIW14-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Тип хвостовика	1/4" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Общий вес (кг)	1,0
Поставляется в	—
Номер артикула	4933441980



M12

M12 BIW38

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Высокопроизводительный субкомпактный гайковерт Milwaukee®, длиной всего 165мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 3/8" квадрат с фрикционным кольцом для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора

	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	—	1,0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933441985	4933441990



M12

M12 IR

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩЕТКА

- Лучшая в своем классе мощность и скорость, крутящий момент 47 Нм и скорость без нагрузки 250об / мин
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Усиленный корпус обеспечивает такую же прочность, как у металлических пневматических гайковертов
- Компактная конструкция - идеально подходит для ограниченного пространства и тесных отсеков двигателей
- Регулятор скорости с металлическим переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0	2,0
Аккумулятор	1	1
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Тип хвостовика	1/4" квадратный	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	40	47
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250	0 - 250
Длина (мм)	274	274
Общий вес (кг)	0,9	0,9
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441725	4933441720



M12

M18 CHIWF34

M18 FUEL™ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 3/4" И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

- Компактный импульсный гайковерт M18 FUEL™, обеспечивает максимальную производительность - крутящий момент до 1016 Нм при закручивании и 1626 Нм при откручивании
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами скорости и крутящего момента и увеличить кол-во областей применения
- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса двигателя и мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем у аналоговых технологий Lithium-Ion

	M18 CHIWF34-0X	M18 CHIWF34-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Тип хвостовика	3/4" квадратный	3/4" квадратный
Макс. крутящий момент при закручивании (Нм)	508 / 1016	508 / 1016
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1626	1626
Общий вес (кг)	—	3.3
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451444	4933448415



M18 CHIWF12

M18 FUEL™ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

- Компактный импульсный гайковерт M18 FUEL™, обеспечивает высокую производительность - крутящий момент до 950 Нм при закручивании и 1491 Нм при откручивании
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами скорости и крутящего момента и увеличить кол-во областей применения
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса двигателя и мощности.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем у аналоговых технологий Lithium-Ion

	M18 CHIWF12-0X	M18 CHIWF12-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при закручивании (Нм)	135 / 950	135 / 950
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1491	1491
Общий вес (кг)	—	3.3
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451443	4933448418



M18 CHIWP12

M18 FUEL™ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

- Компактный импульсный гайковерт M18 FUEL™, обеспечивает максимальную производительность - крутящий момент до 813 Нм при закручивании и 1354 Нм при откручивании
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса двигателя и мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и увеличивает производительность

	M18 CHIWP12-0X	M18 CHIWP12-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при закручивании (Нм)	474 / 813	474 / 813
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1354	1354
Общий вес (кг)	—	3.2
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451442	4933451400



M18 FMTIWF12

M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

- M18 FUEL™ Среднемоментный импульсный гайковерт обеспечивает крутящий момент 610 Нм при компактном размере всего 170 мм
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 3 различными настройками скорости и крутящего момента для максимального расширения области применения
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает самую продвинутую электронную защиту от перегруза инструмента и аккумулятора, а так же увеличивает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ Аккумуляторы обеспечивают до 2.5 раз больше время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больше ресурс аккумулятора и работают до -20°C в отличие от других lithium-ion технологий

	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	510/2100/2400	510/2100/2400
Частота ударов (уд/мин)	420/2700/3000	420/2700/3000
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	130/550/610	130/550/610
Макс. диаметр болта	M20	M20
Общий вес (кг)	—	2.4
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459189	4933459185



M18 FMTIWP12

M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

- M18 FUEL™ Среднемоментный импульсный гайковерт обеспечивает крутящий момент 610 Нм при компактном размере всего 170 мм
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 3 различными настройками скорости и крутящего момента для максимального расширения области применения
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает самую продвинутую электронную защиту от перегруза инструмента и аккумулятора, а так же увеличивает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ Аккумуляторы обеспечивают до 2.5 раз больше время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больше ресурс аккумулятора и работают до -20°C в отличие от других lithium-ion технологий

	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Частота ударов (уд/мин)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	430/550/610	430/550/610
Макс. диаметр болта	M20	M20
Общий вес (кг)	—	2.4
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459188	4933459183



M18 ONEIWF12

ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

- M18 FIW, но с ONE-KEY™ технологиями
- Подключается через Bluetooth® к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- Полная настройка инструмента с помощью приложения ONE-KEY™
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Частота ударов (уд/мин)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при закручивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/220/300	40/120/220/300
Общий вес (кг)	—	1.8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459198	4933451374



РЕЗИНОВЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ГАЙКОВЕРТОВ

- Размер в размер, легкая для защиты инструмента и рабочей поверхности от повреждений.
- Гибкий материал для легкой установки и удаления.
- Прочный резиновый чехол для защиты от едких материалов часто встречающихся в среде технического обслуживания.



Описание в каталоге	Номер артикула
Резиновый чехол для M18 CIW	49162754
Резиновый чехол для M18 CHIW и M28 CHIW	49162763

M18 ONEIWP12

ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

- M18 FIW но с ONE-KEY™ технологий
- Подключается через Bluetooth® к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- Полная настройка инструмента с помощью приложения ONE-KEY™
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости, и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке

ONE-KEY™ M18 FUEL

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Частота ударов (уд/мин)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/220/300	40/120/220/300
Общий вес (кг)	—	1,8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459197	4933451372



M18 FIWF12

M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. Больше ресурс и до 20% больше мощность
- Новая REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 4 различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Режим 1: для точных и тонких работ
- Режим 2: позволяет исключить разрушение крепежа или материала
- Режим 3: обеспечивает максимальную производительность для тяжелых применений

	M18 FIWF12-0X	M18 FIWF12-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Частота ударов (уд/мин)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/300/120	40/120/300/120
Общий вес (кг)	—	1,8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451448	4933451071



M18 FIWP12

M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. Больше ресурс и до 20% больше мощность
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 4 различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Режим 1: для точных и тонких работ
- Режим 2: позволяет исключить разрушение крепежа или материала
- Режим 3: обеспечивает максимальную производительность для тяжелых применений

	M18 FIWP12-0X	M18 FIWP12-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Частота ударов (уд/мин)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/300/120	40/120/300/120
Общий вес (кг)	—	1,8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451449	4933451068



M18 BIW12

M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2"

- Компактный импульсный гайковерт 1/2", длиной 155 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Хвостовик 1/2" для использования с универсальными головками
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3350	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	240	240
Общий вес (кг)	—	1,9
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933443590	4933443607



M18 BIW38

M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 3/8"

- Компактный импульсный гайковерт 3/8", длиной 152 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Хвостовик 3/8" для использования с универсальными головками
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	M18 BIW38-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	210
Общий вес (кг)	—
Поставляется в	—
Номер артикула	4933443600



M18 BRAIW

M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Компактный угловой ударный гайковерт длиной 307 мм подходит для работы в ограниченном пространстве
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора для долговечности и максимального крутящего момента
- Компактная 53 мм головка
- Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
- Квадратный хвостовик 3/8" для использования с универсальными головками
- 2 режима скорости для широкого диапазона применений
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
- Индикатор заряда и LED подсветка

	M18 BRAIW-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 2250
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2400 / 0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм)	40 / 76
Общий вес (кг)	1,8
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447899



МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ НАСАДОК


- Конструкционная сталь и термообработка для максимальной прочности и эластичности.
- Конструкция из высокопрочной стали выдерживает неправильное использование.
- Прочный магнитный наконечник для безопасного захвата.



Описание в каталоге	Общая длина (мм) A	Номер артикула
a Магнитный держатель бит с хвостовиком 1/4" Hex (DIN 3126 - E 6.3).	60	4932352406
b Контейнер для хранения 100 шт. Заказы можно оформлять только в количестве, кратном 100 шт. (т.е. 200, 300...). Минимальный объем заказов составляет 100 шт.	60	4932430478
c Магнитный держатель бит - длинная серия 152 мм с хвостовиком 1/4" Hex (DIN 3126 - E 6.3).	152	48324511
d Магнитный держатель бит - длинная серия 305 мм с хвостовиком 1/4" Hex (DIN 3126 - E 6.3).	305	48324512

ГОЛОВКИ 1/2"


- Сталь Impact Duty - это высококачественный сплав, который обеспечивает максимальную прочность и долговечность
- Прецизионная посадка
- Углубления позволяют усилить распределение по всей поверхности головки
- Доступ к труднодоступным местам благодаря малой толщине стены
- Глубина зева позволяет затягивать любые гайки
- Лазерная маркировка размера позволяет легко идентифицировать головку, она не стирается



A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	Номер артикула
1/2" квадратный	8	78	12	15	21.8	4932352847
1/2" квадратный	10	78	12	17	21.8	4932352848
1/2" квадратный	11	78	12	18	21.8	4932352849
1/2" квадратный	12	78	12	19	21.8	4932352850
1/2" квадратный	13	78	12	20	23.8	4932352851
1/2" квадратный	14	78	15	22	23.8	4932352852
1/2" квадратный	16	78	15	23.8	23.8	4932352853
1/2" квадратный	17	78	18	25.8	25.8	4932352854
1/2" квадратный	19	78	21	27.8	27.8	4932352855
1/2" квадратный	21	78	24	29.8	29.8	4932352856
1/2" квадратный	24	78	24	33.8	33.8	4932352857
1/2" квадратный	27	78	24	37.8	37.8	4932352858
1/2" квадратный	30	78	24	41.8	38	4932352859
1/2" квадратный	32	78	24	43.8	38	4932352860
10 шт Shockwave Impact Duty™ 1/2" набор головок.						4932352822
a Содержимое: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 мм.						4932352861

1/4" ГОЛОВКИ

- Сталь Impact Duty - это высококачественный сплав, который обеспечивает максимальную прочность и долговечность
- Прецизионная посадка
- Углубления позволяют усилить распределение по всей поверхности головки
- Доступ к труднодоступным местам благодаря малой толщине стены
- Глубина зева позволяет затягивать любые гайки
- Лазерная маркировка размера позволяет легко идентифицировать головку, она не стирается

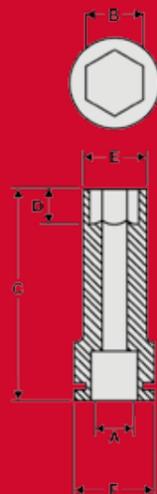

Описание в каталоге	Номер артикула				
20 шт Shockwave Impact Duty™ 1/4" набор головок	4932352862				
12 головок 1/4": 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 мм. Длина 50 мм. 6 х бит для шуруповерта - 25 мм: PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30. 1 х переходник 1/4" Hex > 1/4" квадратный хвостовик. 1 х переходник 1/4" квадратный (F) > 1/4" Hex. Магнитный держатель бит	4932352862				
A	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)
1/4"	4	50	3	7.7	12.8
1/4"	4.5	50	3.5	8	12.8
1/4"	5	50	4	8.8	12.8
1/4"	5.5	50	4.5	9.5	12.8
1/4"	6	50	6	9.8	12.8
1/4"	7	50	6	11.4	12.8
1/4"	8	50	7.5	12.5	12.8
1/4"	9	50	7.5	13.8	13.8
1/4"	10	50	9	14.3	14.3
1/4"	11	50	11	16.8	16.8
1/4"	12	50	12	17.8	17.8
1/4"	13	50	12	18.8	18.8

МАГНИТНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ НАСАДКИ

- Конструкционная сталь и термообработка для максимальной прочности и надежности.
- Прочный магнитный наконечник для безопасного захвата
- Хвостовик: 1/4" Hex (DIN 3126 - E 6.3). Подходят для шуруповертов с высоким крутящим моментом и импульсных шуруповертов.



Размер сечения гайки (мм)	Размер резьбы для стержневого анкера	Диаметр диска (мм) A	Номер артикула
5.5	M3	65	4932352536
6.0	M3.5	65	4932352537
1/4"	-	65	4932352538
7.0	M4	65	4932352539
1/16"	-	65	4932352540
8.0	M5	65	4932352541
9/16"	-	65	4932352542
10.0	M6	65	4932352543
12.0	M7	65	4932352544
13.0	M8	65	4932352545
17.0	M10	65	4932352546
a 5 шт Shockwave Impact Duty™ набор торцевых головок Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 мм.			4932352822

ПЕРЕХОДНИКИ

Описание в каталоге	Диаметр диска (мм)	Номер артикула
Переходник: 1/4" Hex - 1/4"		
a квадратный хвостовик DIN 3126 - F 6.3	50	48325030
Переходник: 1/4" Hex - 1/2"		
b квадратный хвостовик DIN 3126 - F 6.3	50	48325032
Переходник: 1/2" квадратный хвостовик - 1/4" F. Подходит для насадок для шуруповертов.	50	48034410



АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

Описание в каталоге	Номер артикула
Автомобильный комплект	4932451568
Головки 17, 19 и 21 мм 1/2"	

SHOCKWAVE
 IMPACT DUTY


ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



M12 BPS

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Две регулируемые скорости (0-2800 / 0-8300 об/мин) для шлифовки и полирования
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает надежность.
- Размер полированной насадки 76 мм, размер шлифовальной насадки 50 мм для скорости работы
- Длительное время работы позволяет выполнять частую работу на одной зарядке аккумулятора
- Компактный дизайн, длиной всего 130 мм для работы в труднодоступных местах
- Блокировка шпинделя для быстрой безинструментальной замены принадлежностей
- Двухпозиционная боковая рукоятка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора обеспечивает долговечность

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Емкость аккумулятора (Ач)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 2800	0 - 2800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 8300	0 - 8300
Диаметр диска (мм)	76	76
Резьба шпинделя	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Общий вес (кг)	–	1.0
Поставляется в	–	Динакейс
Номер артикула	4933447791	4933447799


M12

M18 FAP

M18 FUEL™ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для достижения лучшей мобильности в автомобильной полировке
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- Первая в мире аккумуляторная полировальная машина с 8-и позиционной регулировкой скорости 360 - 2200 оборотов в минуту
- Непревзойденная продолжительность работы для полировки полноразмерного автомобиля на одной зарядке аккумулятора*

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	360 - 2200	360 - 2200
Диаметр диска (мм)	180	180
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.2
Регулируемая скорость	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Функция плавного пуска	да	да
Поставляется в	–	Динакейс
Номер артикула	4933451549	4933451550


M18 FUEL

AP 14-2 200 E

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1450 Вт

- Двигатель 1450 Вт для лучшей производительности
- Прецизионный редуктор для лучшей производительности без падения скорости под нагрузкой
- Регулируемая скорость от 490 - 2100 об / мин в зависимости от применения
- 7-ми позиционная регулировка скорости
- Защита от перегрева
- Уникальная форма ручки "захват пальцами" на редукторе, специально для работы инструментом в вертикальном положении
- Защитная кнопка блокировки шпинделя
- Функция блокировки
- Уникальная гибкая и мягкая шлифподшова для предотвращения царапин на краске во время работы
- Длинный полиуретановый шнур 6 м для предотвращения следов на краске

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Мощность (Вт)	1450	1450
Скорость без нагрузки (об/мин)	490 - 2100	490 - 2100
Диаметр диска (мм)	200	200
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Стандартная комплектация	Боковая рукоятка, гибкая шлифподшова	Боковая рукоятка, гибкая шлифподшова, мягкая и жесткая губка для полировки, подшова из овечьей шерсти, шлифование и отделка, ткань
Вес (кг)	2.3	2.3
Регулируемая скорость	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Функция плавного пуска	да	да
Поставляется в	–	Динакейс
Номер артикула	4933432800	4933432795



AP 12 E

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ 1200 Вт

- Двигатель 1200 Вт
- Эргономичный дизайн для удобства при длительной работе
- Специальный редуктор с большим крутящим моментом на валу и скоростью, идеальной для полирования
- Регулировка скорости
- Защита от перегрузки
- Неограниченная скорость на холостом ходу
- Кабель 6 м

	AP 12 E
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	900 - 2500
Диаметр диска (мм)	150
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.2
Регулируемая скорость	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	–
Номер артикула	4933383925




ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Описание в каталоге	Ø (мм)	Высота (мм)	Номер артикула
a Полировальная / зачистная подшова. Резьба: M9 x 0.75. Фиксация липучкой. Для использования полировальных губок и абразивной бумаги.	76		4932430488
b Полировальная губка - грубая (желтая). Грубая губка используется для агрессивной полировки и удаления царапин. Фиксация липучкой. Для использования с полировальной / зачистной подошвой.	75	25	4932430489
c Полировальная губка - мягкая (белая). Мягкая губка используется для легкой полировки и удаления мелких царапин. Фиксация липучкой. Для использования с полировальной / зачистной подошвой.	80	25	4932430490
d Полировальный диск из овечьей шерсти. Фиксация липучкой. Для использования с полировальной / зачистной подошвой.	80		4932430838
e Зачистная подшова. Резьба: M9 x 0.75 to для крепления к инструменту. Внутренняя резьба крепит абразивную бумагу для зачистных работ, например удаления ржавчины. Идеально для зачистных работ на малых или труднодоступных поверхностях, например дверных петлях, тонких сварных швах и колесных арках.	46		4932430492

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ПРЕМИУМ КЛАССА - КРЕПЛЕНИЕ НА ЛИПУЧКЕ Ø 125 MM

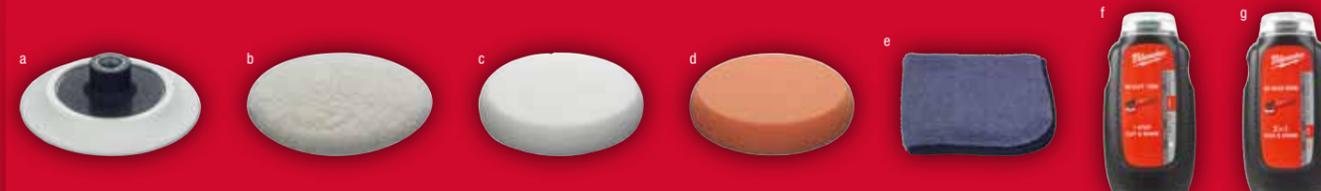

Описание в каталоге	Ø (мм)	Высота (мм)	Номер артикула
a Полировальный диск-подшова с резьбой M14 Идеально плоская конструкция, отличающаяся отменной гибкостью. Низкий уровень вибрации позволяет выполнять точные работы на любых плоских и криволинейных профилях	125		4932430394
b Полировальный круг из овечьей шерсти Изготовлен из 100 % натуральной овечьей шерсти Премиум-качество и сверхвысокая плотность волокна, обеспечивающая более продолжительный срок службы. Внутренний слой SOFTTouch, обеспечивающий идеальное прилегание к плоским и криволинейным профилям. Для шлифования свежескрашенных и давно окрашенных поверхностей. Благодаря ермостойким свойствам волокон идеально подходит для полировки поверхностей, на которых нанесен термочувствительный прозрачный лак (например, бампера автомобиля).	135	25	4932430395
c Твердая полировальная губка Твердая губка для использования с более агрессивным полирующим средством для удаления глубоких царапин Крепление под Велькро. Для использования с полировальным или шлифовальным диском-подшовой.	145	30	4932430396
d Мягкая полировальная губка Мягкая губка для использования с мягким полирующим средством для устранения мелких царапин. Крепление под Велькро. Для использования с полировальным или шлифовальным диском-подшовой.	145	30	4932430397
e Салфетка для полировки из микроволокна Сверхмягкая салфетка премиум-качества из микроволокна для чистой глянцево полировки. Благодаря отменным впитывающим свойствам эта салфетка идеально подходит для чистового шлифования и удаления водных пятен с чувствительных поверхностей. Машинная стирка при 30°C без ополаскивателя	400 x 400		4932430398
f Polish M-Cut 1500 (250 мл) Крупнозернистое полировальное средство с зернистостью 1500 для устранения глубоких царапин без повреждения лака. Подходит для удаления частиц пыли, «апельсиновой корки», потеков лака или краски, а также глубоких царапин. Не содержит воск, силикон и токсичные растворители. Рекомендуется использовать с твердой полировальной губкой (4932430396) и полировальным кругом из овечьей шерсти (4932430395).			4932430475
g Polish M-Wax 6000 (250 мл) Высокотехнологичный воск премиум- качества с зернистостью 6000 для одномоментного удаления мелких царапин и герметизации окрашенной поверхности. Прекрасно подходит для удаления мелких царапин, голограмм и завитков. Содержит высококачественный карнаубский (бразильский) воск, обеспечивающий длительный зеркальный блеск. Не содержит кремнезем. Рекомендуется использовать с мягкой полировальной губкой (4932430397) и салфеткой из микроволокна (4932430398).			4932430476

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ - КРЕПЛЕНИЕ НА ЛИПУЧКЕ Ø 125/150 MM



Описание в каталоге	Ø (мм)	Высота (мм)	Номер артикула
a Полировальный диск-подшова с резьбой M14 Идеально плоская конструкция, отличающаяся отменной гибкостью. Низкий уровень вибрации позволяет выполнять точные работы на любых плоских и криволинейных профилях.	150	25	4932373161
b Мягкий войлочный полировальный круг и шлифование свежескрашенной поверхности, цветных металлов и нержавеющей стали. Можно использовать с полировальной пастой. Крепление под Велькро	150	50	4932373163
c Полировальный диск из овечьей шерсти. Финишная обработка с высоким глянцем	150	25	4932373164
d Полировальная губка грубая. Полировка помутневшего лака, восстановление лакокрасочного покрытия.	150	50	4932373165
e Полировальная губка мягкая. Финишная полировка, уход за лаком.	125	50	4932373184*
f Полировальная губка супер-мягкая, профилированная. Полировка до блеска, ремонт, полировка акрилового стекла.	150	50	4932373186
	125	25	4932373185*

РЕЗКА И УБОРКА



M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ТОРМОЗОМ

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 2 секунды и лучшую защиту оператора
- Нефиксирующийся безопасный выключатель лопаточного типа с функцией защиты от случайного включения
- Премиальная система редуктора - такая же система как на высокопроизводительных сетевых шлифмашинах

M18 FUEL

	M18 CAG125X-PDB-0X	M18 CAG125X-PDB-502X	M18 CAG125X-PDB-902X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0	9,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	59 мин	95 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Общий вес (кг)	—	2,7	3,0
Переключатель	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа
Время остановки (с)	< 2	< 2	< 2
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451427	4933451544	4933451471



M18 CAG125X

M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2,5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 125 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей

M18 FUEL

	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	—	2,5
Переключатель	Ползунковый выключатель	Ползунковый выключатель
FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451439	4933448866



HD18 AG-125

M18™ HEAVY DUTY 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Нефиксирующийся безопасный выключатель с функцией предотвращения случайного запуска
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
- Многопозиционная боковая рукоятка для простоты использования
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора

M18

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	—	2,2
FIXTEC	нет	нет
LLO (с блокировкой)	нет	нет
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933441502	4933441507



AG 10

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1000 ВТ

- Мощный двигатель 1000 Вт для высокой производительности
- Исключительно компактная конструкция с общей длиной 276 мм и весом 2,1 кг
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Ползунковый переключатель для легкости переключения, даже в перчатках
- Длинный кабель 4 м

	AG 10-115	AG 10-125
Мощность (Вт)	1000	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.000	11.000
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2,1	2,1
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933440310	4933440330



AG 10 ЕК

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1000 ВТ

- Мощный, 1000 Вт двигатель обеспечивает высокую производительность во всех применениях
- Экстремально компактный дизайн с общей длиной 276 мм и весом 2,1 кг для комфортной работы
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Функция плавного пуска
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Ползунковый выключатель для легкого запуска, даже при работе с перчатками
- 4 м кабель

	AG 10-115 ЕК	AG 10-125 ЕК
Мощность (Вт)	1000	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.000	11.000
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2,1	2,1
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933451219	4933451220



AG 9

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 850 ВТ

- Мощный двигатель, 850 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Легкая, компактная универсальная углошлифовальная машина
- Новый цифровой электронный пакет предлагает постоянную скорость, плавный пуск, защиту двигателя от перегрузки и холостого хода
- Плоская металлическая головка редуктора для отличной видимости заготовки и оптимизированная глубина резания
- Корпус редуктора из литого магниевого сплава
- Подшипники и выключатель защищены от пыли
- Эффективная система охлаждения поддерживает двигатель прохладным даже в тяжелых условиях
- Гайка FIXTEC для быстрой смены диска
- Ударопрочный защитный кожух для удобной регулировки

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Мощность (Вт)	850	850
Скорость без нагрузки (об/мин)	10.000	2700 - 10.000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	1,8	1,8
Регулируемая скорость	нет	да
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933403200	4933403206



AG 800 Е

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 800 ВТ

- Мощный двигатель 800 Вт для различных применений и вес всего 2,0 кг для комфортной работы долгое время
- Очень компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего 194 мм для комфортной работы
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Функция плавного пуска
- Прочные стальные шестерни для большого срока службы
- Защищенные воздухозаборники для лучшего охлаждения
- Плоский металлический корпус редуктора для отличной видимости реза и работы в тесных пространствах

	AG 800-115 Е	AG 800-125 Е	AG 800-115 Е D-SET
Мощность (Вт)	800	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.500	11.500	11.500
Диаметр диска (мм)	115	125	115
Макс. глубина резания (мм)	28	33	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2,0	2,0	2,0
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Поставляется в	—	—	Кейс
Номер артикула	4933451210	4933451211	4933451281



AG 800 ЕК

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 800 ВТ

- Мощный двигатель 800 Вт для различных применений и вес всего 2,0 кг для комфортной работы долгое время
- Очень компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего 194 мм для комфортной работы
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Функция плавного пуска
- Прочные стальные шестерни обеспечивают долгий срок службы
- Защищенные воздухозаборники для лучшего охлаждения
- Плоский металлический корпус редуктора для отличной видимости реза и работы в тесных пространствах
- Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха
- 4 м кабель

	AG 800-115 ЕК	AG 800-125 ЕК
Мощность (Вт)	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.500	11.500
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2,0	2,0
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933451212	4933451213



ТОНКИЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ PRO+

- Области применения: тонкие отрезные диски для всех марок стали и цветных металлов. Более всего пригодны для резки высоколегированной и нержавеющей стали.
- Характеристики: на 20% дольше срок службы, на 50% выше скорость резки, на 50% меньше пыли. Меньше потерь материала.
- *Заказы отправляются только в картонных упаковках, содержащих 50 единиц с артикулом 4932430445. минимальный объем заказа составляет 50 шт. для артикула 4932430445 (в картонной упаковке), если требуется более 50 шт., закажите кол-во кратное 50 (т.е. 100, 150, 200...)

Тип	Диаметр диска (мм)	Толщина (мм)	Внутренний диаметр диска (мм)	Кол-во в упаковке	Номер артикула
41 SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	4932451484
SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	4932451486
SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	4932451487
SCS 41 / 180	180	1.5	22.2	1	4932451489
SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	4932451490



ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ PRO+

- Области применения: универсальная резка металла
- Характеристики: диск средней твердости с эффективными свойствами резки и высоким уровнем производительности

Тип	Диаметр диска (мм)	Толщина (мм)	Внутренний диаметр диска (мм)	Кол-во в упаковке	Номер артикула
41 SC 41 / 115	115	3	22.2	1	4932451491
SC 41 / 125	125	3	22.2	1	4932451492
SC 41 / 180	180	3	22.2	1	4932451493
SC 41 / 230	230	3	22.2	1	4932451494
42 SC 42 / 115	115	3	22.2	1	4932451495
SC 42 / 125	125	3	22.2	1	4932451496
SC 42 / 180	180	3	22.2	1	4932451497
SC 42 / 230	230	3	22.2	1	4932451498



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ PRO+

- Применение: лучшее применение в легированной и нелегированной стали.
- Характеристики: долгий срок службы и эффективное шлифование.

Тип	Диаметр диска (мм)	Толщина (мм)	Внутренний диаметр диска (мм)	Кол-во в упаковке	Номер артикула
27 SG 27 / 115	115	6	22.2	1	4932451501
SG 27 / 125	125	6	22.2	1	4932451502
SG 27 / 180	180	6	22.2	1	4932451503
SG 27 / 230	230	6	22.2	1	4932451504



ТОНКИЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ

- Применение: для стали, не содержат железа и серы
- Подходят для кислотостойкой стали, раекс, высоколегированной стали, мягкой и инструментальной стали. Не подходят для нержавеющей стали.

Тип	Ø (мм)	Толщина (мм)	Внутренний диаметр диска (мм)	Кол-во в упаковке	Номер артикула
41 SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	4932451474
SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	4932451476
SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	4932451477
SCS 41 / 125	125	1.5	22.2	1	4932451479
SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	4932451480



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО МЕТАЛЛУ.

- Область применения: подходят для тонкой стали. Не подходят для нержавеющей стали.

Тип	Ø (мм)	Толщина (мм)	Внутренний диаметр диска (мм)	Кол-во в упаковке	Номер артикула
27 SG 27 / 115	115	6	22.2	1	4932451481
SG 27 / 125	125	6	22.2	1	4932451482
SG 27 / 230	230	6	22.2	1	4932451483




ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИСКИ

- Максимальная производительность CERA TURBO™, на 50% более быстрое удаление материала и в 2 раза больший срок службы.
- Гибридный керамический диск: шлифует сталь, нержавеющую сталь, бронзу, титан, алюминий.
- Керамическая зернистая поверхность: шлифует и полирует одновременно! Удаление материала при зернистости 40, финишная отделка как при зернистости 60!
- Самобалансирующий диск-подошва: шлифует все неровности!
- Опорная пластина из натурального волокна: низкий уровень вибрации и шума, без вредоносной пыли.
- Очень гибкий: идеально подстраивается под заготовку.
- Низкий уровень тепловыделения: не приводит к обезжелезиванию металла, в том числе нержавеющей стали.
- Сделано в Германии
- Идеальная скорость шлифовки: Ø115 мм: 7.000 - 8.000 об/мин. Ø125 мм: 6.000 - 7.000 об/мин.
- Область применения: черные металлы, цветные металлы (алюминий, титан и др.), нержавеющая сталь типа V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
- Заказы отправляются только в картонных упаковках (содержат 10 x 4932430407). Минимальный объем заказа составляет 10 x 4932430407 (=1 картонная упаковка). Заказ в кол-ве свыше 10 шт. необходимо оформлять в количестве кратном 10 (т.е. 20, 30, 40, 50...)


Тип	Диаметр диска (мм)	Зерно	Внутренний диаметр диска (мм)	Подошва	Номер артикула
50 SLC 50 / 115	115	#No value# 40/60	22.2	Природное волокно	4932430407
SLC 50 / 125	125	#No value# 40/60	22.2	Природное волокно	4932430408

CERA TURBO™

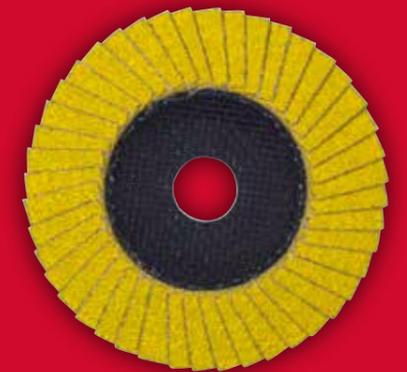

- Высоко качественное циркониевое зерно: увеличенный срок службы на черных металлах и нержавеющей стали.
- Самобалансирующий диск-подошва: шлифует все неровности!
- Опорная пластина из натурального волокна: низкий уровень вибрации и шума, без вредоносной пыли.
- Очень гибкий: идеально подстраивается под заготовку.
- Низкий уровень тепловыделения: не приводит к обезжелезиванию металла, в том числе нержавеющей стали.
- Сделано в Германии
- Идеальная скорость шлифовки: Ø115 мм: 7.000 - 8.000 об/мин. Ø125 мм: 6.000 - 7.000 об/мин.
- Область применения: черные металлы, нержавеющая сталь типа V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
- Заказы отправляются только в картонных упаковках (содержат 10 x 4932430412). Минимальный объем заказа составляет 10 x 4932430412 (=1 картонная упаковка). Заказ в кол-ве свыше 10 шт. необходимо оформлять в количестве кратном 10 (т.е. 20, 30, 40, 50...)

Тип	Диаметр диска (мм)	Зерно	Внутренний диаметр диска (мм)	Подошва	Номер артикула
50 SL 50 / 115	115	80	22.2	Природное волокно	4932430412
SL 50 / 115	115	120	22.2	Природное волокно	4932430413
SL 50 / 125	125	80	22.2	Природное волокно	4932430414
SL 50 / 125	125	120	22.2	Природное волокно	4932430415

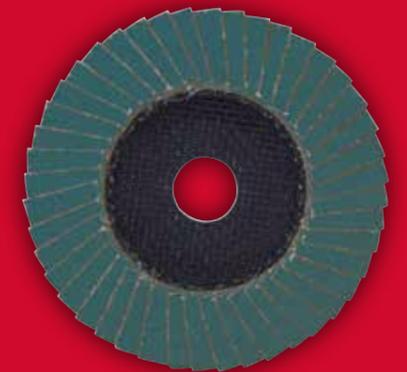

ГАЙКА FIXTEC

- FIXTEC: безинструментальная смена диска за несколько секунд
- Всего 12 секунд для замены изношенного диска на новый.
- Толщина гайки всего 8 мм обеспечивает контакт большей площади диска с обрабатываемой поверхностью.
- Совместима со всеми углошлифовальными машинами с диском Ø 150 мм со стандартной резьбой шпинделя M14.
- Имеет отверстия под стандартный штифтовой ключ для отвинчивания гайки в случае затягивания.



Описание в каталоге	Номер артикула
Гайка FIXTEC - M14. Дисплей.	4932352473

M12 BS

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

- Компактная и легкая конструкция для резки одной рукой и над головой в ограниченном пространстве
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Универсальность - резка широкого спектра материалов: стали, нержавеющей стали, меди, пластмассы и алюминия
- Холодная резка - без искр и заусенцев
- Точность резки - сбалансированная конструкция рукоятки в сочетании с 8 шариковыми подшипниками-направляющими, обеспечивает точность реза
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 85	0 - 85
Режущая способность (мм)	41 x 41	41 x 41
Длина пазы (мм)	687,57	687,57
Общий вес (кг)	—	3,2
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933431310	4933441805


M12

HD18 BS

M18™ HEAVY DUTY ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

- Компактная легкая пила, весом всего 4,8 кг, для работы инструментом навесу и в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Макс. сечение реза 85 мм
- Бесключевая регулировка упорной подошвы позволяет выполнять резы в труднодоступных местах, в том числе вблизи стен и потолков
- Система замены полотна – быстрая замена полотна нажатием одной кнопки
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	146	146
Режущая способность (мм)	85 x 85	85 x 85
Длина пазы (мм)	898,52	898,52
Общий вес (кг)	—	4,8
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933419122	4933441415


M18

M18 CBS125

M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы в 10 раз и мощности в 2 раза
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2,5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Максимальное сечение реза 125 x 125 мм
- 5-и ступенчатая регулировка оборотов 0-116 м/мин
- Замена полотна нажатием всего одной клавиши
- Подвесной крюк для быстрого и простого хранения на рабочем месте
- Тонкий металлический редуктор и LED подсветка для удобства реза

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 116	0 - 116
Режущая способность (мм)	125 x 125	125 x 125
Длина пазы (мм)	1139,83	1139,83
Общий вес (кг)	—	7,3
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933447150	4933448195


M18 FUEL

BS 125

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА

- Мощный двигатель 1100 Вт для максимальной скорости и надежности в работе
- Максимальный размер вырезаемого материала/диаметр труб 125x125 мм
- Четырех позиционный переключатель скорости оборотов 0-116 м/мин
- Система поддержания постоянных оборотов в зависимости от нагрузки для оптимального выполнения работ
- Специальная конструкция редуктора с защитой двигателя от застревания полотна во время работы
- Тонкий цельно металлический двигатель и LED подсветка области реза для лучшей и удобной резки
- Быстрая, легкая, бесключевая смена полотна
- Бесключевая регулировка упорной подошвы

	BS 125
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 116
Режущая способность (мм)	125 x 125
Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	125
Длина пазы (мм)	1139,83
Вес (кг)	6,5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448245



M18 FMCS

M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для лучшей скорости реза, большего ресурса и непревзойденного времени работы более 370 резов 3/4 трубы
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- Холодный рез - уменьшает искрообразование для повышения безопасности на рабочем месте
- Бесключевая регулировка глубины реза от 0 до 57 мм
- Компактная и легкая конструкция для самого комфортного использования

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900	3900
Диаметр диска (мм)	150	150
Внутренний диаметр диска (мм)	20	20
Макс. глубина резания (мм)	57	57
Общий вес (кг)	—	2,8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459192	4933459193


M18 FUEL

M18 BMS12

M18™ КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

- Ножницы по металлу с максимальной толщиной резки в стали 1,2 мм
- Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка, поворачивается на 360°
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Линейный дизайн для удобства во время работы
- Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного контроля во время резки
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	M18 BMS12-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Макс. режущая способность в стали (мм)	1,2
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	2,0
Мин. радиус резания (мм)	180
Общий вес (кг)	2,3
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447925


M18

M18 BMS20

M18™ КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

- Ножницы по металлу с максимальной толщиной резки в стали 2,0 мм
- Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка, поворачивается на 360°
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Линейный дизайн для удобства во время работы
- Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного контроля во время резки
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	M18 BMS20-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Макс. режущая способность в стали (мм)	2,0
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	3,2
Мин. радиус резания (мм)	180
Общий вес (кг)	2,6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447935


M18

M18 FDG

M18 FUEL™ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса до 10 раз и до 20 минут шлифовки на 5,0 ач аккумулятора
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- Универсальная посадка, подходят 6 и 8 мм аксессуары
- Самый тонкий дизайн доступный на рынке
- Съемный пылезастытный экран защищает от проникновения пыли, продлевая ресурс двигателя

	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	27,000	27,000
Цанга (мм)	<attrib a="77"	<attrib a="77"
Max. grinding accessories diameter (mm)	50	50
Общий вес (кг)	—	2,1
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459190	4933459107


M18 FUEL

C12 RT

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА

- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость (5000–32 000 об / мин)
- Цанговый патрон 0,8–3,2 мм подходит для всех имеющихся на рынке принадлежностей
- Блокировка шпинделя для легкой смены принадлежностей
- Превосходные эргономические характеристики и небольшой вес
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

	C12 RT-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 32.000
Цанга (мм)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Общий вес (кг)	0.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933427183


M12

C12 MT

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИ-ТУЛ

- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость (5000–20 000 ходов в минуту) + колебательное движение на 1,5° обеспечивают быстрое выполнение профессиональных работ с такими материалами, как металл, дерево и пластик
- Совместим с принадлежностями других изготовителей
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™
- Поставляется с адаптером, насадкой для плунжерного пиления, шлифовальной подошвой (дельта), 5 х шлифовальными листами

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0	4,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Угол колебаний влево / вправо (°)	1,5	1,5	1,5
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 20.000	5000 - 20.000	5000 - 20.000
Общий вес (кг)	—	1,0	1,2
Поставляется в	—	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933427180	4933441710	4933441705


M12

M18 BMT

M18™ КОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИ-ТУЛ

- Универсальное аккумуляторное решение для резки и удаления материалов на 50% быстрее
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Регулируемая скорость (12,000 - 18,000 об / мин) и угол осцилляции 3,4° влево / вправо обеспечивает профессиональную работу в таких материалах, как металл, дерево и пластик.
- Безинструментальная замена полотна FIXTEC, включая универсальный адаптер
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Ограничитель глубины реза
- Уникальный набор пылеудаления для содержания рабочего пространства в чистоте
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Угол колебаний влево / вправо (°)	1,7	1,7
Скорость без нагрузки (об/мин)	12.000 - 18.000	12.000 - 18.000
Общий вес (кг)	—	1,7
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933446203	4933446210


M18

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

- Универсальная посадка делает расходные материалы Milwaukee® совместимыми с другими популярными мультитулами.

Описание в каталоге	Зуб на дюйм	Ширина (мм)	Длина (мм)	Номер артикула	
a 19 мм врезное полотно. Врезка / выемка / резка заподлицо в дереве 16 и пластике.		19	42	48900015	
b 32 мм врезное полотно. Врезка / выемка / резка заподлицо в дереве 16 и пластике.		32	42	48900030	
c 32 мм полотно с японским зубом. Для быстрой, чистой резки в мягком и твердом дереве.	14	32	42	48900055	
d 64 мм широкое биметаллическое полотно. Для резки листового металла, гвоздей забитых в дерево, пластика и стекловолокна.	18	64	42	48900050	
e 80 мм сегментированное полотно. Для точной резки и резки заподлицо в дереве и пластике.	18	80	20	48900045	
f 80 мм сегментированное полотно с титановым покрытием. Титановое покрытие служит для увеличения ресурса полотна. Для точной резки 18 и резки заподлицо в листовом металле, гвоздях забитых в дерево, пластике и стекловолокно.	18	80	20	48900035	
g Полотно для удаления затирки. Для удаления поврежденной затирки между плиткой. Так же хорошо подходит для резки пазов в гипсокартоне. Carbide grit		64		48900100	
h Полотно с абразивным напылением. Для резки штукатурки, затирки и гипсокартона. Carbide grit		30	20	48900110	
i Шлифовальная подошва		93	93	48902000	
Шлифовальная бумага крепление под Велькро. 8 шт. в упаковке.	93	93		48902060	
	93	93		48902080	
	93	93		48902120	
	93	93		48902240	

M12 CHZ

M12 FUEL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™

- Компания Milwaukee® разработала и создала бесщеточный двигатель POWERSTATE™, что позволило увеличить ресурс двигателя в 6 раз, а скорость выполнения работ на 70%
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Система быстрой и бесключевой замены полотна FIXTEC запатентована Milwaukee®
- Низкий уровень вибрации 6.5 м/с² благодаря механизму контр баланса

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0	6,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	80 мин	90 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	15,9	15,9	15,9
Общий вес (кг)	—	1,6	1,6
Поставляется в	—	Кейс	Динакейс
Номер артикула	4933446960	4933446950	4933451511



C12 HZ

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™

- Высокопроизводительная компактная сабельная пила Milwaukee®, длиной всего 280 мм, идеальна для работы в ограниченных пространствах
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Система FIXTEC компании Milwaukee® для быстрой и бесключевой замены полотна
- Низкий уровень вибрации 10,5 м/с²
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	13	13
Общий вес (кг)	—	1,2
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933411925	4933441195



C18 HZ

M18™ HACKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Высокопроизводительная компактная одноручная сабельная пила Milwaukee®, длина 375 мм, идеальна для работы в ограниченном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Балансировочный механизм для снижения вибрации и увеличения срока службы
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой смены полотен
- Длина хода 20 мм, частота хода 3000 движ / мин
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	20	20
Общий вес (кг)	—	2,5
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416785	4933441340



M18 ONESX

ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- M18 CSX но с ONE-KEY™ технологиями
- Подключается через Bluetooth® к Milwaukee® ONE-KEY™ приложению
- Полный набор инструментов настройки с помощью приложения ONE-KEY™, помогает настроить инструмент под ваши задачи
- Возможность настройки обеспечивает полный контроль над скоростью реза
- Регулируемый плавный пуск обеспечивает более точную резку в различные материалы и помогает сделать рез более аккуратным
- Оптимизация реза увеличивает срок службы полотна и облегчает резку широкого диапазона материалов
- Автоматический тормоз останавливает полотно при выходе из материала защищая от повреждения другие находящиеся рядом материалы

ONE-KEY™ M18 FUEL

	M18 ONESX-0X	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5,0	9,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	59 мин	95 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	28,6	28,6	28,6
Общий вес (кг)	—	4,0	4,3
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933459203	4933451666	4933459220



ЛЕНТОЧНОЕ ПОЛОТНО 1139.83 MM (СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ И M18 FUEL™)

- Срок службы биметаллических полотен в 3 раза выше, чем у обычных, и их требуется реже менять
- Сверхтвердые острия зубьев с высокой точностью направляются на прочную, надежную, износостойкую основу с помощью лазерной сварки, что повышает скорость резки и продлевает срок службы полотна.
- Быстрая резка алюминия, железного уголка, бронзы, латуни, меди, оцинкованных труб, низкоуглеродистой стали.

Толщина стены (мм)	Шаг зуба (мм)	Зуб на дюйм	Кол-во в упаковке	Номер артикула
≥ 8	2.5	10	3	48390501
5 - 8	1.8	14	3	48390511
4 - 5	1.4	18	3	48390521
≤ 4	1.0	25	3	48390531




ЛЕНТОЧНОЕ ПОЛОТНО 898.52 MM (M18)

Толщина стены (мм)	Шаг зуба (мм)	Зуб на дюйм	Кол-во в упаковке	Номер артикула
5 - 8	1.8	14	3	48390519
4 - 5	1.4	18	3	48390529
≤ 4	1.0	25	3	48390539



ЛЕНТОЧНОЕ ПОЛОТНО 687,57 MM (M12)

Толщина стены (мм)	Шаг зуба (мм)	Зуб на дюйм	Кол-во в упаковке	Номер артикула
2.5 - 8	1.4	18	3	48390572



ПОЛОТНА HACKZALL™

- Специально разработанные полотна для использования с сабельными пилами 12 В HACKZALL™
- Биметаллическая конструкция увеличивает прочность зубьев и срок службы
- Оптимальная форма зубьев для быстрого реза.
- Более тонкое полотно обеспечивает лучшую скорость, на 35% режет быстрее.
- Скребок 75 мм: для удаления остатков очень липкого силикона, замазки, краски и ржавчины.
- Широкий скребок 125 мм: для удаления остатков клея, силикона, замазки, винила, ржавчины, краски и снятия обоев.
- Лезвие для удаления затирки: для удаления поврежденной или заплесневелой затирки между плитками.

Длина пазов (мм)	Шаг зуба (мм)	Зуб на дюйм	METAL	METAL	Cu/NI/Me/Zn	ALU	WOOD	P.W.C.	Кол-во в упаковке	Номер артикула
100	4,2	6	-	-	-	-	6 - 40	Ø 10 - 40	5	49005460
150	1,8	14	3 - 6	Ø 10 - 32	3 - 6	3 - 6	-	Ø 10 - 50	5	49005614
100	1,4	18	1,5 - 4	Ø 10 - 32	1,5 - 4	-	-	-	5	49005418
100	1	25	0,5 - 3	Ø 8 - 32	0,5 - 3	-	-	-	5	49005424
75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49005456
125	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49005455
10 шт набор	-	-	-	-	-	-	-	-	10	49220220
2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ДЛЯ РАБОТ ПО МЕТАЛЛУ: HEAVY DUTY ПОЛОТНА ДЛЯ ДЕМОНТАЖА

- Прочные: толщина полтна 1,06 мм
- Исключение сколов: благодаря биметаллической конструкции, полотно гнется, но не ломается.

Длина пазов (мм)	Шаг зуба (мм)	Зуб на дюйм	Исх. Номер	METAL	METAL	Cu/NI/Me/Zn	STAINLESS-POSS	RESOLVE	Кол-во в упаковке	Номер артикула
150	1,4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 100	2 - 8	2 - 4	нет	да	5
150	1,4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 100	2 - 8	2 - 4	нет	да	25
230	1,4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 160	2 - 8	2 - 4	нет	да	5
230	1,4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 160	2 - 8	2 - 4	нет	да	25
300	1,4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 180	2 - 8	2 - 4	нет	да	5
150	1,8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 100	3 - 10	3 - 7	да	да	5
150	1,8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 100	3 - 10	3 - 7	да	да	25
230	1,8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 160	3 - 10	3 - 7	да	да	5
230	1,8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 160	3 - 10	3 - 7	да	да	25
150	2,5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	да	да	5
150	2,5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	да	да	25
230	2,5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	да	да	5
230	2,5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	да	да	25
230	2,5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	да	да	5
230	2,5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	да	да	25

M18 CSX

M18 FUEL™ SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 5 раз выше ресурс двигателя, 30% быстрее резка
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2,5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем у аналоговых технологий Lithium-Ion
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Запатентованная муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилки и продлевает срок службы двигателя

M18 FUEL



	M18 CSX-0X	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	59 мин	95 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6	28.6
Общий вес (кг)	—	4.1	4.4
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451428	4933451378	4933451470

M18 BSX

M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель Milwaukee® для тяжелых работ
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Система Milwaukee® FIXTEC - быстрая и легкая безинструментальная замена пилкок
- Встроенный механизм с противовесом для уменьшения вибрации до 15.2 м/с², при пилении деревянных брусков
- Ход полотна - 28.6 мм и 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки
- Индикатор заряда
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3000	3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6
Общий вес (кг)	—	4.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933447275	4933447285



M18 VC

M18™ HEAVY DUTY АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС 7,5 Л

- Мощный двигатель 18 В с максимальным воздушным потоком 1246 л / мин при силе всасывания 80 бар
- Высокоэффективный фильтр для сухой уборки с показателем HEPA 99,7% для сбора мельчайшей пыли
- Мощный двигатель обеспечивает поток воздуха 21 л / сек для максимальной эффективности
- Емкость 7,5 л - минимальное время на опорожнение контейнера
- Компактная конструкция и геометрия упрощают хранение
- Встроенная система хранения принадлежностей и шланга - быстрый доступ к принадлежностям
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
- Мощный фильтр, шланг, щелевая насадка, щетка-кисть

	M18 VC-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Объем твердых тел (л)	9.65
Объем жидкости (л)	7.5
Диаметр шланга (мм)	31.5 / 41.7
Длина шланга (м)	1.8
Макс. остаточное давление (мбар)	80
Объем воздуха (л/мин)	1246
Тип фильтра	Для влажной и сухой уборки
Общий вес (кг)	5.4
Поставляется в	—
Номер артикула	4933433601



M18 CV

M18™ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС

- Отличная сила всасывания подходит для дерева, металла и другого мусора
- HEPA фильтр собирает 99.97% частиц размером от 0.3 микрон
- Выключатель с фиксацией уменьшает усталость во время длительной работы
- Различные аксессуары для уборки больших и малых площадей
- Безопасный замок предотвращает случайное открытие контейнера с мусором
- Прозрачное смотровое окно дает пользователю возможность контролировать скопление мусора
- До 23 минут продолжительность работы на 5.0 Ач аккумуляторе
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CV-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Объем твердых тел (л)	2.5
Диаметр шланга (мм)	32
Длина шланга (м)	1.2
Макс. остаточное давление (мбар)	84.8
Объем воздуха (л/мин)	1019.33
Тип фильтра	Сухой
Общий вес (кг)	1.9
Поставляется в	—
Номер артикула	4933459204



M12 HV

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС

- Мощность идеально подходит для деревянных, металлических и других опилок
- Прозрачное смотровое окошко позволяет легко контролировать заполнение контейнера
- Блокировка выключателя уменьшает усталость при длительном использовании
- Универсальные насадки для уборки малых и больших площадей
- Компактный дизайн делает легкой уборку в тесных пространствах
- Безопасный замок предотвращает случайное открытие контейнера

	M12 HV-0
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Объем воздуха (л/мин)	934
Скорость воздушного потока (м/ч)	56
Макс. остаточное давление (мбар)	31.1
Объем твердых тел (л)	0.6
Диаметр шланга (мм)	22.5
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	—
Номер артикула	4933448390



M18 BHG

M18™ КОМПАКТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

- Высокая эффективность нагревательной спирали позволяет инструменту достигать 537 °C
- Рабочая температура достигается за шесть секунд, что позволяет быстро выполнить работу
- REDLINK™ электронная система в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту от перегруза и перегрева
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Прочный металлический крюк позволяет удобно хранить инструмент на рабочей площадке
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Уровень температуры (°C)	537	537
Общий вес (кг)	—	1.4
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933459771	4933459772

СКОРО В ПРОДАЖЕ



M12 SI

M12™ СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПАЯЛЬНИК

- Быстрый нагрев - готов к работе через 80 - 100 секунд
- Вращающаяся голова с фиксацией под углами - 0°, 45°, 90°
- Сменные наконечники
- Световая индикация - указатель уровня заряда, индикация нагрева наконечника
- Светодиодная подсветка - отличная видимость при пайке
- M12™ система совместимость с более 65 инструментов

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Heater power (W)	90	90
Уровень температуры (°C)	400	400
Общий вес (кг)	—	0.5
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933459760	4933459761



КЛЕЕВЫЕ И СМАЗОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ



M12 GG

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

- Мощный двигатель 12 В развивает давление свыше 562 бар
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Лучшее время работы без подзарядки, достаточное для 7 картриджей
- Сбалансированная рукоятка и прекрасная эргономика - всего 355 мм длиной при весе 3,2 кг
- Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Интегрированный держатель шланга на корпусе, наплечный ремень для удобства и продолжительных работ
- Загрузка тремя способами - залив, картридж и всасывание
- Смазочный картридж 400 мл, доступная для заправки емкость - 473 мл
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи на корпусе

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4,0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	80 мин
Давление (бар)	562	562
Общий вес (кг)	—	3,2
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933440435	4933441675


M12

M12 PCG/600

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 600 МЛ ТУБОЙ

- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре.
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет герметик из картриджа.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюм. туба 600 мл	Алюм. туба 600 мл
Общий вес (кг)	—	1,9
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441786	4933441670


M12

M12 PCG/400

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 400 МЛ ТУБОЙ

- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюм. туба 400 мл	Алюм. туба 400 мл
Общий вес (кг)	—	1,9
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441780	4933441665


M12

M12 PCG/310

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ 310 МЛ С ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТРИДЖА

- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Держатель картриджа 310 мл	Держатель картриджа 310 мл
Общий вес (кг)	—	1,9
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441783	4933441655


M12

M18 GG

M18™ HEAVY DUTY СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

- Мощный двигатель 18 В обеспечивает максимальное давление более 562 бар
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Лучшее в своем классе время работы - вырабатывает 7 картриджей на одной зарядке
- Идеальное соотношение веса и эргономики - всего 355 мм и 3,9 кг
- Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Интегрированный держатель шланга и индикатор заряда на корпусе, наплечный ремень для удобства и продолжительных работ
- Загрузка тремя способами - заливка, картридж и всасывание
- Емкость картриджа 400 мл, объем 473 мл

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2,0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Давление (бар)	562	562
Общий вес (кг)	—	3,9
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933440493	4933440490


M18

C18 PCG/600

M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 600 МЛ

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0	2,0
Аккумулятор	1	1
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500	4500
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюминиевая трубка на 600 мл	Прозрачная трубка на 600 мл
Общий вес (кг)	2,3	2,3
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441305	4933441808


M18

C18 PCG/400

M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 400 МЛ

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

	C18 PCG/400T-201B
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Прозрачная трубка на 400 мл
Общий вес (кг)	2,3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441812


M18

C18 PCG/310

M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 310 МЛ

- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

	C18 PCG/310C-201B
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Держатель картриджа на 310 мл
Общий вес (кг)	2,3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441310


M18

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



M12 IC

M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-SPECTOR™ 360°

- Поворотный экран - экран вращается на 270° обеспечивая пользователю полный контроль над изображением
- Экран диагональю 68.6 мм LCD: цифровое изображение и большой экран дает четкое и живое изображение
- 9 мм головка камеры и экран 640 x 480 точек: отличное качество изображения
- 4 LED фонаря по кругу: лучшая в своем классе подсветка
- Камера с удлиненным кабелем поставляется с насадкой для прохождения изгибов труб
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™
- Аксессуары: крюк, магнит и зеркало помогают решить сложные задачи

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Размер экрана (мм)	68	68
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240	320 x 240
Диаметр головки камеры (мм)	9	9
Длина кабеля камеры (мм)	914	914
Общий вес (кг)	—	0.6
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933431615	4933441680


M12

M12 IC AV3

M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА

- Съемный экран, экран может быть снят с консоли и работать на расстоянии до 10 метров
- M12™ инспекционная камера с 4-кратным увеличением и функцией поворота изображения
- Экран с диагональю 85 мм LCD – обеспечивает четкое, яркое изображение
- Головка диаметром 12 мм (320 x 240 точек) – отличное качество изображения на усовершенствованном экране большего размера
- Четыре светодиодных фонаря по кругу – лучшая в своем классе яркость без теней и бликов
- Поставляется с 8 Гб SD картой и кабелем 2,7 м
- Усовершенствованный кабель, алюминиевая головка и улучшена гибкость обеспечивает непревзойденную прочность и маневренность
- Кабель с поворотной головкой доступен как аксессуар

	M12 IC AV3-201C
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Размер экрана (мм)	85
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240
Диаметр головки камеры (мм)	12
Длина кабеля (м)	2.7
Увеличение картинки	4x
Общий вес (кг)	0.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933451367


M12

УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

- Все удлинители для инспекционной камеры водо- и пыленепроницаемые.
- Устанавливаются между корпусом камеры и кабелем, входящим в стандартную комплектацию поставки.

Описание в каталоге	Длина кабеля (м)	Диаметр кабеля (мм)	Совместим с инспекционными камерами	Номер артикула
Удлинитель для инспекционной камеры 17мм/90см	0.9	17	C12 IC	48530110
Удлинитель для инспекционной камеры 17мм/240см	2.4	17	C12 IC, C12 AVD, C12 AVA	48530140
1 м сменный кабель для инспекционной камеры M-spector	1	12	M12 IC AV3	48530150
3 м сменный кабель для инспекционной камеры M-spector	3	12	M12 IC AV3	48530151
1 м кабель с управляемым наконечником	1	12	M12 IC AV3	48530155



2309-60

ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА

- Оптимальный экран с диагональю 65,8 мм LCD, цифровое изображение и большой экран передают четкое и живое изображение
- 9 мм головка камеры и экран 320 x 240 пикселей, отличное качество изображения
- Легкая (менее 0,5 кг) конструкция
- Антибликовый экран обеспечивает комфортный просмотр
- Поставляется с элементом питания 9В для непрерывной работы свыше часа

	2309-60
Тип аккумулятора	Alkaline
Размер экрана (мм)	65.8
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240
Диаметр головки камеры (мм)	9
Длина кабеля (м)	0.914
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933451526



2217-40

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Категория безопасности Кат. IV 600 В
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Функция Lo-Z - точные измерения гарантированы
- Универсальное контактное измерение температуры
- Рельсовая направляющая для установки принадлежностей
- Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями AA

	2217-40
Переменный/Постоянный ток (A)	10
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (kΩ)	40,000
Целостность цепи	да
Емкость (µF)	1000
Температура контакта (°C)	-40 bis + 538
Частота (Гц)	2.00 Hz bis 50.00 kHz
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416976



2216-40

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Автоматический переход к диапазону мВ
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA

	2216-40
Переменный/Постоянный ток (A)	10
Напряжение (переменный ток) (В)	6.00 mV - 600
Напряжение (постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (kΩ)	40,000
Целостность цепи	да
Частота (Гц)	10 kHz - 50 kHz
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	—
Номер артикула	4933427309



2212-20

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ

- Обеспечивает измерения вплоть до десятичных знаков и выводит их на легко читающийся ЖК - дисплей с подсветкой
- Автоматически определяет необходимость измерения напряжения или непрерывности цепи и отображает все измерения
- Совместим с аксессуарами для переноса или монтажа
- LED подсветка для мало освещенных мест
- Двойной светодиодной и звуковой индикаторы для быстрого и удобного измерения
- Сменные щупы
- Обрезиненный корпус защищает прибор в любой среде

	2212-20
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Уровень температуры (°C)	0 - 50
Уровень безопасности	CAT IV 600 В
Целостность цепи	да
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447776



2267-40

10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™

- 10:1 соотношение расстояния к точке, 1 м пятно на расстоянии 10 м
- От -30°C до 400°C диапазон измеряемых температур
- LCD экран премиум класса обеспечивает отличное чтение результатов измерения
- Упрощенные кнопки и настройки обеспечивают быстрое сканирование
- Обрезиненные накладки защищают экран и объектив от ударов

	2267-40
Уровень температуры (°C)	-30° to 400°
Основная точность (%)	± 2
Воспроизводимость (%)	± 0.08
Коэффициент излучения	0.95
Тип аккумулятора	Alkaline
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	—
Номер артикула	4933451906



ОСВЕЩЕНИЕ



M12 UHL

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДКАПОТНЫЙ ФОНАРЬ

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости обеспечивает на выходе поток света с оптимальной температурой и натуральную передачу цвета и деталей
- Два режима яркости 1350 Лм и 600 Лм обеспечивают максимальное время работы и оптимальное освещение рабочей поверхности
- M12™ 4.0 Ач аккумулятор обеспечивает 4 часа работы в ярком режиме и 8 часов в режиме менее яркого освещения
- Монтажные крючки расширяются от 119 см до 196 см (47" - 77") для крепления на широкие автомобили и грузовики
- Универсальный световой блок вращается по вертикали в нужное положение и снимается с монтажной системы в случае необходимости
- Обрезиненная поверхность хвата обеспечивает максимальный комфорт
- Milwaukee® FINISHGUARD™ крючки обеспечивают защиту от царапин на лакокрасочном покрытии автомобиля

M12 UHL-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™ аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	1350/-/600/-
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	4/-/8/-
Общий вес (кг)	1.1
Поставляется в	—
Номер артикула	4933459432


M12

M12 AL

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Пять светодиодов высокой производительности обеспечивают 1000 Люменов светового потока, заменяющие 250 Вт галогенные лампы
- Линза из ударопрочного поликарбоната выдерживает падение с высоты до 2,7 метров
- Интегрированные магниты, запорный механизм, и отверстия под крепеж обеспечивают множество вариантов монтажа на различных поверхностях
- Компактный прожектор предназначен для применения в сфере обслуживания и ремонта
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Индикатор низкого заряда, мигающий свет указывает на то что аккумулятор разряжен

M12 AL-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	1000 / 500 / 250
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	3.5 / 7.5 / 15
Общий вес (кг)	1.3
Поставляется в	Blister
Номер артикула	4933451394


M12

M12 LL

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная конструкция, позволяет пользователю выбрать между круговым или направленным освещением
- Лучший в классе показатель - непревзойденный световой поток 400+ люмен, предназначенный для освещения больших площадей
- Высокомощное 2.1A USB зарядное устройство для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Противоударный корпус и линза - для работы на строительной площадке
- 2 крючка для подвеса
- Защита от брызг воды со всех направлений (IP24)

M12 LL-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	400 / 200 / 40 / 400
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	8 / 15 / 67 / 16
Распределение света (м)	23
Общий вес (кг)	0.9
Поставляется в	—
Номер артикула	4932430562


M12

M12 SL

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- 3 мощных светодиода обеспечивают световой поток в 220 лм
- Съемная линза позволяет пользователю производить замену линзы в случае повреждения вместо замены всего блока
- Регулируемый металлический крюк позволяет подвешивать фонарь в различных положениях
- Компактный дизайн - позволяет работать в труднодоступных местах
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

M12 SL-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	220 / - / - / -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	11 / - / - / -
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	—
Номер артикула	4932430178


M12

M18 HAL

M18™ ВЫСОКО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Двенадцать высокопроизводительных светодиодов яркости до 3000 лм - до 30% ярче, чем 500 Вт галогеновый свет
- 240° диапазон вращения головы и крепежные отверстия обеспечивают вертикальное или горизонтальное подвешивание
- Ударостойкая линза из поликарбоната и прочный корпус защищают прожектор от неблагоприятных условий работы
- Два варианта питания: от любого M18™ REDLITHIUM-ION™ аккумулятора или от 2,5 м сетевого кабеля входящего в комплект
- Легко переносится одной рукой благодаря встроенным рукояткам
- Индикатор низкого заряда аккумулятора, свет моргает перед отключением аккумулятора

M18 HAL-0	
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	3000 / 1500 / 650 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	2 / 4 / 9 / -
Общий вес (кг)	3.4
Поставляется в	—
Номер артикула	4933451262


M18

M18 AL

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ

- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Восемь высокопроизводительных светодиодов обеспечивают до 1500 лм - на 30% ярче, чем галогеновые лампы мощностью 250 Вт
- Компактная конструкция корпуса обеспечивает превосходную прочность
- Удобная встроенная рукоятка с возможностью вертикального или горизонтального подвешивания
- Различные варианты крепления обеспечивают вертикальное подвешивание на отрезке арматуры или резьбовой шпильке диаметром до 13мм и полностью освобождают руки для работы.
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

M18 AL-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	1500 / - / 780
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	5 / 10
Общий вес (кг)	2.1
Поставляется в	—
Номер артикула	4932430392


M18

M18 LL

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная конструкция, позволяет пользователю выбрать между круговым или направленным освещением
- Лучшая в классе производительность - непревзойденный световой поток 700 люмен, предназначенный для освещения больших площадей
- Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Противоударный корпус и линза - для работы на строительной площадке
- 4 режима освещения - Максимальный (100%/700 люмен), Средний (50%/350 люмен), Минимальный (10%/70 люмен), Стробоскоп (100%/700 люмен)
- 2 крючка для подвеса
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24

M18 LL-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	700 / 350 / 70 / 700
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	10 / 20 / 100 / 16
Распределение света (м)	29
Общий вес (кг)	1.4
Поставляется в	—
Номер артикула	4932430563


M18

M18 IL

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ

- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Конструкция с тремя светодиодами и двумя режимами работы: Максимальный (300 люмен) и Экономичный (130 люмен)
- Изменяемый угол освещения 45°-180°.
- Съемная линза, в случае повреждения, позволяет произвести ее замену без разбора инструмента
- 2 металлических крючка для подвеса в вертикальном или горизонтальном положении
- Компактный дизайн - позволяет работать в труднодоступных местах, куда не подлезть другим фонарем
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24

M18 IL-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (люмен)	300 / - / 130 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	17 / - / 36 / -
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	—
Номер артикула	4932430564


M18

РАДИО



C12 JSR

M12™ СУБКОМПАКТНОЕ РАДИО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ MP3 ПЛЕЕРОВ

- Продвинутое технологии тюнера обеспечивают отличный прием и чистоту воспроизведения
- Работает от аккумуляторов M12™ или сетевого питания 220 В
- 8 часов работы на одной зарядке аккумулятора M12™
- Герметичный контейнер для MP3 плеера и других аудио приборов
- Цифровой тюнер для точного выбора станции
- Кнопка "Mute" для быстрого выключения звука
- Блок питания 220 - 240 В, 3,5 мм штекер AUX для подключения, например: iPod

C12 JSR-0	
Напряжение (постоянный ток) (В)	12
Напряжение (переменный ток) (В)	220-240
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Габариты (мм)	267 x 102 x 178
Вес (кг)	1,8
Поставляется в	-
Номер артикула	4933416365


M12

M12 JSSP

M12™ ДИНАМИК БЕСПРОВОДНОЙ С BLUETOOTH®

- Динамик беспроводной, с продвинутой технологией Bluetooth®
- Беспроводное подключение с портативными электронными устройствами на расстоянии до 10 м
- Громкий, чистый звук на всех уровнях громкости
- Премиальный динамик с фазинвертером
- Ударо, водо и пыли устойчивый корпус, для жестких условий стройплощадки
- Прочный обрезиненный корпус с металлической решеткой динамика
- 2.1 А USB зарядное устройство, для подзарядки телефонов, планшетов и других устройств
- До 25 часов работы на одной зарядке с аккумулятором M12™ 4.0 Ач

M12 JSSP-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Габариты (мм)	105.5 x 153
Мощность динамика (Вт)	5
Вес (кг)	0,5
Поставляется в	-
Номер артикула	4933448380


M12

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК

- Динамик с передовыми технологиями Bluetooth®
- Bluetooth® соединение дальность до 30 м
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ и M18™ аккумуляторами
- IP54 защита, обеспечивает защиту от пыли и брызг воды
- Объемный, чистый звук на любой громкости
- 2.1A USB зарядное устройство для смартфонов, планшетов и медиаплееров
- Премиальный динамик

M12-18 JSSP-0	
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Габариты (мм)	360 x 165 x 165
Мощность динамика (Вт)	40
Общий вес (кг)	2,3
Поставляется в	-
Номер артикула	4933459275


M12 M18

M18 JSR

M18™ РАДИО

- Высококачественная аудио система - AM/FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает наивысшую точность и четкость приема сигнала
- Два динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом
- Настраиваемый эквалайзер для улучшения качества звука и память на 10 станций
- Ударопоглощающий верхний отсек и металлические решетки динамиков - защищают от падений и мусора в условиях строительной площадки
- Встроенные рукоятки - позволяют легко переносить радио
- Питается от Milwaukee® M18™ аккумуляторов или сети 220 В. До 12 часов время работы с M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ач аккумулятором
- Герметичный отсек защищает мобильные устройства от непогоды

M18 JSR-0	
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Диапазон частот AM (кГц)	522 - 1629
Диапазон частот FM (мГц)	87.50 - 108.00
Габариты (мм)	402 x 197 x 197
Общий вес (кг)	4,9
Поставляется в	-
Номер артикула	4933451250


M18

M18 JSR DAB+

M18™ РАДИО DAB+

- Высококачественная аудио система - DAB+ / FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает наивысшую точность и четкость приема сигнала
- DAB+ обеспечивает лучшее качество звука и дополнительную информацию такую как: название песни, исполнитель / группа, точное время
- Два динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом
- Настраиваемый эквалайзер для улучшения качества звука и память на 10 станций
- Ударопоглощающий верхний отсек и металлические решетки динамиков - защищают от падений и мусора в условиях строительной площадки
- Встроенные рукоятки - позволяют легко переносить радио
- Питается от Milwaukee® M18™ аккумуляторов или сети 220 В. До 12 часов время работы с M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ач аккумулятором
- Герметичный отсек защищает мобильные устройства от непогоды
- Защищенный 2.1 А USB разъем - заряжает электронные устройства в AC и DC режимах
- Комплектуется кабелем AUX, 2 x AAA батарейками. Milwaukee® аккумуляторы покупаются отдельно



M18 JSR DAB+-0	
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Диапазон частот AM (кГц)	-
Диапазон частот FM (мГц)	87.50 - 108
Диапазон частот DAB (мГц)	174.928 - 239.20
Габариты (мм)	402 x 197 x 197
Общий вес (кг)	4,9
Поставляется в	-
Номер артикула	4933451251

DAB+
 Digital Audio Broadcasting

M18

M18 RC

M18™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Встроенное зарядное устройство обеспечивает быструю, удобную зарядку любого аккумулятора M18™ или электронных устройств через USB порт
- Цифровой приемник Bluetooth®: Воспроизведение музыки до 30 м от вашего смартфона, компьютера или планшета
- AC/DC Универсальность: питание от аккумуляторов M18™ Milwaukee® или от сети 220В
- Эксклюзивный тюнер AM / FM с цифровым процессором обеспечивает высокую точность приема и чистоту сигнала
- Динамики премиум-класса и усилитель 40 Вт обеспечивают качественный звук
- Закрытый вспомогательный отсек защищает MP3 плееры и другие аудио устройства от неблагоприятных погодных условий
- Усиленный каркас и металлические ручки защищают от неправильных условий эксплуатации
- Настраиваемый эквалайзер с 10 сохраняемыми радиостанциями
- Зарядка электронных устройств через защищенные 2.1 А USB порты при работе как от сети 220 В так и от аккумуляторов
- Поставляется с дополнительным входным шнуром и 2-мя батарейками AAA. Аккумуляторы Milwaukee® продаются отдельно.


M18


M18 RC-0	
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Габариты (мм)	300 x 307 x 370
Мощность динамика (Вт)	40
Вес (кг)	7,7
Поставляется в	-
Номер артикула	4933446639

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



	Система	Уровень заряда	Время зарядки	Емкость аккумулятора (Ач)	Для аккумулятора NiCd	Для аккумулятора NiMH	Для аккумулятора Li-Ion	Номер артикула
1.	M4 C	M4	4 V	30 мин	2,0	—	да	4932352958
2.	C12 C	M12	12 V	40/70/80/130 мин	2,0, 3,0, 4,0 & 6,0	—	да	4932352000
3.	M12 C4	M12	12 V	40/70/80/130 мин	2,0, 4,0 & 6,0	—	да	4932430554
4.	M12-18C	M12, M14, M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180 мин	2,0, 4,0, 5,0, 6,0 & 9,0	—	да	4932352959
5.	M12-18 FC	M12, M14, M18	12 - 18 V	26/47/59/68/95 мин	2,0, 4,0, 5,0, 6,0 & 9,0	—	да	4932451079
6.	M12-18 AC	M12, M14, M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180 мин	2,0, 4,0, 5,0, 6,0 & 9,0	—	да	4932459205
7.	M1418 C6	M14, M18	14,4 V - 18 V	40/80/100/124/180 мин	2,0, 4,0, 5,0, 6,0 & 9,0	—	да	4932430086
8.	M28 C	M28	28 V	60/90 мин	3,0 & 5,0	—	да	4932352524

АККУМУЛЯТОРЫ M12™




	Система	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Напряжение (В)	Номер артикула	
1.	M12 B2	M12	Li-Ion	2,0	12	4932430064
2.	M12 B3	M12	Li-Ion	3,0	12	4932451388
3.	M12 B4	M12	Li-Ion	4,0	12	4932430065
4.	M12 B6	M12	Li-Ion	6,0	12	4932451395

АККУМУЛЯТОРЫ M18™



	Система	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Напряжение (В)	Номер артикула	
1.	M18 B2	M18	Li-Ion	2,0	18	4932430062
2.	M18 B4	M18	Li-Ion	4,0	18	4932430063
3.	M18 B5	M18	Li-Ion	5,0	18	4932430483
4.	M18 B6	M18	Li-Ion	6,0	18	4932451244
5.	M18 B9	M18	Li-Ion	9,0	18	4932451245

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

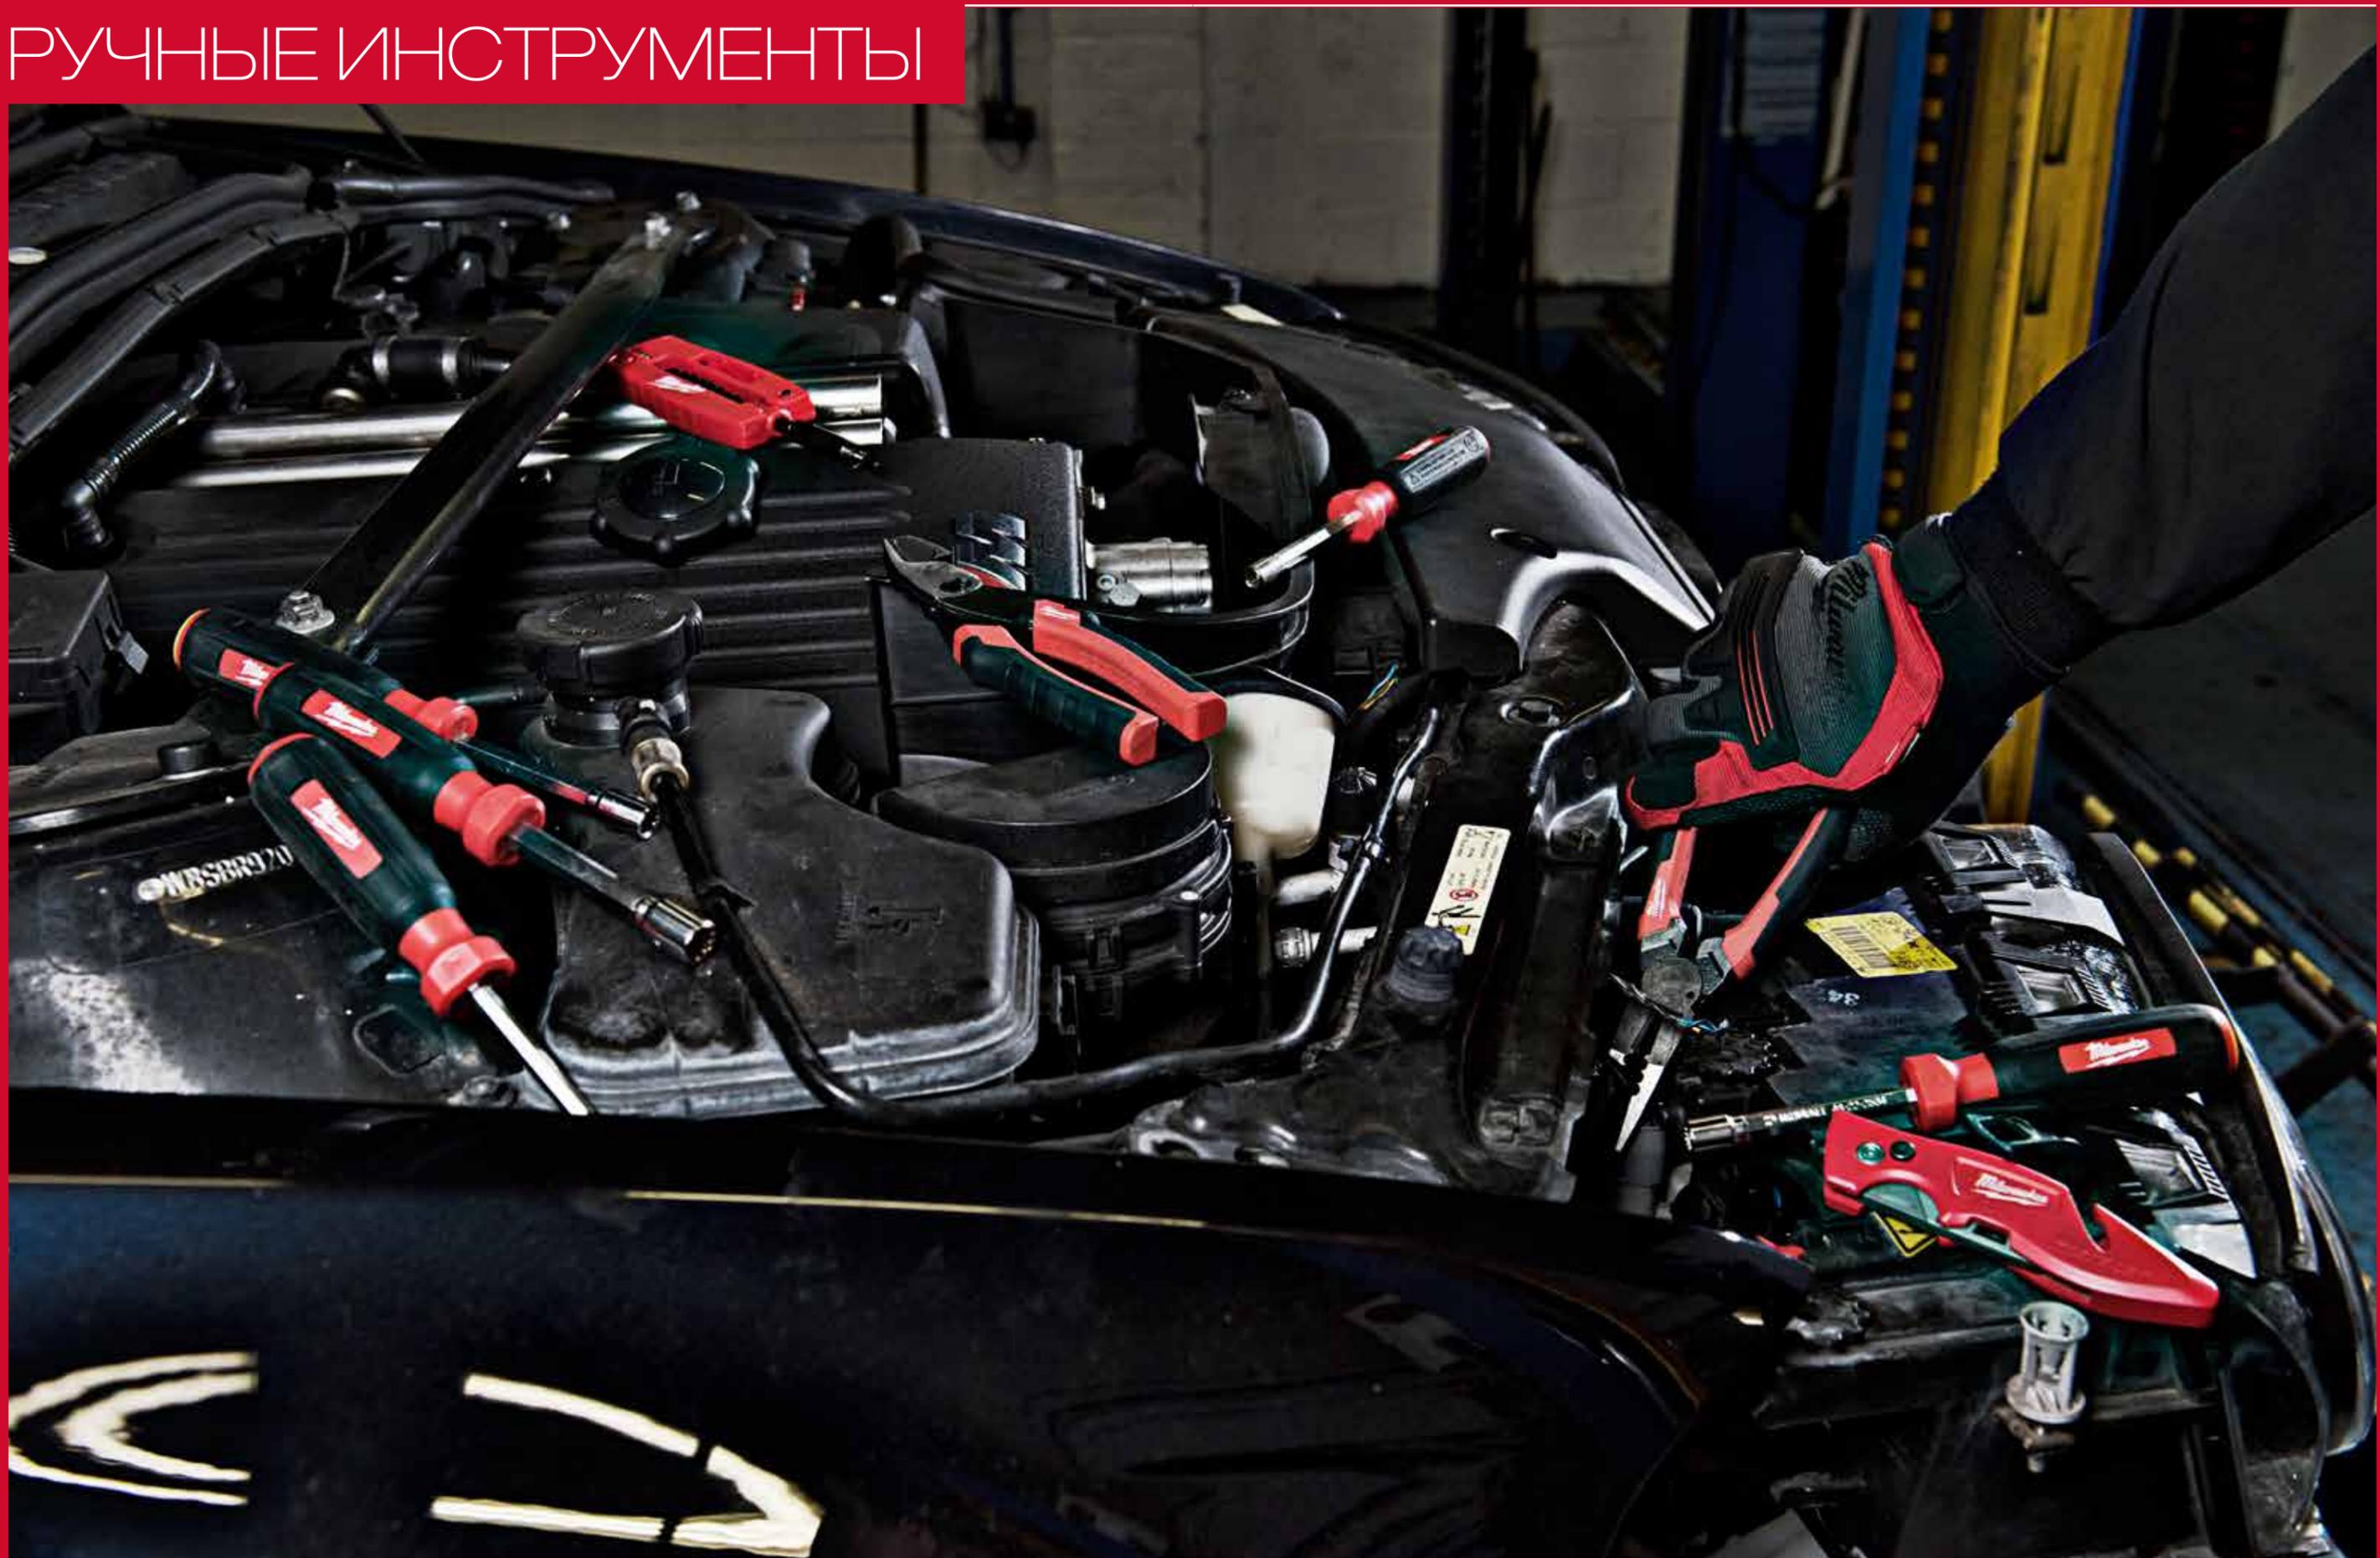

КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ

- Улучшенная эргономика и комфортный размер
- Прочность
- 5 точек усиления корпуса
- 2G защитное нейлоновое покрытие
- Улучшено полотно и его гибкость
- Выдерживает падение с 3 м
- Без магнитов
- Более яркий шрифт для лучшей видимости
- Компактный дизайн крюка
- Задняя часть обеспечивает удобное вертикальное измерение
- Улучшена клипса на ремень: бережет одежду



	Компактная рулетка C3/16	Компактная рулетка C5/19	Компактная рулетка C5/25	Компактная рулетка C8/25	Компактная рулетка C5-16/25	Компактная рулетка C8-26/25
Длина (м)	3	5	5	8	5 / 16'	8 / 26'
Ширина лезвия (мм)	16	19	25	8	25	25
Номер артикула	4932459591	4932459592	4932459593	4932459594	4932459595	4932459596

РУЛЕТКИ С МАГНИТОМ

- Ограничитель для пальца: обеспечивает безопасность при сматывании полотна.
- Компактный и эргономичный дизайн.
- Улучшенный более компактный крюк обеспечивает отличную видимость шкалы.
- Улучшена клипса: более дружелюбна к карманам одежды.
- Нейлоновое покрытие полотна обеспечивает в 10 раз большую стойкость к истиранию полотна и исключает блики.
- 27 мм ширина полотна с двухсторонней маркировкой.
- Мощный магнит в начале ленты позволяет надежно удерживать крюк на металлических поверхностях.
- Архитектурная шкала обеспечивает легкий расчет на чертежах.
- 5 точек укрепления корпуса.
- Класс точности II.



	5 м метрическая	8 м метрическая	10 м метрическая	5 м / 16 ft метрическая и британская система	8 м / 26 ft метрическая и британская система
Длина (м)	5	8	10	5 / 16'	8 / 26'
Номер артикула	48227305	48227308	48227310	48227216	48227225

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РУЛЕТКИ

- Нейлоновое покрытие защищает полотно от пыли, грязи и воды.
- Корпус из ABS пластика с накладками из нержавеющей стали обеспечивают прочность и стойкость к низким и высоким температурам.
- 4 шурупа усиливают корпус и защищают рулетку от раскрытия при падении.
- Амортизирующий бампер увеличивает срок службы полотна и пружины.
- Высококачественный крюк с 2 заклепками обеспечивает точность измерений.
- Обрезиненная TPR (термопластичной резиной) зона хвата обеспечивает комфорт и прочность.
- Эргономичный компактный дизайн.
- Класс точности II.



	C3 / 16	C5 / 19	C5 / 25	C8 / 25	C5-16 / 25	C8-26 / 25
Длина (м)	3	5	5	8	5 м / 16'	8 м / 26'
Ширина лезвия (мм)	16	19	25	25	25	25
Номер артикула	4932451637	4932451638	4932451639	4932451640	4932451641	4932451642

INKZALL МАРКЕРЫ

- Остается острым, не плющится и не изгибается под давлением.
- Акриловое перо идеально подходит для неровных поверхностей, таких как ОСП и бетон.
- Маркер продолжает писать после 72 часов хранения со снятым колпачком.
- Подходит для использования на бетоне, дереве, металле, фанере, ОСП, пластике.
- Может быть использован на влажных, масляных, ржавых и с мусором поверхностях.
- Быстро сохнет, что исключает возможность смазывания метки на металле и пластике.
- Тонкий корпус для использования в ограниченных пространствах.
- Клипса на колпачке позволяет закрепить маркер на строительной каске, брюках, куртке.
- Колпачок легко открывается одной рукой.
- Отверстие на колпачке для шнура.
- Выступ на корпусе предотвращает скатывание маркера с ровных поверхностей



	Маркер с тонким пером	Маркер с долотообразным пером	Цветные маркеры с тонким пером
Цвет	Черный	Черный	Синий, красный, зеленый и черный
Номер артикула	48223100	48223103	48223106

INKZALL™ МАРКЕР СО СТИЛУСОМ

- Остается острым, не расплющивается и не изгибается под давлением.
- Акриловое перо идеально подходит для неровных поверхностей, таких как ОСП и бетон.
- Маркер продолжает писать после 72 часов хранения со снятым колпачком.
- Позволяет работать не снимая перчаток с сенсорными экранами и смартфонами.
- Подходит для использования на бетоне, дереве, металле, фанере, ОСП, пластике.
- Может использоваться на влажных, масляных, ржавых, с мусором поверхностях.
- Быстро высыхает, что исключает возможность смазывания метки на металле и пластике.
- Тонкий корпус позволяет работать в ограниченных пространствах.



	Маркер с тонким пером и стилусом
Цвет	Черный
Номер артикула	48223101

INKZALL™ МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ

- Клапан для подачи краски
- Прочное акриловое перо для самых сложных условий окружающей среды: температура поверхности от -10 ° до +145 °
- Надписи хорошо видны на темных поверхностях, где традиционные маркеры плохо видно
- Может быть использован на ржавых, грязных и жирных поверхностях
- Для использования на бетоне, черной трубе, алюминии, ПВХ, стали и нержавеющей стали, резине и шинах.
- 10 секунд время высыхания надписи
- Водо- и УФ-стойкие надписи.
- Перманентные маркеры. Маркировки сохраняются до 6 месяцев.
- Прочный металлический корпус для использования на строительном объекте



	INKZALL™ Маркер с желтой жидкой краской	INKZALL™ Маркер с белой жидкой краской	INKZALL™ Маркер с черной жидкой краской
Цвет	Желтый	Белый	Черный
Номер артикула	48223721	48223711	48223731

INKZALL™ ТЕКСТМАРКЕРЫ

- Прочное перо остается острым дольше.
- Не размазывается, не проступает сквозь лист
- Не токсичен, сертификат ASTM D 4236
- Идеально подходит для архитектурных чертежей, этикеток, офисной бумаги.
- Не катающаяся конструкция корпуса для лучшего сцепления с гладкими поверхностями
- Конструкция колпачка: INKZALL™ Текстмаркеры можно закрепить на каску, брюки, комбинезоны и т.д.
- Отверстие в колпачке позволяет прикрепить маркеры INKZALL™ к шнуру.



	INKZALL™ Текстмаркер - желтый	INKZALL™ Текстмаркер - цветные
Номер артикула	48223201	48223206

INKZALL™ МАРКЕРЫ СО СВЕРХТОНКИМ ПЕРОМ

- 0,6 мм наконечник
- Прочное перо
- Основные области применения: маркировка этикеток для электрических проводов, добавление комментариев к проектам архитекторов.



	INKZALL™ Маркер со сверхтонким пером	INKZALL™ Маркер со сверхтонким пером	INKZALL™ Маркеры со сверхтонким пером цветные
Номер артикула	48223154	48223164	48223165

FASTBACK™ НОЖ ВЫКИДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

- Открывающееся одной рукой лезвие. Пользователь может одной рукой выкидывать лезвие, что обеспечивает легкость подготовки к работе
- Встроенный крюк для впарывания. Позволяет пользователю делать разрезы, не вытаскивая лезвия
- Быстрая безинструментальная замена лезвия. Менее проста при работе для замены лезвия.
- Прорезь для зачистки проводов. Нет необходимости в отдельном инструменте
- Тонкая конструкция корпуса. Инструмент легко помещается в кармане
- Поясная клипса для простоты хранения



FASTBACK™ Выкидной нож
Номер артикула 48221901

FASTBACK™ НОЖ ВЫКИДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ С ХРАНЕНИЕМ ЛЕЗВИЙ

- Открывающееся одной рукой лезвие. Пользователь может одной рукой выкидывать лезвие, что обеспечивает легкость подготовки к работе.
- Встроенный крюк для впарывания. Позволяет пользователю делать разрезы, не вытаскивая лезвие.
- Бесключевая замена лезвия. Менее времени необходимо для замены лезвия.
- Встроенная зачистка проводов. Исключает необходимость носить в сумке еще один инструмент.
- Тонкий дизайн корпуса. Инструмент удобно хранить в кармане.
- Клипса на ремень.
- Хранение 4 лезвий.
- Блокировка под 45° для легкого доступа в ограниченные пространства.



FASTBACK™ Нож выкидной многофункциональный с хранением лезвий
Номер артикула 48221903

FASTBACK™ КОМПАКТНЫЙ ВЫКИДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОЖ

- Быстрое открытие лезвия одной рукой.
- Быстрая безинструментальная замена лезвия. Менее проста при работе для замены лезвия.
- Компактный, легкий дизайн позволяет пользователю легко носить нож в кармане.
- Клипса для комфортного хранения.
- Отверстие для шнурка, защита от потери.
- Подходят стандартные лезвия



FASTBACK™ Компактный выкидной многофункциональный нож
Номер артикула 48221906

ВЫДВИЖНЫЕ НОЖИ

- Металлический фиксатор* для максимальной прочности и длительного срока службы.
- Фиксатор* позволяет быстро регулировать положение лезвия.
- Автоматический скользящий фиксатор** позволяет быстро регулировать положение лезвия.
- Крышка с клипсой** отламывает сегменты лезвия
- Обрезиненное покрытие предотвращает скольжение и является стойким к ацетону.
- Лезвие с микрокарбидным покрытием для долгого срока службы и чистого реза.
- * 18 мм / 25 мм выдвижные ножи
- ** 9 мм выдвижной нож



	Выдвижной нож 9 мм	Выдвижной нож 18 мм	Выдвижной нож 25 мм
Ширина лезвия (мм)	9	18	25
Кол-во сегментов	13	8	7
Номер артикула	48221960	48221961	48221962

СКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА

- Бесключевая смена полотна - смена полотна до 10 раз быстрее.
- Складное лезвие - проще и безопаснее хранение
- Обрезиненная рукоятка - непревзойденный комфорт
- Подходят все Sawzall® полотна - непревзойденная универсальность
- Комплектуется с 18 TPI , 150 мм полотном.



Складная универсальная пила
Номер артикула 48220305

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

- Прочный металлический каркас, поддерживает высокое напряжение (25,000 PSI / 250 lbs).
- Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфорт пользователю.
- Встроенный отсек для хранения запасных полотен.
- Поставляется с 12 7/24 Tpi полотном.
- Возможно установить полотна до 300 мм



Ножовка по металлу
Номер артикула 48220050

КОМПАКТНАЯ НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

- Бесключевая замена полотна для замены полотен до 10 раз быстрее.
- Компактный дизайн, идеально для различных резов в ограниченном пространстве.
- Регулируемая длина полотна для облегчения резки заподлицо.
- Обрезиненная рукоятка для непревзойденного комфорта.
- Подходят 12" полотна.
- Поставляется с полотном 10 7/24 Tpi.



Компактная ножовка по металлу
Номер артикула 48220012

ДЛИННОГУБЦЫ

- Длинные губцы: особенно подходит для захвата, смешивания и регулирования в ограниченных областях.
- Кусачки: режут провод сечением до 2,5 мм.
- Гратосниматель: насечки для зачистки заусенцев на трубах диаметром до 20 мм. Нет необходимости в дополнительных инструментах.
- Гвоздодер.
- Насечки на губках для лучшего захвата и полного контроля.
- Лазерная закалка режущих кромок. Закалка до прочности 64 HRC.
- Изготовлены из хром-ванадиевого сплава для большей прочности и хорошей защитой от коррозии.
- Эргономичные и прочные. Обрезиненные ручки для большего комфорта в работе.



	Длинногубцы
Общая длина (мм)	210
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2,5
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	2,5
Диаметр кабеля (мм)	6,0
Длина зажима (мм)	51
Вес (г)	255
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (mm)	18
Номер артикула	48226101

БОКОРЕЗЫ

- Для любых работ по резке
- Защита головки - головка покрыта изоляцией для защиты режущих кромок от повреждений в случае падения
- Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенцев на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм
- Головка со смещением 15° позволяет обрезать заподлицо и может использоваться в качестве гвоздодера для легких задач, которые требуют поддевания и извлечения
- Прочные режущие кромки, закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
- Изготовлены из легированной хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и защиты от ржавчины
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы

	Бокорезы 160 мм	Бокорезы 180 мм
Общая длина (мм)	160	180
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	2,5	3,0
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2,5	3,0
Режущая способность по мягкой проволоке	4,0	4,0
Длина зажима (мм)	22	26
Номер артикула	48226106	48226107



КАБЕЛЕРЕЗ

- Качество лучшее в своем классе: скошенные губки. Тонкая ровная резка кабеля.
- Комфортные ручки. Не выскальзывает во время работы.
- Кованый инструмент - надежность в жестких условиях
- Защита от ржавчины благодаря чернению

	Кабелерез
Номер артикула	48226104



КУСАЧКИ

- Кромки из карбида железа для долгого срока службы
- Комфортные ручки. Не выскальзывает во время работы.
- Гладкие режущие кромки. Не оставит следов на рабочей поверхности
- Кованый инструмент - надежность в жестких условиях
- Защита от ржавчины благодаря чернению

	Кусачки
Длина (мм)	180
Номер артикула	48226407



РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ

- Регулировочный винт с очень жесткими допусками и точной резьбой. Губки не разойдутся во время использования.
- Хромированное покрытие для лучшей в классе защиты от коррозии и увеличения надежности
- Эргономичная, округлая конструкция ручки удобно лежит в руке и меньше давит на ладонь.
- Тонкая конструкция головы для работы в условиях ограниченного пространства.
- Параллельные губки не соскакивают и не повреждают поверхность.
- Лазерная разметка в дюймах и мм для точной регулировки.

	6" разводной ключ.	8" разводной ключ.	8" разводной ключ.	10" разводной ключ.	12" разводной ключ.	15" разводной ключ.	Разводные ключи, двойная упаковка
Общая длина (мм)	150	200	200	250	300	380	150 & 200
Номер артикула	48227406	48227408	48227508	48227410	48227412	48227415	48227400



TORQUE LOCK™ ЗАЖИМ

- TORQUE LOCK™: быстро регулируется и легко снимается, зажимает плоские и круглые материалы. Дополнительное усилие можно применить к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Закаленные губки: для лучшего захвата на строительных материалах
- Защита от коррозии: хромированное покрытие препятствует коррозии
- Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования
- Клещи MAXBITE™ имеют специальную геометрию челюсти для максимального сцепления.

	7" TORQUE LOCK™ MAXBITE™	10" TORQUE LOCK™ MAXBITE™	5" TORQUE LOCK™ изогнутые губки	7" TORQUE LOCK™ изогнутые губки	10" TORQUE LOCK™ изогнутые губки	10" TORQUE LOCK™ прямые губки	4" TORQUE LOCK™ удлиненные губки	6" TORQUE LOCK™ удлиненные губки	9" TORQUE LOCK™ удлиненные губки
Общая длина (мм)	170	250	127	170	250	250	100	150	230
Общая длина (дюйм)	7	10	5	7	10	10	4	6	9
Тип зажима	Maxbite™	Maxbite™	Изогнутые	Изогнутые	Изогнутые	Прямые	Удлиненные	Удлиненные	Удлиненные
Величина захвата (плоский материал) мм	-	-	-	-	-	30	42	52	76
Наибольший развод клещей для трубы (мм)	38	50	26	38	51	-	-	-	-
Номер артикула	48223607	48223610	48223422	48223421	48223420	48223510	48223504	48223506	48223509



TORQUE LOCK™ ЗАЖИМ

- TORQUE LOCK™: быстрая установка и съем при работе с плоскими заготовками. Для более надежной фиксации можно увеличить силу сжатия, вращая регулировочный винт. Так же его можно использовать для подвеса зажима при хранении.
- Закаленные губки: лучшее сцепление с различными материалами.
- Защита от коррозии: хромированное покрытие инструмента, увеличивает срок его службы за счет уменьшения коррозии.
- Конструкция рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования.
- Эти зажимы делают любую работу по фиксации деталей легкой.
- Идеально подходит для работы с деталями из листового металла.

	TORQUE LOCK™ зажим
Общая длина (мм)	200
Общая длина (дюйм)	8
Величина захвата (плоский материал) мм	42
Номер артикула	48223540



TORQUE LOCK™ СТРУБЦИНА ТИП С

- TORQUE LOCK™: быстро регулируется и легко снимается, зажимает плоские и круглые материалы для сварки. Дополнительное усилие может быть применено к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Закаленные губки: для лучшего захвата строительных материалов
- Защита от коррозии: хромированное покрытие защищает от коррозии
- Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства работы

	9" удлиненная трубцина с неподвижными губками	18" удлиненная трубцина с неподвижными губками	11" ручная трубцина с неподвижными губками.	18" С трубцина с неподвижными губками.	9" удлиненная трубцина с подвижными губками.	11" ручная трубцина с подвижными губками.	18" С трубцина с подвижными губками.
Общая длина (мм)	230	480	280	480	230	280	480
Общая длина (дюйм)	9	18	11	18	9	11	18
Тип зажима	Глубокие неподвижные губки	Глубокие неподвижные губки	Жестко закрепленные	Неподвижные губки	Глубокие губки с шарнирами	Шарнирное соединение	Губки с шарнирами
Величина захвата (плоский материал) мм	114	170	90	170	114	100	170
Номер артикула	48223533	48223529	48223531	48223530	48223523	48223521	48223520



TORQUE LOCK™ ЦЕПНОЙ КЛЮЧ

- TORQUE LOCK™: быстро устанавливается и легко снимается при работе с трубами. Дополнительное усилие можно применить к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Коррозионная стойкость: Хромированное покрытие увеличивает срок службы и надежность инструмента
- Конструкция рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования.
- Цепной ключ можно установить и закрепить вокруг объекта любой формы.
- Быстрое переключение направления работы храпового механизма

	TORQUE LOCK™ цепной ключ
Общая длина (мм)	270
Общая длина (дюйм)	9
Наибольший развод клещей для трубы (мм)	79
Номер артикула	48223542



НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

- Прорези для большого и указательного пальцев для большего комфорта при работе и меньшей усталости.
- Зубчатые режущие кромки предотвращают проскальзывание при резании.
- Меньше усталость руки при резке толстых материалов. Дизайн с комбинированным действием рычага.
- Торсионная пружина открывает губки автоматически во время резки для более быстрого реза и меньшей усталости.
- Покрытие хромом защищает от коррозии для большего срока службы. Дополнительная закалка до 65 HRC.
- Изготовлены из легированной стали для лучшей износостойкости
- Механизм блокировки одной рукой.
- Тонкий, обтекаемый дизайн для предотвращения зацепления в материале.
- Три направления резки маркируются на голове, ручках и в цветовой схеме ручек.
- Эргономичные и прочные обрешиненные рукоятки для большего комфорта и длительного срока службы.



	Ножницы по металлу прямой рез	Ножницы по металлу правый рез	Ножницы по металлу левый рез	Ножницы по металлу прямой рез	Ножницы по металлу правый рез	Ножницы по металлу левый рез	Ножницы по металлу удлиненные прямой рез	Ножницы по металлу удлиненные левый рез
Направление резания	Прямой рез (желтый)	Правый рез (зеленый)	Левый рез (красный)	Прямой рез (желтый)	Правый рез (зеленый)	Левый рез (красный)	Прямой рез (желтый)	Левый рез
Общая длина (мм)	260	260	260	260	260	260	310	290
Длина края (мм)	31	31	31	37	30	30	76	63
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Макс. режущая способность в стали (мм)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Номер артикула	48224030	48224020	48224010	48224032	48224022	48224012	48224037	48224038

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ

- Микрокарбидное покрытие режущих кромок для максимальной прочности. Большой срок службы по сравнению с нержавеющей сталью.
- Лезвия покрыты хромом для максимальной защиты от коррозии.
- Полностью металлические ручки для защиты от поломок.
- Технология соединительного винта препятствует расшатыванию лезвий, что повышает точность резки.
- Большие петли ручек позволяют работать в перчатках.
- Паз для указательного пальца для большего комфорта при работе.
- Нанесенная лазером маркировка на лезвиях позволяет отмерять и резать одновременно.
- Микрозазубрины на режущей кромке для захвата материала и улучшения реза.
- Наклон лезвий на 60° позволяет держать руку над материалом.



	Ножницы для различных видов работ с наклоном лезвий	Ножницы для различных видов работ
Общая длина (мм)	240	230
Длина пазов (мм)	115	95
Номер артикула	48224043	48224044

HOLLOWCORE™ МАГНИТНЫЕ ОТВЕРТКИ

- Hollowcore™ неограниченная глубина для длинных болтов и шпилек (запатентовано).
- Магнитная головка отвертки для надежного удержания на крепеже.
- МИРОВАЯ НОВИНКА универсальная головка отвертки подходит к 4 видам крепежа: 4 / 6 / 8 / 12 гранным гайкам
- Отворачивает ржавые и скругленные гайки
- Цветовая индикация позволяет быстро подобрать инструмент под нужную гайку
- Шестигранный стержень позволяет придать дополнительное усилие гаечным ключом.
- Хромовое покрытие для защиты от ржавчины.
- Кованый стальной стержень обеспечивает долгий срок службы



	Отвертка для гаек Hex 5 мм	Отвертка для гаек Hex 5.5 мм	Отвертка для гаек Hex 6 мм	Отвертка для гаек Hex 7 мм	Отвертка для гаек Hex 8 мм	Отвертка для гаек Hex 10 мм	Отвертка для гаек Hex 13 мм
Размер (мм)	5	5.5	6	7	8	10	13
Размер резьбы для стержневого анкера	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	
Цветовой код	Черный	Коричневый	Красный	Оранжевый	Желтый	Голубой	Оранжевый
Номер артикула	48222531	48222532	48222533	48222534	48222535	48222536	48222537

10 В 1 ОТВЕРТКА С ТРЕЩЕТКОЙ

- Эргономичная отвертка длиной 152 мм с посадкой 1/4" Hex и встроенной зачисткой для проводов и изгибания их в форме петли.
- Полностью металлическая трещетка для большей скорости закручивания.
- Биты длиной 88 мм совместимые с электроинструментом.
- Тонкий, закаленный наконечник бит; для точного соединения с крепежом и долгого срока службы.
- Хранение бит в рукоятке револьверного типа.
- Хромовое покрытие бит защищает от ржавчины.



	10 в 1 Отвертка с трещеткой - универсальная	10 в 1 Отвертка с трещеткой - Hex
Содержимое	PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / SL 0.8 x 5.5 мм.	Hex 1.5 мм / Hex 2 мм / Hex 2.5 мм / Hex 3 мм / Hex 4 мм / Hex 5 мм / Hex 6 мм
Кол-во в упаковке	1	1
Номер артикула	48222311	48229306



РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

- Armortex® материал усиливает ладони и кончики пальцев. Непревзойденная прочность и защита рук.
- Smartswipe™ вставка. Вставка из этого материала на указательном пальце позволяет работать с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Дышащая трикотажная подкладка. Обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
- Защита костяшек. TPR накладка обеспечивает защиту костяшек.
- Махровая ткань на большом пальце. Встроена для вытирания пота со лба или лица.
- Манжеты на липучке для надежного крепления.
- Полностью соответствуют требованиям CE Категория 2, EN 420 и EN 388 – 2221.
- Могут подвергаться машинной стирке
- Помогают гасить излишнюю вибрацию.



	Размер 8 / M	Размер 9 / L	Размер 10 / XL	Размер 11 / XXL
Размер	M	L	XL	XXL
Номер артикула	48229731	48229732	48229733	48229734

ПЕРЧАТКИ БЕСПАЛЫЕ

- Предназначены для обеспечения максимального удобства при работе с мелкими предметами.
- Усиленная ладонь и шов большого пальца .
- Легкие, дышащая подкладка.
- Отводящая влагу подкладка обеспечивает комфорт на весь день.
- Зона для вытирания пота
- Манжеты на липучке для надежного крепления.
- Отвечают требованиям CE категории 2, EN 420 и EN 388.



	Размер 8 / M	Размер 9 / L	Размер 10 / XL	Размер 11 / XXL
Размер	M	L	XL	XXL
Номер артикула	48229741	48229742	48229743	48229744

FREE-FLEX РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

- SMARTSWIPE™ кулак, ладонь и кончики пальцев.
- Гибкие и эластичные перчатки.
- Легкие, дышащая подкладка.
- Усиленный шов большого пальца.
- Высокая чувствительность кончиков пальцев.
- Зона для вытирания пота
- Отвечают требованиям CE категории 2, EN 420 и EN388



	Размер 8/M	Размер 9/L	Размер 10/XL	Размер 11/XXL
Размер	M	L	XL	XXL
Номер артикула	48229711	48229712	48229713	48229714

РЮКЗАК

- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Жесткое литое основание позволяет рюкзаку стоять вертикально и защищает в любых погодных условиях.
- Мягкие, дышащие лямки для эргономичной, комфортной транспортировки.
- Большой объем - 35 карманов в общей сложности.
- Складной передний карман для легкого доступа и хранения крупных предметов. Боковой карман для бутылки воды.
- Вертикальная стенка для крепления инструмента и принадлежностей освобождает пространство для хранения мелких принадлежностей.
- Карман для безопасного хранения ноутбуков / планшетов и предметов личного пользования.
- Внешняя застежка на липучке фиксирует лямки для хранения.



	Рюкзак
Номер артикула	48228200



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Распределение по:

ООО „А энд М Электроинструменты“

Россия, 105523, г. Москва
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108
Тел.: +7 495 933 4299
Факс: +7 495 933 4299