

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2019/20

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ КЛАССА HEAVY DUTY™ ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ MILWAUKEE®

Инструменты MILWAUKEE® предназначены для ежедневной работы на протяжении многих лет. В связи с этим, при разработке инструмента, большое внимание уделяется удобству эксплуатации.

В комплект поставки каждого инструмента входит полный пакет документации, в том числе инструкция по эксплуатации, адреса сервисных центров и инструкция по технике безопасности. Сервисная сеть MILWAUKEE® охватывает весь мир.

Если возникнет проблема, для решения которой срочно нужна квалифицированная помощь, вы всегда можете положиться на наши сервисные центры.

Благодаря всемирной сети наши клиенты могут поделиться с нами своими потребностями и запросами, что позволяет учитывать их при разработке новых инструментов.

Экспертные знания и высокий уровень компетенции, накопленные за многие годы, - гарантия быстрого и эффективного ремонта.



HEAVY DUTY ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

HEAVY DUTY - это не только слоган. Это обязательство производить самое лучшее для профессионалов. Инженеры MILWAUKEE® создают не просто инструменты, они создают инструменты для быстрой, качественной и безопасной работы.



www.milwaukeetool.ru

ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ, ДОСТАТОЧНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ

Инструменты MILWAUKEE® соответствуют всем международным и европейским стандартам и директивам, как конструктивно, так и с точки зрения техники безопасности. Чтобы прогнозировать и учитывать современные тенденции в изменении нормативных требований, мы постоянно ведем научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. MILWAUKEE® является активным членом EPTA (Европейской ассоциации производителей электроинструмента) и соблюдает все стандарты, установленные этой организацией.

ГАРАНТИЯ HEAVY DUTY



MILWAUKEE® предлагает 3-летнюю гарантию на все инструменты и 2-летнюю гарантию на аккумуляторы REDLITHIUM-ION при регистрации инструмента на сайте.

Прежде чем попасть на прилавки магазинов, инструменты MILWAUKEE® проходят испытания в соответствии с комплексным сертифицированным процессом, благодаря чему все они гарантированно соответствуют стандарту HEAVY DUTY.

В MILWAUKEE® очень гордятся теми товарами и услугами, которые мы можем предложить профессионалам. С учетом этого мы рады предложить дополнительную защиту, продлив срок гарантийного обслуживания до 3 лет.

Эта услуга предоставляется вам бесплатно, при условии регистрации нового электроинструмента MILWAUKEE® в течение 30 дней с момента покупки.

Чтобы воспользоваться этой услугой MILWAUKEE® просто зарегистрируйте свой инструмент на сайте:

www.milwaukeetool.ru

Обслуживание MILWAUKEE® предоставляется только в странах, перечисленных на веб-сайте регистрации гарантии. Предлагаемая расширенная гарантия не распространяется на инструменты, которые сдаются на прокат, зарядные устройства и принадлежности.

Для уточнения всех условий и положений, посетите наш сайт www.milwaukeetool.ru



M18

**UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.**

M18 - КАЖДЫЙ НАЙДЕТ СВОЁ!



ОДНА СИСТЕМА
БОЛЕЕ

145

ИНСТРУМЕНТОВ



**УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.
ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ.
ШИРОКАЯ СИСТЕМА.**



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 FUEL

RED LITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM-ION™

НОВИНКА M18 FUEL™

МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.


Система инструментов M18 FUEL™ спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M18 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трём эксклюзивным инновациям от MILWAUKEE®: бесщеточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM-ION™, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и срока службы.

M18 FUEL™ предлагает передовые технологии полного цикла для приведения в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ* ПОД НАГРУЗКОЙ

НОВИНКА ПРОДВИНУТЫЙ* ПАТРОН ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

НОВИНКА ПРЕДЕЛЬНО* КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

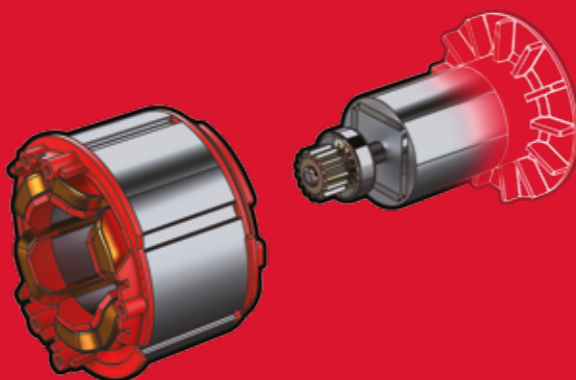

1 БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Компания MILWAUKEE® разработала и построила бесщеточный двигатель
- Этот двигатель повышает эффективность работы
- Работает дольше и обеспечивает максимальную мощность*



M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долгий срок службы аккумулятора
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента



3 АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM-ION™

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счёт чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 C°

REDLITHIUM-ION™

MILWAUKEE®
REDLITHIUM-ION™
MILWAUKEE®
BATTERY TECHNOLOGY



M18

БОЛЕЕ **145**

M18
ИНСТРУМЕНТОВ

*По сравнению с предыдущей аккумуляторной технологией компании MILWAUKEE®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, вида инструмента и области

REDLITHIUM-ION™ И REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА

СЛУЖИТ ДОЛЬШЕ, ДУМАЕТ БЫСТРЕЕ И РАБОТАЕТ МОЩНЕЕ*

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Показывает оставшееся время работы

ИНТЕЛЛЕКТ-УАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK™

Защищает от перегрузок, обеспечивает оптимальную производительность и продлевает срок службы

УДАРОПРочНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Защита от вибрации и падений

ЗАЩИТА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Цельный корпус защищает каждый элемент и обеспечивает максимальную долговечность

ОБРЕЗИНЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

Защищает элементы аккумулятора при падении и продлевает срок службы



ЗАПИРАЮЩИЕ КНОПКИ

Предотвращают попадание воды в аккумулятор

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

Барьер направляет поток воды из аккумулятора

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОНИКИ

Специальное покрытие защищает от воды и конденсата

РАМКА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Обеспечивает усиление конструкции и направляет энергию для продления срока службы

REDLITHIUM-ION™ ЯЧЕЙКИ АККУМУЛЯТОРА

Обеспечивают прочную конструкцию аккумулятора с большим сроком службы

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ АККУМУЛЯТОРОВ

СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕО НА MILWAUKEE TOOL EUROPE
youtube.com/milwaukeetoolurope

REDLITHIUM-ION™ ЯЧЕЙКИ	<p>REDLITHIUM-ION™</p> <ul style="list-style-type: none"> Высокомощные ячейки Не теряют производительности Работают в экстремальных условиях 	<p>REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY</p> <p>В ДОПОЛНЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> Новая большая ячейка Выше отдача энергии Меньше нагрев Ниже сопротивление
REDLINK™ ЭЛЕКТРОНИКА	<ul style="list-style-type: none"> Контроль каждой ячейки Цифровая защита от перегрузок Системная оптимизация производительности Совместимость с системой M18™ 	<p>В ДОПОЛНЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> Новый высокомощный процессор Выше возможности управления Поддерживает совместимость с системой M18™
КОНСТРУКЦИЯ	<ul style="list-style-type: none"> Прочная конструкция аккумулятора Долгий срок службы Протестированы на строительных площадках 	<p>В ДОПОЛНЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> Новая конструкция Увеличение отдачи энергии Уменьшение нагрева
ПРЕИМУЩЕСТВА	<p>РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ, ДОЛЬШЕ, МОЩНЕЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЕЕ*</p> <ul style="list-style-type: none"> На 20% выше мощность* В 2,5 раза дольше время работы* В 2 раза больше срок службы* Работает до -20 C° 	<p>МОЩНЕЙШИЙ ИЗ АККУМУЛЯТОРОВ MILWAUKEE®</p> <ul style="list-style-type: none"> На 50% больше мощности* На 50% меньше нагрев* На 33% больше время работы* Работает до -28 C°
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	<p>ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ</p>	<p>ТЯЖЁЛЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТДАЧИ БОЛЬШИХ ТОКОВ</p>
ПЛАТФОРМА		

* по сравнению со стандартными литий-ионными технологиями

* по сравнению со стандартными высокоэффективными аккумуляторами REDLITHIUM-ION™

* По сравнению с предыдущей аккумуляторной технологией компании MILWAUKEE®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, вида инструмента и области применения.


ВОДА ЭЛЕКТРОНИКА ТЕМПЕРАТУРА УДАР



M18 - КАЖДЫЙ НАЙДЁТ СВОЁ!

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

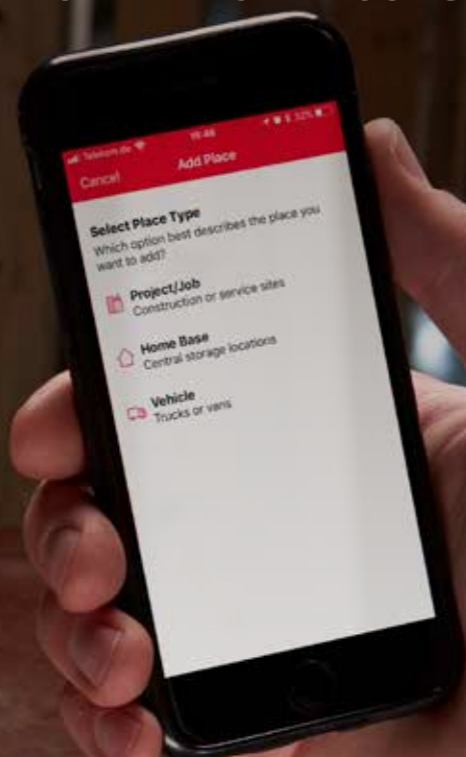

НАСТРОЙКА. ОТСЛЕЖИВАНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ.

С момента вывода на рынок в 2016 году платформа ONE-KEY™ была разработана для облегчения работы на всех этапах. Бесплатная программа инвентаризации ONE-KEY™ с передовым функционалом предоставляет принципиально новый уровень контроля и управления информацией. Начните сегодня, будьте эффективнее.

ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ONE-KEY™ В APP STORE ИЛИ GOOGLE PLAY



НАСТРОЙКА

- Настройка скорости и крутящего момента для вашей задачи
- Использование настроек увеличивает время работы инструмента и срок службы принадлежностей, экономя время и деньги
- Сохранение и перенос настроек между инструментами



ОТСЛЕЖИВАНИЕ

- Отслеживание инструментов ONE-KEY™ и TICK™ через пользовательскую сеть ONE-KEY™
- Определение местоположения инструмента ONE-KEY™ или TICK™ в любое время в пределах 30 м (действие Bluetooth®) нахождения пользователей сети
- Дистанционная блокировка инструмента в случае потери или кражи через приложение ONE-KEY™



НОВИНКА

Создание цифровых границ вашего рабочего места, склада или базы с помощью **Geo-Fencing** для лучшего контроля за перемещением инструментов и оборудования

УПРАВЛЕНИЕ

- Добавление в ONE-KEY™, любого инструмента для управления инвентаризацией с возможностью предоставления гостевого доступа
- Управление местоположением инструмента предоставляет возможность проведения инвентаризации на рабочей площадке, складе или в машине
- Сканирование штрих-кодов позволяет пользователям связывать штрих-код с любым инструментом в инвентаре
- Установка напоминания о сервисе для уведомления о необходимости обслуживания инструмента



M18 FHM
M18 FUEL
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 КГ SDS-MAX ПЕРФОРАТОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

RED LITHIUM-ION BATTERY TECHNOLOGY

M18 CHM
M18 FUEL
M18 FUEL™ 5 КГ SDS-MAX 2-X РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

M18 CHPX
M18 FUEL
M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

M18 CHX
M18 FUEL
M18 FUEL™ SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР


- M18 FHM это самый производительный SDS-Max инструмент, произведенный Milwaukee®, предлагающий мощность сетевого инструмента и гибкость аккумуляторной платформы M18™
- Новое поколение POWERSTATE™ бесщеточного двигателя, это самый мощный двигатель Milwaukee® использующий высококлассную магниту и на 175% больше меди, чем предыдущие двигатели
- Новое поколение REDLINK PLUS™ интеллектуальной электронной системы обеспечивает продвинутое цифровое защитное устройство от перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально увеличивает производительность инструмента под нагрузкой
- Новый REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ач аккумулятор обладает прочной конструкцией, электроникой и безупречной производительностью позволяют сделать больше работы на одном заряде в отличие от любого другого аккумулятора Milwaukee®
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность, предлагает облачную платформу управления запасами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж
- Блокировка выключателя освобождает оператора от постоянного удерживания кнопки при длительных применениях
- Большая антивибрационная задняя рукоятка позволяет бурить двумя руками и снижает передачу вибрации

- Первый в мире 18 В SDS-Max 5 кг перфоратор для максимальной универсальности и портативности с такой же производительностью как у сетевого инструмента
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий производительность как у сетевого инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает продвинутое цифровое защитное устройство от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы с большой емкостью 9.0 Ач REDLITHIUM-ION™ обеспечивают до 5 раз большее время работы, 35% большую мощность, до 2 раз больший срок службы и работают до -20°C в отличие от других lithium-ion технологий
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для тяжелых условий работы, точной посадки компонентов и лучшего охлаждения
- Функция отключения вращения и установка долота под нужным углом в 12 различных позициях обеспечивает оптимальную работу под углом и комфортную работу пользователю
- Конструкция с низкой вибрацией 10.6 м/с² позволяет пользователю работать долгое время

- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает продвинутое цифровое защитное устройство от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Мощный мотор с производительностью сетевого инструмента
- Самый мощный SDS-plus перфоратор в своем классе. Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 4.0 Дж при низкой вибрации 8.6 м/с² благодаря новой двойной антивибрационной системе*
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи

- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий до 2 раз выше ресурс и до 25% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает продвинутое цифровое защитное устройство от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Мощный SDS-plus перфоратор. Ударный механизм обеспечивает энергию удара 2.5 Дж при низкой вибрации 8.9 м/с²
- Компактный и эргономичный дизайн обеспечивает комфортную работу пользователю
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима работы: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для установки долота под нужным углом с последующей фиксацией
- FIXTEC система - бесключевая смена патрона

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	12.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	-	130 мин
Тип хвостовика	SDS-Max	SDS-Max
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	11.0	11.0
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2900	0 - 2900
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 380	0 - 380
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	45	45
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150	150
Ударное сверление (м/с ²)	9.4	9.4
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	7.8	7.8
Общий вес (кг)	-	10.2
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933464893	4933464894
Штрихкод	4058546228385	4058546228392

	M18 CHM-0C	M18 CHM-902C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	9.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	95 мин
Тип хвостовика	SDS-Max	SDS-Max
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	6.1	6.1
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3000	0 - 3000
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	40	40
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	100	100
Ударное сверление (м/с ²)	10.6	10.6
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	9.6	9.6
Общий вес (кг)	-	6.6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933451362	4933451361
Штрихкод	4002395159208	4002395158591

	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	59 мин	95 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	4.0	4.0	4.0
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28	28
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Ударное сверление (м/с ²)	8.6	8.6	8.6
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	7.1	7.1	7.1
Общий вес (кг)	-	4.3	4.6
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933451431	4933451380	4933451469
Штрихкод	4002395163304	4002395160587	4002395162192

	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	59 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.5	2.5
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 4900	0 - 4900
Ударное сверление (м/с ²)	8.9	8.9
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	9.5	9.5
Общий вес (кг)	-	3.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933451430	4933451381
Штрихкод	4002395162697	4002395160594

HD18 H

M18™ 4-РЕЖИМНЫЙ SDS - PLUS ПЕРФОРАТОР



- Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у сетевого инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж (ЕРТА)
- Металлический редуктор - прецизионная посадка шестерней
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление и режим выбора угла установки долота (variolock) для максимальной универсальности.
- Функция предустановки долота Variolock
- Механическая муфта для защиты инструмента во время заклинивания сверла
- Антивибрационная система (AVS): обеспечивает максимальный комфорт при минимальной вибрации
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов

	HD18 H-402C
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	24
Макс. частота ударов (уд/мин)	4200
Ударное сверление (м/с²)	12.2
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7.4
Общий вес (кг)	3.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933443468
Штрихкод	4002395004355

HD18 HX

M18™ HEAVY DUTY 4-РЕЖИМНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР



- Мощный двигатель обеспечивает производительность как у сетевого инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж (ЕРТА)
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Функция предустановки долота Variolock
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Механическая муфта: защищает инструмент при заклинивании бура
- Антивибрационная система (AVS): обеспечивает максимальный комфорт при минимальной вибрации
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4	2.4
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	24	24
Макс. частота ударов (уд/мин)	4200	4200
Ударное сверление (м/с²)	12.2	12.2
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7.4	7.4
Общий вес (кг)	—	3.7
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933408320	4933441280
Штрихкод	4002395239689	4002395001378

M18 BH

M18™ КОМПАКТНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР




- Лучшее соотношение мощности к весу в классе 2.5 кг и 1.2 Дж (ЕРТА)
- 2 режима работы: удар и вращение или только вращение для универсальности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Низкий уровень вибрации до 10. м / с²
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром от 4 до 10 мм, максимальный диаметр 16 мм
- Функция реверса
- Размер шейки 43 мм - совместима с системой пылеудаления M12 DE
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1.2	1.2
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	7000	7000
Ударное сверление (м/с²)	10.3	10.3
Общий вес (кг)	—	2.5
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933443320	4933443330
Штрихкод	4002395003730	4002395003747

M18-28 CPDEX M18 FUEL

M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

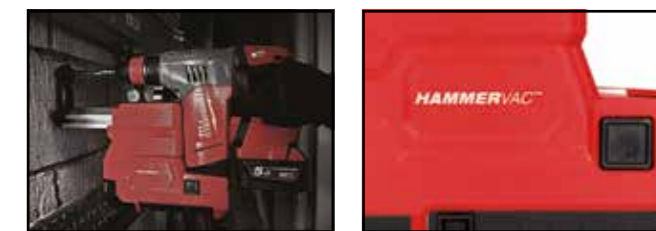

- Предназначен для эффективного сбора пыли, синхронная работа совместно с инструментом вкл/выкл через кнопку перфоратора
- HEPA фильтр: широко используется как конечный фильтр, потому что его эффективность составляет 99.75%
- Большой пылесборник
- Вылет алюминиевой всасывающей трубки регулируется в зависимости от длины бура. Максимальный диаметр бура 16мм и максимальная глубина 90мм
- Совместим с перфораторами M18 CHPX и M28 CHPX
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18-28 CPDEX-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. диаметр бура (мм)	16
Макс. глубина сверления (мм)	90
Макс. длина сверла (мм)	160
Амплитуда хода (мм)	100
Вес без батареи (кг)	1.6
Поставляется в	—
Артикул	4933446810
Штрихкод	4002395005505

M18 CDEX

M18 FUEL™ SDS-PLUS СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Предназначен для сбора пыли, синхронная работа совместно с инструментом
- HEPA фильтр: с показателем эффективности 99.75%
- Большой пылесборник
- Вылет всасывающей трубы регулируется в зависимости от длины бура
- Совместим с перфоратором M18 CHX
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

M18 CDEX-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. диаметр бура (мм)	16
Макс. глубина сверления (мм)	90
Макс. длина сверла (мм)	160
Амплитуда хода (мм)	100
Вес без батареи (кг)	1.6
Поставляется в	—
Артикул	4933447450
Штрихкод	4002395006243

M18 CHXDE

M18 FUEL™ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- M18 CHX - M18 FUEL™ SDS-plus трехрежимный перфоратор
- M18 CDEX - M18 FUEL™ SDS-plus система пылеудаления

M18 CHXDE-502C	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933448185
Штрихкод	4002395262755

M18 CHPXDE

M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- M18 CHPX - M18 FUEL™ высокопроизводительный SDS-plus перфоратор
- M18-28 CPDEX - M18-28 FUEL™ Heavy Duty система пылеудаления

M18 CHPXDE-502C	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933448180
Штрихкод	4002395262748

M18 ONEPD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ




- Выше эффективность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Экстремально компактный дизайн, длина всего 175 мм для доступа в тесные пространства
- Продвинутый патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- Соединение через Bluetooth® с Milwaukee® ONE-KEY™ приложением
- Управление защитой от обратного удара через приложение ONE-KEY™
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора на рабочей площадке
- Настройка под любое применение с выбором оптимальных режимов для повторения точности результатов
- Управление оборотами двигателя, крутящим моментом, начальной и конечной скоростями, функцией защиты от обратного удара и светодиодной подсветкой
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	89	89
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 32,000	0 - 32,000
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	—	2.2
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933464526	4933464527
Штрихкод	4058546224714	4058546224721

M18 ONEDD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ




- Выше эффективность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Экстремально компактный дизайн, длина всего 175 мм для доступа в тесные пространства
- Продвинутый патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- Соединение через Bluetooth® с Milwaukee® ONE-KEY™ приложением
- Настройка контроля обратного удара через ONE-KEY™ приложение
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора на рабочей площадке
- Настройка под любое применение с выбором оптимальных режимов для повторения точности результатов
- Управление оборотами двигателя, крутящим моментом, начальной и конечной скоростями, функцией защиты от обратного удара и светодиодной подсветкой
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee®

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	89	89
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	—	2.1
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933464524	4933464525
Штрихкод	4058546224691	4058546224707

M18 FPD2 **FUEL**

M18 FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Выше эффективная мощность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Экстремально компактный дизайн с длиной всего 175 мм для доступа в тесные пространства
- Продвинутый heavy duty патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для тяжелых работ под нагрузкой
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	89	89
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 32,000	0 - 32,000
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	–	2.2
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933464263	4933464264
Штрихкод	4058546222086	4058546222093

M18 FDD2 **FUEL**

M18 FUEL™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



- Выше эффективная мощность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Экстремально компактный дизайн с длиной всего 175 мм для доступа в тесные пространства
- Продвинутый heavy duty патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для тяжелых работ под нагрузкой
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	89	89
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	–	2.1
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933464266	4933464267
Штрихкод	4058546222116	4058546222123

M18 BLPD2

M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Новый бесщеточный двигатель обеспечивает на 40% больше крутящий момент чем у предыдущей модели - до 82 Нм
- Бесщеточная ударная дрель длиной 180 мм
- Прочный 13 мм металлический патрон с быстрой сменой аксессуаров
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Оптимальная скорость для быстрого сверления и крепления (0 - 550 / 0 - 1800 об/мин)
- Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда аккумулятора
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0	5.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	47 мин	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	76	76	76
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Макс. крутящий момент (Нм)	82	82	82
Общий вес (кг)	–	2.1	2.1
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933464516	4933464560	4933464517
Штрихкод	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLDD2

M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



- Новый бесщеточный двигатель обеспечивает на 40% больше крутящий момент чем у предыдущей модели - до 82 Нм
- Бесщеточная дрель - шуруповерт длиной 180 мм
- Прочный 13 мм металлический патрон с быстрой сменой аксессуаров
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Оптимальная скорость для быстрого сверления и крепления (0 - 550 / 0 - 1800 об/мин)
- Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда аккумулятора
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0	5.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	47 мин	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	76	76	76
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	82	82	82
Общий вес (кг)	–	2.0	2.0
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933464514	4933464559	4933464515
Штрихкод	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 CBLPD

M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактная бесщеточная ударная дрель - с длиной 165 мм для доступа в ограниченные пространства
- Heavy duty патрон - 13 мм металлический патрон с быстрой сменой аксессуаров
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 60 Нм крутящий момент - лучшее соотношение мощности к размеру
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса - позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	52	52	52
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Макс. крутящий момент (Нм)	60	60	60
Общий вес (кг)	-	1.5	1.8
Поставляется в	-	Кейс	Кейс
Артикул	4933464319	4933464320	4933464537
Штрихкод	4058546222642	4058546222659	4058546224820

M18 CBLDD

M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



- Компактная бесщеточная дрель - шуруповерт длиной всего 165 мм для доступа в ограниченные пространства
- Продвинутый 13 мм металлический патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- 60 Нм крутящий момент - лучшее соотношение мощности к размеру
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	52	52	52
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	60	60	60
Общий вес (кг)	-	1.5	1.8
Поставляется в	-	Кейс	Кейс
Артикул	4933464316	4933464317	4933464539
Штрихкод	4058546222611	4058546222628	4058546224844

M18 BPD

M18™ КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ




- Компактная ударная дрель, длиной всего 198 мм, идеальна для работы в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлическая редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический патрон 13 мм
- 18-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, для максимальной универсальности
- 3 режима переключателя: "сверление", "завинчивание" и "сверление с ударом" дают возможность пользователю легко и быстро переключаться между режимами
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50	60
Общий вес (кг)	-	1.9	2.1
Поставляется в	-	Кейс	Кейс
Артикул	4933443500	4933443515	4933443520
Штрихкод	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 BDD

M18™ КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

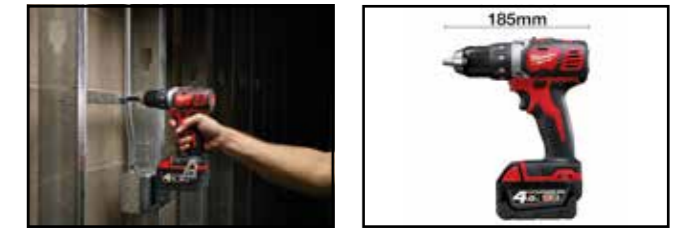

- Компактная дрель-шуруповерт, длиной всего 185 мм, делает идеальную работу в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический бесключевой патрон 13 мм
- 17-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительный режим сверления для максимальной гибкости
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50	60
Общий вес (кг)	-	1.8	2.0
Поставляется в	-	Кейс	Кейс
Артикул	4933443530	4933443555	4933443565
Штрихкод	4002395003198	4002395003204	4002395003228

HD18 PD

M18™ HEAVY DUTY УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель Milwaukee® с крутящим моментом 85 Нм для тяжелых работ
- Высокопроизводительный 4х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и срока службы
- Металлический патрон 13 мм
- 28000 ударов в минуту для сверления в камне
- 24 - х позиционная регулировка крутящего момента
- 3 режима работы переключателя позволяют пользователю быстро и легко выбрать между режимами сверления, сверления с ударом и завинчивания шурупов
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	HD18 PD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	55
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	28,000
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Общий вес (кг)	2.5
Поставляется в	—
Артикул	4933446925
Штрихкод	4002395005666

M18 FRAD

M18 FUEL

M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2 - СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ



- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает постоянную мощность под нагрузкой достаточную для сверления отверстий диаметром 152 мм
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Экстремально долгое время работы - до 75 отверстий диаметром 65 мм самоврезающимся сверлом по дереву
- Механическая муфта защищает инструмент в случае заклинивания сверла
- Полностью металлический редуктор и 13 мм ключевой патрон обеспечивают высокую надежность
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 FRAD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 350
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 950
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом (мм)	40
Макс. диаметр сверления в дереве самоврезающимся сверлом (мм)	117
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой (мм)	152
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Общий вес (кг)	6.4
Поставляется в	—
Артикул	4933451289
Штрихкод	4002395157471

M18 FRADH

M18 FUEL

M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2 - СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ С ПАТРОНОМ QUICK-LOK™



- POWERSTATE™ бесщеточный двигатель обеспечивает постоянную мощность под нагрузкой достаточную для сверления отверстий диаметром 152 мм
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Экстремально долгое время работы - до 75 отверстий диаметром 65 мм самоврезающимся сверлом по дереву
- Механическая муфта защищает инструмент в случае заклинивания сверла
- Полностью металлический редуктор и 7/16" QUICK-LOK™ патрон обеспечивают высокую надежность
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 FRADH-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 350
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 950
Тип хвостовика	7/16" Нех
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом (мм)	40
Макс. диаметр сверления в дереве самоврезающимся сверлом (мм)	117
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой (мм)	152
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Общий вес (кг)	6.2
Поставляется в	—
Артикул	4933451290
Штрихкод	4002395157488

M18 CRAD

M18 FUEL

M18 FUEL™ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ



- Обеспечивает скорость и мощность проводного инструмента (1200 об / мин) при сверлении в дереве
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ до 10 раз выше ресурс двигателя, до 25% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Металлический корпус редуктора и 13 мм ключевой патрон
- Экстремально долгое время работы, сверление до 150 отверстий 22 мм спиральным сверлом в брус 50 x 100 мм
- До 10% легче и меньше чем лидирующие сетевые инструменты
- Индикатор уровня заряда и LED подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CRAD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом (мм)	26
Макс. диаметр сверления в дереве самоврезающимся сверлом (мм)	51
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой (мм)	102
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8
Общий вес (кг)	4.1
Поставляется в	—
Артикул	4933447730
Штрихкод	4002395263516

C18 RAD

M18™ КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ



- Оптимизированные технические характеристики: 800 об / мин при 35 Нм
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Прекрасное соотношение скорости и мощности для быстрого выполнения задач
- 10 - миллиметровый одномуфтовый патрон
- 100 мм компактная головка рассчитана на применение в тесных рабочих пространствах
- Многопозиционная конструкция рукоятки допускает несколько положений рук и обеспечивает максимальное удобство
- Электронная муфта - 10 позиций для закручивания и 1 позиция для сверления
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной

	C18 RAD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Патрон (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.9
Поставляется в	—
Артикул	4933427189
Штрихкод	4002395239085

M18 ONEID2 **FUEL**

ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Выше эффективность под нагрузкой - крутящий момент 226 Нм
- Быстрее скорость закручивания против предыдущей модели - до 3600 об/мин и 4300 уд/мин
- Экстремально компактный дизайн - 117 мм длина для доступа в тесные пространства
- Соединение через Bluetooth® с Milwaukee® ONE-KEY™ приложением
- ONE-KEY™ приложение предлагает инвентарную функцию для полного контроля и управления парком оборудования
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора на рабочей площадке
- Настройка под любое применение с выбором оптимальных режимов для повторения точности результатов
- Управление оборотами двигателя, крутящим моментом, начальной и конечной скоростями и светодиодной подсветкой
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Частота ударов (уд/мин)	1200/ 3400/4300/0-4300	1200/ 3400/4300/0-4300
Макс. крутящий момент при закручивании (Нм)	226	226
Макс. крутящий момент (Нм)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Общий вес (кг)	—	1.7
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933464090	4933464091
Штрихкод	4058546220358	4058546220365

M18 FID2 **FUEL**

M18 FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Выше эффективность под нагрузкой - крутящий момент 226 Нм
- Быстрое закручивание - до 3600 об/мин и 4300 уд/мин
- Экстремально компактный дизайн - 117 мм длина для доступа в тесные пространства
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Режим 1 для точных работ
- Режим 2 помогает предотвратить поломку крепежа и повреждение материала
- Режим 3 обеспечивает максимальную производительность для сложных задач
- Режим 4 оптимален между точной работой, максимальной производительностью и автоматически регулирует скорость, количество ударов и крутящий момент
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для тяжелых работ под нагрузкой
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой

	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Частота ударов (уд/мин)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Макс. крутящий момент при закручивании (Нм)	226	226
Макс. крутящий момент (Нм)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Общий вес (кг)	—	1.7
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933464087	4933464088
Штрихкод	4058546220327	4058546220334

M18 FQID **FUEL**

M18 FUEL™ SURGE™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" HEX



- M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex гидравлический импульсный винтовёрт является бесшумным решением для крепления
- FLUID-DRIVE™ жидкость содержащаяся в редукторе снижает контакт металла об металл, обеспечивая тихую работу, плавную производительность и повышенную прочность в отличие от других импульсных инструментов
- Обеспечивается производительность аналогичная стандартным бесщеточным импульсным винтовёртам при креплении дерева
- POWERSTATE™ бесщеточный двигатель обеспечивает от 0 - 3000 об/мин с поддержанием постоянной мощности для быстрого закручивания шурупов
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками скорости и крутящего момента для максимального расширения области применения
- Режим для кровельных саморезов разработан для исключения соскальзывания самореза при засверливании и исключения повреждения самореза при нагрузке

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/2100/3000/3000	900/2100/3000/3000
Частота ударов (уд/мин)	1800/2900/4000/4000	1800/2900/4000/4000
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. диаметр болта	M14	M14
Общий вес (кг)	—	1.7
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459187	4933451790
Штрихкод	4002395289226	4002395277636

M18 BLID2

M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Бесщеточный импульсный винтоверт длиной 130 мм
- Бесщеточные технологии двигателя обеспечивают 180 Нм крутящий момент, 3400 об/мин и 4200 уд/мин
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между тремя различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Простая и быстрая смена бит одной рукой
- Полностью металлические редуктор и шестерни обеспечивают максимальную прочность и передачу крутящего момента
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса - позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Частота ударов (уд/мин)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Макс. крутящий момент (Нм)	180	180
Тип хвостовика	¼" Hex	¼" Hex
Общий вес (кг)	—	1.7
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933464519	4933464520
Штрихкод	4058546224646	4058546224653

M18 CBLID

M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Компактный импульсный винтоверт длиной всего 130 мм
- Бесщеточные технологии двигателя обеспечивают 180 Нм крутящий момент, 3400 об/мин и 4200 уд/мин
- Полностью металлические редуктор и шестерни обеспечивают максимальную прочность и передачу крутящего момента
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса - позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3400	0 - 3400
Частота ударов (уд/мин)	0 - 4200	0 - 4200
Макс. крутящий момент (Нм)	180	180
Тип хвостовика	¼" Hex	¼" Hex
Общий вес (кг)	—	1.7
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933464476	4933464534
Штрихкод	4058546224219	4058546224790

M18 BID

M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Компактный импульсный винтоверт, длиной 140 мм, идеален для работы в труднодоступных местах.
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Шестигранный хвостовик Hex ¼" с переключателем для замены биты одной рукой
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Тип хвостовика	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	180	180	180
Общий вес (кг)	—	1.4	1.7
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Артикул	4933443570	4933443585	4933443580
Штрихкод	4002395003235	4002395003259	4002395003242

M18 BRAID

M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Компактный угловой ударный винтоверт длиной 307 мм подходит для работы в ограниченном пространстве
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора для долговечности и максимального крутящего момента
- Компактная 53 мм головка
- Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
- Хвостовик ¼" Hex для быстрой и легкой замены насадок
- 2 режима скорости для широкого диапазона применений
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
- Индикатор заряда и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BRAID-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 2250
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2400 / 0 - 3400
Тип хвостовика	¼" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	41 / 81
Общий вес (кг)	1.8
Поставляется в	—
Артикул	4933447891
Штрихкод	4002395006663

M18 FSGC
M18 FUEL
M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА С МАГАЗИНОМ


- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий до 10 раз больший ресурс и до 60% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- AUTO-START™ технология: инструмент автоматически включается, когда саморез вдавливается в материал, это обеспечивает непревзойденное время работы
- Хвостовик 1/4" Нех позволяет легко менять аксессуары
- Точная регулировка ограничителя позволяет закручивать саморезы на нужную глубину
- Съёмный магазин позволяет пользователю использовать инструмент как только шуруповерт или с установленным магазином
- Интуитивный дизайн магазина позволяет легко чистить его от гипсокартонной пыли

M18 FSGC-202X

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	26 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4500
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	13
Тип хвостовика	1/4" Нех
Общий вес (кг)	2.0
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933459199
Штрихкод	4002395289943

M18 FSG
M18 FUEL
M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА


- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий до 10 раз больший ресурс и до 60% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- AUTO-START™ технология: инструмент автоматически включается, когда саморез вдавливается в материал, это обеспечивает непревзойденное время работы
- Хвостовик 1/4" Нех позволяет легко менять аксессуары
- Точная регулировка ограничителя позволяет закручивать саморезы на нужную глубину
- Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности

M18 FSG-0X

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4500
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	13
Тип хвостовика	1/4" Нех
Общий вес (кг)	1.6
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933459201
Штрихкод	4002395289967

M18 ONEFHIWF34
M18 FUEL
ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт с ONE-KEY™ технологиями обеспечивает 1627 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности приложения
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1898 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента
- ONE-KEY™ управление инструментом обеспечивает беспроводную настройку для увеличения производительности и точного воспроизведения результатов
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- 3/4" хвостовик с фиксацией фрикционным кольцом
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

ONE-KEY™
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Частота ударов (уд/мин)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Тип хвостовика	3/4" квадратный	3/4" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	1627	1627
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	2034	2034
Общий вес (кг)	-	3.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459729	4933459730
Штрихкод	4058546029012	4058546029029



Полная настройка инструмента с помощью приложения ONE-KEY™



Сохранение профилей для специфических применений позволяет точно воспроизвести результат



Инвентарная функция для полного управления парком инструмента

M18 ONEFHIWF12

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт с ONE-KEY™ технологиями обеспечивает 1356 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности приложения
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1898 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента
- ONE-KEY™ управление инструментом обеспечивает беспроводную настройку для увеличения производительности и точного воспроизведения результатов
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- 1/2" хвостовик с фиксацией фрикционным кольцом
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Частота ударов (уд/мин)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	1898	1898
Общий вес (кг)	–	3.3
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459726	4933459727
Штрихкод	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWP12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт с ONE-KEY™ технологиями обеспечивает 1017 Нм крутящего момента при компактном размере всего 206 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности приложения
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1491 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента
- ONE-KEY™ настройка инструмента позволяет пользователю добиться оптимальных настроек для специфических применений
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- 1/2" хвостовик с фиксацией пином для максимального удержания головки
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Частота ударов (уд/мин)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	1491	1491
Общий вес (кг)	–	3.2
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459724	4933459725
Штрихкод	4058546028961	4058546028978

M18 FHIWF12

M18 FUEL

M18 FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ



- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт обеспечивает 1356 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности инструмента
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1898 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- 1/2" хвостовик с фиксацией фрикционным кольцом
- Новая светодиодная подсветка на 40 процентов ярче чем на предыдущих моделях
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Частота ударов (уд/мин)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	1898	1898
Общий вес (кг)	–	3.3
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459695	4933459696
Штрихкод	4058546028671	4058546028688

M18 FHIWP12

M18 FUEL

M18 FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ



- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковерт 1017 Нм крутящего момента при компактном размере всего 206 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности инструмента
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1491 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- 1/2" хвостовик с фиксацией пином для максимального удержания головки
- Новая светодиодная подсветка на 40 процентов ярче чем на предыдущих моделях
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой

	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Частота ударов (уд/мин)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	1491	1491
Общий вес (кг)	–	3.2
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459692	4933459693
Штрихкод	4058546028640	4058546028657

M18 FMTIWF12

M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С



M18 FMTIWP12

M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С



HD18 HIWF

M18™ HEAVY DUTY ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ



HD18 HIW

M18™ HEAVY DUTY ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



- M18 FUEL™ Среднемоментный импульсный гайковерт обеспечивает крутящий момент 610 Нм при компактном размере всего 170 мм
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 3 различными настройками скорости и крутящего момента для максимального расширения области применения
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 1/2" квадратный хвостовик и фиксация фрикционным кольцом
- Встроенные указатель уровня заряда аккумулятора и светодиодная подсветка

- M18 FUEL™ среднемоментный импульсный гайковерт обеспечивает крутящий момент 610 Нм при компактном размере всего 170 мм
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 3 различными настройками скорости и крутящего момента для максимального расширения области применения
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 1/2" квадратный хвостовик и фиксация пином
- Встроенные указатель уровня заряда аккумулятора и светодиодная подсветка

- Мощный беспроводной гайковерт 18 В
- Высокомощный Milwaukee® 4 - х полюсный двигатель обеспечивает крутящий момент 610 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Хвостовик 1/2" с фрикционным кольцом
- Подходит для тяжелых работ, таких как крепление стальных конструкций, строительство промышленных объектов и т. д.
- Отличное сочетание веса и эргономичности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

- Мощный беспроводной 18В гайковерт
- Высокомощный Milwaukee® 4 - х полюсный двигатель обеспечивает крутящий момент 610 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Хвостовик 1/2" со стопорным штифтом
- Подходит для тяжелых работ, таких как крепление стальных конструкций, строительство промышленных объектов и т. д.
- Отличное сочетание веса и эргономичности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	510/2100/2400	510/2100/2400
Частота ударов (уд/мин)	420/2700/3000	420/2700/3000
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	130/550/610	130/550/610
Общий вес (кг)	—	2.4
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459189	4933459185
Штрихкод	4002395289240	4002395289202

	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Частота ударов (уд/мин)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	430/550/610	430/550/610
Общий вес (кг)	—	2.4
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459188	4933459183
Штрихкод	4002395289233	4002395288588

	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1900	0 - 1900
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2200	0 - 2200
Макс. крутящий момент (Нм)	610	610
Общий вес (кг)	—	3.0
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933441794	4933441789
Штрихкод	4002395002313	4002395002290

	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1900	0 - 1900
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2200	0 - 2200
Макс. крутящий момент (Нм)	610	610
Общий вес (кг)	—	3.0
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933416195	4933441260
Штрихкод	4002395236879	4002395001330

M18 ONEIWF12
ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- M18 FIW, но с ONE-KEY™ технологий
- Подключается через Bluetooth® к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- Полная настройка инструмента с помощью приложения ONE-KEY™
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/парком оборудования
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Частота ударов (уд/мин)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/220/300	40/120/220/300
Общий вес (кг)	—	1.8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459198	4933451374
Штрихкод	4002395289936	4002395160525

M18 ONEIWP12
ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- M18 FIW но с ONE-KEY™ технологий
- Подключается через Bluetooth® к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- Полная настройка инструмента с помощью приложения ONE-KEY™
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости, и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/парком оборудования
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Частота ударов (уд/мин)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/220/300	40/120/220/300
Общий вес (кг)	—	1.8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459197	4933451372
Штрихкод	4002395289929	4002395160501

M18 FIWF12
M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ


- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. Больше ресурс и до 20% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 4 различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Режим 1: для точных и тонких работ
- Режим 2: позволяет исключить разрушение крепежа или материала
- Режим 3: обеспечивает максимальную производительность для тяжелых применений
- Режим 4: интеллектуально определяет, когда в течении одной секунды инструмент произвел затяжку и автоматически отключает инструмент исключая повреждение крепежа и материала
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M18 FIWF12-0X	M18 FIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Частота ударов (уд/мин)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/300/120	40/120/300/120
Общий вес (кг)	—	1.8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933451448	4933451071
Штрихкод	4002395164080	4002395810550

M18 FIWP12
M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ


- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. Больше ресурс и до 20% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 4 различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Режим 1: для точных и тонких работ
- Режим 2: позволяет исключить разрушение крепежа или материала
- Режим 3: обеспечивает максимальную производительность для тяжелых применений
- Режим 4: интеллектуально определяет, когда в течении одной секунды инструмент произвел затяжку и автоматически отключает инструмент исключая повреждение крепежа и материала
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M18 FIWP12-0X	M18 FIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Частота ударов (уд/мин)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/300/120	40/120/300/120
Общий вес (кг)	—	1.8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933451449	4933451068
Штрихкод	4002395164097	4002395810475

M18 BIW12

M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2"



M18 BIW38

M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 3/8"



M18 BRAIW

M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



M18 FPM

M18 FUEL

M18 FUEL™ МИКСЕР



- Компактный импульсный гайковёрт 1/2", длиной 155 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Хвостовик 1/2" для использования с универсальными головками
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

- Компактный импульсный гайковёрт 3/8", длиной 152 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Хвостовик 3/8" для использования с универсальными головками
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

- Компактный угловой ударный гайковёрт длиной 307 мм подходит для работы в ограниченном пространстве
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора для долговечности и максимального крутящего момента
- Компактная 53 мм головка
- Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
- Квадратный хвостовик 3/8" для использования с универсальными головками
- 2 режима скорости для широкого диапазона применений
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
- Индикатор заряда и LED подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

- Благодаря бесщеточному двигателю POWERSTATE™ миксер способен смешивать тяжелые смеси, такие как бетон и раствор
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Управление скоростью: 3 различных варианта контроля скорости для достижения правильной консистенции смеси (8-скоростной переключатель, кнопка с возможностью регулировки оборотов и блокировкой)
- 180° диапазон регулировки рукоятки с 16 фиксированными положениями для оптимизации расположения рукоятки в зависимости от предпочтений пользователя и комфорта
- M14 хвостовик
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Гибкая аккумуляторная система: инструмент работает от любого аккумулятора Milwaukee® M18™

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3350	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	240	240
Общий вес (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933443590	4933443607
Штрихкод	4002395003266	4002395003280

	M18 BIW38-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	210
Общий вес (кг)	1.9
Поставляется в	—
Артикул	4933443600
Штрихкод	4002395003273

	M18 BRAIW-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 2250
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2400 / 0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм)	40 / 76
Общий вес (кг)	1.8
Поставляется в	—
Артикул	4933447899
Штрихкод	4002395006670

	M18 FPM-0X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 550
Тип хвостовика	M14
Максимальный диаметр миксера [мм]	120
Максимально рекомендованный объем смеси [кг/л]	20
Общий вес (кг)	3.0
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933459719
Штрихкод	4058546028916

M18 FMDP

M18 FUEL™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладающий производительностью сетевой дрели и позволяющий сделать 40 отверстий Ø18 мм на одной зарядке аккумулятора. Мощный постоянный магнит позволяет удерживать инструмент на стали толщиной 6,35 мм.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- AUTOSTOP™ датчик смещения станины: определяет смещение станины и автоматически отключает питание для защиты оператора.
- Постоянный магнит с удерживающей силой 8.890 Н исключает отключение магнита при отключении питания, а так же обладает функцией частичного примагничивания для удобного позиционирования.

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	400 / 690	400 / 690
Макс. диаметр протягивания (мм)	38	38
Макс. глубина протягивания (мм)	50	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	8890	8890
Амплитуда хода (мм)	146	146
Общий вес (кг)	–	13.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933451636	4933451012
Штрихкод	4002395142330	4002395136650

M18 FLAG230XPDB

M18 FUEL™ 230 ММ БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЛОПАТОЧНЫМ



- Первая в мире большая углошлифовальная машина работающая на одном 18 В аккумуляторе, легче чем сетевой инструмент, предлагающая мощность достаточную для шлифования и длительное время работы, до 68 резов 42 мм трубы из нержавеющей стали на одном заряде аккумулятора
- Новое поколение POWERSTATE™ бесщеточного двигателя, это самый мощный двигатель Milwaukee® использующий высококлассную магниту и на 175% больше меди, чем предыдущие двигатели
- Новое поколение REDLINK PLUS™ интеллектуальной электронной системы обеспечивает продвинутое цифровое управление от перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально увеличивает производительность инструмента под нагрузкой
- Новый REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ач аккумулятор обладает прочной конструкцией, электроникой и безупречной производительностью позволяют сделать больше работы на одном заряде в отличие от любого другого аккумулятора Milwaukee®
- Тормоз диска быстрее останавливает вращение для безопасности пользователя
- Клавиша включения без фиксации с функцией защиты от случайного запуска

	M18 FLAG180X-PDB-0	M18 FLAG230X-PDB-0C	M18 FLAG230X-PDB-121C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	–	12.0
Аккумулятор	0	0	1
Зарядное устройство	–	–	130 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600	6600
Диаметр диска (мм)	180	230	230
Макс. глубина резания (мм)	40	65	65
Резьба шпинделя	M14	M14	M14
Общий вес (кг)	–	–	5.3
Переключатель	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да	да
Защита от отбрасывания назад	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Поставляется в	–	Кейс	Кейс
Артикул	4933464112	4933464114	4933464115
Штрихкод	4058546220570	4058546220594	4058546220600

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ТОРМОЗОМ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 2 секунды и лучшую защиту оператора
- Нефиксирующийся безопасный выключатель лопаточного типа с функцией защиты от случайного включения
- Премиальная система редуктора - такая же система как на высокопроизводительных сетевых шлифмашинах
- Самый тонкий дизайн корпуса в области хвата
- Съёмный экран исключает попадание пыли в двигатель продлевая ресурс

	M18 CAG125X-PDB-0X	M18 CAG125X-PDB-502X	M18 CAG125X-PDB-902X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	59 мин	95 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.7	3.0
Переключатель	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа
Время остановки (с)	< 2	< 2	< 2
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933451427	4933451544	4933451471
Штрихкод	4002395162666	4002395145812	4002395162819

M18 CAG115XPDB

M18 FUEL™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ТОРМОЗОМ



- Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 2 секунды и лучшую защиту оператора
- Нефиксирующийся безопасный выключатель лопаточного типа с функцией защиты от случайного включения
- Премиальная система редуктора - такая же система как на высокопроизводительных сетевых шлифмашинах
- Самый тонкий дизайн корпуса в области хвата
- Съёмный экран исключает попадание пыли в двигатель продлевая ресурс

	M18 CAG115XPDB-0X	M18 CAG115XPDB-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.7
Переключатель	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа
Время остановки (с)	< 2	< 2
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933451426	4933451010
Штрихкод	4002395162659	4002395136636

M18 CAG125XPD

**M18 FUEL™ 125 MM
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**

M18 FUEL



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 125 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самая тонкая рукоятка на рынке с лопаточным переключателем
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Нефиксирующийся безопасный выключатель лопаточного типа с функцией защиты от случайного включения

	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	—	2.5
Переключатель	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа
FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933451441	4933448864
Штрихкод	4002395164004	4002395263479

M18 CAG115XPD

**M18 FUEL™ 115 MM
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**

M18 FUEL



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 115 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самая тонкая рукоятка на рынке с лопаточным переключателем
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Лопаточный выключатель без фиксации с функцией line-lock-out для предотвращения неумышленного старта.

	M18 CAG115XPD-0X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500
Диаметр диска (мм)	115
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Общий вес (кг)	2.5
Переключатель	Лопаточный выключатель
FIXTEC	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933451440
Штрихкод	4002395163397

M18 CAG125X

**M18 FUEL™ 125 MM
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**

M18 FUEL



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 125 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самый тонкий дизайн рукоятки на рынке
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи

	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	—	2.5
Переключатель	Ползунковый выключатель	Ползунковый выключатель
FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933451439	4933448866
Штрихкод	4002395163380	4002395263486

M18 CAG115X

**M18 FUEL™ 115 MM
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**

M18 FUEL



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 115 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самый тонкий дизайн рукоятки на рынке
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи

	M18 CAG115X-0X	M18 CAG115X-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	—	2.5
Переключатель	Ползунковый выключатель	Ползунковый выключатель
FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933451438	4933448861
Штрихкод	4002395163373	4002395263462

HD18 AG-125

**M18™ 125 ММ
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**



HD18 AG-115

**M18™ 115 ММ
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**



M18 BMS12

**M18™ КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ
ПО МЕТАЛЛУ**



M18 BMS20

**M18™ КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ
ПО МЕТАЛЛУ**



- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Нефиксирующийся безопасный выключатель с функцией предотвращения случайного запуска
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
- Многопозиционная боковая рукоятка для простоты использования
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Нефиксирующийся безопасный выключатель с функцией предотвращения случайного запуска
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
- Многопозиционная боковая рукоятка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

- Ножницы по металлу с максимальной толщиной резки в стали 1.2 мм
- Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка, поворачивается на 360°
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Линейный дизайн для удобства во время работы
- Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного контроля во время резки
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

- Ножницы по металлу с максимальной толщиной резки в стали 2.0 мм
- Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка, поворачивается на 360°
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Линейный дизайн для удобства во время работы
- Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного контроля во время резки
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.2
Переключатель	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа
FIXTEC	нет	нет
ЛЛО (с блокировкой)	нет	нет
Поставляется в	–	Кейс
Артикул	4933441502	4933441507
Штрихкод	4002395002177	4002395002184

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.4
Переключатель	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа
FIXTEC	нет	нет
ЛЛО (с блокировкой)	нет	нет
Поставляется в	–	Кейс
Артикул	4933411210	4933441300
Штрихкод	4002395235681	4002395001415

	M18 BMS12-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Макс. режущая способность в стали (мм)	1.2
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	2.0
Мин. радиус резания (мм)	180
Общий вес (кг)	2.3
Поставляется в	–
Артикул	4933447925
Штрихкод	4002395006731

	M18 BMS20-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Макс. режущая способность в стали (мм)	2.0
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	3.2
Мин. радиус резания (мм)	180
Общий вес (кг)	2.6
Поставляется в	–
Артикул	4933447935
Штрихкод	4002395006748

M18 CBS125 **M18 FUEL**
M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ


- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы в 10 раз и мощности в 2 раза
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Максимальное сечение реза 125 x 125 мм
- 5-и ступенчатая регулировка оборотов 0-116 м/мин
- Замена полотна нажатием всего одной клавиши
- Подвесной крюк для быстрого и простого хранения на рабочем месте
- Тонкий металлический редуктор и LED подсветка для удобства реза
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 116	0 - 116
Режущая способность (мм)	125 x 125	125 x 125
Длина пезвия (мм)	1139.83	1139.83
Общий вес (кг)	–	7.3
Поставляется в	–	Кейс
Артикул	4933447150	4933448195
Штрихкод	4002395006038	4002395262779

HD18 BS
M18™ HEAVY DUTY ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ


- Компактная легкая пила, весом всего 4,8 кг, для работы инструментом навесу и в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Макс. сечение реза 85 мм
- Бесключевая регулировка упорной подошвы позволяет выполнять резы в труднодоступных местах, в том числе вблизи стен и потолков
- Система замены полотна – быстрая замена полотна нажатием одной кнопки
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	146	146
Режущая способность (мм)	85 x 85	85 x 85
Длина пезвия (мм)	898.52	898.52
Общий вес (кг)	–	4.8
Поставляется в	–	Кейс
Артикул	4933419122	4933441415
Штрихкод	4002395238224	4002395001644

M18 FAP **M18 FUEL**
M18 FUEL™ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА


- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для достижения лучшей мобильности в автомобильной полировке
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Первая в мире аккумуляторная полировальная машина с 8-и позиционной регулировкой скорости 360 - 2200 оборотов в минуту
- Непревзойденная продолжительность работы для полировки полноразмерного автомобиля на одной зарядке аккумулятора*
- Электроника обеспечивающая постоянные обороты под нагрузкой
- Максимальный диаметр полировальных принадлежностей 180 мм
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Корпус редуктора с обрешиненным покрытием для оптимального удобства, особенно во время работы в вертикальном положении.

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	360 - 2200	360 - 2200
Диаметр диска (мм)	180	180
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Стандартная комплектация	Полировальная подошва, защитный экран воздухопроводов, дополнительная рукоятка, боковая рукоятка	Полировальная подошва, полировальная губка белая, полировальный диск из овечьей шерсти, защитный экран воздухопроводов, дополнительная рукоятка, боковая рукоятка
Общий вес (кг)	–	2.2
Регулируемая скорость	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Функция плавного пуска	да	да
Поставляется в	–	Динакейс
Артикул	4933451549	4933451550
Штрихкод	4002395144518	4002395144525

M18 FDG **M18 FUEL**
M18 FUEL™ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА


- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса до 10 раз и до 20 минут шлифовки на 5.0 ач аккумуляторе
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная посадка, подходят 6 и 8 мм аксессуары
- Самый тонкий дизайн доступный на рынке
- Съёмный пылезастытный экран защищает от проникновения пыли, продлевая ресурс двигателя
- Обрешиненная передняя часть обеспечивает комфорт при работе
- Электронная функция защиты от случайного запуска
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	27,000	27,000
Цанга (мм)	6 / 8	6 / 8
Макс. диаметр насадки (мм)	50	50
Общий вес (кг)	–	2.1
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459190	4933459107
Штрихкод	4002395289257	4002395287017

M18 FMCS **M18 FUEL**

M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для лучшей скорости реза, большего ресурса и непревзойденного времени работы более 370 резов 3/4 трубы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Холодный рез - уменьшает искрообразование для повышения безопасности на рабочем месте
- Бесключевая регулировка глубины реза от 0 до 57 мм
- Компактная и легкая конструкция для самого комфортного использования
- Интегрированный подвесной крюк для удобного хранения

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900	3900
Диаметр диска (мм)	150	150
Внутренний диаметр диска (мм)	20	20
Макс. глубина резания (мм)	57	57
Общий вес (кг)	-	2.8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459192	4933459193
Штрихкод	4002395289271	4002395289288

M18 BMT

M18™ КОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИ-ТУЛ



- Универсальное аккумуляторное решение для резки и удаления материалов на 50% быстрее
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Регулируемая скорость (12,000 - 18,000 об / мин) и угол осцилляции 3.4° влево / вправо обеспечивает профессиональную работу в таких материалах, как металл, дерево и пластик.
- Безинструментальная замена полотна FIXTEC, включая универсальный адаптер
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Ограничитель глубины реза
- Уникальный набор пылеудаления для содержания рабочего пространства в чистоте
- Светодиодная подсветка рабочей зоны

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.7	1.7
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Общий вес (кг)	-	1.7
Поставляется в	-	Кейс
Артикул	4933446203	4933446210
Штрихкод	4002395004928	4002395004911

M18 FMS254 **M18 FUEL**

M18 FUEL™ 254 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ до 10 раз выше ресурс двигателя, до 25% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 254 мм пильный диск обеспечивает большие и точные резы
- Быстрое освобождение защелки позволяет просто настроить угол наклона влево или вправо
- Большие раздвижные упоры дают максимальный упор для материала обеспечивая стабильность и точность
- Ограничитель глубины реза с регулировкой позволяет пользователю делать несквозные резы

	M18 FMS254-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000
Диаметр диска (мм)	254
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	48
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	60
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	205.23 x 51.3
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	205.23 x 91.2
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	289.3 x 51.3
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	289.3 x 91.2
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (кг)	20.0
Поставляется в	-
Артикул	4933451729
Штрихкод	4002395279418

M18 SMS216

M18™ HEAVY DUTY 216 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



- Milwaukee® бескорпусный мотор с оборотами 2700 об/мин для быстрой резки
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки обеспечивает защиту инструмента и батареи
- Точность и прочность достигаются благодаря двум вертикальным стальным направляющим с линейными подшипниками обеспечивающими плавное скольжение
- Пила автоматически фиксируется в стационарном положении
- Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки
- Стальная стопорная пластина с предустановленными углами
- Обрезиненная рукоятка для удобства работы
- Удобная регулировка углов реза для быстрой и плавной смены положения при пилении
- Встроенная LED подсветка рабочей зоны
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Стальное литое основание и направляющая планка для точности реза и долговечности пилы
- Угол скоса 48°/-2°

	M18 SMS216-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	2700
Диаметр диска (мм)	216
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	-2
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	190 x 48
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	190 x 60
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	270 x 48
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	270 x 60
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (кг)	14.5
Поставляется в	-
Артикул	4933446780
Штрихкод	4002395005475

M18 FMS190

M18 FUEL™ 190 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



- Milwaukee® разработали и построили бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий до 2х раз больший ресурс и до 25% больше мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 190 мм диск обеспечивает аккуратный точный рез
- Быстрая настройка наклона позволяет легко выставить нужный угол наклона влево или вправо

M18 FMS190-0

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Диаметр диска (мм)	190
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	48
Срез под наклоном влево (°)	48
Срез под наклоном вправо (°)	48
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	39.3 x 152.7
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	55.4 x 152.7
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	39.3 x 215.5
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	55.4 x 215.5
Макс. режущая способность 0° срез / 0° скос (мм)	90.9 x 21.8
Макс. режущая способность 45° срез влево / 0° скос (мм)	90.9 x 20.3
Макс. режущая способность 45° срез вправо / 0° скос (мм)	90.9 x 17.8
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (кг)	12.7
Поставляется в	–
Артикул	4933459619
Штрихкод	4058546027919

M18 FCS66

M18 FUEL™ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ




- M18 FUEL™ Дисковая пила обеспечивает мощность достаточную для резки с той же скоростью подачи как у сетевой эквивалентной пилы - с возможностью делать 750 резов 90 мм x 45 мм сосновой доски на одном заряде 12.0 Ач аккумулятора
- Новое поколение POWERSTATE™ бесщеточного двигателя, это самый мощный двигатель Milwaukee® использующий высококлассные магниты и на 175% больше меди, чем предыдущие двигатели
- Новое поколение REDLINK PLUS™ интеллектуальной электронной системы обеспечивает продвинутое цифровое защитное устройство от перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально увеличивает производительность инструмента под нагрузкой
- Новый REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ач аккумулятор обладает прочной конструкцией, электроникой и безупречной

M18 FCS66-0 M18 FCS66-121C

Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	12.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	130 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800	5800
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	48	48
Диаметр диска (мм)	190	190
Внутренний диаметр диска (мм)	30	30
Общий вес (кг)	–	5.4
Поставляется в	–	Кейс
Артикул	4933464725	4933464586
Штрихкод	4058546226701	4058546225315

M18 CCS55

M18 FUEL™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ

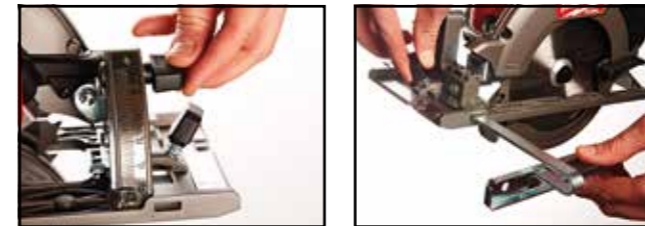

- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 3 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 заряде
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Угол наклона 50°
- Верхний и нижний кожухи из магниевых сплавов обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность

M18 CCS55-0X M18 CCS55-502X M18 CCS55-902X

Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	59 мин	95 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000	5000	5000
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55	55	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	41	41	41
Диаметр диска (мм)	165	165	165
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87	15.87	15.87
Общий вес (кг)	–	3.2	3.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933451429	4933451376	4933451468
Штрихкод	4002395162680	4002395160549	4002395162185

M18 BLCS66

M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ



- M18 Бесщеточная циркулярная пила с диаметром диска 190 мм обеспечивающая глубину реза 66 мм, что позволяет резать столку из трех 19 мм ОСП листов
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
- Адаптер для пылесоса позволяет подключаться к Milwaukee® системе пылеудаления

M18 BLCS66-0X M18 BLCS66-502X

Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000	5000
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	48	48
Диаметр диска (мм)	190	190
Внутренний диаметр диска (мм)	30	30
Общий вес (кг)	–	4.0
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933464589	4933464590
Штрихкод	4058546225346	4058546225353

HD18 CS

M18™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ




- Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин для резки конструкций из дерева
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Угол наклона до 50°
- Эргономичная рукоятка Softgrip
- Отличный обзор линии реза
- Электронный тормоз двигателя обеспечивает остановку диска в доли секунды
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
- Полотно на 24 зуба, параллельная направляющая, торцевой ключ

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3500	3500
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	39	39
Диаметр диска (мм)	165	165
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87	15.87
Общий вес (кг)	–	3.8
Поставляется в	–	Сумка для инструмента
Артикул	4933419134	4933441400
Штрихкод	4002395238248	4002395001613

M18 FTS210

M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА

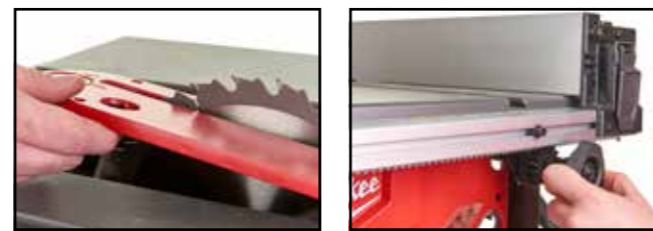

- ONEKEY™ M18 FUEL™ распиловочный станок обеспечивает такую же мощность как у сетевой эквивалентной пилы - с возможностью отрезать 190 м ОСП плиты 19 мм на одном заряде 12.0 Ач аккумулятора
- Новое поколение POWERSTATE™ бесщеточного двигателя: это самый мощный двигатель Milwaukee® использующий высококлассную магниту и на 175% больше меди, чем предыдущие двигатели
- Новое поколение REDLINK PLUS™ интеллектуальной электронной системы обеспечивает продвинутое цифровое защитное устройство от перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально увеличивает производительность инструмента под нагрузкой
- Новый REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ач аккумулятор обладает прочной конструкцией, электроникой и безупречной производительностью позволяют сделать больше работы на одном заряде в отличие от любого другого аккумулятора Milwaukee®
- Зубчатая рейка и шестерня скользящего параллельного упора позволяют легко и точно регулировать в передней части пилы ширину реза до 622 мм
- 210 мм диаметр пильного диска обеспечивает глубину реза 63 мм под углом 90 градусов

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	12.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	130 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	6300	6300
Диаметр диска (мм)	210	210
Угол скоса (°)	47	47
Rip capacity [mm]	622	622
Depth of cut capacity [mm]	63.5	63.5
Общий вес (кг)	–	22.3
Поставляется в	–	–
Артикул	4933464722	4933464225
Штрихкод	4058546226671	4058546221706

M18 ONESX

M18 FUEL

ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- M18 CSX™ с ONE-KEY™ технологиями
- Подключается через Bluetooth® к Milwaukee® ONE-KEY™ приложению
- Полный набор инструментов настройки с помощью приложения ONE-KEY™, помогает настроить инструмент под ваши задачи
- Возможность настройки обеспечивает полный контроль над скоростью реза
- Регулируемый плавный пуск обеспечивает более точную врезку в различные материалы и помогает сделать рез более аккуратным
- Оптимизация реза увеличивает срок службы полотна и облегчает резку широкого диапазона материалов
- Автоматический тормоз останавливает полотно при выходе из материала защищая от повреждения другие находящиеся рядом материалы
- Полотно врезается в материал на более низкой скорости, затем обороты повышаются до максимальных при увеличении нагрузки
- В инструменте сохраняется до четырех пользовательских настроек позволяя быстро и легко выбирать самые используемые конфигурации

	M18 ONESX-0X	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	59 мин	95 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6	28.6
Общий вес (кг)	–	4.0	4.3
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459203	4933451666	4933459220
Штрихкод	4002395289981	4002395275540	4002395287956

M18 FSX

M18 FUEL

M18 FUEL™ SUPER SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- M18 FUEL™ Super SAWZALL® сабельная пила обеспечивает мощность такую же как у сетевой сабельной пилы - с возможностью делать 150 резов 290 мм x 45 мм сосновой доски на одном заряде 12.0 Ач аккумулятора.
- Новое поколение POWERSTATE™ бесщеточного двигателя, это самый мощный двигатель Milwaukee® использующий высококлассную магниту и на 175% больше меди, чем предыдущие двигатели
- Новое поколение REDLINK PLUS™ интеллектуальной электронной системы обеспечивает продвинутое цифровое защитное устройство от перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально увеличивает производительность инструмента под нагрузкой
- Новый REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ач аккумулятор обладает прочной конструкцией, электроникой и безупречной производительностью позволяют сделать больше работы на одном заряде в отличие от любого другого аккумулятора Milwaukee®
- Маятниковое движение позволяет пиле быстрее выбрасывать опилки, что увеличивает скорость реза в дереве
- 3000 дв/мин с ходом штока 32 мм обеспечивают быструю резку широкой линейки материалов

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	12.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	130 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	32	32
Общий вес (кг)	–	5.5
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933464724	4933464484
Штрихкод	4058546226695	4058546224295

M18 CSX

M18 FUEL

M18 FUEL™ SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 5 раз выше ресурс двигателя, 30% быстрее реза
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Запатентованная муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилки и продлевает срок службы двигателя
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна
- Регулируемая подошва для оптимального использования полотен
- Встроенный индикатор заряда и светодиодная подсветка

	M18 CSX-0X	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	59 мин	95 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6	28.6
Общий вес (кг)	–	4.1	4.4
Поставляется в	Динакейс	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933451428	4933451378	4933451470
Штрихкод	4002395162673	4002395160563	4002395162802

M18 BSX

M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель Milwaukee® для тяжелых работ
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Система Milwaukee® FIXTEC - быстрая и легкая безинструментальная замена пилки
- Встроенный механизм с противовесом для уменьшения вибрации до 15.2 м/с², при пилении деревянных брусков
- Ход полотна - 28.6 мм и 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки
- Индикатор заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3000	3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6
Общий вес (кг)	–	4.0
Поставляется в	–	Кейс
Артикул	4933447275	4933447285
Штрихкод	4002395006113	4002395006120

M18 FHZ

M18 FUEL

M18 FUEL™ HACKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- Milwaukee® POWERSTATE™ бесщеточный двигатель обеспечивает непревзойденную эффективность, долгий срок службы и максимальную мощность
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 22 мм ход штока и 3000 дв/мин обеспечивают полностью контролируемый рез
- Упор на шарнире позволяет пользователю выбрать оптимальную позицию для резки
- Встроенная светодиодная подсветка улучшает видимость реза в условиях слабого освещения
- Milwaukee® запатентованная система крепления FIXTEC для быстрой и эффективной смены полотен

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	22	22
Общий вес (кг)	–	2.6
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459887	4933459885
Штрихкод	4058546030599	4058546030575

C18 HZ

M18™ HACKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- Высокопроизводительная компактная одноручная сабельная пила Milwaukee®, длина 375 мм, идеальна при работе в ограниченном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Балансировочный механизм для снижения вибрации и увеличения срока службы
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой смены полотен
- Длина хода 20 мм, частота хода 3000 движ / мин
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	20	20
Общий вес (кг)	–	2.5
Поставляется в	–	Сумка для инструмента
Артикул	4933416785	4933441340
Штрихкод	4002395237982	4002395001491

M18 FBJS

M18 FUEL
M18 FUEL™ ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ


- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для быстрого реза, долгого срока службы и времени работы достаточного для резки до 32 м 19 мм ОСП (на 5.0 Ач аккумуляторе)
- REDLINK PLUS™ Интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Milwaukee® запатентован FIXTEC держатель аксессуаров для быстрой и легкой смены полотен
- Пять ступеней регулировки маятникового механизма обеспечивают увеличение производительности
- Выключатель с фиксацией позволяет пользователю работать инструментом в любом положении
- 6-ступеней регулировки скорости с автоматическим режимом, который позволяет инструменту плавно запускаться и наращивать обороты до полной скорости при обнаружении нагрузки для чистого и точного реза

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	800 - 3500	800 - 3500
Макс. режущая способность в дереве(мм)	100	100
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Угол скоса (°)	45	45
Амплитуда хода (мм)	25	25
Общий вес (кг)	—	2.8
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933464799	4933464800
Штрихкод	4058546227449	4058546227456

M18 FJS

M18 FUEL
M18 FUEL™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ


- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для быстрой резки, долгого срока службы и времени работы до 32 м реза в 19 мм ОСП (на одном заряде 5.0 Ач аккумулятора)
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Milwaukee® FIXTEC держатель полотна для быстрой и легкой замены аксессуаров
- Бесключевой наклон подошвы с возможностью регулировки между 0 - 45°
- Пять ступеней регулировки маятникового механизма для увеличения производительности
- Механизм сдува опилок держит в чистоте линию реза
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Пластиковая накладка подошвы не рисует и не оставляет царапин на мягких материалах

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3500	0 - 3500
Макс. режущая способность в дереве(мм)	35	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Угол скоса (°)	45	45
Амплитуда хода (мм)	25	25
Общий вес (кг)	—	2.9
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933464726	4933464727
Штрихкод	4058546226718	4058546226725

M18 BJS

M18™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ


- Milwaukee® высоко производительный двигатель обеспечивает 2800 дв/мин для быстрой резки
- REDLINK™ электроника в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту от перегрузки
- Milwaukee® запатентованный FIXTEC держатель полотна обеспечивает быструю и легкую замену аксессуаров
- Бесключевая регулировка угла позволяет наклонять подошву в диапазоне 0 - 45°
- Пять положений регулировки маятникового хода обеспечивают непревзойденную производительность
- Светодиодная подсветка освещает поверхность в зоне линии реза
- Сдвиг пыли держит в чистоте линию реза
- Съёмная мягкая подошва позволяет избежать царапин при резке мягких материалов
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800	0 - 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Амплитуда хода (мм)	25	25
Общий вес (кг)	—	2.5
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933451391	4933451389
Штрихкод	4002395157990	4002395157976

M18 BP

M18™ РУБАНОК


- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® 14 000 об/мин обеспечивает оптимальное качество обработки поверхности
- Интеллектуальная система REDLINK™ для защиты от перегрузок и поддержания скорости обеспечивает лучшие в своем классе износостойкость и производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Быстрое удаление материала благодаря двум двухсторонним твердосплавным ножам с шириной строгания 82 мм
- Регулируемая глубина строгания 0 - 2 мм и двадцать позиций предустановки позволяют точно задать глубину
- Глубина выборки паза 10.7 мм
- Регулировка выброса стружки влево или вправо
- Широкая передняя подошва для быстрого и точного размещения на заготовке
- Откидная ножка на основании защищает заготовку от случайного повреждения

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	14,000	14,000
Ширина резания (мм)	82	82
Макс. глубина резания (мм)	2	2
Глубина шпунта (мм)	10.7	10.7
Общий вес (кг)	—	2.7
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933451113	4933451114
Штрихкод	4002395137374	4002395137381

M18 BOS125

M18™ 125 ММ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА



- Milwaukee® высокопроизводительный двигатель обеспечивает от 14000 до 24000 об/мин для быстрого удаления материала
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- Регулировка скорости с помощью колесика с шестью настройками позволяет выбрать необходимые обороты для различных типов материалов
- Пылесборник с встроенным фильтром собирает и удерживает пыль
- Универсальное крепление на липучке позволяет легко и быстро менять шлифовальные диски
- Вес - 1.6 кг
- Комплектуется адаптером для пылесоса, который подходит ко всем Milwaukee® системам пылеудаления
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000	12,000
Уровень колебаний (дв/мин)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Диаметр колебаний (мм)	2.4	2.4
Размер шлифподшвы (мм)	125	125
Общий вес (кг)	-	1.6
Поставляется в	-	Сумка для инструмента
Артикул	4933464228	4933464229
Штрихкод	4058546221737	4058546221744

M18 CN15GA **M18 FUEL**

M18 FUEL™ 15 GA ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ С НАКЛОННЫМ МАГАЗИНОМ



- Лучшая в классе мощность для забивания гвоздей заподлицо в твердой древесине
- Технология подготовки выстрела исключает время на перезарядку между забиванием гвоздей
- Нет газовых картриджей и необходимости очистки, что обеспечивает долговечность и надежность для самых требовательных пользователей
- Два режима работы позволяют выбирать между одиночным выстрелом для точности или серией выстрелов для скорости
- Не требующая инструментов, быстрая и легкая регулировка глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
- Блокировка от холостого выстрела останавливает работу инструмента, когда в магазине нет гвоздей
- Забивает до 700 гвоздей на одной зарядке 2.0 Ач REDLITHIUM-ION™ аккумулятора
- Быстрый и легкий доступ к извлечению застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности для лучшего прицеливания гвоздя
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CN15GA-0X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Угол наклона (°)	34
Диаметр шляпки (мм)	1.8
Тип гвоздя (мм)	32 / 63
Емкость магазина для гвоздей	110
Количество циклов	900
Общий вес (кг)	3.3
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933459633
Штрихкод	4058546028053

M18 CN16GA **M18 FUEL**

M18 FUEL™ 16 GA ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ С НАКЛОННЫМ МАГАЗИНОМ



- Лучшая в классе мощность, забивает гвоздь заподлицо даже в твердую древесину
- Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
- Нет газовых баллонов, не требуется чистка, обеспечивает надежность и прочность при минимальном техническом обслуживании для самых требовательных пользователей
- Два режима работы: одиночный выстрел для точности и серия выстрелов для скорости
- Беспроводная настройка позволяет легко и быстро отрегулировать необходимую глубину для гвоздя
- Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается когда заканчиваются гвозди в магазине
- Выстреливает до 800 гвоздей на одной зарядке аккумулятора REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач для максимальной производительности
- Быстрый доступ для извлечения застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность обеспечивая лучшее прицеливание гвоздя
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Угол наклона (°)	20	20
Диаметр шляпки (мм)	1.6	1.6
Тип гвоздя (мм)	32 / 63	32 / 63
Емкость магазина для гвоздей	110	110
Количество циклов	900	900
Общий вес (кг)	-	3.3
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933451958	4933451570
Штрихкод	4002395282289	4002395140718

M18 CN18GS **M18 FUEL**

M18 FUEL™ 18 GA ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ С ПРЯМЫМ МАГАЗИНОМ



- Лучшая в классе мощность, забивает гвоздь заподлицо даже в твердую древесину
- Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
- Нет газовых баллонов, не требуется чистка, обеспечивает надежность и прочность при минимальном техническом обслуживании для самых требовательных пользователей
- Два режима работы: одиночный выстрел для точности и серия выстрелов для скорости
- Беспроводная настройка позволяет легко и быстро отрегулировать необходимую глубину для гвоздя
- Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается когда заканчиваются гвозди в магазине
- Выстреливает до 1200 гвоздей на одной зарядке REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач аккумулятора для максимальной производительности
- Быстрый доступ для извлечения застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность обеспечивая лучшее прицеливание гвоздя
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 CN18GS-0X	M18 CN18GS-202X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Угол наклона (°)	0	0
Диаметр шляпки (мм)	1.2	1.2
Тип гвоздя (мм)	16 / 54	16 / 54
Емкость магазина для гвоздей	110	110
Количество циклов	900	900
Общий вес (кг)	-	3.1
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933451959	4933451573
Штрихкод	4002395282296	4002395140749

M18 FBPV M18 FUEL

M18 FUEL™ РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для большой мощности всасывания и долгого срока службы
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Класс L. Стандарт МАК-factor > 1 мг/м³
- HEPA фильтр будет задерживать 99.97% частиц содержащихся в воздушном потоке размером до 0.3 микрона
- DEK 26 совместимость позволяет быстро подключаться к электроинструменту
- Низкий уровень шума, всего 76 дБ (уровень звука при работе)
- Технология циклон продлевает ресурс фильтра, увеличивает производительность сбора мусора
- Встроенный крюк для подвешивания на лестницу или стремянку

	M18 FBPV-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Емкость (л)	3.8
Диаметр шланга (мм)	36
Макс. остаточное давление (мбар)	189
Объем воздуха (л/мин)	1557.43
Тип фильтра	HEPA
Герметичное всасывание [мм]	1905 v H2O
Общий вес (кг)	8.5
Поставляется в	-
Артикул	4933464483
Штрихкод	4058546224288

M18 VC2

M18™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ



- Мощный двигатель 18 В с максимальным воздушным потоком 1300 л / мин при силе всасывания 80 бар для сухой и влажной уборки
- Высокоэффективный HEPA фильтр для сухой уборки с показателем 99,7% для сбора мельчайшей пыли от 0,03 микрон
- Работает более 30 минут от батареи M18™ 9.0 Ач
- Встроенная система хранения принадлежностей и шланга - быстрый доступ к принадлежностям
- Совместим с системой DEK26 для лёгкого подключения к электроинструменту
- Компактная конструкция и геометрия упрощают хранение
- Пылесос возможно использовать как воздуходувку для обдува рабочей поверхности
- Водонепроницаемый выключатель
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	M18 VC2-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Объем твердых тел (л)	9.79
Объем жидкости (л)	7.5
Диаметр шланга (мм)	41
Длина шланга (м)	0.47
Макс. остаточное давление (мбар)	80
Объем воздуха (л/мин)	1300
Тип фильтра	Сухая/Влажная уборка
Общий вес (кг)	5.3
Поставляется в	-
Артикул	4933464029
Штрихкод	4058546219741

M18 CV

M18™ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС



- Отличная сила всасывания подходит для дерева, металла и другого мусора
- HEPA фильтр собирает 99.97% частиц размером от 0.3 микрон
- Выключатель с фиксацией уменьшает усталость во время длительной работы
- Различные аксессуары для уборки больших и малых площадей
- Безопасный замок предотвращает случайное открытие контейнера с мусором
- Прозрачное смотровое окно дает пользователю возможность контролировать скопление мусора
- До 23 минут продолжительность работы на 5.0 Ач аккумуляторе
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CV-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Объем твердых тел (л)	2.5
Диаметр шланга (мм)	32
Длина шланга (м)	1.2
Макс. остаточное давление (мбар)	84.8
Объем воздуха (л/мин)	1019.33
Тип фильтра	Сухой
Общий вес (кг)	1.9
Поставляется в	-
Артикул	4933459204
Штрихкод	4002395289998

M18 BBL

M18™ КОМПАКТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА



- Компактная конструкция - удаление пыли и мусора в труднодоступных местах.
- Контроль мощности - 3 регулируемых режима скорости
- Универсальные принадлежности - удлинитель насадки (228,6 мм), универсальный насос / дефлятор
- Съёмная насадка для удобства хранения
- Фиксатор
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BBL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Объем воздуха (м³/мин)	0 - 2.9
Скорость воздушного потока (км/ч)	0 - 42.8
Скорость вентилятора (об / мин)	0 - 18,700
Длина без насадки (мм)	375
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	-
Артикул	4933446216
Штрихкод	4002395004942

M18 AF

M18™ ВЕНТИЛЯТОР



- AC/DC, позволяет пользователю работать от M18™ REDLITHIUM-ION™ или от электрической сети
- Три режима скорости для оптимальности воздушного потока до 1290 метров в час
- Эффективная циркуляция воздуха в комнате размером 3,6 м x 4 м
- Регулируемая в пределах 120° голова вентилятора позволяет использовать его на различных высотах и в различных положениях.
- Три часа работы вентилятора на третьей скорости, на одной зарядке M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ач аккумулятора
- Компактный дизайн с встроенной ручкой для переноски
- Резиновые ножки обеспечивают стабильность и отсутствие царапин на поверхности
- Точки крепления на основании позволяют крепить вентилятор к стене
- Сетевой адаптер в комплекте
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 AF-0
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость воздушного потока 1 (м³/ч)	760
Скорость воздушного потока 2 (м³/ч)	1000
Скорость воздушного потока 3 (м³/ч)	1290
Общий вес (кг)	2.7
Поставляется в	—
Артикул	4933451022
Штрихкод	4002395136971

M18 BHG

M18™ КОМПАКТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН



- Высокая производительность нагревательной спирали позволяет инструменту достигать 470 °C
- Рабочая температура достигается за шесть секунд, что позволяет быстро выполнить работу
- REDLINK™ электронная система в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту от перегруза и перегрева
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Прочный металлический крюк позволяет удобно хранить инструмент на рабочей площадке
- Комплектуется 2 х насадками: 1 х редуцирующая насадка для интенсивного нагрева специфических поверхностей, 1 х рефлекторная насадка для направления тепла вокруг объекта, например трубы
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Уровень температуры (°C)	470	470
Объем воздуха (л/мин)	170	170
Рекомендуемая температура окружающей среды (°C)	-18 - +52	-18 - +52
Общий вес (кг)	—	1.4
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933459771	4933459772
Штрихкод	4058546029432	4058546029449

C18 PCG/600

M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 600 МЛ



- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	1	1
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500	4500
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюминиевая трубка на 600 мл	Прозрачная трубка на 600 мл
Общий вес (кг)	2.3	2.3
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Артикул	4933441305	4933441808
Штрихкод	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400

M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 400 МЛ



- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	C18 PCG/400T-201B
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Прозрачная трубка на 400 мл
Общий вес (кг)	2.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4933441812
Штрихкод	4002395002368

C18 PCG/310

M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 310 МЛ



- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

C18 PCG/310C-201B

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Держатель картриджа на 310 мл
Общий вес (кг)	2.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4933441310
Штрихкод	4002395001439

M18 GG

M18™ HEAVY DUTY СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ



- Мощный двигатель 18 В обеспечивает максимальное давление более 562 бар
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Лучшее в своем классе время работы - вырабатывает 7 картриджей на одной зарядке
- Идеальное соотношение веса и эргономики - всего 355 мм и 3,9 кг
- Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Интегрированный держатель шланга и индикатор заряда на корпусе, наплечный ремень для удобства и продолжительных работ
- Загрузка тремя способами - заливка, картридж и всасывание
- Емкость картриджа 400 мл, объем 473 мл
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

M18 GG-0

Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	40 мин
Давление (бар)	562	562
Общий вес (кг)	–	3.9
Поставляется в	–	Кейс
Артикул	4933440493	4933440490
Штрихкод	4002395000357	4002395000340

M18 GG-201C

M18 RC

M18™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- Встроенное зарядное устройство обеспечивает быструю, удобную зарядку любого аккумулятора M18™ или электронных устройств через USB порт
- Цифровой приемник Bluetooth®: Воспроизведение музыки до 30 м от вашего смартфона, компьютера или планшета
- AC/DC Универсальность: питание от аккумуляторов M18™ Milwaukee® или от сети 220В
- Эксклюзивный тюнер AM / FM с цифровым процессором обеспечивает высокую точность приема и чистоту сигнала
- Динамики премиум-класса и усилитель 40 Вт обеспечивают качественный звук
- Закрытый вспомогательный отсек защищает MP3 плееры и другие аудио устройства от неблагоприятных погодных условий
- Усиленный каркас и металлические ручки защищают от неправильных условий эксплуатации
- Настраиваемый эквалайзер с 10 сохраняемыми радиостанциями
- Зарядка электронных устройств через защищенные 2,1 А USB порты при работе как от сети 220 В так и от аккумуляторов
- Поставляется с дополнительным входным шнуром и 2-мя батарейками AAA. Аккумуляторы Milwaukee® продаются отдельно.

M18 RC-0

Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Габариты (мм)	300 x 307 x 370
Мощность динамика (Вт)	40
Вес (кг)	7.7
Поставляется в	–
Артикул	4933446639
Штрихкод	4002395005420

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК



- Динамик с передовыми технологиями Bluetooth®
- Bluetooth® соединение дальность до 30 м
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ и M18™ аккумуляторами
- IP54 защита, обеспечивает защиту от пыли и брызг воды
- Объемный, чистый звук на любой громкости
- 2.1A USB зарядное устройство для смартфонов, планшетов и медиаплееров
- Премиальный динамик

M12-18 JSSP-0

Напряжение (В)	12, 18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Габариты (мм)	360 x 165 x 165
Мощность динамика (Вт)	40
Общий вес (кг)	2.3
Поставляется в	–
Артикул	4933459275
Штрихкод	4058546002411

M18 JSR DAB+

M18™ РАДИО DAB+



- Высококачественная аудио система - DAB+ / FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает наивысшую точность и четкость приема сигнала
- DAB+ обеспечивает лучшее качество звука и дополнительную информацию такую как: название песни, исполнитель / группа, точное время
- Два динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом
- Настраиваемый эквалайзер для улучшения качества звука и память на 10 станций
- Ударопоглощающий верхний отсек и металлические решетки динамиков - защищают от падений и мусора в условиях строительной площадки
- Встроенные рукоятки - позволяют легко переносить радио
- Питается от Milwaukee® M18™ аккумуляторов или сети 220 В. До 12 часов время работы с M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ач аккумулятором
- Герметичный отсек защищает мобильные устройства от непогоды
- Защищенный 2.1 А USB разъем - заряжает электронные устройства в AC и DC режимах
- Комплектуется кабелем AUX, 2 x AAA батарейками. Milwaukee®

M18 JSR DAB+-0

Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Диапазон частот AM (кГц)	-
Диапазон частот FM (мГц)	87.50 - 108
Диапазон частот DAB (мГц)	174.928 - 239.20
Габариты (мм)	402 x 197 x 197
Общий вес (кг)	4.9
Поставляется в	-
Артикул	4933451251
Штрихкод	4002395167760

M18 JSR

M18™ РАДИО



- Высококачественная аудио система - AM/FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает наивысшую точность и четкость приема сигнала
- Два динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом
- Настраиваемый эквалайзер для улучшения качества звука и память на 10 станций
- Ударопоглощающий верхний отсек и металлические решетки динамиков - защищают от падений и мусора в условиях строительной площадки
- Встроенные рукоятки - позволяют легко переносить радио
- Питается от Milwaukee® M18™ аккумуляторов или сети 220 В. До 12 часов время работы с M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ач аккумулятором
- Герметичный отсек защищает мобильные устройства от непогоды
- Защищенный 2.1 А USB разъем - заряжает электронные устройства в AC и DC режимах

M18 JSR-0

Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Диапазон частот AM (кГц)	522 - 1629
Диапазон частот FM (мГц)	87.50 - 108.00
Габариты (мм)	402 x 197 x 197
Общий вес (кг)	4.9
Поставляется в	-
Артикул	4933451250
Штрихкод	4002395167753

M18 FHPP3A

M18™ НАБОР ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

- M18 FLAG230XPDB - M18 FUEL™ 230 мм большая углошлифовальная машина с выключателем лопаточного типа
- M18 FSX - M18 FUEL™ Super SAWZALL® Сабельная пила
- M18 FCS66 - M18 FUEL™ 66 мм циркулярная пила для дерева и пластика



M18 FHPP3A-122B

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	12.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	130 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4933464831
Штрихкод	4058546227760

M18 ONEPP2A2

ONE-KEY™ FUEL™ НАБОР

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ импульсный винтовёрт



M18 ONEPP2A2-502X

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933464529
Штрихкод	4058546224745

M18 ONEPP2B2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАБОР

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ Ударная дрель
- M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" Импульсный гайковёрт с фрикционным кольцом



M18 ONEPP2B2-502X

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933464595
Штрихкод	4058546225407

M18 FPP2A2

M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD2 - M18 Fuel™ ударная дрель
- M18 FID2 - M18 Fuel™ импульсный винтовёрт



M18 FPP2A2-502X

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933464268
Штрихкод	4058546222130

M18 FPP2C2

M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD2 - M18 Fuel™ ударная дрель
- M18 FIWF12 - M18 Fuel™ импульсный гайковерт



M18 FPP2C2-502X	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933464270
Штрихкод	4058546222154

M18 FPP6C2

M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD2 - M18 Fuel™ ударная дрель
- M18 FID2 - M18 Fuel™ импульсный винтоверт
- M18 CSX - M18 Fuel™ сабельная пила
- M18 CAG125X - M18 Fuel™ углошлифовальная машина
- M18 CCS55 - M18 Fuel™ дисковая пила
- M18 TLED - M18 LED фонарь



M18 FPP6C2-502B	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4933464592
Штрихкод	4058546225377

M18 CBLPP2A

M18™ НАБОР

- M18 CBLPD - M18 ударная дрель
- M18 CBLID - M18 импульсный винтоверт



M18 CBLPP2A-402C	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933464536
Штрихкод	4058546224813

M18 CBLPP2B

M18™ НАБОР

- M18 CBLDD - M18 дрель - шуруповерт
- M18 CBLID - M18 импульсный винтоверт



	M18 CBLPP2B-402C	M18 CBLPP2B-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0	5.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	80 мин	80 мин
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933464593	4933464718
Штрихкод	4058546225384	4058546226633

M18 BLPP2A2

M18™ НАБОР

- M18 BLPD2 - M18 ударная дрель
- M18 BLID2 - M18 импульсный винтоверт



M18 BLPP2A2-502X	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933464522
Штрихкод	4058546224677

M18 BLPP2B2

M18™ НАБОР

- M18 BLDD2 - M18 дрель - шуруповерт
- M18 BLID2 - M18 импульсный винтоверт



M18 BLPP2B2-502X	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933464594
Штрихкод	4058546225391

M18 BPP2C

НАБОР M18™

- M18 BPD - M18™ компактная ударная дрель
- M18 BID - M18™ компактный импульсный винтоверт



M18 BPP2C-402C	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933443552
Штрихкод	4002395003419

M18 FPP4F2

M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 FID2 - M18 FUEL™ импульсный винтоверт 1/4" Hex
- M18 FBJS - M18 FUEL™ лобзик с грибовидной рукояткой
- M18 BMT - M18™ многофункциональный инструмент
- 5 м Slim рулетка



M18 FPP4F2-502B	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4933471208
Штрихкод	4058546288365

M12



**UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.**



**ОДНА СИСТЕМА
БОЛЕЕ
75
ИНСТРУМЕНТОВ**

**ПОРТАТИВНОСТЬ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ.
ШИРОКАЯ СИСТЕМА.**



M12 FUEL

REDLITHIUM-ION™


DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Система инструментов M12 FUEL™ спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M12 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трём эксклюзивным инновациям от MILWAUKEE: бесщёточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM-ION™, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и надёжности.

M12 FUEL™ предлагает передовые технологии полного цикла для приведения в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.

1 БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Компания MILWAUKEE® разработала бесщёточный двигатель
- Повышает эффективность работы
- Работает дольше и обеспечивает максимальную мощность*

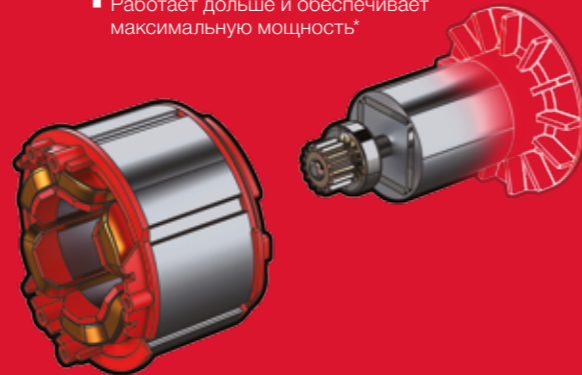

НОВИНКА

БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ*

БОЛЕЕ ЛЁГКИЙ*

БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЙ*

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долгий срок службы аккумулятора
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента

3 АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM-ION™

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счёт чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 C°



REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0Ah



M12™

БОЛЕЕ **75** **M12** ИНСТРУМЕНТОВ

M12 CH

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР



- Первый на рынке компактный бесщеточный 12В перфоратор с энергией удара 1.1 Дж (по ЕРТА), 0 - 6575 уд / мин и 0 - 900 об / мин
- Низкий уровень вибрации - 4.4 м / с² - работа до 8 часов в день
- Может пробурить до 60 отверстий 6 x 50 мм на одной зарядке аккумулятора
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает в 3 раза выше срок службы и в 2 раза больше мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Двухрежимный инструмент: функции сверления или сверления с ударом для максимальной универсальности
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 6 - 10 мм (макс. 13 мм)
- Размер шейки - 43 мм, совместим с системой пылеудаления M12 DE

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	6.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	90 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1.1	1.1	1.1
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13	13
Ударное сверление (м/с ²)	4.4	4.4	4.4
Общий вес (кг)	-	1.7	1.9
Поставляется в	-	Кейс	Динакейс
Артикул	4933441947	4933441997	4933451510
Штрихкод	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 H

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР



- Эргономичный, компактный и легкий, для работы в тесном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
- Универсальный L - образный двухрежимный перфоратор
- Низкий уровень вибрации 6,7 м/с²
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 4 - 8 мм (макс. 13 мм)
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	0.9	0.9	0.9
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8	8	8
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13	13
Ударное сверление (м/с ²)	6.7	6.7	6.7
Общий вес (кг)	-	1.6	1.8
Поставляется в	-	Кейс	Кейс
Артикул	4933431355	4933431340	4933441164
Штрихкод	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12 DE

M12™ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ



- Подходит для всех перфораторов Milwaukee® SDS-Plus и большинства аналогов с шейкой 43 - 59 мм.
- Пылеудаление из 65 отверстий Ø 6 x 50 мм на 1 зарядке аккумулятора
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Многофункциональность - можно использовать как для целенаправленного удаления пыли, так и в качестве ручного пылесоса
- HEPA фильтр: 99,7% эффективности
- Автоматическая 5 - секундная задержка выключения, гарантирующая полное удаление пыли из просверленного отверстия
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	-	40 мин
Макс. диаметр бура (мм)	4 - 16	4 - 16
Макс. глубина сверления (мм)	120	120
Общий вес (кг)	-	1.7
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933440510	4933440500
Штрихкод	4002395000395	4002395000234

M12 FDD

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность в более компактном размере
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 13 мм металлический патрон для быстрой смены насадок
- Электронная 16-и ступенчатая муфта, плюс 1 режим блокировки муфты для сверления
- Встроенный указатель уровня заряда аккумулятора
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	6.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	90 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	44	37	44
Общий вес (кг)	-	1.2	1.5
Поставляется в	-	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459815	4933459816	4933459820
Штрихкод	4058546029876	4058546029883	4058546029920

M12 FPD

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность в более компактном размере
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 13 мм металлический патрон для быстрой смены насадок
- Электронная 16-и ступенчатая муфта, плюс 1 режим блокировки муфты для сверления и 1 режим для ударного сверления
- Встроенный указатель уровня заряда аккумулятора
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами



	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	6.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	90 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Макс. крутящий момент (Нм)	44	37	44
Общий вес (кг)	–	1.2	1.5
Поставляется в	–	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459801	4933459802	4933459806
Штрихкод	4058546029739	4058546029746	4058546029784



Более мощный, более компактный



Металлический патрон 13 мм



Электронная 16-и ступенчатая муфта, плюс 1 режим блокировки муфты для сверления и 1 режим для ударного сверления

M12 FPDХ

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ СО СЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ



- Milwaukee® высокопроизводительная компактная 6-в-1 ударная дрель обеспечивает экстремальную универсальность
- Система 3-х различных съемных насадок обеспечивает различные варианты применения
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 FPDХ-0	M12 FPDХ-202X	M12 FPDХKIT-202X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	2.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Макс. крутящий момент (Нм)	44	37	37
Общий вес (кг)	–	1.2	1.2
Стандартная комплектация	Съемный патрон	Съемный патрон	Съемный патрон, насадка со смещенным центром, угловая насадка
Поставляется в	–	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933464135	4933464136	4933464138
Штрихкод	4058546220808	4058546220815	4058546220839

M12 BDDХ

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ СО СМЕННОМ ПАТРОНОМ



- Milwaukee® высокопроизводительная компактная дрель - шуруповерт 5-в-1 для исключительной универсальности
- Система из 3-х сменных патронов для разных применений
- Стандартный 10 мм бесключевой патрон, металлический угловой патрон ¼" hex и металлический патрон со смещенной осью ¼" hex
- Хвостовик ¼" hex позволяет уменьшить длину шуруповерта всего до 153 мм
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в классе износостойкость
- Металлический планетарный редуктор для продолжительного срока службы
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

	M12 BDDХ-202C	M12 BDDХKIT-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	32	32
Общий вес (кг)	1.2	1.2
Стандартная комплектация	Съемный патрон FIXTEC, клипса на ремень, насадка 25 мм PZ2	Съемный патрон FIXTEC, патрон со смещенным центром, угловой патрон, поясной зажим, бита PZ2 x 25
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933447830	4933447836
Штрихкод	4002395005963	4002395006601

M12 BPD

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Milwaukee® высокопроизводительная компактная ударная дрель, длиной всего 190 мм, делает идеальной работу в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	10	10	10
Макс. частота ударов (уд/мин)	22,500	22,500	22,500
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30	38
Общий вес (кг)	-	1.2	1.5
Поставляется в	-	Кейс	Кейс
Артикул	4933441950	4933441940	4933441935
Штрихкод	4002395002702	4002395002641	4002395002672

M12 BDD

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ



- Высокопроизводительный субкомпактный шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 187 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30	38
Общий вес (кг)	-	1.2	1.4
Поставляется в	-	Кейс	Кейс
Артикул	4933441930	4933441915	4933441925
Штрихкод	4002395002658	4002395002627	4002395002634

C12 RAD

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ



- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для большей надежности и максимального крутящего момента
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Скорость регулируется лопаточным переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену насадок
- Электронная муфта с индикацией выполнения
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800	0 - 800
Патрон (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	12	12
Общий вес (кг)	-	1.1
Поставляется в	-	Сумка для инструмента
Артикул	4933416900	4933441215
Штрихкод	4002395237678	4002395001248

M12 CD

M12 FUEL

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 2-Х СКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощность и в 2 раза дольше время работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Патрон 1/4" Hex для быстрой замены бит с помощью одной руки
- Индикатор уровня заряда
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CD-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700
Тип хвостовика	1/4" Hex
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	37
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	-
Артикул	4933440450
Штрихкод	4002395000968

M12 BD

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ



- Milwaukee® высокопроизводительный компактный шуруповерт длиной всего 175 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Патрон 1/4" Нех для быстрой замены бит одной рукой
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Тип хвостовика	1/4" Нех	1/4" Нех
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Шуруп по дереву (мм)	6	6
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30
Общий вес (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933441910	4933441900
Штрихкод	4002395002566	4002395002559

M12 BSD

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ОДНОСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ



- Высокопроизводительный односкоростной шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 169 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Планетарный редуктор с металлическими шестернями обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент до 20 Нм
- Хвостовик 1/4" для быстрой замены насадок одной рукой
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- 15-позиционная регулировка крутящего момента и функция сверления для максимальной универсальности
- Обрезиненная рукоятка
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BSD-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Тип хвостовика	1/4" Нех
Общий вес (кг)	0.9
Поставляется в	—
Артикул	4933447135
Штрихкод	4002395006021

M12 FID

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" HEX



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую скорость при более компактном размере всего 130 мм
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между тремя различными настройками скорости, крутящего момента, специальным режимом для кровельных саморезов что обеспечивает расширение областей применения
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 1/4" Нех хвостовик для быстрой смены бит
- Встроенные указатель уровня заряда аккумулятора и светодиодная подсветка рабочей поверхности

	M12 FID-0	M12 FID-202X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Тип хвостовика	1/4" Нех	1/4" Нех
Частота ударов (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Макс. крутящий момент (Нм)	147	147
Общий вес (кг)	—	1.1
Поставляется в	—	Динакейс
Артикул	4933459822	4933459823
Штрихкод	4058546029944	4058546029951

M12 BID

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Milwaukee® высокопроизводительный компактный шуруповерт, 165 мм в длину, делает идеальной работу в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/4" Нех для быстрой и легкой замены насадок
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Тип хвостовика	1/4" Нех	1/4" Нех
Макс. крутящий момент (Нм)	112	112
Общий вес (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933441955	4933441960
Штрихкод	4002395002689	4002395002696

M12 BRAID

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Компактный угловой импульсный гайковёрт длиной 287 мм делает идеальную работу в ограниченных пространствах
- REDLINK™ электроника защищает от перегруза обеспечивая лучшую в классе защиту
- Полностью металлические корпус редуктора и шестерни обеспечивают долгий срок службы и крутящий момент 68 Нм
- Компактный дизайн головы диаметром 35.6 мм
- Мульти - позиционная рукоятка для комфортной работы в любом положении
- 1/4" Нех хвостовик для быстрой смены бит
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора обеспечивает долгое время работы и большой срок службы аккумулятора
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

	M12 BRAID-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2425
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300
Тип хвостовика	1/4" Нех
Макс. крутящий момент (Нм)	68
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	-
Артикул	4933451247
Штрихкод	4002395167715

M12 FIWF12

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



- Больше мощность, более компактный, больший контроль
- До 339 Нм максимальный крутящий момент
- 1/2" Хвостовик с фрикционным кольцом для быстрой смены головок
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность в более компактном размере
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электроника обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Лучший доступ в ограниченные пространства при длине всего 124.5 мм
- 4-Режима Drive Control - обеспечивают пользователю полный контроль над инструментом

	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	1x 2.0/1x 4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Макс. крутящий момент (Нм)	339	339
Макс. диаметр болта	M16	M16
Общий вес (кг)	-	1.1
Поставляется в	-	Динакейс
Артикул	4933464615	4933464616
Штрихкод	4058546225605	4058546225612

M12 FIW38

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



- Больше мощность, более компактный, больший контроль
- До 339 Нм максимальный крутящий момент
- 3/8" Хвостовик с фрикционным кольцом для быстрой смены головок
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность в более компактном размере
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электроника обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Лучший доступ в ограниченные пространства при длине всего 121.9 мм
- 4-Режима Drive Control - обеспечивают пользователю полный контроль над инструментом

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	1x 2.0/1x 4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Макс. крутящий момент (Нм)	339	339
Макс. диаметр болта	M16	M16
Общий вес (кг)	-	1.1
Поставляется в	-	Динакейс
Артикул	4933464612	4933464613
Штрихкод	4058546225575	4058546225582

M12 FIW14

M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ 1/4" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



- Больше мощность, более компактный, больший контроль
- До 115 Нм максимальный крутящий момент на закручивание
- До 136 Нм максимальный крутящий момент на срыв гайки
- 1/4" Хвостовик с фрикционным кольцом для быстрой и легкой смены головок
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность в более компактном размере
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электроника обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Лучший доступ в ограниченные пространства при длине всего 129.5 мм

	M12 FIW14-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	1300/1900/3200/3200
Тип хвостовика	1/4" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	1300/2000/4300
Макс. крутящий момент (Нм)	136
Макс. диаметр болта	M12
Общий вес (кг)	0.9
Поставляется в	-
Артикул	4933464611
Штрихкод	4058546225568

M12 BIW12

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



M12 BIW38

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



M12 FIR12

M12 FUEL™

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/2" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА



M12 FIR38

M12 FUEL™

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 3/8" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА



- Milwaukee® высокопроизводительный компактный гайковёрт, длиной всего 171 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/2" квадрат с пином для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка на корпусе - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

- Milwaukee® высокопроизводительный субкомпактный гайковёрт, длиной всего 165мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 3/8" квадрат с фрикционным кольцом для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

- До 81 Нм крутящий момент и 175 об/мин, делает этот инструмент идеальным решением по креплению для автомехаников и специалистов по ремонту
- Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в тесные пространства
- Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным механизмом и литым стальным корпусом храпового механизма обеспечивают долгий срок службы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Металлический выключатель с регулировкой оборотов обеспечивает полный контроль над инструментом
- Высококачественное резиновое покрытие противостоит коррозионным материалам и обеспечивает комфорт в работе
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности и указатель уровня

- До 75 Нм крутящий момент и 200 об/мин, делает этот инструмент идеальным решением по креплению для автомехаников и специалистов по ремонту
- Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в тесные пространства
- Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным механизмом и литым стальным корпусом обеспечивают долгий срок службы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Металлический выключатель с регулировкой оборотов обеспечивает полный контроль над инструментом
- Высококачественное резиновое покрытие противостоит коррозионным материалам и обеспечивает комфорт в работе
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности и указатель уровня

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2550	0 - 2550
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3400	0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм)	138	138
Общий вес (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933447134	4933447133
Штрихкод	4002395006014	4002395006007

	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933441985	4933441990
Штрихкод	4002395002603	4002395002597

	M12 FIR12-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Тип хвостовика	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	81
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 175
Длина (мм)	324
Общий вес (кг)	1.5
Поставляется в	—
Артикул	4933459800
Штрихкод	4058546029722

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	75	75
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 200	0 - 200
Длина (мм)	307	307
Общий вес (кг)	—	1.4
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Артикул	4933459797	4933459798
Штрихкод	4058546029692	4058546029708

M12 FIR14

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/4" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА



- До 54 Нм крутящий момент и 250 об/мин, делает этот инструмент идеальным решением по креплению для автомехаников и специалистов по ремонту
- Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в тесные пространства
- Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным механизмом и литым стальным корпусом храпового механизма обеспечивают долгий срок службы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Металлический выключатель с регулировкой оборотов обеспечивает полный контроль над инструментом
- Высококачественное резиновое покрытие противостоит коррозионным материалам и обеспечивает комфорт в работе

	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Тип хвостовика	1/4" квадратный	1/4" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	54	54
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250	0 - 250
Длина (мм)	291	291
Общий вес (кг)	—	1.1
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Артикул	4933459795	4933459796
Штрихкод	4058546029678	4058546029685

M12 IR

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА



- Производительность как у пневматической трещетки, крутящий момент 47 Нм и скорость без нагрузки 250 об / мин
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Усиленный корпус обеспечивает такую же прочность, как у металлических пневматических гайковертов
- Компактная конструкция - идеально подходит для ограниченного пространства и тесных отсеков двигателей
- Регулятор скорости с металлическим переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	1	1
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Тип хвостовика	1/4" квадратный	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	40	47
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250	0 - 250
Длина (мм)	274	274
Общий вес (кг)	0.9	0.9
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Артикул	4933441725	4933441720
Штрихкод	4002395002030	4002395002023

M12 SI

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПАЙЛЬНИК



- Быстрый нагрев - готов к работе через 20 - 30 секунд
- 3 фиксированных позиции головы - 0°, 45°, 90°
- Бесключевая смена наконечников
- Светодиодная индикация сообщает пользователю: мигает зеленый светодиод - идет нагрев инструмента, зеленый светодиод горит постоянно - инструмент готов к работе, горит постоянно красный светодиод - инструмент выключен, но наконечник еще горячий, как только он остынет, красный светодиод погаснет
- Контроль температуры для поддержания нагрева в тяжелых применениях
- Яркая светодиодная подсветка для лучшей видимости места пайки
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Мощность (Вт)	90	90
Уровень температуры (°C)	400	400
Общий вес (кг)	—	0.5
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933459760	4933459761
Штрихкод	4058546029326	4058546029333

M12 BI

M12™ КОМПАКТНЫЙ НАСОС



- Компактная, легкая конструкция для быстрого накачивания автомобильных, легких грузовиков и других компактных шин
- Высокоэффективный двигатель и насос
- Антивибрационная подставка - полностью резиновые стойки обеспечивают устойчивость во время накачивания
- Технология автоматического отключения позволяет пользователю установить необходимое давление для высокой точности накачивания
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, цифровой индикацией давления и указателем уровня заряда аккумулятора
- Хранение на корпусе насадок и шланга 66 см с полностью латунным наконечником
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы (аккумуляторы в комплект не входят)
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами
- Комплектуется иглой для накачивания мячей, соплом для продувки, переходником для велосипедных шин и резьбовым наконечником

	M12 BI-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Носе length [mm]	660
Максимальное давление	8.27 / 120
Скорость воздушного потока без нагрузки	24.9
Режим работы	5 минут работает, 10 минут отдыхает
Погрешность [%]	± 3%
Общий вес (кг)	1.6
Поставляется в	—
Артикул	4933464124
Штрихкод	4058546220693

M12 CHZ

M12 FUEL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HASKZALL™



C12 HZ

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HASKZALL™



M12 CCS44

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА



M12 JS

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЛОБЗИК



- Компания Milwaukee® разработала и создала бесщеточный двигатель POWERSTATE™, что позволило увеличить ресурс двигателя в 6 раз, а скорость выполнения работ на 70%
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Система быстрой и бесключевой замены полотна FIXTEC запатентована Milwaukee®
- Низкий уровень вибрации 6.5 м/с² благодаря механизму контрбаланса
- Герметичный редуктор для предотвращения попадания воды и пыли
- LED подсветка

- Высокопроизводительная компактная сабельная пила Milwaukee®, длиной всего 280 мм, идеальна для работы в ограниченных пространствах
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Система FIXTEC компании Milwaukee® для быстрой и бесключевой замены полотна
- Низкий уровень вибрации 10,5 м/с²
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 2 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 зарядке
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Угол наклона 50°
- Верхний и нижний кожухи из магниевого сплава обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
- Подошва из магниевого сплава уменьшает вес и увеличивает прочность
- Интегрированный пылеобдув оставляет чистой линию реза
- Светодиодная подсветка линии реза
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

- Первая в мире гибридная конструкция рукоятки: сочетание преимуществ скобовидной и грибовидной рукоятки
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулировка скорости - электронным выключателем обеспечивает универсальность и контроль в работе
- Плавность резки - минимальная вибрация в процессе резки
- Прецизионная роликовая направляющая улучшает управление и снижает отклонение полотна
- Обзор - компактная конструкция позволяет отчетливее видеть линию реза
- Резка под углом без дополнительных инструментов - регулировка угла резки вплоть до 45°
- Система зажима полотна QUIK-LOK™ для полотен с Т-образным хвостовиком
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0	6.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	80 мин	90 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	15.9	15.9	15.9
Общий вес (кг)	—	1.6	1.6
Поставляется в	—	Кейс	Динакейс
Артикул	4933446960	4933446950	4933451511
Штрихкод	4002395005727	4002395005710	4002395161591

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	13	13
Общий вес (кг)	—	1.2
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933411925	4933441195
Штрихкод	4002395236367	4002395001200

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402CM12 CCS44-602X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3600	3600
Макс. глубина резания при 90° (мм)	44	44
Макс. глубина резания при 45° (мм)	33	33
Диаметр диска (мм)	140	140
Внутренний диаметр диска (мм)	20	20
Общий вес (кг)	—	2.7
Поставляется в	—	Кейс
Артикул	4933448225	4933448235
Штрихкод	4002395262809	4002395262816

	M12 JS-0	M12 JS-402B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	19	19
Общий вес (кг)	—	2.1
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Артикул	4933431305	4933441700
Штрихкод	4002395242085	4002395001965

M12 BST

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СТЕПЛЕР



- Прорывная производительность исключает усталость пользователя от множества повторяющихся движений на ручных инструментах
- Технология подготовки к выстрелу исключает время на перезарядку
- Одиночный выстрел обеспечивает пользователю точность, а серийные выстрелы быструю работу
- 2000 выстрелов на одной зарядке 2.0 Ач аккумулятора
- Работает со стандартными скобами типа T50 высотой от 6 до 14 мм
- Защита от холостого выстрела блокирует механизм при пустом магазине
- Компактная длина, высота и ширина для легкого доступа в тесные пространства
- Регулируемая клипса на ремень для удобства пользователя
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Тип скобы	T50	T50
Ширина скобы (мм)	11.4	11.4
Длина скобы (мм)	6 - 14	6 - 14
Емкость магазина	89	89
Количество циклов (мин)	140	140
Общий вес (кг)	–	1.6
Поставляется в	–	Динакейс
Артикул	4933459634	4933459635
Штрихкод	4058546028060	4058546028077

M12 BPRT

M12™ КОМПАКТНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНИК



- До 325 заклепок из нержавеющей стали 4.8 мм на одном заряде 2.0 Ач аккумулятора
- Работает со всеми алюминиевыми, стальными, из нержавеющей стали и медными заклепками до 4.8 мм
- Ставит заклепку за один ход штока длиной 20.32 мм
- Наконечник удерживает заклепку в любом положении
- Бесключевой доступ к очистке губок. Хранение сменных насадок в инструменте для удобства пользователя.
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка - позволяют пользователю оценить степень заряда аккумулятора и работать в условиях малой освещенности
- Эргономичный дизайн 273 мм высота, 66.8 мм ширина и 165 мм длина без сборника шпилек
- Встроенные клипса на ремень и петля для шнура
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами
- Комплектуется 4 сменными наконечниками

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	–	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	40 мин
Максимальная сила втягивания [Н]	9000	9000
Количество заклепок с M12 B2 аккумулятором	325 x 4.8	325 x 4.8
Диапазон размеров трубы [мм]	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Амплитуда хода (мм)	20.32	20.32
Габариты (мм)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Общий вес (кг)	–	2.1
Поставляется в	–	Динакейс
Артикул	4933464404	4933464405
Штрихкод	4058546223496	4058546223502

C12 PN

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ НАЛАДОННЫЙ МОЛОТОК



- Мощность профессионального уровня позволяет эффективно забивать 90 мм строительный гвоздь менее чем за 3 секунды
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Превосходные эргономические характеристики – захват обеспечивает исключительное удобство и контроль
- Помещается там где не возможно размахнуться обычным молотком
- Превосходное время работы: забивает 100 x 90 мм гвоздей на одной зарядке
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	C12 PN-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Макс. частота ударов (уд/мин)	2700
Макс. размер гвоздя (мм)	90
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.9
Общий вес (кг)	1.6
Поставляется в	–
Артикул	4933427182
Штрихкод	4002395239238

C12 MT

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИ-ТУЛ



- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость (5000–20 000 ходов в минуту) + колебательное движение на 1,5 ° обеспечивают быстрое выполнение профессиональных работ с такими материалами, как металл, дерево и пластик
- Совместим с принадлежностями других изготовителей
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Поставляется с адаптером, насадкой для плунжерного пиления, шлифовальной подошвой (дельта), 5 x шлифовальными листами

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	–	40 мин	80 мин
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.5	1.5	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Общий вес (кг)	–	1.0	1.2
Поставляется в	–	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Артикул	4933427180	4933441710	4933441705
Штрихкод	4002395239276	4002395002009	4002395001989

C12 RT

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА



- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость (5000–32 000 об / мин)
- Цанговый патрон 0,8–3,2 мм подходит для всех имеющихся на рынке принадлежностей
- Блокировка шпинделя для легкой смены принадлежностей
- Превосходные эргономические характеристики и небольшой вес
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

	C12 RT-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 32,000
Цанга (мм)	3.2
Общий вес (кг)	0.6
Поставляется в	–
Артикул	4933427183
Штрихкод	4002395239030

M12 BS

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА



- Компактная и легкая конструкция для резки одной рукой и над головой в ограниченном пространстве
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Универсальность - резка широкого спектра материалов: стали, нержавеющей стали, меди, пластмассы и алюминия
- Холодная резка - без искр и заусенцев
- Точность резки - сбалансированная конструкция рукоятки в сочетании с 8 шариковыми подшипниками-направляющими, обеспечивает точность реза
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™
- Поставляется с полотном 18 зубьев на дюйм

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 85	0 - 85
Режущая способность (мм)	41 x 41	41 x 41
Длина пилы (мм)	687.57	687.57
Общий вес (кг)	–	3.2
Поставляется в	–	Кейс
Артикул	4933431310	4933441805
Штрихкод	4002395242092	4002395002344

M12 FCOT

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА



- Быстрый, аккуратный рез до 20,000 об/мин
- Оптимальный, эргономичный дизайн для лучшего контроля и работы одной рукой. Всего 1.1 кг вес и 226 мм длина
- Возможность резки различных материалов при помощи сменных дисков (отрезной диск по металлу, абразивный и алмазный для резки плитки)
- Очень способный инструмент для решения проблем резки стали, нержавеющей стали, цветных металлов, гипсокартона, волокнистого цемента, пластика и керамики
- Легко настраиваемая защита и направление вращения диска с прямым / обратным вращением для защиты пользователя от выброса мусора в различных положениях резания
- Быстросъемная подошва с регулируемой глубиной реза и опционный адаптер для отвода пыли
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность в более компактном размере
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	1x 2.0 + 1x 4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	20,000	20,000
Макс. глубина резания (мм)	16.3	16.3
Диаметр диска (мм)	76	76
Внутренний диаметр диска (мм)	10	10
Общий вес (кг)	–	1.1
Поставляется в	–	Динакейс
Артикул	4933464618	4933464619
Штрихкод	4058546225636	4058546225643

M12 BPS

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Две регулируемые скорости (0-2800 / 0-8300 об/мин) для шлифовки и полирования
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает надежность.
- Размер полировальной насадки 76 мм, размер шлифовальной насадки 50 мм для скорости работы
- Длительное время работы позволяет выполнять частую работу на одной зарядке аккумулятора
- Компактный дизайн, длиной всего 130 мм для работы в труднодоступных местах
- Блокировка шпинделя для быстрой безинструментальной замены принадлежностей
- Двухпозиционная боковая рукоятка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора обеспечивает долговечность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 2800	0 - 2800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 8300	0 - 8300
Диаметр диска (мм)	76	76
Резьба шпинделя	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Общий вес (кг)	–	1.0
Поставляется в	–	Динакейс
Артикул	4933447791	4933447799
Штрихкод	4002395006557	4002395006564

M12 HV

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС



- Мощность идеально подходит для деревянных, металлических и других опилок
- Прозрачное смотровое окошко позволяет легко контролировать заполнение контейнера
- Блокировка выключателя уменьшает усталость при длительном использовании
- Универсальные насадки для уборки малых и больших площадей
- Компактный дизайн делает легкой уборку в тесных пространствах
- Безопасный замок предотвращает случайное открытие контейнера
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

	M12 HV-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Объем воздуха (л/мин)	934
Скорость воздушного потока (м/ч)	56
Макс. остаточное давление (мбар)	31.1
Объем твердых тел (л)	0.6
Диаметр шланга (мм)	22.5
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	–
Артикул	4933448390
Штрихкод	4002395262908

M12 GG

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ



- Мощный двигатель 12 В развивает давление свыше 562 бар
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Лучшее время работы без подзарядки, достаточное для 7 картриджей
- Сбалансированная рукоятка и прекрасная эргономика - всего 355 мм длиной при весе 3,2 кг
- Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Интегрированный держатель шланга на корпусе, наплечный ремень для удобства и продолжительных работ
- Загрузка тремя способами - залив, картридж и всасывание
- Смазочный картридж 400 мл, доступная для заправки емкость - 473 мл
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи на корпусе
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	80 мин
Давление (бар)	562	562
Общий вес (кг)	–	3.2
Поставляется в	–	Сумка для инструмента
Артикул	4933440435	4933441675
Штрихкод	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/310

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ 310 МЛ С ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТРИДЖА



- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Держатель картриджа 310 мл	Держатель картриджа 310 мл
Общий вес (кг)	–	1.9
Поставляется в	–	Сумка для инструмента
Артикул	4933441783	4933441655
Штрихкод	4002395002269	4002395001866

M12 PCG/400

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 400 МЛ ТУБОЙ



- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюм. туба 400 мл	Алюм. туба 400 мл
Общий вес (кг)	–	1.9
Поставляется в	–	–
Артикул	4933441780	4933441665
Штрихкод	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/600

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 600 МЛ ТУБОЙ



- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре.
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет герметик из картриджа.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюм. туба 600 мл	Алюм. туба 600 мл
Общий вес (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Артикул	4933441786	4933441670
Штрихкод	4002395002283	4002395001897

C12 PC

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ



- Высокопроизводительный двигатель 500 об / мин Milwaukee® режет 12 мм медные трубы менее, чем за 3 сек
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Автозахват позволяет резать уже установленные трубы с зазором всего 37 мм от стены
- Автозахват- обхватывает трубы 12, 15, 18, 22, 25 и 28 мм. автоматически
- Все металлические детали режущей головки – защищены от коррозии
- Обрезиненная рукоятка Softgrip
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	C12 PC-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Медные трубы (мм)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Мин. пространство для резания трубы (мм)	80
Длина (мм)	360
Общий вес (кг)	1.5
Поставляется в	—
Артикул	4933411920
Штрихкод	4002395236374

C12 PPC

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ РЕХ



- Давление при резке 175 кг/см²
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Мощный механизм позволяет резать 50 мм трубу PVC за 3 секунды
- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для высшей надежности и максимального крутящего момента
- Регулировка скорости
- Острое полотно
- 200 резов на одном заряде аккумулятора
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	C12 PPC-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Режущая способность (мм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Общий вес (кг)	1.9
Поставляется в	—
Артикул	4933416550
Штрихкод	4002395237203

M12 CC

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КАБЕЛЕРЕЗ



- Максимальный диаметр кабеля Ø32 мм, мощные клещи без труда справятся с толстыми кабелями
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Увеличенное время работы без подзарядки - до 60 резов по медного провода 4 x 35 мм²
- Компактный спереди - подходит впритык к кабелю на щитках и шкафах электрооборудования, позволяя избежать защемления и обматывания вокруг длинных рукояток
- Разработанная компанией Milwaukee геометрия лезвий позволяет делать плоский, круглый и готовый для монтажа срез
- Автоматический спусковой рычаг позволяет быстро повторять процедуру резки
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной

	M12 CC-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. режущий диаметр (мм)	32
Режущая сила (кН)	32
Настройки скорости	2
Общий вес (кг)	3.0
Поставляется в	—
Артикул	4933431600
Штрихкод	4002395242832

C12 JSR

M12™ СУБКОМПАКТНОЕ РАДИО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МРЗ ПЛЕЕРОВ



- Продвинутое устройство тюнера обеспечивают отличный прием и чистоту воспроизведения
- Работает от аккумуляторов M12™ или сетевого питания 220 В
- 8 часов работы на одной зарядке аккумулятора M12™
- Герметичный контейнер для МРЗ плеера и других аудио приборов
- Цифровой тюнер для точного выбора станции
- Кнопка "Mute" для быстрого выключения звука
- Блок питания 220 - 240 В, 3,5 мм штекер AUX для подключения, например: iPod
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

	C12 JSR-0
Напряжение (постоянный ток) (В)	12
Напряжение (переменный ток) (В)	220-240
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Габариты (мм)	267 x 102 x 178
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	-
Артикул	4933416365
Штрихкод	4002395237098

M12 JSSP

M12™ ДИНАМИК БЕСПРОВОДНОЙ С BLUETOOTH®



- Динамик беспроводной, с продвинутой технологией Bluetooth®
- Беспроводное подключение с портативными электронными устройствами на расстоянии до 10 м
- Громкий, чистый звук на всех уровнях громкости
- Премиальный динамик с фазинвертером
- Ударо, водо и пыле устойчивый корпус, для жестких условий стройплощадки
- Прочный обрезиненный корпус с металлической решеткой динамика
- 2.1 А USB зарядное устройство, для подзарядки телефонов, планшетов и других устройств
- До 25 часов работы на одной зарядке с аккумулятором M12™ 4.0 Ач
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами

	M12 JSSP-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Габариты (мм)	105.5 x 153
Мощность динамика (Вт)	5
Вес (кг)	0.5
Поставляется в	-
Артикул	4933448380
Штрихкод	4002395262892

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК



- Динамик с передовыми технологиями Bluetooth®
- Bluetooth® соединение дальность до 30 м
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ и M18™ аккумуляторами
- IP54 защита, обеспечивает защиту от пыли и брызг воды
- Объемный, чистый звук на любой громкости
- 2.1А USB зарядное устройство для смартфонов, планшетов и медиаплееров
- Премиальный динамик

	M12-18 JSSP-0
Напряжение (В)	12, 18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Габариты (мм)	360 x 165 x 165
Мощность динамика (Вт)	40
Общий вес (кг)	2.3
Поставляется в	-
Артикул	4933459275
Штрихкод	4058546002411



M12 FPP2A

M12 FUEL™ НАБОР

- M12 FPD - M12 FUEL™ субкомпактная 2-скоростная ударная дрель
- M12 FID - M12 FUEL™ субкомпактный импульсный винтоверт с хвостовиком 1/4" Hex



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0	6.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	80 мин	90 мин
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459808	4933459810
Штрихкод	4058546029807	4058546029821

M12 FPP2B

M12 FUEL™ НАБОР

- M12 FPD - M12 FUEL™ субкомпактная 2-скоростная ударная дрель
- M12 CH - M12 FUEL™ субкомпактный SDS-plus перфоратор



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0	6.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	80 мин	90 мин
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933459812	4933459813
Штрихкод	4058546029845	4058546029852

M12 BPP2D

M12™ НАБОР

- M12 BDD - M12™ субкомпактная дрель - шуруповерт
- C12 MT - M12™ субкомпактный многофункциональный инструмент



	M12 BPP2D-402B
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4933441250
Штрихкод	4002395001316

M12 BPP3A

M12™ НАБОР

- M12 BDD - M12™ субкомпактная дрель - шуруповерт
- M12 BID - M12™ субкомпактный импульсный винтоверт
- M12 TLED - M12™ Фонарь



	M12 BPP3A-202B
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4933441225
Штрихкод	4002395001262

M12 BPP2B

M12™ НАБОР

- M12 BPD - M12™ субкомпактная ударная дрель
- M12 BID - M12™ субкомпактный импульсный винтоверт



	M12 BPP2B-421C
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933443497
Штрихкод	4002395004614

M12 BPP2C

M12™ НАБОР

- M12 BDD - M12™ субкомпактная дрель - шуруповерт
- C12 HZ - M12™ субкомпактная сабельная пила hackzall™



	M12 BPP2C-402B
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4933441230
Штрихкод	4002395001279

M12 BPP4A

M12™ НАБОР

- M12 BDD - M12™ субкомпактная дрель - шуруповерт
- M12 BID - M12™ субкомпактный импульсный винтоверт
- C12 HZ - M12™ субкомпактная сабельная пила hackzall™
- M12 TLED - M12™ Фонарь



	M12 BPP4A-202B
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4933441240
Штрихкод	4002395001293



M12 IC

M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-SPECTOR™ 360°



- Поворотный экран - экран вращается на 270° обеспечивая пользователю полный контроль над изображением
- Экран диагональю 68.6 мм LCD: цифровое изображение и большой экран дает четкое и живое изображение
- 9 мм головка камеры и экран 640 x 480 точек: отменное качество изображения
- 4 LED фонаря по кругу: лучшая в своем классе подсветка
- Камера с удлиненным кабелем поставляется с насадкой для прохождения изгибов труб
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Аксессуары: крюк, магнит и зеркало помогают решить сложные задачи

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	40 мин
Размер экрана (мм)	68	68
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240	320 x 240
Диаметр головки камеры (мм)	9	9
Длина кабеля камеры (мм)	914	914
Общий вес (кг)	–	0.6
Поставляется в	–	Кейс
Артикул	4933431615	4933441680
Штрихкод	4002395241774	4002395001910

M12 IC AV3

M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА



- Съемный экран, экран может быть снят с консоли и работать на расстоянии до 10 метров
- M12™ инспекционная камера с 4-кратным увеличением и функцией поворота изображения
- Экран с диагональю 85 мм LCD – обеспечивает четкое, ясное изображение
- Головка диаметром 12 мм (320 x 240 точек) – отменное качество изображения на усовершенствованном экране большего размера
- Четыре светодиодных фонаря по кругу – лучшая в своем классе яркость без теней и бликов
- Поставляется с 8 Гб SD картой и кабелем 2,7 м
- Усовершенствованный кабель, алюминиевая головка и улучшена гибкость обеспечивает непревзойденную прочность и маневренность
- Кабель с поворотной головкой доступен как аксессуар
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 IC AV3-201C
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Размер экрана (мм)	85
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240
Диаметр головки камеры (мм)	12
Длина кабеля (м)	2.7
Увеличение картинки	4x
Общий вес (кг)	0.7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933451367
Штрихкод	4002395159994

2309-60

ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА



- Оптимальный экран с диагональю 65,8 мм LCD, цифровое изображение и большой экран передают четкое и живое изображение
- 9 мм головка камеры и экран 320 x 240 пикселей, отличное качество изображения
- Легкая (менее 0,5 кг) конструкция
- Антибликовый экран обеспечивает комфортный просмотр
- Поставляется с элементом питания 9В для непрерывной работы свыше часа

2205-40

ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ



- TRMS всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
- Встроенный светодиодный фонарь для освещения рабочего пространства
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA

2212-20

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ



- Обеспечивает измерения вплоть до десятичных знаков и выводит их на легко читающийся ЖК - дисплей с подсветкой
- Автоматически определяет необходимость измерения напряжения или непрерывности цепи и отображает все измерения
- Совместим с аксессуарами для переноса или монтажа
- LED подсветка для мало освещенных мест
- Двойной светодиодной и звуковой индикаторы для быстрого и удобного измерения
- Сменные щупы
- Обрезиненный корпус защищает прибор в любой среде

2216-40

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Автоматический переход к диапазону мВ
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA

	2309-60
Напряжение (В)	9
Тип аккумулятора	2 x AA
Размер экрана (мм)	65.8
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240
Диаметр головки камеры (мм)	9
Длина кабеля (м)	0.914
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933451526
Штрихкод	4002395143535

	2205-40
Площадь охвата челюстного захвата (мм)	16
Переменный ток (А)	200
Напряжение (переменный ток) (В)	1000
Напряжение (постоянный ток) (В)	1000
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (кΩ)	40
Целостность цепи	да
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4933416972
Штрихкод	4002395238026

	2212-20
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Уровень температуры (°C)	0 - 50
Уровень безопасности	CAT IV 600 В
Целостность цепи	да
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	-
Артикул	4933447776
Штрихкод	4002395006526

	2216-40
Переменный/Постоянный ток (А)	10
Напряжение (переменный ток) (В)	6.00 mV - 600
Напряжение (постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (кΩ)	40,000
Целостность цепи	да
Частота (Гц)	10 kHz - 50 kHz
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	-
Артикул	4933427309
Штрихкод	4002395240128

2217-40

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Категория безопасности Кат. IV 600 В
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Функция Lo-Z. - точные измерения гарантированы
- Универсальное контактное измерение температуры
- Рельсовая направляющая для установки принадлежностей
- Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями AA

	2217-40
Переменный/Постоянный ток (А)	10
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В) 600	
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (кΩ)	40,000
Целостность цепи	да
Ёмкость (µF)	1000
Температура контакта (°C)	-40 - +538
Частота (Гц)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4933416976
Штрихкод	4002395238064

2235-40

ТОКОВЫЕ КЛЕЦКИ



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Поставляется с набором электрических щупов и 2 - х батарей типа AA

	2235-40
Размер клещей (мм)	25
Переменный ток [А]	400
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (кΩ)	0.4
Целостность цепи	да
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	-
Артикул	4933427315
Штрихкод	4002395240135

2267-40

10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™



- 10:1 соотношение расстояния к точке, 1 м пятно на расстоянии 10 м
- От -30°C до 400°C диапазон измеряемых температур
- LCD экран премиум класса обеспечивает отличное чтение результатов измерения
- Упрощенные кнопки и настройки обеспечивают быстрое сканирование
- Обрезиненные накладки защищают экран и объектив от ударов

	2267-40
Уровень температуры (°C)	-30° to 400°
Основная точность (%)	± 2
Воспроизводимость [%]	± 0.08
Коэффициент излучения	0.95
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	-
Артикул	4933451906
Штрихкод	4002395282159

2200-40

ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



- Широкий диапазон измерения напряжения 50 - 1000 В
- Высокий уровень безопасности кат. IV 1000 В
- Наконечник для определения выпускного канала
- Зеленый свет - индикатор включения инструмента
- Звуковой сигнализатор указывает на наличие напряжения
- Красное мерцание указывает на наличие напряжения
- Кнопка вкл. / выкл.
- Клипса для удобства хранения

	2200-40
Напряжение (переменный ток) (В)	50 - 1000
Уровень безопасности	Кат. IV 1000 В
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	-
Артикул	4932352561
Штрихкод	4002395372195

LDM 30

30 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР



- Простая в использовании система измерения
- IP54 защита от пыли и брызг воды
- Автоматическое отключение и индикатор низкого заряда
- Метрическая и британская системы измерений
- Очень тонкий дизайн корпуса с клипсой на ремень
- Две кнопки на передней и боковой стороне корпуса
- Позволяет пользователю выполнять одиночное и непрерывное измерения
- Большой 3-х строчный LCD дисплей с белой подсветкой
- Дисплей показывает последние три измерения

LDM 45

45 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР



- Простая в использовании система измерения
- IP54 защита от пыли и брызг воды
- Метрическая и британская системы измерений
- Кнопка измерения дублируется на боковой стороне корпуса
- Позволяет пользователю выполнять одиночное и непрерывное измерения
- Предлагает несколько различных функций измерения, которые позволяют пользователям добавлять и вычитать значения, вычислять линейное расстояние, площадь поверхности, общую площадь и объем
- Большой 3 линейный 50 мм многоцветный жидкокристаллический дисплей обеспечивает отличную видимость
- Дисплей показывает три последних измерения и в меню хранится история 30 последних вычислений
- Встроенный пин для простоты измерений из угла
- Автоматическое отключение и индикатор низкого заряда
- Тонкий дизайн корпуса и нейлоновая сумка для безопасной транспортировки

LDM 50

50 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР



- Простота управления и эргономичность
- Сверхтонкий обрезиненный корпус с поясной клипсой
- Измерение Площади / Объема / запатентованная функция измерения косвенной поверхности
- Мин/Макс значения и постоянное сканирование
- Сложение и вычитание расстояний для разметки
- Косвенные измерения высоты (Функция Пифагора 2-точки, 3-точки, измерение высоты)
- Большой 3-х строчный LCD дисплей с автоматической белой подсветкой
- Раскладная угловая скоба для замеров в труднодоступных местах
- В памяти хранятся последние 20 измерений
- Защита от влаги и пыли IP54
- Автоматическое отключение и индикация низкого заряда
- Только метрическое измерение

LDM 100

100 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР



- Простая в использовании для одного оператора система измерений
- IP54 защита от пыли и брызг воды
- Метрическая и британская системы измерений
- Кнопка измерения дублируется на боковой стороне корпуса и позволяет выполнять одиночное и непрерывное измерения
- Предлагает различные функции измерения, которые позволяют пользователям добавлять и вычитать значения, вычислять линейное расстояние, площадь поверхности, общую площадь и объем
- Функция цифрового уровня позволяет автоматически производить измерение, когда инструмент достигает уровня (0 °), повышая точность при измерении больших расстояний
- Простое измерение косвенной высоты и длины с использованием функции автоматического уровня создает дополнительное удобство пользователя в сложных ситуациях
- Большой 3 линейный 50 мм многоцветный жидкокристаллический дисплей обеспечивает отличную видимость
- Дисплей показывает три последних измерения и в меню хранится история 30 последних вычислений
- Встроенный пин для простоты измерений из угла

	LDM 30
Макс. диапазон измерений (м)	30
Основная точность	± 2
Экран	LCD экран
Размер экрана (мм)	25 x 25
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	101 x 38 x 28
Пределы измерения (м)	0.15 - 30
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.1
Автоматическое измерение уровня	нет
Функция Пифагора	Нет
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	нет
Поставляется в	блистере
Артикул	4933459276
Штрихкод	4058546002428

	LDM 45
Макс. диапазон измерений (м)	45
Основная точность	± 1.5
Экран	LCD
Размер экрана (мм)	31.5 x 40
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	105 x 48 x 24
Пределы измерения (м)	0.15 - 45
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.11
Автоматическое измерение уровня	нет
Функция Пифагора	нет
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	нет
Поставляется в	-
Артикул	4933459277
Штрихкод	4058546002435

	LDM 50
Макс. диапазон измерений (м)	50
Основная точность	± 1.5
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	119 x 40 x 32
Пределы измерения (м)	0.05 - 50
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.1
Функция Пифагора	2-точки, 3-точки
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	нет
Поставляется в	-
Артикул	4933447700
Штрихкод	4002395006540

	LDM 100
Макс. диапазон измерений (м)	100
Основная точность	± 1.5
Экран	LCD
Размер экрана (мм)	31.5 x 40
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	113 x 48 x 31
Пределы измерения (м)	0.15 - 100
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.14
Автоматическое измерение уровня	да
Функция Пифагора	да
Датчик наклона	да
Измерение высоты	да
Поставляется в	-
Артикул	4933459278
Штрихкод	4058546002442



M12 HJP

M12™ СТЕГАНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- Работает от M12™ 12V REDLITHIUM-ION™ аккумуляторных технологий, Milwaukee пуховая куртка использует углеродное волокно как нагревательный элемент для распределения тепла по груди, спине и плечам
- В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для различных условий
- Превосходное время работы - до 8 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
- Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов



	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	—	—
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	—	—	—	—	—
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
Поставляется в	—	—	—	—	—
Артикул	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
Штрихкод	4058546223090	4058546223106	4058546223113	4058546223120	4058546223137

M12 HJP LADIES

M12™ ЖЕНСКАЯ СТЕГАНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- Работает от M12™ 12V REDLITHIUM-ION™ аккумуляторных технологий, Milwaukee женская пуховая куртка использует углеродное волокно как нагревательный элемент для распределения тепла по груди, спине и плечам
- В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для различных условий
- Превосходное время работы - до 8 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
- Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов



	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	—
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	—	—
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	—	—	—	—	—
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
Поставляется в	—	—	—	—	—
Артикул	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
Штрихкод	4058546222857	4058546222864	4058546222871	4058546222888	4058546222895

M12 HBWP

M12™ СТЕГАНЫЙ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ

- Работает от M12™ 12V REDLITHIUM-ION™ аккумуляторных технологий, Milwaukee пуховый жилет использует углеволокно как нагревательный элемент для распределения тепла по груди и спине
- В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для различных условий
- Превосходное время работы - до 6 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
- Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов
- M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю



	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	-	-	-	-
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	-	-	-	-	-
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Поставляется в	-	-	-	-	-
Артикул	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374
Штрихкод	4058546223151	4058546223168	4058546223175	4058546223182	4058546223199

M12 HBWP LADIES

M12™ ЖЕНСКИЙ СТЕГАНЫЙ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ

- Работает от M12™ 12V REDLITHIUM-ION™ аккумуляторных технологий, Milwaukee женский пуховый жилет использует углеволокно как нагревательный элемент для распределения тепла по телу
- В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для различных условий
- Превосходное время работы - до 6 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
- Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов



	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	-	-	-
Аккумулятор	0	0	0	0
Зарядное устройство	-	-	-	-
Размер	S	M	L	XL
Общий вес (кг)	0.6	0.6	0.7	0.7
Поставляется в	-	-	-	-
Артикул	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806
Штрихкод	4058546227487	4058546227494	4058546227500	4058546227517

M12 HJ CAMO5

M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ КАМУФЛЯЖ

- Realtree Xtra® Камуфляжная раскраска отлично сочетается в различное время года с различными средами обитания животных
- Quiet-Shell полиэстер не издает звуков при движении
- Требуемый нагрев - 5 внутренних зон нагрева из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач аккумулятора
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
- Free Flex™ мобильность - дополнительный материал под рукавами увеличивает диапазон движения для работы над головой
- Устойчивость к воде и ветру, обеспечивает комфорт и долговечность в суровых условиях работы
- Улучшенная конструкция с удлиненной спиной и регулируемой талией предотвращает потерю тепла и удерживает пользователя в комфортной температуре



	M12 HJ CAMO5-0 (S)	M12 HJ CAMO5-0 (M)	M12 HJ CAMO5-0 (L)	M12 HJ CAMO5-0 (XL)	M12 HJ CAMO5-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	-	-	-	-
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	-	-	-	-	-
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Поставляется в	-	-	-	-	-
Артикул	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338
Штрихкод	4058546222796	4058546222802	4058546222819	4058546222826	4058546222833

M12 HJ GREY4

M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- Требуемый нагрев - 5 внутренних зон нагрева из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач аккумулятора
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
- ToughShell™ эластичный полиэстер, выдерживающий суровые условия работы и обеспечивает до 5 раз более продолжительный срок службы
- Free Flex™ мобильность - дополнительный материал под рукавами увеличивает диапазон движения для работы над головой
- Устойчивость к воде и ветру, обеспечивает комфорт и долговечность в суровых условиях работы
- Улучшенная конструкция с удлиненной спиной и регулируемой талией предотвращает потерю тепла и удерживает пользователя в комфортной температуре



	M12 HJ GREY4-0 (S)	M12 HJ GREY4-0 (M)	M12 HJ GREY4-0 (L)	M12 HJ GREY4-0 (XL)	M12 HJ GREY4-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	-	-	-	-
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	-	-	-	-	-
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Поставляется в	-	-	-	-	-
Артикул	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332
Штрихкод	4058546222734	4058546222741	4058546222758	4058546222765	4058546222772

M12 HJ BL4

M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- Требуемый нагрев - 5 внутренних зон нагрева из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач аккумулятора
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
- ToughShell™ эластичный 100% полиэстер, материал выдерживающий суровые условия работы и обеспечивает до 5 раз более продолжительный срок службы
- Free Flex™ мобильность - дополнительный материал под рукавами увеличивает диапазон движения для работы над головой
- Устойчивость к воде и ветру, обеспечивает комфорт и долговечность в суровых условиях работы
- Улучшенная конструкция с удлиненной спиной и регулируемой талией предотвращает потерю тепла и удерживает пользователя в комфортной температуре



TOUGH SHELL
STRETCH POLYESTER

	M12 HJ BL4-0 (S)	M12 HJ BL4-0 (M)	M12 HJ BL4-0 (L)	M12 HJ BL4-0 (XL)	M12 HJ BL4-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	—	—
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	—	—	—	—	—
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Поставляется в	—	—	—	—	—
Артикул	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326
Штрихкод	4058546222673	4058546222680	4058546222697	4058546222703	4058546222710

M12 HJ LADIES2

M12™ ЖЕНСКАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- Требуемый нагрев - 4 внутренних зоны нагрева из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач аккумулятора
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
- Прочная конструкция, ветер и водонепроницаемый наружный слой и тепловая флисовая подкладка содержат нагревательные элементы и удерживают тепло близко к телу
- Женский крой, линии строчки обеспечивают менее мешковатую форму, чтобы удерживать тепло ближе к телу
- M12™ контроллер аккумулятора с портом 2.1A USB заряжает мобильные устройства и хранится в скрытом кармане
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторными



	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	—	—
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	—	—	—	—	—
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Поставляется в	—	—	—	—	—
Артикул	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843
Штрихкод	4058546227845	4058546227852	4058546227869	4058546227876	4058546227883

M12 HH GREY3

M12™ СЕРАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ

- Прочная толстовка с подогревом из прочного хлопчатобумажного материала с армированными карманами и подкладкой из полиэстера вафельного плетения выдерживает жесткие условия работы
- Осенью и весной толстовку можно носить как прочный наружный слой. Зимой она лучше всего подходит в качестве базового слоя, что позволяет избежать нагромождение нижнего белья и удержания тепла близко к телу
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач аккумулятора
- Несколько зон нагрева - 3 внутренние зоны нагрева из углеродного волокна распределяют тепло по основным зонам тела
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
- M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
- Капюшон легко помещается под каску



	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	—	—
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	—	—	—	—	—
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5
Поставляется в	—	—	—	—	—
Артикул	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356
Штрихкод	4058546222970	4058546222987	4058546222994	4058546223007	4058546223014

M12 HH BL3

M12™ ЧЕРНАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ

- Прочная толстовка с подогревом из прочного хлопчатобумажного материала с армированными карманами и подкладкой из полиэстера вафельного плетения выдерживает жесткие условия работы
- Осенью и весной толстовку можно носить как прочный наружный слой. Зимой она лучше всего подходит в качестве базового слоя, что позволяет избежать нагромождение нижнего белья и удержания тепла близко к телу
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач аккумулятора
- Несколько зон нагрева - 3 внутренние зоны нагрева из углеродного волокна распределяют тепло по основным зонам тела
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
- M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
- Капюшон легко помещается под каску



	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	—	—
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	—	—	—	—	—
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Поставляется в	—	—	—	—	—
Артикул	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350
Штрихкод	4058546222918	4058546222925	4058546222932	4058546222949	4058546222956

WGT-R

GRIDIRON™ РАБОЧИЕ БРЮКИ

- GRIDIRON™ рабочие брюки обеспечивают до 3 раз больший срок службы, чем традиционная хлопковая ткань 340 г - выдерживают самые суровые условия работы
- Free Flex™ мобильность - растягивающиеся вставки обеспечивают свободу движений
- Разработаны с усиленными областями высокой износостойкости, металлическими молниями и прочными металлическими пряжками, которые не будут изгибаться или ломаться
- Всепогодная защита обеспечивает стойкость к ветру и воде
- Удобный нагрудный карман обеспечивает быстрый доступ к часто используемым предметам
- 2 x передних кармана, 2 x больших задних кармана, 3 x боковых кармана на ногах
- Могут подвергаться машинной стирке и сушке


 GRIDIRON
AIRSTOP POLYESTER

	WGT-RS	WGT-RM	WGT-RL	WGT-RXL	WGT-R2XL
Размер	S	M	L	XL	XXL
Вес (кг)	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7
Поставляется в	–	–	–	–	–
Артикул	4933464386	4933464387	4933464388	4933464389	4933464390
Штрихкод	4058546223311	4058546223328	4058546223335	4058546223342	4058546223359

WWLSY

WORKSKIN™ ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ - ЯРКО - ЖЕЛТАЯ

- Высококачественные ткани COOLCORE® используют запатентованную трехжильную конструкцию для отведения влаги от тела и сохраняют одежду на 30% более прохладной при работе в жаркую погоду
- Быстросохнущие зоны расположены на спине и под мышками, чтобы ускорить высыхание в областях с высоким потоотделением
- Химическая пропитка зон повышенной влажности позволяет одежде быстрее высыхать, уменьшает насыщенность и не смывается с течением времени
- УФ-защита помогает блокировать попадание вредных лучей на кожу
- Прочные ткани, устойчивые к скатыванию, продлевают срок службы одежды
- Удлиненная спина обеспечивает дополнительное покрытие при работе над головой
- Бесшовные плечи уменьшают дискомфорт от лямок и плечевых ремней


 WORKSKIN™
BASE LAYER

	WWLSY (S)	WWLSY (M)	WWLSY (L)	WWLSY (XL)	WWLSY (XXL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Вес (кг)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Поставляется в	–	–	–	–	–
Артикул	4933464109	4933464198	4933464199	4933464200	4933464201
Штрихкод	4058546220549	4058546221430	4058546221447	4058546221454	4058546221461

WWLSG

WORKSKIN™ ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ - СЕРАЯ

- Высококачественные ткани COOLCORE® используют запатентованную трехжильную конструкцию для отведения влаги от тела и сохраняют одежду на 30% более прохладной при работе в жаркую погоду
- Быстросохнущие зоны расположены на спине и под мышками, чтобы ускорить высыхание в областях с высоким потоотделением
- Химическая пропитка зон повышенной влажности позволяет одежде быстрее высыхать, уменьшает насыщенность и не смывается с течением времени
- УФ-защита помогает блокировать попадание вредных лучей на кожу
- Прочные ткани, устойчивые к скатыванию, продлевают срок службы одежды
- Удлиненная спина обеспечивает дополнительное покрытие при работе над головой
- Бесшовные плечи уменьшают дискомфорт от лямок и плечевых ремней


 WORKSKIN™
BASE LAYER

	WWLSG (S)	WWLSG (M)	WWLSG (L)	WWLSG (XL)	WWLSG (XXL)
Размер	S	M	L	XXL	XXL
Вес (кг)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Поставляется в	–	–	–	–	–
Артикул	4933464108	4933464194	4933464195	4933464196	4933464197
Штрихкод	4058546220532	4058546221393	4058546221409	4058546221416	4058546221423

WWSSG

WORKSKIN™ ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ - СЕРАЯ

- Высококачественные ткани COOLCORE® используют запатентованную трехжильную конструкцию для отведения влаги от тела и сохраняют одежду на 30% более прохладной при работе в жаркую погоду
- Быстросохнущие зоны расположены на спине и под мышками, чтобы ускорить высыхание в областях с высоким потоотделением
- Химическая пропитка зон повышенной влажности позволяет одежде быстрее высыхать, уменьшает насыщенность и не смывается с течением времени
- УФ-защита помогает блокировать попадание вредных лучей на кожу
- Прочные ткани, устойчивые к скатыванию, продлевают срок службы одежды
- Удлиненная спина обеспечивает дополнительное покрытие при работе над головой
- Бесшовные плечи уменьшают дискомфорт от лямок и плечевых ремней


 WORKSKIN™
BASE LAYER

	WWSSG (S)	WWSSG (M)	WWSSG (L)	WWSSG (XL)	WWSSG (XXL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Вес (кг)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Поставляется в	–	–	–	–	–
Артикул	4933464110	4933464202	4933464203	4933464204	4933464205
Штрихкод	4058546220556	4058546221478	4058546221485	4058546221492	4058546221508

WWSSY

WORKSKIN™ ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ - ЯРКО - ЖЕЛТАЯ

- Высококачественные ткани COOLCORE® используют запатентованную трехжильную конструкцию для отведения влаги от тела и сохраняют одежду на 30% более прохладной при работе в жаркую погоду
- Быстросохнущие зоны расположены на спине и под мышками, чтобы ускорить высыхание в областях с высоким потоотделением
- Химическая пропитка зон повышенной влажности позволяет одежде быстрее высыхать, уменьшает насыщенность и не смывается с течением времени
- УФ-защита помогает блокировать попадание вредных лучей на кожу
- Прочные ткани, устойчивые к скатыванию, продлевают срок службы одежды
- Удлиненная спина обеспечивает дополнительное покрытие при работе над головой
- Бесшовные плечи уменьшают дискомфорт от лямок и плечевых ремней


 WORKSKIN™
BASE LAYER

	WWSSY (S)	WWSSY (M)	WWSSY (L)	WWSSY (XL)	WWSSY (XXL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Вес (кг)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Поставляется в	–	–	–	–	–
Артикул	4933464111	4933464206	4933464207	4933464208	4933464209
Штрихкод	4058546220563	4058546221515	4058546221522	4058546221539	4058546221546

WGJCBL

GRIDIRON™ РАБОЧАЯ КУРТКА

- Разработана для работы в условиях строительной площадки и обеспечивает комфортные условия работы в холоде
- Gridiron™ непродуваемый 100% полиэстер служит до 3-х раз дольше хлопкового текстиля 340 г
- FreeFlex™ эластичные вставки обеспечивают мобильность при работе над головой
- Ветро и водонепроницаемый материал, не промокает и не замерзает в холодную погоду
- 100 г высокоплотной изоляции
- Усиленные заклепками края карманов и закрытая металлическая молния
- Удлиненная спина обеспечивает дополнительную защиту
- Двойные манжеты с внутренней вставкой
- (4) больших внешних кармана, (1) карман для карандаша с быстрым доступом, (1) внутренний карман на молнии


 GRIDIRON™
ASPIRETOP™ POLYESTER

	WGJCBL (S)	WGJCBL (M)	WGJCBL (L)	WGJCBL (XL)	WGJCBL (2XL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Вес (кг)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Поставляется в	–	–	–	–	–
Артикул	4933459699	4933459700	4933459701	4933459702	4933459703
Штрихкод	4058546028718	4058546028725	4058546028732	4058546028749	4058546028756

WGJHBL

GRIDIRON™ КУРТКА С КАПЮШОНОМ ЧЕРНАЯ

- Разработана для работы в условиях строительной площадки и обеспечивает комфортные условия работы в холоде
- Gridiron™ непродуваемый полиэстер служит до 3-х раз дольше хлопкового текстиля 340 г
- FreeFlex™ эластичные вставки обеспечивают мобильность при работе над головой
- Ветро и водонепроницаемый материал, не промокает и не замерзает в холодную погоду
- 100 г высокоплотной изоляции
- Усиленные заклепками края карманов и закрытая металлическая молния
- Капюшон обеспечивает хорошую обзорность
- Трикотажные вставки на манжетах и талии защищают от попадания холодного воздуха
- (2) больших наружных кармана, (1) карман с быстрым доступом на рукаве, (1) внутренний карман на молнии


 GRIDIRON™
ASPIRETOP™ POLYESTER

	WGJHBL (S)	WGJHBL (M)	WGJHBL (L)	WGJHBL (XL)	WGJHBL (XXL)
Размер	S	M	L	XL	XXL
Вес (кг)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Поставляется в	–	–	–	–	–
Артикул	4933459435	4933459436	4933459437	4933459438	4933459439
Штрихкод	4058546010966	4058546010973	4058546010980	4058546010997	4058546011000

РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

- Armortex® материал усиливает ладони и кончики пальцев. Непревзойденная прочность и защита рук.
- SMARTSWIPE™ вставка. Вставка из этого материала на указательном пальце позволяет работать с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Дышащая трикотажная подкладка. Обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
- Защита костяшек. TPR накладка обеспечивает защиту костяшек.
- Махровая ткань на большом пальце. Встроена для вытирания пота со лба или лица.
- Манжеты на липучке для надежного крепления.
- Полностью соответствуют требованиям CE Категория 2, EN 420 и EN 388 – 2221.



	Размер 8 / M	Размер 9 / L	Размер 10 / XL	Размер 11 / XXL
Размер	M	L	XL	XXL
Артикул	48229731	48229732	48229733	48229734
Штрихкод	045242479436	045242479443	045242479450	045242479467

ПЕРЧАТКИ БЕСПАЛЫЕ

- Предназначены для обеспечения максимального удобства при работе с мелкими предметами.
- Усиленная ладонь и шов большого пальца.
- Легкие, дышащая подкладка.
- Отводящая влагу подкладка обеспечивает комфорт на весь день.
- Зона для вытирания пота
- Манжеты на липучке для надежного крепления.
- Отвечают требованиям CE категории 2, EN 420 и EN 388



	Размер 8 / M	Размер 9 / L	Размер 10 / XL	Размер 11 / XXL
Размер	M	L	XL	XXL
Артикул	48229741	48229742	48229743	48229744
Штрихкод	045242508730	045242508747	045242508754	045242508761

FREE-FLEX РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

- SMARTSWIPE™ вставки на кулаке, ладони и кончиках пальцев для работы с сенсорными экранами.
- Гибкие и эластичные перчатки.
- Легкие, дышащая подкладка.
- Усиленный шов большого пальца.
- Высокая чувствительность кончиков пальцев.
- Зона для вытирания пота
- Отвечают требованиям CE категории 2, EN 420 и EN388



	Размер 8/M	Размер 9/L	Размер 10/XL	Размер 11/XXL
Размер	M	L	XL	XXL
Артикул	48229711	48229712	48229713	48229714
Штрихкод	045242508693	045242508709	045242508716	045242508723

РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Жесткое литое основание позволяет рюкзаку стоять вертикально и защищает в любых погодных условиях.
- Мягкие, дышащие лямки для эргономичной, комфортной транспортировки.
- Большой объем - 35 карманов в общей сложности.
- Складной передний карман для легкого доступа и хранения крупных предметов. Боковой карман для бутылки воды.
- Вертикальная стенка для крепления инструмента и принадлежностей освобождает пространство для хранения мелких принадлежностей.
- Карман для безопасного хранения ноутбуков / планшетов и предметов личного пользования.
- Внешняя застежка на липучке фиксирует лямки для хранения.

	Рюкзак для инструмента
Артикул	48228200
Штрихкод	04524233943



Мягкие и дышащие лямки равномерно распределяют вес



Твердое дно позволяет рюкзаку стоять



Простор для хранения - 35 карманов

РЮКЗАК



- Прочная конструкция, сделан из 1680D баллистического нейлона.
- Мягкие ляжки обеспечивают комфорт в условиях строительной площадки.
- Карман для ноутбука обеспечивает безопасное хранение ноутбуков / планшетов и личных вещей.
- 18 карманов предлагают различные варианты хранения.

Рюкзак	
Артикул	4932464252
Штрихкод	4058546221973

КОМПАКТНЫЙ РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Изготовлена из баллистического нейлона 1680D с усиленными молниями для максимальной надежности
- Усиленная основа дна защищает рюкзак от повреждений на строительной площадке
- Регулируемый нагрудный ремень и ремень для крепления на рукоятки чемоданов
- Мягкие и дышащие ляжки равномерно распределяют вес

Компактный рюкзак для инструмента	
Артикул	4932464834
Штрихкод	4058546227791

РЮКЗАК С ЖЕСТКИМ ДНОМ БОЛЬШОЙ



- Изготовлена из баллистического нейлона 1680D с усиленными молниями для максимальной надежности
- Твердое дно позволяет рюкзаку стоять и защищает о проникновения грязи и воды
- Регулируемый нагрудный ремень и ремень для крепления на рукоятки чемоданов
- Мягкие и дышащие ляжки равномерно распределяют вес
- Рюкзак позволяет организовать инструменты наилучшим образом

Рюкзак с жестким дном большой	
Артикул	4932464833
Штрихкод	4058546227784

СУМКА ЭЛЕКТРИКА



- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Двойные швы усиленные заклепками.
- Интегрированная в сумку ручка обеспечивает удобство по перемещению принадлежностей на рабочей площадке.
- Твердое основание позволяет ставить сумку вертикально даже при полной загрузке.
- Интегрированная петля для ношения на разгрузочном ремне.
- Металлические D - образные кольца для соединения с наплечным ремнем.
- Металлическая клипса для крепления рулетки.

Сумка электрика	
Артикул	48228112
Штрихкод	045242509157

ПОЯС РАЗГРУЗОЧНЫЙ



- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Двойные швы усиленные заклепками.
- Интегрированные в под сумки ручки позволяют использовать их отдельно от ремня и обеспечивают удобство по перемещению принадлежностей на рабочей площадке.
- Мягкий, дышащий ремень для максимального комфорта и производительности на рабочей площадке.
- Металлические скобы для крепления подвески.
- Металлическая клипса для хранения рулетки с быстрым доступом к ней.

Пояс разгрузочный

Артикул	48228110
Штрихкод	045242333936

ПОЯС РАЗГРУЗОЧНЫЙ С ПОДВЕСКОЙ



- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Двойные швы усиленные заклепками.
- Мягкая 4 - х точечная подвеска распределяет вес для комфортной работы весь день.
- Мягкий, дышащий ремень для максимального комфорта и производительности на рабочей площадке.
- Интегрированные в под сумки ручки позволяют использовать их отдельно от ремня и обеспечивают удобство по перемещению принадлежностей на рабочей площадке.
- Металлические скобы для крепления подвески.

Пояс разгрузочный с подвеской

Артикул	48228120
Штрихкод	045242333974

RACKOUT™



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. ПРОЧНОСТЬ.

MILWAUKEE® совершает революцию в области транспортировки, организации и хранения инструмента с новой модульной системой хранения RACKOUT™. Эта система предназначена для предоставления пользователям возможности смены и фиксации широкого ассортимента инструментальных ящиков, органайзеров, сумок для тяжелых условий эксплуатации в различные конфигурации. RACKOUT™ - одна из самых универсальных и прочных модульных систем хранения в индустрии.

RACKOUT™ КОМПОНЕНТЫ СОБЕРИ СВОЮ СИСТЕМУ



НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА


НОВИНКА

НОВИНКА



НОВИНКА

НОВИНКА

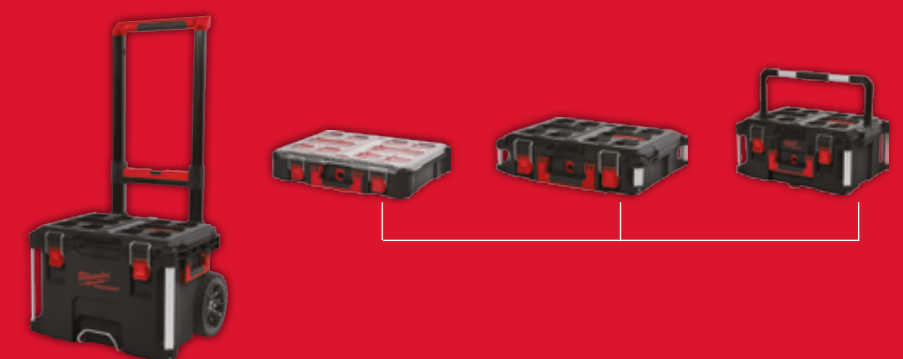

РАСКОУТ™ ЯЩИК НА КОЛЕСАХ



- Часть РАСКОУТ™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- 113 кг грузоподъемность.
- Рукоятка индустриального класса.
- Увеличенные Ø 228 мм усиленные колеса
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.
- Усиленные металлом углы.
- Усиленные металлом защелки.
- Внутренний лоток с органайзером.
- Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK™.

РАСКОУТ™ КЕЙС



- Часть РАСКОУТ™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.
- Усиленные металлом углы.
- Усиленные металлом защелки.
- Внутренний лоток с органайзером.
- Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK™.
- Усиленная металлом верхняя рукоятка для облегчения переноски (только на большом кейсе)

РАСКОУТ™ ОРГАНАЙЗЕР



- Часть РАСКОУТ™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- Внутри 10 съемных контейнеров, которые могут устанавливаться рядом с рабочим местом для быстрого доступа
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.
- Плотно закрывающиеся перегородки не допускают перемещения содержимого контейнеров при транспортировке.

РАСКОУТ™ КОМПАКТНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР



- Часть РАСКОУТ™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- Внутри 5 съемных контейнеров, которые могут устанавливаться рядом с рабочим местом для быстрого доступа
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.
- Плотно закрывающиеся перегородки не допускают перемещения содержимого контейнеров при транспортировке.

РАСКОУТ™ ящик на колесах

Габариты (мм)	560 x 410 x 480
Объем загрузок	113
Артикул	4932464078
Штрихкод	4058546220235

РАСКОУТ™ большой кейс РАСКОУТ™ кейс

Габариты (мм)	560 x 410 x 290	560 x 410 x 170
Артикул	4932464079	4932464080
Штрихкод	4058546220242	4058546220259

РАСКОУТ™ органайзер

Габариты (мм)	500 x 380 x 120
Артикул	4932464082
Штрихкод	4058546220273

РАСКОУТ™ компактный органайзер


Габариты (мм)	250 x 380 x 120
Артикул	4932464083
Штрихкод	4058546220280

РАСКОУТ™ ТОНКИЙ ОРГАНАЙЗЕР



- Часть РАСКОУТ™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- В комплект входят 2 больших лотка и 8 маленьких. Все лотки имеют разделители.
- Лотки плотно закрываются, что позволяет избежать перемешивания их содержимого во время транспортировки
- Степень защиты IP 65 предотвращает попадание пыли воды

РАСКОУТ™ КОМПАКТНЫЙ ТОНКИЙ ОРГАНАЙЗЕР

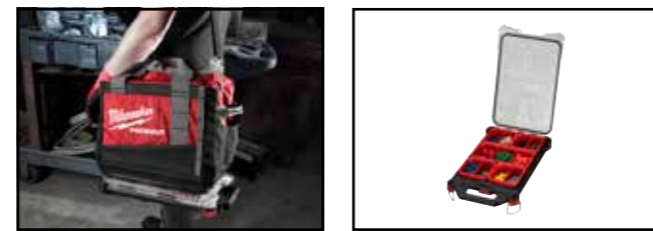

- Часть РАСКОУТ™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- В комплект входят 1 большой лоток и 4 маленьких. Все лотки имеют разделители.
- Лотки плотно закрываются, что позволяет избежать перемешивания их содержимого во время транспортировки
- Степень защиты IP 65 предотвращает попадание пыли воды

РАСКОУТ™ СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Часть РАСКОУТ™ модульной системы хранения.
- 1680 баллистический нейлон
- Ударопрочная модульная платформа
- Все нагруженные элементы металлические
- Прочная обрешиненная рукоятка

РАСКОУТ™ СУМКА ЗАКРЫТАЯ 50 СМ



- Часть РАСКОУТ™ модульной системы хранения.
- Изготовлено из баллистического нейлона 1680 для выдерживания условий строительной площадки
- Ударопрочная пластиковая основа защищает содержимое от воды и грязи
- Мягкий плечевой ремень, верхние и боковые ручки для разных вариантов переноски.

	РАСКОУТ тонкий органайзер
Габариты (мм)	500 x 380 x 65
Артикул	4932471064
Штрихкод	4058546286927

	РАСКОУТ компактный тонкий органайзер
Габариты (мм)	250 x 380 x 65
Артикул	4932471065
Штрихкод	4058546286934

	25 см сумка для инструмента	40 см сумка для инструмента	50 см сумка для инструмента
Габариты (мм)	250 x 280 x 320	250 x 400 x 320	250 x 500 x 320
Кол-во отделений	28	31	32
Артикул	4932464084	4932464085	4932464086
Штрихкод	4058546220297	4058546220303	4058546220310

	РАСКОУТ™ сумка закрытая 38 см	РАСКОУТ™ сумка закрытая 50 см
Габариты (мм)	395 x 295 x 341	530 x 310 x 350
Артикул	4932471066	4932471067
Штрихкод	4058546286941	4058546286958

РАСКОУТ™ ТЕХНИЧЕСКАЯ СУМКА



- Часть РАСКОУТ™ модульной системы хранения.
- Изготовлено из баллистического нейлона 1680 для выдерживания условий строительной площадки
- Ударопрочная пластиковая основа защищает содержимое от воды и грязи
- Всего 58 карманов. Твердый карман для инструментов
- Защищенное отделение для ноутбуков и планшетов

РАСКОУТ™ РЮКЗАК



- Часть РАСКОУТ™ модульной системы хранения.
- Изготовлено из баллистического нейлона 1680 для выдерживания условий строительной площадки
- 48 карманов. Жесткий карман для инструментов
- Ударопрочное дно из полимера защищает содержимое от воды, грязи и пыли, а так-же позволяет рюкзаку стоять.
- Дополнительный грудной ремень, ремень для крепления к выдвижным рукояткам для комфорта.

РАСКОУТ™ СУМКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ



- Часть РАСКОУТ™ модульной системы хранения.
- Ударопрочное дно из полимера защищает содержимое от воды, грязи и пыли, а так-же позволяет рюкзаку стоять.
- Дополнительная изоляция позволяет оставаться содержимому холодным на протяжении до 24 часов
- Вкладыш против протекания
- Плечевая лямка для легкой транспортировки.

РАСКОУТ™ АДАПТЕР ДЛЯ HD BOX



- Адаптер присоединения HD боксов к системе РАСКОУТ™

РАСКОУТ™ техническая сумка

Артикул	4932471130
Штрихкод	4058546287580

РАСКОУТ™ рюкзак

Артикул	4932471131
Штрихкод	4058546287597

РАСКОУТ™ сумка для строителей

Артикул	4932471132
Штрихкод	4058546287603

РАСКОУТ™ адаптер для HD BOX.

Артикул	4932464081
Штрихкод	4058546220266

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ



M18

#MILWAUKEETOOL f @ WWW.MILWAUKEETOOL.RU

M18 FCHS M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА

M18 FUEL

REDLITHIUM-ION™
BATTERY TECHNOLOGY



M18 FBL M18 FUEL™ ВОЗДУХОДУВКА

M18 FUEL



- M18 FUEL™ Цепная пила обеспечивает мощность достаточную для выполнения работ предназначенных для бензопил
- FUEL™ технологии обеспечивают пиле постоянную скорость в тяжелых применениях без застревания, обеспечивая возможность превзойти бензопилы до 40 см³
- Новое поколение POWERSTATE™ бесщеточного двигателя, это самый мощный двигатель Milwaukee® использующий высококлассной магниты и на 175% больше меди, чем предыдущие двигатели
- Новое поколение REDLINK PLUS™ интеллектуальной электронной системы обеспечивает продвинутой цифровой защите от перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально увеличивает производительность инструмента под нагрузкой
- Новый REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ач аккумулятор обладает прочной конструкцией, электроника и безупречная производительность позволяют сделать больше работы на одном заряде в отличие от любого другого аккумулятора Milwaukee®
- Предлагает чрезвычайно высокую производительность, пила делает 150 резов в сосновом бруске 100 мм x 100 мм сосны на одном заряде 12.0 Ач аккумулятора
- Высокопрочные металлические шестерни обеспечивают лучший в классе крутящий момент

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	12.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	130 мин
Длина шины (см)	40	40
Скорость цепи (м/с)	12.4	12.4
Общий вес (кг)	–	6.4
Поставляется в	–	–
Артикул	4933464723	4933464223
Штрихкод	4058546226688	4058546221683

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с большей мощностью и увеличенным ресурсом
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Эргономичный линейный дизайн обеспечивает работу в труднодоступных местах
- До 12.74 м³/мин объем и 193 км/ч скорость воздушного потока
- Выключатель с регулировкой скорости потока
- Выключатель с блокировкой
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 FBL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Объем воздуха 1 (м ³ /мин)	8.75
Объем воздуха 2 (м ³ /мин)	12.7
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)	133
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)	193
Скорость вентилятора (об / мин)	14,000
Общий вес (кг)	4.4
Поставляется в	–
Артикул	4933459825
Штрихкод	4058546029975

M18 CLT

M18 FUEL™ ТРИММЕР

M18 FUEL



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с большей мощностью и увеличенным ресурсом
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Разгон до полных оборотов менее чем за 1 секунду
- Мощности достаточно для того что бы косить молодую поросль
- До 1 часа работы от одного заряда аккумулятора M18™ 9.0 Ач
- 2-скорости с регулировкой оборотов на кнопке
- 135° защитный кожух
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CLT-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Диаметр лески (мм)	2.4
Ширина скашивания (см)	38.6
Общий вес (кг)	5.6
Поставляется в	—
Артикул	4933459345
Штрихкод	4058546010065

M18 CHT

M18 FUEL™ КУСТОРЕЗ

M18 FUEL



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с большей мощностью и увеличенным ресурсом
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Мощности достаточно для того что бы срезать ветки толщиной 20 мм
- 600 мм лезвие подрезает больше материала за один проход, увеличивая охват и производительность
- До 2 часов время работы от одного заряда аккумулятора M18™ 9.0 Ач
- Режет до 30% быстрее чем аккумуляторные кусторезы конкурентов
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CHT-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (м/мин)	3400
Длина пезвия (мм)	610
Расстояние между зубьями (мм)	20
Режущая способность (мм)	20
Угол заточки до горизонтального (град.)	< 30
Общий вес (кг)	5.0
Поставляется в	—
Артикул	4933459346
Штрихкод	4058546010072

M18 FUEL САДОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ШАГ 1

ВОЗЬМИТЕ ПРИВОД



M18 FOPH-0
M18 FUEL™
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРИВОД
4933464954



ОСОБЕННОСТИ:

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™, обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Максимальные обороты достигаются за 1 секунду
- Совместим со всеми насадками Milwaukee® для садово-парковых работ
- 2-скорости с возможностью регулировки оборотов от нажатия на клавишу
- Регулируемая вспомогательная рукоятка, ремень с кольцом для переноски помогают настроить инструмент для оптимального комфорта пользователя и управления
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами системы M18™

ШАГ 2

ВЫБЕРИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



M18 FOPH-LTA
M18™ НАСАДКА ТРИММЕРА ДЛЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПРИВОДА
4932464955



M18 FOPH-CSA
M18™ НАСАДКА
ВЫСОТОРЕЗА ДЛЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПРИВОДА
4932464957



M18 FOPH-EA
M18™ НАСАДКА
ПОДРЕЗЧИК КРОМОК ДЛЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПРИВОДА
4932464958



M18 FOPH-HTA
M18™ НАСАДКА КУСТОРЕЗА ДЛЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПРИВОДА
4932464959



M18 FOPH-EHA
M18™ УДЛИНИТЕЛЬ
НАСАДОК ДЛЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПРИВОДА
4932464960

ТАКЖЕ ДОСТУПЕН НАБОР



M18 FOPH-LTKIT-0
M18 FUEL™ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРИВОД В НАБОРЕ - ВКЛЮЧАЕТ НАСАДКУ
ТРИММЕРА
4933464956

FORCE LOGIC™



M18 HCC75R

M18 FORCELOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ

- FORCE LOGIC™ гидравлический кабелерез режет кабели менее чем за 10 секунд с усилием 77.8 кН
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Режет алюминиевые и медные кабели сечением до 75 мм
- Беспроводной пульт дистанционного управления взаимодействует с инструментом через Bluetooth®, исключая физический контакт с инструментом и позволяя линейным монтажникам делать удаленные резы БЕЗ ПРОВОДОВ
- Зеленый светодиод на пульте дистанционного управления сигнализирует о завершении реза
- Легко переводится в дистанционный режим работы
- Сбалансированная конструкция, рукоятка и крюк обеспечивают удобное хранение
- Конструкция открытых клещей обеспечивает легкий доступ при работе в траншеях
- Milwaukee® ONE-KEY™ технология позволяет пользователю просматривать использование инструмента, получать уведомления о рекомендованном техническом обслуживании и синхронизировать информацию по беспроводному каналу с сервером (облаком)
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы аккумулятора

M18 HCC75R-502C	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Режущая сила (кН)	77,8
Макс. режущий диаметр (мм)	75
Время резки (с)	<10
Общий вес (кг)	7.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933459271
Штрихкод	4058546002374



Позволяет линейным монтажникам делать резы дистанционно БЕЗ ПРОВОДОВ и физического контакта с инструментом



Сбалансированная конструкция, рукоятка и крюк обеспечивают легкое позиционирование на кабеле



Открытые клещи обеспечивают легкий доступ при работе в траншеях

M18 HCC75

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ

M18 FORCELOGIC™


- FORCE LOGIC™ гидравлический кабелерез режет кабели менее чем за 10 секунд с усилием 77.8 кН
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность, большее время работы и долгий срок службы
- Режет алюминиевые и медные кабели до 75 мм
- Линейная конструкция обеспечивает легкий доступ в траншеях и безопасный рез кабеля
- Универсальная верхняя рукоятка может использоваться как подставка и обеспечивает сбалансированный ровный рез
- Вращающаяся на 340° голова и гидравлический блок мощностью 77.8 кН обеспечивают быструю резку кабелей
- Milwaukee® ONE-KEY™ технология позволяет пользователю просматривать использование инструмента, получать уведомления о рекомендованном техническом обслуживании и синхронизировать информацию по беспроводному каналу с сервером (облаком)
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы

	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Режущая сила (кН)	77,8	77,8
Макс. режущий диаметр (мм)	75	75
Время резки (с)	<10	<10
Общий вес (кг)	–	7.9
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933459268	4933459269
Штрихкод	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ

M18 FORCELOGIC™



- FORCE LOGIC™ гидравлический кабелерез режет ACSR/ACSS кабели менее чем за 9 секунд благодаря усилию в 77.8 кН
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность, большее время работы и долгий срок службы
- Режут ACSR и ACSS кабели до 44 мм
- Конструкция клещей позволяет открывать их всего двумя пальцами, упрощая прицеливание и обеспечивая возможность работы в перчатках 3 класса
- Кабель автоматически закрывает клещи, обеспечивая свободу рукам для резки кабеля посередине пролета. Полностью сбалансированная конструкция обеспечивает лучший контроль
- Вращающаяся на 340° голова и гидравлический блок мощностью 90 кН обеспечивают быструю резку кабелей
- Milwaukee® ONE-KEY™ технология позволяет пользователю просматривать использование инструмента, получать уведомления о рекомендованном техническом обслуживании и синхронизировать информацию по беспроводному каналу с сервером (облаком)
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы

	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	1 x 5.0 + 1 x 2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Режущая сила (кН)	77,8	77,8
Макс. режущий диаметр (мм)	44	44
Время резки (с)	<9	<9
Общий вес (кг)	–	6.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933459265	4933459266
Штрихкод	4058546002312	4058546002329

M18 ONEHCC

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ

- FORCE LOGIC™ гидравлический инструмент для резки кабеля выполняет рез менее чем за 3 секунды с усилием 53 кН
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Благодаря наилучшей сбалансированности и простоте управления, инструментом можно работать одной рукой
- Один инструмент предоставляет решения для резки ACSR кабеля, стальной проволоки, тонкожильного или стандартного алюминиевого и медного кабеля
- Быстрое возвращение клещей позволяет пользователю подготовить инструмент для нового реза менее чем за 15 секунд
- Компактный линейный дизайн с тонкими клещами и поворотной на 350° головой позволяют работать в узких пространствах
- Milwaukee® ONE-KEY™ технологии позволяют оператору

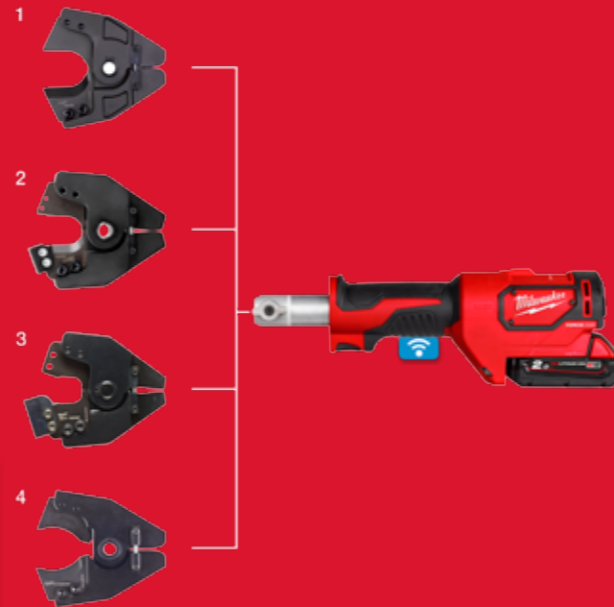

	Description	Артикул		
1.	Клещи и лезвия для резки меди / алюминия. Подходит для резки медного / алюминиевого многожильного кабеля сечением до 4 x 50 мм², 1 x 500 мм² в алюминии и 1 x 400 мм² в меди. Не подходит для тонких / очень гибких кабелей.	Клещи и лезвия для резки меди / алюминия. Подходит для резки медного / алюминиевого многожильного кабеля сечением до 4 x 50 мм², 1 x 500 мм² в алюминии и 1 x 400 мм² в меди. Не подходит для тонких / очень гибких кабелей.	4932430839	
	Лезвия для резки меди и алюминия	Лезвия для резки меди и алюминия	4932464498	
2.	Клещи и лезвия для резки алюминиевого кабеля. АССС - алюминиевый кабель и АССР - алюминиевый усиленный кабель т.е. 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Не подходит для бронированного кабеля и стальных шпилек.	Клещи и лезвия для резки алюминиевого кабеля. АССС - алюминиевый кабель и АССР - алюминиевый усиленный кабель т.е. 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Не подходит для бронированного кабеля и стальных шпилек.	49162773	
	Сменные лезвия для кабеля АССР. Не подходят для бронированного кабеля и	Сменные лезвия для кабеля АССР. Не подходят для бронированного кабеля и стальных шпилек.	48440412	
3.	Зажим и лезвие для резки стальных тросов	Зажим и лезвие для стальных натяжных тросов, соответствию с DIN48201/3, натяжные тросы категорий ST1/ST2/ST3. Не подходит для обыкновенных стальных тросов. Максимальный размер троса Ø15 мм.	49162777	
	Лезвия для натяжных стальных тросов	Лезвия для натяжных стальных тросов	48442777	
4.	Лезвие и зажим для тонкожильных кабелей	Зажим и лезвия кабелереза для 5 и 6 классов тонкожильных кабелей в соответствии с IEC 60228/DIN VDE 0295. Также подходит для гибких датчиков и телекоммуникационных кабелей. Не подходит к толстожильным кабелям. Максимальный Ø35 мм.	49162778	
	Лезвия для тонкожильных кабелей.	Лезвия для тонкожильных кабелей.	48442778	

	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET
Напряжение (В)	18	18	18	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	—	2.0	—	2.0
Аккумулятор	0	1	0	1	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин	—	40 мин	—	40 мин
Режущая сила (кН)	53	53	53	53	53	53
Макс. режущий диаметр (мм)	35	35	22.5	22.5	35	35
Время резки (с)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Общий вес (кг)	—	3.7	—	3.7	—	3.7
Стандартная комплектация	Cu/AL клещи	Cu/AL клещи	ACSR клещи	ACSR клещи	FSW клещи	FSW клещи
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс
Артикул	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309
Штрихкод	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543

M18 НКР

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОБОЙНИК ОТВЕРСТИЙ

- FORCE LOGIC™ гидравлический пробойник отверстий самый компактный и легкий на рынке с усилием 60 кН
- Самый простой способ - пробить, быстрое, точное, круглое и без заусенцев отверстие
- Высочайшая точность благодаря лучшей в индустрии exact системе центровки пробойников
- Отличная сбалансированность инструмента позволяет работать одной рукой
- Быстроразъемное соединение позволяет легко собрать пробойник и ограничительную гильзу исключая необходимость нести дополнительный инструмент
- Инструмент пробивает отверстия до Ø 100 мм в 3.0 мм стали или 2.5 мм нержавеющей стали
- Совместим с наиболее распространенными пробойниками и ограничительными гильзами доступными на рынке
- Самый простой, требующий наименьших усилий и наименее затратный способ для выполнения круглых отверстий в листовом металле
- Встроенный индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы аккумулятора
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: инструмент работает от любого аккумулятора Milwaukee® M18™



	M18 НКР-201C	M18 НКР-201CA
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	1	1
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Пробивное усилие (кН)	60	60
Макс. диаметр (мм)	100	100
Макс. толщина материала (мм)	2.5 в нержавеющей стали и 3.0 в мягкой стали	2.5 в нержавеющей стали и 3.0 в мягкой стали
Стандартная комплектация	11.1 мм (7/16") шпилька, 19мм (3/4") шпилька, коннектор, шаровая тяга, адаптер	11.1 мм (7/16") шпилька, 19мм (3/4") шпилька, коннектор, шаровая тяга, адаптер, пробойники и ограничительные гильзы: M16, M20, M25, M32, M40
Общий вес (кг)	2.3	2.3
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933451202	4933451204
Штрихкод	4002395138906	4002395138920



Описание	Диаметр (мм)	Артикул	Описание	Диаметр (мм)	Артикул
Пробойник M16	16.2	4932430841	Ограничительная гильза M16	16.2	4932430913
Пробойник PG16	22.5	4932430843	Ограничительная гильза PG16	22.5	4932430915
Пробойник M20	20.4	4932430842	Ограничительная гильза M20	20.4	4932430914
Пробойник PG21	28.3	4932430845	Ограничительная гильза PG21	28.3	4932430917
Пробойник M25	25.4	4932430844	Ограничительная гильза M25	25.4	4932430916
Пробойник M32	32.5	4932430846	Ограничительная гильза M32	32.5	4932430918
Пробойник M40	40.5	4932430847	Ограничительная гильза M40	40.5	4932430919
Пробойник M50	50.5	4932430848	Ограничительная гильза M50	50.5	4932430920
Пробойник M63	63.5	4932430849	Ограничительная гильза M63	63.5	4932430921
Шпилька 11.1 мм (7/16")		49162680			
Шпилька 19 мм (3/4")		49162681			

M18 BLHPT

M18 FORCE LOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ

- Новый компактный бесщеточный двигатель в FORCE LOGIC™ обжимном инструменте обеспечивает до 10% быстрее обжатие и на 20% больше время работы.
- Самый компактный линейный дизайн, на 13% легче вес
- Работа одной рукой позволяет работать над головой и в тесных пространствах
- REDLINK™ защита от перегруза защищает инструмент и аккумулятор продлевая срок службы
- Коммуникация аккумулятора с инструментом: операция обжатия не начнется, если заряда недостаточно. Перед каждым циклом аккумулятор тестируется на остаточный заряд.
- FORCE LOGIC™ индикатор обжатия: визуально информирует о завершеном обжатии
- FORCE LOGIC™ долгий срок службы: 40,000 циклов между калибровками - Инструмент продолжает работать и после 40,000 циклов
- Сервисные интервалы: продвинутая FORCE LOGIC™ электроника считает циклы и уведомляет пользователя когда необходима калибровка.
- Позволяет собирать системы из медных труб до 108 мм и композитных до 110 мм
- Универсальная посадка клещей, подходят все доступные на рынке клещи
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- Указатель уровня заряда аккумулятора и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™



	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Напряжение (В)	18	18	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2	2	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин
Циклы	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Сила обжима (кН)	32	32	32	32	32
Макс. размер по металлу (мм)	108	108	108	108	108
Макс. размер по пластику (мм)	110	110	110	110	110
Общий вес (кг)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Стандартная комплектация		M-образные клещи 3 шт (15/22/28 мм)	V-образные клещи 3 шт (15/22/28 мм)	TH-образные клещи 3 шт (16/20/32 мм)	U-образные клещи 3 шт (16/20/25 мм)
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс
Артикул	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
Штрихкод	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050



Самый компактный линейный дизайн



Работа одной рукой



FORCE LOGIC™ индикатор обжатия

КЛЕЩИ ДЛЯ ПРЕССА

Форма зажима	Совместимость	Номинальный размер	M12 HPT		M18 BLHPT		Изображение			
			Тип зажима	Артикул	Тип зажима	Артикул				
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Niroсан Pegler Yorkshire	12	J12-M12	4932430243	J18-M12	4932430244				
		15	J12-M15	4932430245	J18-M15	4932430246				
		18	J12-M18	4932430247	J18-M18	4932430248				
		22	J12-M22	4932430249	J18-M22	4932430250				
		28	J12-M28	4932430251	J18-M28	4932430252				
		35	J12-M35	4932430253	J18-M35	4932430254				
		42	–	–	RJ18-M42 (необходим адаптор RJ-A-1)	4932430255				
		54	–	–	RJ18-M54 (необходим адаптор RJ-A-1)	4932430256				
		V	Viega Comap IBP Sanha: Niroсан	12	J12-V12	4932430260		J18-V12	4932430261	
				14	J12-V14	4932451660		J18-V14	4932471086	
15	J12-V15			4932430262	J18-V15	4932430263				
16	J12-V16			4932451661	J18-V16	4932471087				
18	J12-V18			4932430264	J18-V18	4932430265				
22	J12-V22			4932430266	J18-V22	4932430267				
28	J12-V28			4932430268	J18-V28	4932430269				
35	J12-V35			4932430270	J18-V35	4932430271				
42	–			–	RJ18-V42 (необходим адаптор RJ-A-1)	4932430272				
54	–			–	RJ18-V54 (необходим адаптор RJ-A-1)	4932430273				
TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme			14	J12-TH14	4932430274	J18-TH14	4932430275		
				16	J18-TH16	4932430276	J18-TH16	4932430277		
				18	J12-TH18	4932430278	J18-TH18	4932430279		
		20	J12-TH20	4932430280	J18-TH20	4932430281				
		25	J12-TH25	4932430282	J18-TH25	4932430355				
		26	J12-TH26	4932430283	J18-TH26	4932430284				
		32	J12-TH32	4932430285	J18-TH32	4932430286				
		40	J12-TH40	4932430287	RJ18-TH40 (необходим адаптор RJ-A-1)	4932430288				
		50	–	–	RJ18-TH50 (необходим адаптор RJ-A-1)	4932430289				
		63	–	–	RJ18-TH63 (необходим адаптор RJ-A-1)	4932430290				
		U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP: >B<-Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	14	J12-U14	4932430291	J18-U14	4932430292		
				16	J12-U16	4932430293	J18-U16	4932430294		
				18	J12-U18	4932430295	J18-U18	4932430296		
20	J12-U20			4932430297	J18-U20	4932430298				
25	J12-U25			4932430299	J18-U25	4932430300				
32	J12-U32			4932430301	J18-U32	4932430302				
40	J12-U40			4932430303	RJ18-U40 (необходим адаптор RJ-A-1)	4932430304				
50	–			–	RJ18-U50 (необходим адаптор RJ-A-1)	4932430305				
63	–			–	RJ18-U63	4932430306				
ACz	ACOME MT			12	J12-ACz 12	4932459388	–	–		
				16	J12-ACz 16	4932459389	–	–		
				20	J12-ACz 20	4932459390	–	–		
				25	J12-ACz 25	4932459391	–	–		
		16	J12-G16	4932464217	J18-G16	4932464544				
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	20	J12-G20	4932464218	J18-G20	4932464545				
		26	J12-G26	4932464219	J18-G26	4932464546				
		32	J12-G32	4932464220	J18-G32	4932464547				
		40	J12-G40	4932464221	J18-G40	4932464548				
		50	–	–	J18-G50	4932464549				
а Адаптер кольцевого зажима					RJA-1	4932430307				

M12 HPT

M18 FORCELOGIC™

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА

- Компактный и легкий: вес 1,8 кг для большего удобства пользователя
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
- Возможность работать одной рукой в труднодоступных местах
- Коммуникация аккумулятор-инструмент: обжимная операция не начнется в случае низкого заряда батареи.
- Интервалы сервисного обслуживания: улучшенная электроника позволяет считать циклы и уведомлять пользователя о наступлении интервала проверки
- Четырехступенчатый индикатор состояния аккумулятора
- Индикатор обжатия: обеспечивает подтверждение качества соединения
- Долговечность: достижение 40000 циклов между интервалами калибровки
- Выдающийся обжимной диапазон от металлических труб диаметром 35 мм до труб из композитных материалов диаметром 40 мм
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Напряжение (В)	12	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2	2	2	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин
Циклы	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Сила обжима (кН)	19	19	19	19	19	19
Макс. размер по металлу (мм)	35	35	35	35	35	35
Макс. размер по пластику (мм)	40	40	40	40	40	40
Общий вес (кг)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Стандартная комплектация	-	3 x M-образные клещи (15/22/28 мм)	3 x V-образные клещи (15/22/28 мм)	3 x V-образные клещи (14/16/22 мм)	3 x TH-образные клещи (16/20/32 мм)	3 x U-образные клещи (16/20/25 мм)
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс
Артикул	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
Штрихкод	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075



Работа одной рукой



Вращающаяся головка на 360°



Индикатор обжатия

M18 ONEBLPXPL

M18 FORCELOGIC™

M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ТРУБ

- ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ первый в мире беспроводной гидравлический расширительный инструмент для Uponor® Q&E PE-Xa труб размером до DN75
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладающий непревзойденным временем работы и обеспечивающий быстрое расширение
- Расширяет трубы размером DN40, DN50, DN63 и DN75 на 6 и 10 бар
- Интеллектуальный дизайн обеспечивает оптимальный баланс для соединений над головой и плоскую поверхность для длительного использования на столешницах
- Автоматически вращающаяся голова быстро и равномерно расширяет трубу PEX
- Полностью автоматический цикл, вращается, расширяется и сбрасывается автоматически, упрощая процесс установки
- Расширитель автоматически сбрасывается после каждого расширения для ускорения повторных соединений
- Дополнительная рукоятка обеспечивает безопасность пользователю
- Технология ONE-KEY™ позволяет оператору просматривать использование инструмента, получать уведомления о рекомендуемом обслуживании и передавать информацию по беспроводной сети в облако

ONE-KEY™
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™


	M18 ONEBLPXPL-502C
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Амплитуда хода (мм)	55.5
Тип головки	<attrib a="333" l="40" o="343792" p="343791" s="185" status="1"/>
Общий вес (кг)	10.1
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933464299
Штрихкод	4058546222444



Оптимальный баланс для соединений над головой



Плоская площадка для использования инструмента на столе



Дополнительная рукоятка обеспечивает безопасность пользователю

HD18 PXP

M18™ HEAVY DUTY UPONOR® РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИСТЕМЫ Q&E



- Автоматически поворачивающаяся головка от 12 до 40 мм (6 бар) и до 32 мм (10 бар) обеспечивает возможность точно выполнить расширение одной рукой
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Быстродействующий кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Стальные шестерни и интегрированная магниевая рама
- Прочная D - образная конструкция рукоятки со светодиодным фонарем обеспечивает хорошую видимость и простоту монтажа креплений системы Q&E в условиях плохой освещенности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Амплитуда хода (мм)	14	25
Скорость (уд/мин)	45	45
Головки	16/20/25/32 мм	16/20/25/32 мм
Тип головки	Авто - вращение	Авто - вращение
Общий вес (кг)	3.5	3.5
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933441771	4933441774
Штрихкод	4002395001835	4002395001842

C12 PXP

M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ UPONOR® Q&E РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



- Автоматически вращающаяся головка от 12 до 32 мм (6 бар) и от 25 мм (10 бар) обеспечивает точное расширение с помощью одной руки
- Встроенный индикатор заряда аккумулятора и защита от перегрузки обеспечивают повышенную производительность и удобство для пользователя
- Быстрый кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Встроенная подсветка рабочей поверхности
- Стальные шестерни и интегрированная металлическая рама
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин	40 мин
Амплитуда хода (мм)	14	14	14
Скорость (уд/мин)	60	60	60
Головки	16/20/25 мм	16/20/25 мм	15/18/22 мм
Общий вес (кг)	1.9	1.9	1.9
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс
Артикул	4933441715	4933441730	4933441740
Штрихкод	4002395002016	4002395002047	4002395002061

РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА

	Диаметр трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)	Давление в трубе (бар)	Подходящий	Артикул	Штрихкод	
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633	
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741	
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857	
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640	
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758	
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864	
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765	
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772	
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918	
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069	
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871	
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789	
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796	
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802	
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076	
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888	
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819	
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826	
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833	
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884	
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891	
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102	
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119	
Смазка							
Смазка: в тубике содержится 50 г. Для смазки конуса и расширительных головок.					4932352726	4002395373840	

ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ



M12

#MILWAUKEETOOL f @ WWW.MILWAUKEETOOL.RU

M12 BDC6

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 6 ММ



- Легкая профессиональная прочистная машина
- Универсальная конструкция объединяет преимущества ручных и напольных прочистных машин
- Отличные характеристики благодаря независимой от электричества конструкции
- Инструмент поставляется с очень гибким 6 мм тросиком для использования его в дренажных трубах диаметром до 50 мм, с инструментом могут использоваться все стандартные тросики Ø 6 и 8 мм
- Прочный защитный барабан защищает пользователя и инструмент от сплывания и повреждений во время работы
- Легко съемная крышка барабана для быстрой очистки
- Механизм блокировки тросика фиксируется вручную для быстрой настройки
- Интегрированная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны под раковиной
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500	0 - 500
Макс. диаметр слива (мм)	50	50
Диаметр спирали (мм)	6	6
Длина кабеля (м)	7.6	7.6
Объем ковша (л)	22.5	22.5
Общий вес (кг)	–	4.2
Поставляется в	Ведро	Ведро
Артикул	4933451634	4933451635
Штрихкод	4002395141616	4002395141623

M12 BDC8

M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ



- Легкая профессиональная прочистная машина
- Универсальная конструкция объединяет преимущества ручных и напольных прочистных машин
- Отличные характеристики благодаря независимой от электричества конструкции
- Инструмент поставляется с очень гибким 8 мм тросиком для использования его в дренажных трубах диаметром до 60 мм, с инструментом могут использоваться все стандартные тросики Ø 6 и 8 мм
- Прочный защитный барабан защищает пользователя и инструмент от сплывания и повреждений во время работы
- Легко съемная крышка барабана для быстрой очистки
- Механизм блокировки тросика фиксируется вручную для быстрой настройки
- Интегрированная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны под раковиной
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500	0 - 500
Макс. диаметр слива (мм)	60	60
Диаметр спирали (мм)	8	8
Длина кабеля (м)	7.6	7.6
Объем ковша (л)	22.5	22.5
Общий вес (кг)	–	4.8
Поставляется в	Ведро	Ведро
Артикул	4933451632	4933451633
Штрихкод	4002395140992	4002395141609

M18 FDCPF8

M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивающий мощность достаточную для проталкивания 15 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Система блокировки подачи CABLE-DRIVE поддерживает выбранную скорость подачи и автоматически настраивает на совместимые размеры кабелей для лучшего сцепления с кабелем при подаче и работе затвора
- Полностью закрытый барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы
- Светодиодная подсветка освещает рабочую область под раковинами и в других темных пространствах
- Подходят тросики других производителей

	M18 FDCPF8-0C
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 600
Макс. диаметр слива (мм)	75
Диаметр спирали (мм)	8
Длина спирали (м)	10.6
Объем ковша (л)	23
Общий вес (кг)	6.9
Поставляется в	Ведро
Артикул	4933459683
Штрихкод	4058546028558

M18 FDCPF10

M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивающий мощность достаточную для проталкивания 15 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Система блокировки подачи CABLE-DRIVE поддерживает выбранную скорость подачи и автоматически настраивает на совместимые размеры кабелей для лучшего сцепления с кабелем при подаче и работе затвора
- Полностью закрытый барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы
- Светодиодная подсветка освещает рабочую область под раковинами и в других темных пространствах
- Подходят тросики других производителей

	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	25 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 600	0 - 600
Макс. диаметр слива (мм)	75	75
Диаметр спирали (мм)	10	10
Длина спирали (м)	10.6	10.6
Объем ковша (л)	23	23
Общий вес (кг)	6.9	6.9
Поставляется в	Ведро	Ведро
Артикул	4933459684	4933459685
Штрихкод	4058546028565	4058546028572

M18 FFSDC16

M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 16 ММ

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивающий мощность достаточную для проталкивания 30 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ система бесключевого подключения барабана позволяет пользователю быстро менять тросики или установить второй барабан для удлинения тросика до 30 м
- Встроенные плечевые лямки облегчают транспортировку на крышу, в подвальные помещения для проверки или обслуживания
- Встроенный электронный тормоз барабана замедляет работу барабана сверхбыстро для контроля работы и безопасности пользователя
- Электронная педаль с нескользящим покрытием обеспечивает максимальную прочность
- Полностью закрытый барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы
- SWITCH PACK™ барабан может вмещать 8 мм x 23 м тросик
- Хранилище принадлежностей на инструменте

	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250	0 - 250
Макс. диаметр слива (мм)	110	110
Диаметр спирали (мм)	16	16
Длина кабеля (м)	15	15
Общий вес (кг)	13.4	13.4
Поставляется в	–	–
Артикул	4933459709	4933459710
Штрихкод	4058546028817	4058546028824



M18 FUEL™ SWITCH PACK™ система бесключевого подключения барабана



Встроенные плечевые лямки облегчают транспортировку



Электронная педаль с нескользящим покрытием

M18 FFSDC13 M18 FUEL

M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 13 ММ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивающий мощность достаточную для проталкивания 30 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ система бесключевого подключения барабана позволяет пользователю быстро менять тросики или установить второй барабан для удлинения тросика до 30 м
- Встроенные плечевые ляжки облегчает транспортировку на крышу, в подвальные помещения для проверки или обслуживания
- Встроенный электронный тормоз барабана замедляет работу барабана сверхбыстро для контроля работы и безопасности пользователя
- Электронная педаль с нескользящим покрытием обеспечивает максимальную прочность

	M18 FFSDC13-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250
Макс. диаметр слива (мм)	100
Диаметр спирали (мм)	13
Длина кабеля (м)	15
Общий вес (кг)	13.4
Поставляется в	—
Артикул	4933459708
Штрихкод	4058546028800

M18 FFSDC10 M18 FUEL

M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивающий мощность достаточную для проталкивания 30 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ система бесключевого подключения барабана позволяет пользователю быстро менять тросики или установить второй барабан для удлинения тросика до 30 м
- Встроенные плечевые ляжки облегчает транспортировку на крышу, в подвальные помещения для проверки или обслуживания
- Встроенный электронный тормоз барабана замедляет работу барабана сверхбыстро для контроля работы и безопасности пользователя
- Электронная педаль с нескользящим покрытием обеспечивает максимальную прочность

	M18 FFSDC10-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250
Макс. диаметр слива (мм)	75
Диаметр спирали (мм)	10
Длина кабеля (м)	15
Общий вес (кг)	13.4
Поставляется в	—
Артикул	4933459707
Штрихкод	4058546028794

M12™ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ АКСЕССУАРЫ



	Артикул	Штрихкод
1. Ø 8 мм x 7.6 м спираль, грушевидный наконечник	48532571	045242364213
2. Ø8 мм x 7.6 м тросик с шарнирным наконечником	48532572	045242364206
1. Ø 6 мм x 7.6 м тросик, грушевидный наконечник	48532573	045242471270
2. Ø6 мм x 7.6 м тросик с шарнирным наконечником	48532574	045242471287
3. Ø 8 мм x 7.6 м тросик, грушевидный наконечник с барабаном	48532581	045242480586
4. Ø 8 мм x 7.6 м тросик, шарнирный наконечник с барабаном.	48532582	045242480593
3. Ø 6 мм x 7.6 м тросик, грушевидный наконечник с барабаном.	48532583	045242480609
4. Ø 6 мм x 7.6 м тросик, шарнирный наконечник с барабаном.	48532584	045242480616

M18™ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ АКСЕССУАРЫ



	Артикул	Штрихкод
1. 6 мм x 10.5 м тросик с грушевидным наконечником для M18PF.	48532671	045242482740
1. 8 мм x 10.5 м тросик для M18PF.	48532673	045242482764
1. 6 мм x 15 м тросик с грушевидным наконечником для M18PF	48532672	045242482757
1. 10 мм x 10.5 м тросик для M18PF.	48532675	045242482788
1. 8 мм x 15 м тросик с грушевидным наконечником для M18PF	48532674	045242482771
2. Грушевидный наконечник для M18PF.	48532681	045242503803
3. Шарнирный грушевидный наконечник для M18PF.	48532682	045242503810
4. 25 мм лопаточный наконечник для M18PF.	48532683	045242503827
5. 25 мм резак для жировых отложений M18PF	48532684	045242503834
6. M18PF набор наконечников 5 шт	48532685	045242503841

M18™ FS РАНЦЕВЫЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ



	Артикул	Штрихкод
1. Барабан для прочистной машины без тросика	4932464277	405854622222
2. 8 мм x 23 м тросик с грушевидным наконечником для M18FS	48532772	045242513079
2. 10 мм x 15 м тросик для M18FS	48532773	045242513086
2. 13 мм x 15 м тросик для M18FS	48532774	045242513093
2. 16 мм x 15 м тросик для M18FS	48532775	045242513109
3. Конусообразный наконечник для M18FS	48532786	045242006106
4. Шарнирный наконечник для M18FS	48532787	045242006113
5. 38 мм лопаточный наконечник для M18FS	48532788	045242006120
6. 38 мм резак для жировых отложений M18FS	48532789	045242006137
7. M18FS набор наконечников 5 шт	48532790	045242006144

TRUEVIEW™ ОСВЕЩЕНИЕ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ



M18 ONESLDP

M18

M18™ ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ



- Оптимизируйте яркость и время работы, отрегулировав световой поток от 0 - 9000 Лм
- ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутую настройку света и дистанционное управление
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность, облачная платформа управления запасами, которая помогает как отслеживать местоположение, так и предотвращать кражи
- Программирование автоматического включения позволяет выбрать в какие дни или время освещение будет работать
- Встроенное M18™ зарядное устройство - заряжает до 2 аккумуляторов по очереди
- Два варианта питания: работает от любого M18™ REDLITHIUM-ION™ аккумулятора или от сети питания через 2.5 м кабель
- Встроенная сетевая розетка позволяет соединить несколько фонарей вместе
- Высокопрочная и ударостойкая линза из поликарбоната защищает фонарь от повреждений в суровых условиях эксплуатации на стройплощадке
- IP54 защита в аккумуляторном режиме - фонарь защищен от пыли и брызг воды

	M18 ONESLDP-0
Напряжение (переменный ток) (В)	100 - 240
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. световоддача (люмен)	9000/ 4800/ 2500/ -
Максимальное время работы с M18 B9 аккумулятором [ч]	3.5/ 7/ 14/ -
Общий вес (кг)	12.1
Поставляется в	-
Артикул	4933459160
Штрихкод	4002395287154

M18 ONESLSP

M18

M18™ ONE-KEY™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ



- ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутую настройку света и дистанционное управление
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность, облачная платформа управления запасами, которая помогает как отслеживать местоположение, так и предотвращать кражи
- Оптимизируйте яркость и время работы, отрегулировав световой поток от 0 до 4400 люмен
- Программирование автоматического включения позволяет выбрать в какие дни или время освещение будет работать
- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением сочетает в себе самые продвинутые LED технологии
- Управление освещением между 180° и 360° позволяет выбрать освещение для конкретной задачи
- Самоцентрирующийся металлический крюк разработан для подвешивания фонаря на шпильки или трубы
- Два варианта питания: работает от любого M18™ REDLITHIUM-ION™ аккумулятора или от сети питания через 2.5 м кабель
- Встроенная сетевая розетка позволяет соединить несколько фонарей вместе
- До 8 часов время работы на низком режиме с аккумулятором M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ач

	M18 ONESLSP-0
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. световоддача (люмен)	4400 / 2100 / 1000 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	2 / 4 / 8 / -
Общий вес (кг)	5.4
Поставляется в	-
Артикул	4933459157
Штрихкод	4002395287123

M18 SLSP

M18

M18™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ



- TRUEVIEW™ высоко четкое освещение
- Самый универсальный фонарь на рабочей площадке, может использоваться для задач по освещению площадей сверху
- 180° и 360° электронное управление светом для освещения больших площадей или небольших задач
- Высокопроизводительные светодиоды и режима работы обеспечивают до 4400 Лм для освещения рабочей площадки
- Усиленный крюк для подвешивания обеспечивает выравнивание при подвешивании фонаря на шпильках или трубах
- Два варианта питания, работает от любого M18™ REDLITHIUM-ION™ аккумулятора или от сети, кабель 2.5 м входит в комплект
- До 8 часов время работы в низком режиме освещения при питании от M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ач аккумулятора
- Высокопрочная и стойкая к ударам линза из поликарбоната защищает фонарь от жестких условий работы стройплощадки
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Обрезиненная рукоятка обеспечивает легкую транспортировку одной рукой
- Страховочный тросик в комплекте

	M18 SLSP-0
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. световоддача (люмен)	4400 / 2100 / 1000 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	2 / 4 / 8 / -
Общий вес (кг)	5.4
Поставляется в	-
Артикул	4933451514
Штрихкод	4002395162222

M18 TAL

M18

M18™ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ



- TRUEVIEW™ освещение с высокой четкостью мощностью 2,200 Лм в режиме освещения площади и 1,000 Лм в режиме направленного освещения
- Передовые технологии светодиодов обеспечивают 360° освещения площади, тогда как отдельный световой блок освещает отдельную задачу под углом 90°
- Компактный дизайн позволяет переносить фонарь по строительной площадке в одной руке, благодаря встроенной рукоятке
- Линза из поликарбоната противостоит ударам и химическому воздействию, обеспечивая превосходную прочность.
- Укомплектован самоцентрирующимся металлическим крюком размером 10,8 см, пользователи могут повесить фонарь над головой на шпильках или трубопроводах
- Индикатор низкого заряда аккумулятора, свет начинает мигать, сообщая о скором разряде аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 TAL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все Milwaukee® M18™ аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Максимальная мощность в режиме освещения площади Яркий/Средний/Низкий [Люмены]	2200 / 1100 / 550
Максимальная мощность в режиме направленного освещения Яркий/Средний/Низкий [Люмены]	1000 / 500 / 250
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	4 / 8 / 16
Общий вес (кг)	2.5
Поставляется в	-
Артикул	4933464134
Штрихкод	4058546220792

HOBL 7000

ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ



- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости - 7700 Лм для освещения рабочей площадки (110 Лм / Вт)
- Стойкая к ударам линза из поликарбоната выдерживает падение с высоты до 2.7 метров
- Встроенная розетка рассчитанная на напряжение от 90 до 277 В, позволяет пользователю подключить в цепь несколько фонарей
- Электрический клеммник позволяет подключать кабели до H07RNF 3 x 2.5 мм²
- Монтажный стальной тросик длиной 1.2 м позволяет регулировать высоту подвешивания фонаря
- 4 м кабель для работы от сети электричества
- Коническая линза и компактный размер позволяют пользователю удобно хранить и безопасно собирать фонари друг на друге до 3 штук

	HOBL 7000
Напряжение (переменный ток) (В)	90 - 277
Тип ламп	Светодиод
Вес (кг)	3.7
Поставляется в	-
Артикул	4933464126
Штрихкод	4058546220716

M18 HSAL

M18™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ



- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Двенадцать высокопроизводительных светодиодов и 3 режима освещения обеспечивают 3000 Люмен в высоком режиме, это ярче чем 500 Вт галоген
- 3 ударопрочных регулируемых плафона с высокопрочными линзами из поликарбоната вращающиеся на 180° в вертикали и поворачивающиеся на 240° в горизонтальной плоскости обеспечивают прекрасное освещение рабочего места
- Встроенное M18™ зарядное устройство
- Двойная система питания, от любого M18™ REDLITHIUM-ION™ аккумулятора или от 2.5 м сетевого кабеля
- Специальный кожух защищает голову и линзы при хранении или транспортировке
- Мачта может регулироваться по высоте от 1.10м до 2.15м для прекрасного освещения рабочего места без образования теней
- Компактный размер с низким центром тяжести и ударопрочными ногами из армированного нейлона позволяют работать в сложных условиях стройплощадки
- Обрезиненные рукоятки для переноски в двух позициях, вес равномерно распределяется в сложенном состоянии

	M18 HSAL-0	M18 HSAL-502B
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240	220 - 240
Напряжение (постоянный ток) (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	100 мин
Система	M18	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	3000 / 1700 / 900 / -	3000 / 1700 / 900 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	2.25 / 4.25 / 8 / -	2.25 / 4.25 / 8 / -
Общий вес (кг)	-	8.5
Поставляется в	-	Сумка для инструмента
Артикул	4933451392	4933451898
Штрихкод	4002395158607	4002395281473

M18 ONERSAL

M18™ ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ




- Оптимизируйте яркость и время работы, отрегулировав световой поток от 0 до 5400 люмен
- ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутую настройку света и дистанционное управление
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность, облачная платформа управления запасами, которая помогает как отслеживать местоположение, так и предотвращать кражи
- IP67 защита позволяет работать в любых погодных условиях (сильный дождь, снег, пыльная среда)
- Усиленная конструкция ног с 3 различными вариантами разворачивания для лучшей прочности и устойчивости
- Высокопрочная и ударостойкая линза из поликарбоната защищает фонарь от повреждений в суровых условиях эксплуатации на стройплощадке
- Герметичный отсек для 2 - х аккумуляторов увеличивает время работы TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением обеспечивает плотный однородный свет, оптимальную температуру света и точную передачу цвета и деталей
- Герметичный отсек для 2 - х аккумуляторов увеличивает время работы

	M18 ONERSAL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	5400/3000/1550/-
Максимальное время работы с M18 B9 аккумулятором [ч]	7/12.5/26/-
Общий вес (кг)	9.1
Поставляется в	-
Артикул	4933459431
Штрихкод	4058546010928

M18 SAL

M18™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ




- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Двенадцать высокопроизводительных светодиодов обеспечивают 2000 Люмен в ярком режиме, это ярче чем 250 Вт галоген, 1300 Люмен в среднем режиме и 850 Люмен в низком режиме освещения
- Ударопрочная, регулирующаяся голова с высокопрочной линзой из поликарбоната может вращаться на 230° в вертикальной плоскости и на 240° в горизонтальной
- Защитный кожух: защищает голову и линзу, когда мачта освещения убирается на хранение или при транспортировке
- Выдвигающаяся мачта регулируется по высоте от 1.10 м до 2.20 м для освещения стройплощадки сверху без образования теней
- IP54 -защита от пыли и брызг воды
- Компактные размеры, низкий центр тяжести и ударопрочные ножки из армированного нейлона для работы в суровых условиях стройплощадки
- Рукоятки для переноски в двух положениях одной рукой: вес равномерно распределяется в сложенном состоянии
- Индикатор низкого заряда аккумулятора - свет мигает когда аккумулятор имеет низкий заряд

	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	100 мин
Система	M18	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Общий вес (кг)	-	7.3
Поставляется в	-	Сумка для инструмента
Артикул	4933451246	4933451896
Штрихкод	4002395167708	4002395281459

M12 SAL

M12

M12™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

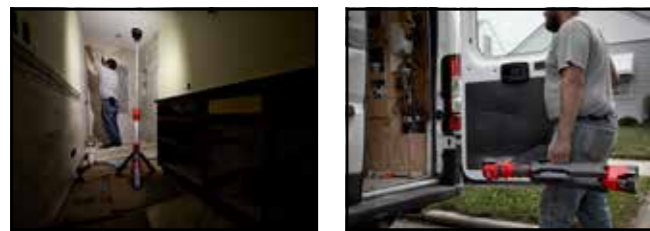

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Двенадцать высококачественных светодиодов обеспечивают 1400 Лм в самом мощном режиме
- Стойкий к ударам, регулируемый световой блок с высокопрочной линзой из поликарбоната выдерживает падение с высоты до 3 м
- Световой блок может наклоняться на 210° по вертикали и на 270° по горизонтали для лучшего освещения рабочего пространства
- Защитный кожух предотвращает повреждение светового блока и линзы, когда мачта в собранном состоянии и при транспортировке
- Высота мачты освещения может регулироваться от 0.91 м до 1.72 м для освещения рабочего пространства сверху
- Компактный корпус с низким центром тяжести и ударопрочными армированными нейлоновыми ножками для защиты от суровых условий рабочей площадки
- Рукоятки для переноски обеспечивают легкую транспортировку в двух положениях: вес равномерно сбалансирован в собранном состоянии
- Индикатор низкого заряда аккумулятора - свет начинает моргать, сообщая о скором разряде аккумулятора

	M12 SAL-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M12
Совместимость	Все Milwaukee® M12™ аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	1400 / - / 700 / -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	4 / - / 10 / -
Общий вес (кг)	3.4
Поставляется в	-
Артикул	4933464823
Штрихкод	4058546227685

M18 PAL

M18

M18™ ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ



- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости до 1500 Лм яркость и до 20 часов время работы на одном заряде аккумулятора, позволяет заменить 500 Вт галоген
- Два мощных магнита, подпружиненный зажим и конструкция складного вращающегося светового блока обеспечивают множество вариантов монтажа и возможностей освещения под любым углом
- Высокопрочная и стойкая к ударам линза из поликарбоната выдерживает падение с высоты до 2.7 метров
- Самый компактный M18™ прожектор разработан для решения задач по эксплуатации и обслуживанию
- IP54, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Встроенная рукоятка/зона крепления облегчает транспортировку и позволят прикрепить страховку при работе на лестнице.
- Индикатор низкого заряда аккумулятора, свет начинает моргать, сигнализируя о скором разряде аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 PAL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	1500 / 600 / 300
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	4.5 / 10 / 20
Общий вес (кг)	2.1
Поставляется в	-
Артикул	4933464105
Штрихкод	4058546220501

M18 HAL

M18

M18™ ВЫСОКО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР



- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Двенадцать высококачественных светодиодов и 3 режима яркости до 3000 лм - до 30% ярче, чем 500 Вт галогеновый свет
- 240° диапазон вращения головы и крепежные отверстия обеспечивают вертикальное или горизонтальное подвешивание
- Ударостойкая линза из поликарбоната и прочный корпус защищают прожектор от неблагоприятных условий работы
- Два варианта питания: от любого M18™ REDLITHIUM-ION™ аккумулятора или от 2,5 м сетевого кабеля входящего в комплект
- Легко переносится одной рукой благодаря встроенным рукояткам
- Индикатор низкого заряда аккумулятора, свет моргает перед отключением аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 HAL-0
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	3000 / 1500 / 650 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	2 / 4 / 9 / -
Общий вес (кг)	3.4
Поставляется в	-
Артикул	4933451262
Штрихкод	4002395170166

M18 AL

M18

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ



- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Восемь высокопроизводительных светодиодов обеспечивают до 1500 лм - на 30% ярче, чем галогеновые лампы мощностью 250 Вт
- Компактная конструкция корпуса обеспечивает превосходную прочность
- Удобная встроенная рукоятка с возможностью вертикального или горизонтального подвешивания
- Различные варианты крепления обеспечивают вертикальное подвешивание на отрезке арматуры или резьбовой шпильке диаметром до 13мм и полностью освобождают руки для работы.
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 AL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	1500 / - / 780
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	5 / 10
Общий вес (кг)	2.1
Поставляется в	-
Артикул	4932430392
Штрихкод	4002395380534

M12 AL

M12

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР



- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Пять светодиодов высокой производительности обеспечивают 1000 Люменов светового потока, заменяющие 250 Вт галогенные лампы
- Линза из ударопрочного поликарбоната выдерживает падает падение с высоты до 2,7 метров
- Интегрированные магниты, запорный механизм, и отверстия под крепеж обеспечивают множество вариантов монтажа на различных поверхностях
- Компактный прожектор предназначен для применения в сфере обслуживания и ремонта
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Индикатор низкого заряда, мигающий свет указывает на то что аккумулятор разряжен
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 AL-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	1000 / 500 / 250
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	3.5 / 7.5 / 15
Общий вес (кг)	1.3
Поставляется в	блистере
Артикул	4933451394
Штрихкод	4002395158621

M18 SLED

M18

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР



- Освещение с высоким разрешением
- Наклоняющаяся голова обеспечивает 1250 Лм с дальностью луча до 650 м
- 4 режима работы: точечный, рассеянный, точечный/рассеянный и стробоскоп обеспечивают несколько различных вариантов освещения рабочей зоны
- Точечный режим для инспектирования объектов на больших расстояниях: осмотр высоковольтных мачт, длинных проводов, труб находящихся под землей, мостов...
- Рассеянный режим для освещения рабочей зоны
- IP54 защита, прожектор защищен от пыли и брызг воды
- Эргономичная обрезиненная рукоятка обеспечивает пользователю комфорт при длительном использовании
- Встроенная петля для подвески
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 SLED-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача Пятно-Заливка /Заливка/ Пятно/Строб (люмен)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	4 / 4 / 7 / 5
Распределение света (м)	650
Общий вес (кг)	1.4
Поставляется в	—
Артикул	4933459159
Штрихкод	4002395287147

M12 SLED

M12

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР



- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Видимый луч до 35% длиннее чем у конкурентов - 650 м интенсивный и сфокусированный поток света 750 Люмен
- Особенно полезно для освещения удаленных предметов - опоры ЛЭП, инспекция высоковольтных кабелей, длинных трасс для труб, чугунных или медных труб, работы под землей и на мостах
- Металлический корпус и ударопрочная линза из поликарбоната и резиновая накладка защищают фонарь в тяжелых условиях стройплощадки
- Разработанный компанией Milwaukee® отражатель - производит узкий луч в центре с широким периферическим пучком
- Эргономичная рукоятка с резиновыми накладками - обеспечивают пользователю комфорт в работе
- Обрезиненная накладка с углом 45° позволяет фонарю стоять с направленным вверх лучом при длительном использовании и в паре с компактным аккумулятором
- До 8 часов время работы на одной зарядке с M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ач аккумулятором
- Двойная функция выключателя позволяет работать фонарю только при нажатии или фиксировать кнопку при длительном использовании

	M12 SLED-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	750 / - / 400 / 750
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	4 / - / 8 / 8
Распределение света (м)	650
Общий вес (кг)	0.8
Поставляется в	блистере
Артикул	4933451261
Штрихкод	4002395170159

M12 UHL


M12

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДКАПОТНЫЙ ФОНАРЬ




- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости обеспечивает на выходе поток света с оптимальной температурой и натуральную передачу цвета и деталей
- Два режима яркости 1350 Лм и 600 Лм обеспечивают максимальное время работы и оптимальное освещение рабочей поверхности
- M12™ 4.0 Ач аккумулятор обеспечивает 4 часа работы в ярком режиме и 8 часов в режиме менее яркого освещения
- Монтажные крюки расширяются от 119 см до 196 см (47" - 77") для крепления на широкие автомобили и грузовики
- Универсальный световой блок вращается по вертикали в нужное положение и снимается с монтажной системы в случае необходимости
- Обрезиненная поверхность хвата обеспечивает максимальную силу удержания
- Milwaukee® FINISHGUARD™ крюки обеспечивают защиту от царапин на лакокрасочном покрытии автомобиля
- Крюк из нержавеющей стали позволяет подвесить световой блок отдельно от монтажной системы
- Конструкция из авиационного алюминия обеспечивает максимальную прочность

	M12 UHL-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	1350 / - / 600 / -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	4 / - / 8 / -
Общий вес (кг)	1.1
Поставляется в	—
Артикул	4933459432
Штрихкод	4058546010935

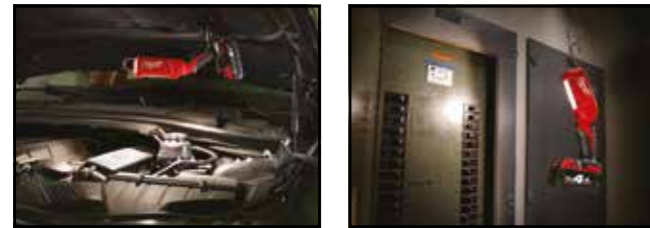M18 IL
M18
M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ


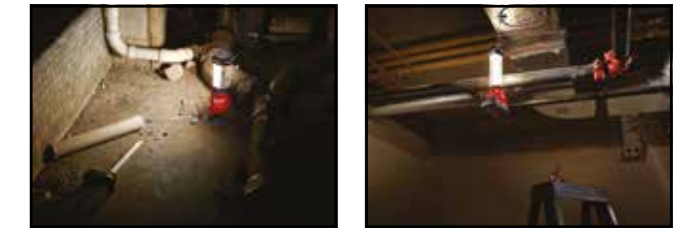
- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Конструкция с тремя светодиодами и двумя режимами работы: Максимальный (300 люмен) и Экономичный (130 люмен)
- Изменяемый угол освещения 45°-180°.
- 2 регулируемых металлических крюка для подвеса в вертикальном или горизонтальном положении
- Компактный дизайн - позволяет работать в трудно доступных местах, куда не подлезть другим фонарем
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

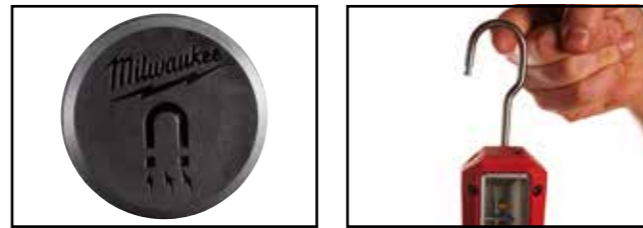M12 SL
M12
M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ


- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- 3 мощных светодиода обеспечивают световой поток в 220 лм
- Регулируемый металлический крюк позволяет подвешивать фонарь в различных положениях
- Компактный дизайн - позволяет работать в труднодоступных местах
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

M18 LL
M18
M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ


- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная конструкция, позволяет пользователю выбирать между круговым или направленным освещением
- Лучшая в классе производительность - непревзойденный световой поток 700 люмен, предназначенный для освещения больших площадей
- Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Противоударный корпус и линза - для работы на строительной площадке
- 4 режима освещения - Максимальный (100%/700 люмен), Средний (50%/350 люмен), Минимальный (10%/70 люмен), Стробоскоп (100%/700 люмен)
- 2 крючка для подвеса
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

M12 LL
M12
M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ


- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная конструкция, позволяет пользователю выбирать между круговым или направленным освещением
- Лучший в классе показатель - непревзойденный световой поток 400+ люмен, предназначенный для освещения больших площадей
- Высокомощное 2.1A USB зарядное устройство для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Противоударный корпус и линза - для работы на строительной площадке
- 2 крючка для подвеса
- Защита от брызг воды со всех направлений (IP24)
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M12™

	M18 IL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	300 / - / 130 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	17 / - / 36 / -
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	-
Артикул	4932430564
Штрихкод	4002395382255

	M12 SL-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	220 / - / - / -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	11 / - / - / -
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	-
Артикул	4932430178
Штрихкод	4002395378395

	M18 LL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	700 / 350 / 70 / 700
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	10 / 20 / 100 / 16
Распределение света (м)	29
Общий вес (кг)	1.4
Поставляется в	-
Артикул	4932430563
Штрихкод	4002395382248

	M12 LL-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	400 / 200 / 40 / 400
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	8 / 15 / 67 / 16
Распределение света (м)	23
Общий вес (кг)	0.9
Поставляется в	-
Артикул	4932430562
Штрихкод	4002395382231

M12 MLED

M12

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ФОНАРЬ



- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Скользящая голова фонаря меняет фокусировку луча
- Компанией Milwaukee® разработаны максимально производительная оптика, мощные светодиоды 800 Лм с дальностью луча 350м
- Корпус из анодированного обработанного алюминия 6000 серии тип II и ударопрочная линза обеспечивают экстремальную прочность
- Эргономичная рукоятка с рифленой текстурой обеспечивает комфортный хват
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- M12™ указатель уровня заряда аккумулятора с индикацией низкого заряда
- Ремешок для запястья позволяет держать фонарь всегда под рукой
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 MLED-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	800 / - / 325 / 800
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	5 / - / 7 / 7
Распределение света (м)	350
Общий вес (кг)	0.7
Поставляется в	блистере
Артикул	4933451899
Штрихкод	4002395281480

M18 TLED

M18

M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ



- 120 лм поток света - в 2 раза ярче и светлее, чем получаемый от лампы накаливания
- M18™ Светодиодная электроника - в 2 раза дольше время работы и меньше тепла
- Герметичная конструкция алюминиевой головы - ударопрочная и стойкая к погодным условиям
- Вращение головы на 135° - позволяет пользователю направить луч света в нужном направлении
- Встроенный крюк - при работе освобождает руки
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 TLED-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	120 / - / - / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	29
Общий вес (кг)	0.7
Поставляется в	–
Артикул	4932430361
Штрихкод	4002395380220

M12 TLED

M12

M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ



- Световой поток в 120 Люмен - в 2 раза ярче и светлее, чем от лампы накаливания
- M12™ Электроника светодиодного фонаря - в 2 раза дольше время работы и меньше тепла
- Герметичная алюминиевая голова, ударопрочная и устойчивая к погодным условиям
- На 90° вращается голова позволяя пользователю легко направить луч в нужном направлении
- Магнит на задней части фонаря - позволяет пользователю освободить руки
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 TLED-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	120 / - / - / -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	15 / - / - / -
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	–
Артикул	4932430360
Штрихкод	4002395380213

L4 FL

REDLITHIUM
USB

ФОНАРЬ КАРМАННЫЙ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



- 445 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой четкости
- Может прикрепляться с помощью двойного магнита или карманной клипсы
- Компактный размер позволяет хранить фонарь в кармане
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Стойкая к ударам и химическим воздействиям линза
- Указатель уровня заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB позволяет оценить оставшееся время работы
- Удобный процесс зарядки аккумуляторов REDLITHIUM™ через USB при помощи micro-USB кабеля от источника питания USB или от источника переменного тока AC (блок питания в комплект не входит)
- Прочный гибкий кабель micro-USB с металлическими наконечниками
- USB кабель в комплекте

	L4 FL-201
Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	–
Система	REDLITHIUM™ USB
Совместимость	REDLITHIUM™ USB аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	445 / - / 100 / -
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	2 / - / 11 / -
Общий вес (кг)	0.2
Поставляется в	–
Артикул	4933459442
Штрихкод	4058546011031

L4 FFL

REDLITHIUM USB

ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



- 550 Лм TRUEVIEW™ освещения высокой четкости обеспечивают плотный поток света, оптимальную температуру света и натуральную цветопередачу
- Может крепиться при помощи двух магнитов или подвешиваться при помощи встроенного крюка в виде карабина для большей универсальности
- Компактный размер позволяет легко хранить фонарь в кармане
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Стойкая к ударам и химии линза для увеличения прочности
- Индикатор заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB позволяет быстро оценить оставшееся время работы
- Удобно заряжать REDLITHIUM™ USB аккумулятор с помощью micro-USB кабеля от USB разъема или AC адаптера (сетевой адаптер в комплект не входит)
- Прочный micro-USB кабель в оплетке с металлическими наконечниками
- Кабель USB в комплекте

L4 FFL-201

Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	–
Система	REDLITHIUM™ USB
Совместимость	REDLITHIUM™ USB аккумулятор
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	550 / 250 / 100 / -
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	2 / 4.5 / 11.5 / -
Общий вес (кг)	0.2
Поставляется в	–
Артикул	4933464821
Штрихкод	4058546227661

L4 PWL

REDLITHIUM USB

ФОНАРЬ С НАКЛОННЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



- 500 Лм сфокусированного луча и периферийного TRUEVIEW™ освещения высокой четкости обеспечивают плотный поток света, оптимальную температуру света и натуральную цветопередачу
- Периферийное освещение и сфокусированный луч в различных режимах для оптимального освещения и времени работы на одном заряде аккумулятора до 10 часов
- Световой блок наклоняется на угол до 45°, помогая пользователю настроить свет в необходимом направлении
- Стойкая к ударам и химии линза для увеличения прочности
- Индикатор заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB позволяет быстро оценить оставшееся время работы
- Удобно заряжать REDLITHIUM™ USB аккумулятор с помощью micro-USB кабеля от USB разъема или AC адаптера (сетевой адаптер в комплект не входит)
- Прочный micro-USB кабель в оплетке с металлическими наконечниками
- Кабель USB в комплекте

L4 PWL-201

Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	–
Система	REDLITHIUM™ USB
Совместимость	REDLITHIUM™ USB аккумулятор
Тип ламп	Светодиод
Max. light output Flood [High Medium Low] Spot Mode [Lumens]	400/ - / 100/ 500
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	3/ - / 10/ 3
Общий вес (кг)	0.2
Поставляется в	–
Артикул	4933464822
Штрихкод	4058546227678

L4 HL

REDLITHIUM USB

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



- 475 Лм TRUEVIEW™ освещения высокой четкости с возможностью выбора режимов луча и периферийного освещения
- Периферийное освещение, луч и периферийное освещение/луч с различными вариантами мощности для выбора оптимального режима освещения
- 4 монтажных клипсы для крепления на строительную каску и регулируемый ремешок с резиновой накладкой
- Свет может быть настроен в (7) различных позициях и на 216° наклоняется помогая пользователю направить освещение в необходимое место
- Съёмный ремешок позволяет использовать фонарь в ручном режиме
- IP53 защита, фонарь защищен от пыли и от попадания воды
- Линза стойкая к ударам и химическому воздействию
- Индикатор уровня заряда позволяет быстро оценить оставшееся время работы REDLITHIUM™ USB аккумулятора
- Удобный процесс зарядки аккумуляторов REDLITHIUM™ через USB при помощи micro-USB кабеля от источника питания USB или от источника переменного тока AC (блок питания в комплект не входит)

L4 HL-201

Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	–
Система	REDLITHIUM™ USB
Совместимость	REDLITHIUM™ USB аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача Пятно-Заливка /Заливка/ Пятно/Строб (люмен)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Общий вес (кг)	0.2
Поставляется в	–
Артикул	4933459443
Штрихкод	4058546011048

L4 MLED

REDLITHIUM USB

КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



- 700 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой четкости с дальностью луча до 155 м
- Скользящая голова позволяет регулировать фокус от луча к периферийному освещению
- Авиационный алюминий "AL 6000 серии" с премиальной накаткой в месте хвата и поликарбонатной линзой выдерживающей падение с высоты до 4 метров обеспечивают непревзойденную прочность
- IP67 защита позволяет погружать фонарь в воду на глубину до 1 метра и защищает от проникновения пыли
- Кнопка с возможностью постоянной и моментальной работы
- Съёмная клипса на ремень
- Индикатор уровня заряда позволяет быстро оценить оставшееся время работы REDLITHIUM™ USB аккумулятора
- Удобный процесс зарядки аккумуляторов REDLITHIUM™ через USB при помощи micro-USB кабеля от источника питания USB или от источника переменного тока AC (блок питания в комплект не входит)
- Прочный гибкий кабель micro-USB с металлическими наконечниками
- USB кабель в комплекте

L4 MLED-201

Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	–
Система	REDLITHIUM™ USB
Совместимость	REDLITHIUM™ USB аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	700 / - / 100 / 700
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	4.5 / - / 16 / 9
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	–
Артикул	4933459444
Штрихкод	4058546011055

IPL-LED

КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ



- 100 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой четкости с дальностью луча до 30 м для выполнения инспекционных задач
- Стойкий к ударам и коррозии корпус из авиационного алюминия с накаткой обеспечивает индустриальную прочность
- IP67 защита позволяет погружать фонарь в воду на глубину до 1 метра и защищает от проникновения пыли
- Особая резиновая вставка на корпусе позволяет зажать фонарь в зубах, что бы освободить руки
- Съёмная металлическая карманная клипса
- Кнопка с возможностью постоянной или моментальной работы
- В комплекте (2) AAA батарейки

HL-LED

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ



- 300 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой четкости
- Моющийся микрофибровый потоглощающий ремешок для комфортного использования на голове целый день
- Ультеракомпактный и легкий продукт
- 6 позиций наклона для регулировки направления света
- 4 монтажных клипсы для крепления на строительную каску
- Фонарь защищен от ударов, а также от неблагоприятных погодных условий и пыли
- В комплекте (3) AAA батарейки

FL-LED

КАРМАНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ



- 300 Лм TRUEVIEW™ освещения высокой четкости обеспечивают плотный поток света, оптимальную температуру света и натуральную цветопередачу
- Может крепиться при помощи двойного магнита на карманной клипсе
- Компактная и легкая конструкция позволяет легко хранить фонарь в кармане
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Стойкая к ударам и химии линза для увеличения прочности
- В комплекте (2) AA элемента питания

ML-LED

ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ



- 325 Лм TRUEVIEW™ освещения высокой четкости обеспечивают до 50 м дистанцию луча для инспекционных задач
- Ударопрочный и стойкий к коррозии корпус из авиационного алюминия с накаткой для увеличения прочности
- IP67 защита для возможности погружения в воду на 1 метр и защиты от пыли
- Съёмная металлическая карманная клипса
- Стойкая к ударам и химии линза
- В комплекте (3) AAA элемента питания

IPL-LED	
Тип аккумулятора	алкалиновый
Совместимость	Щелочной элемент питания
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	100
Макс. время работы (ч)	3
Вес без батареи (кг)	0.04
Поставляется в	–
Артикул	4933459440
Штрихкод	4058546011017

HL-LED	
Тип аккумулятора	алкалиновый
Совместимость	Щелочной элемент питания
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	300 / 150 / 25/ -
Макс. время работы (ч)	4 / 8.5 / 31/ -
Общий вес (кг)	0.1
Поставляется в	–
Артикул	4933459441
Штрихкод	4058546011024

FL-LED	
Тип аккумулятора	2 x AA
Совместимость	Щелочной элемент питания
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	300 / - / 100/ -
Макс. время работы (ч)	5 / - / 16/ -
Общий вес (кг)	0.1
Поставляется в	–
Артикул	4933464824
Штрихкод	4058546227692

ML-LED	
Тип аккумулятора	3 x AAA
Совместимость	Щелочной элемент питания
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	325 / - / 25/ -
Макс. время работы (ч)	5 / - / 18/
Распределение света (м)	50
Общий вес (кг)	0.13
Поставляется в	–
Артикул	4933464825
Штрихкод	4058546227708



M28 CHPX

M28 FUEL™ HEAVY DUTY ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS

M28 FUEL



- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Высокая мощность двигателя обеспечивает производительность аналогичную сетевому инструменту
- Мощнейший SDS-plus перфоратор в своем классе. Ударный механизм обеспечивает энергию удара 4.1 Дж при низкой вибрации 8.1 м/с² благодаря новой двойной антивибрационной системе*
- Металлический корпус редуктора - оптимальная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора

	M28 CHPX-0X	M28 CHPX-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	4.1	4.1
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 5000	0 - 5000
Ударное сверление (м/с ²)	8.1	8.1
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	8.1	8.1
Общий вес (кг)	–	4.7
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933451029	4933451025
Штрихкод	4002395136933	4002395137008

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

M18 FUEL

M28 FUEL



- Предназначен для эффективного сбора пыли, синхронная работа совместно с инструментом вкл/выкл через кнопку перфоратора
- HEPA фильтр: широко используется как конечный фильтр, потому что его эффективность составляет 99.75%
- Большой пылесборник
- Вылет алюминиевой всасывающей трубки регулируется в зависимости от длины бура. Максимальный диаметр бура 16мм и максимальная глубина 90мм
- Совместим с перфораторами M18 CHPX и M28 CHPX
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18-28 CPDEX-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Макс. диаметр бура (мм)	16
Макс. глубина сверления (мм)	90
Макс. длина сверла (мм)	160
Амплитуда хода (мм)	100
Вес без батареи (кг)	1.6
Поставляется в	–
Артикул	4933446810
Штрихкод	4002395005505

M28 CHPXDE

M28 FUEL™ HEAVY DUTY ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS С СИТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

M28 FUEL



- M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus перфоратор
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty Система пылеудаления

HD28 PD

M28™ HEAVY DUTY УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 90 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический корпус редуктора обеспечивает максимальный срок службы
- Компактный размер длина всего 237 мм
- Патрон Rohm 13 мм обеспечивает максимальный срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

HD28 AG125

M28™ HEAVY DUTY 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Высокопроизводительный двигатель Milwaukee® для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Быстрая и легкая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC
- Бесключевой противоударный кожух, обеспечивающий наилучшую защиту и быструю регулировку
- AVS (антивибрационная) боковая рукоятка для удобной работы и меньшей утомляемости пользователя
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи

HD28 AG115

M28™ HEAVY DUTY 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Высокопроизводительный двигатель Milwaukee® для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Быстрая и легкая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC
- Бесключевой противоударный кожух, обеспечивающий наилучшую защиту и быструю регулировку
- AVS (антивибрационная) боковая рукоятка для удобной работы и меньшей утомляемости пользователя
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи

	M28 CHPXDE-502C
Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	90 мин
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933448015
Штрихкод	4002395006779

	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	65	65
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20	20
Макс. крутящий момент (Нм)	90	90
Общий вес (кг)	–	2.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933431646	4933448544
Штрихкод	4002395242887	4002395263158

	HD28 AG125-0X	HD28 AG125-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	36	36
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	да
Антивibr. боковая рукоятка	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933432225	4933448541
Штрихкод	4002395243952	4002395263127

	HD28 AG115-0X	HD28 AG115-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	да
Антивibr. боковая рукоятка	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933432146	4933448540
Штрихкод	4002395243785	4002395263110

HD28 IW

M28™ HEAVY DUTY 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 440 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Прочный легкий магниевый корпус редуктора обеспечивает увеличенный срок службы и удобство использования
- Электронная регулировка скорости нажатием на кнопку
- Хвостовик 1/2" с фиксирующим штифтом
- Нескользкая рукоятка обеспечивает максимальное удобство и управление
- Специальная перекидная аккумуляторная батарея гарантирует оптимальное равновесие инструмента
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1450	0 - 1450
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	440	440
Общий вес (кг)	–	4.1
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933431642	4933448545
Штрихкод	4002395242870	4002395263165

HD28 MS

M28™ HEAVY DUTY ДИСКОВАЯ ПИЛА ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА



- Четырехполюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 3200 об / мин для быстрой резки
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Максимальная глубина реза 61 мм
- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает превосходное управление стандартными пилами по металлу, сабельными и ленточными пилами
- Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования
- Электронное торможение двигателем: полотно останавливается за считанные секунды
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность
- Индикатор заряда батареи

	HD28 MS-0
Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Диаметр диска (мм)	174
Внутренний диаметр диска (мм)	20
Макс. режущая способность в листовой стали (мм)	5
Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	61
Макс. режущая способность в профильном железе (мм)	61
Общий вес (кг)	4.2
Поставляется в	–
Артикул	4933416880
Штрихкод	4002395237777

HD28 SG

M28™ HEAVY DUTY ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Длинный, узкий шпindelный наконечник для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости для оптимального использования расходных материалов
- Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск
- Металлический корпус редуктора для максимальной долговечности
- Максимальный воздушный поток позволяет инструменту работать длительное время без нагревания
- Цанговый патрон 6 мм позволяет использовать обычные принадлежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи

	HD28 SG-0
Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	22,500 / 19,500
Цанга (мм)	6
Общий вес (кг)	3.1
Поставляется в	–
Артикул	4933415615
Штрихкод	4002395238484

HD28 CS

M28™ HEAVY DUTY ДИСКОВАЯ ПИЛА



- Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин для резки конструкционных материалов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Регулируемая глубина реза до 54 мм, угол реза до 50°
- Конструкция Heavy Duty с цельнометаллическими нижним и верхним защитными кожухами и алюминиевой подошвой
- Конструкция с левосторонним полотном обеспечивает оптимальную видимость линии реза
- Электронное торможение двигателем: пильный диск останавливается за считанные секунды
- Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	4200	4200
Макс. глубина резания при 90° (мм)	54	54
Макс. глубина резания при 45° (мм)	39	39
Диаметр диска (мм)	165	165
Размер шпинделя (мм)	15.87	15.87
Общий вес (кг)	–	3.6
Поставляется в	–	Кейс
Артикул	4933419022	4933448538
Штрихкод	4002395238804	4002395263097

HD28 SX**M28™ HEAVY DUTY SAWZALL®
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА**

- Высокопроизводительный двигатель для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна
- Муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилки
- Механизм с маятниковым движением полотна для снижения уровня вибрации
- Длина хода 28,6 мм, 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки
- Регулируемый без применения вспомогательных инструментов опорный башмак быстро задает длину полотна
- Удобный двухпозиционный переключатель скорости для эффективного управления при резке различных материалов
- Нескользящая поверхность рукоятки обеспечивает максимальное удобство и контроль
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора

	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6
Общий вес (кг)	–	4.1
Поставляется в	–	Кейс
Артикул	4933416860	4933448537
Штрихкод	4002395237807	4002395263080

HD28 JSB**M28™ HEAVY DUTY ЛОБЗИК**

- 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2800 об / мин
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Плавный пуск
- 2-х позиционный переключатель скорости обеспечивает идеальную скорость для каждого материала
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Регулируемая интенсивность обдува
- Мягкий старт
- Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых подшипниках, закрепленном в низкой позиции
- Литая подошва для высокой надежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	2100 / 2800	2100 / 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Амплитуда хода (мм)	26	26
Общий вес (кг)	–	3.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933432090	4933448542
Штрихкод	4002395243778	4002395263134

M28 PACK D**M28™ НАБОР**

- HD28 PD - M28™ Heavy Duty Ударная дрель
- HD28 SX - M28™ Heavy Duty SAWZALL® Сабельная пила
- M28 WL - M28™ Фонарь



M28 Pack D-502B	
Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	90 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4933448547
Штрихкод	4002395263189

M4 D**M4™ АККУМУЛЯТОРНАЯ
ОТВЕРТКА**

- Компактный размер отвертки - 244 мм длина
- Электронная муфта - высокая точность (8%)
- 2-х скоростной металлический редуктор для закручивания и сверления
- Электронная схема регулирования скорости
- ¼" Нех хвостовик для быстрой установки и замены бит
- 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
- Индикатор заряда батареи

M4 D-202B	
Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	30 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 600
Тип хвостовика	¼" Нех
Макс. крутящий момент (Нм)	5
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933440475
Штрихкод	4002395000388



АККУМУЛЯТОРЫ M12™



	Система	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Напряжение (В)	Артикул	Штрихкод
1.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	4932451395	4002395158638
2.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	4932430065	4002395377268
3.	M12 B3	M12	Li-ion	3.0	4932451388	4002395157969
4.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	4932430064	4002395377251

ДРУГИЕ АККУМУЛЯТОРЫ



	Система	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Напряжение (В)	Артикул	Штрихкод
1.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	4932430484	4002395381456
2.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	4932352732	4002395373901
3.	M14 B4	M14	Li-ion	4.0	4932430323	4002395379842
4.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	4932352665	4002395373239
5.	L4 B2	REDLITHIUM™ USB	Li-ion	2.5	4932459445	4058546011062
6.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4932430098	4002395377596

АККУМУЛЯТОРЫ M18™



	Система	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Напряжение (В)	Артикул	Штрихкод
1.	M18 HB12	M18	Li-ion	12.0	4932464260	4058546222055
2.	M18 HB8	M18	Li-ion	8.0	4932471070	4058546286989
3.	M18 HB5.5	M18	Li-ion	5.5	4932464712	4058546226572
4.	M18 HB3	M18	Li-ion	3.0	4932471069	4058546286972
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	4932451245	4002395167678
6.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	4932451244	4002395167661
7.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	4932430483	4002395381449
8.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	4932430063	4002395377244
9.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	4932430062	4002395377237

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



	Система	Уровень заряда	Время зарядки (min)	Емкость аккумулятора (Ah)	Для аккумулятора Li-Ion	Артикул	Штрихкод
1.	M28 C	M28	28 V	60/90	3.0, 5.0	да	4932352524 4002395371822
2.	M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80/100/124/180/70/125/190/270	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	да	4932430086 4002395377473
3.	M12-18 AC	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180/75/130/190/285	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	да	4932459205 4002395287208
4.	M12 18 FC	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59/68/95/35/60/87/130	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	да	4932451079 4002395810581
5.	M12-18C	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180/65/115/167/250	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	да	4932352959 4002395376179
6.	M12 C4	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	да	4932430554 4002395382156
7.	M12 TC	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	да	4932459450 4058546011116
8.	C12 C	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	да	4932352000 4002395366606
9.	L4 C	REDLITHIUM™ USB	4 V	120	2.5	да	4932459446 4058546011079
10.	M4 C	M4	4 V	30	2.0	да	4932352958 4002395376162

КУПИ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ M18™ И ПОЛУЧИ АККУМУЛЯТОР M12™ БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО M12™



REDLITHIUM-ION™



ДВЕ СИСТЕМЫ ОДНА ЗАРЯДКА

СОВМЕСТИМОСТЬ M12 + M18
 ЗАРЯЖАЕТ ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ M12™ И M18™

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31.12.2019


M18



	Напряжение (В)	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Аккумулятор	Зарядное устройство	Зарядное устройство	Артикул	
1.	M18 NRG-903	18	Li-ion	9.0	3	100 мин	M12-18 FC	4933459219
2.	M18 NRG-902	18	Li-ion	9.0	2	95 мин	M12-18 FC	4933451422
3.	M18 NRG-603	18	Li-ion	6.0	3	68 мин	M12-18 FC	4933464026
4.	M18 NRG-503	18	Li-ion	5.0	3	59 мин	M12-18 FC	4933451423
5.	M18 NRG-502	18	Li-ion	5.0	2	59 мин	M12-18 FC	4933459217

ЭНЕРГОКОМПЛЕКТЫ

REDLITHIUM-ION™ BATTERY TECHNOLOGY

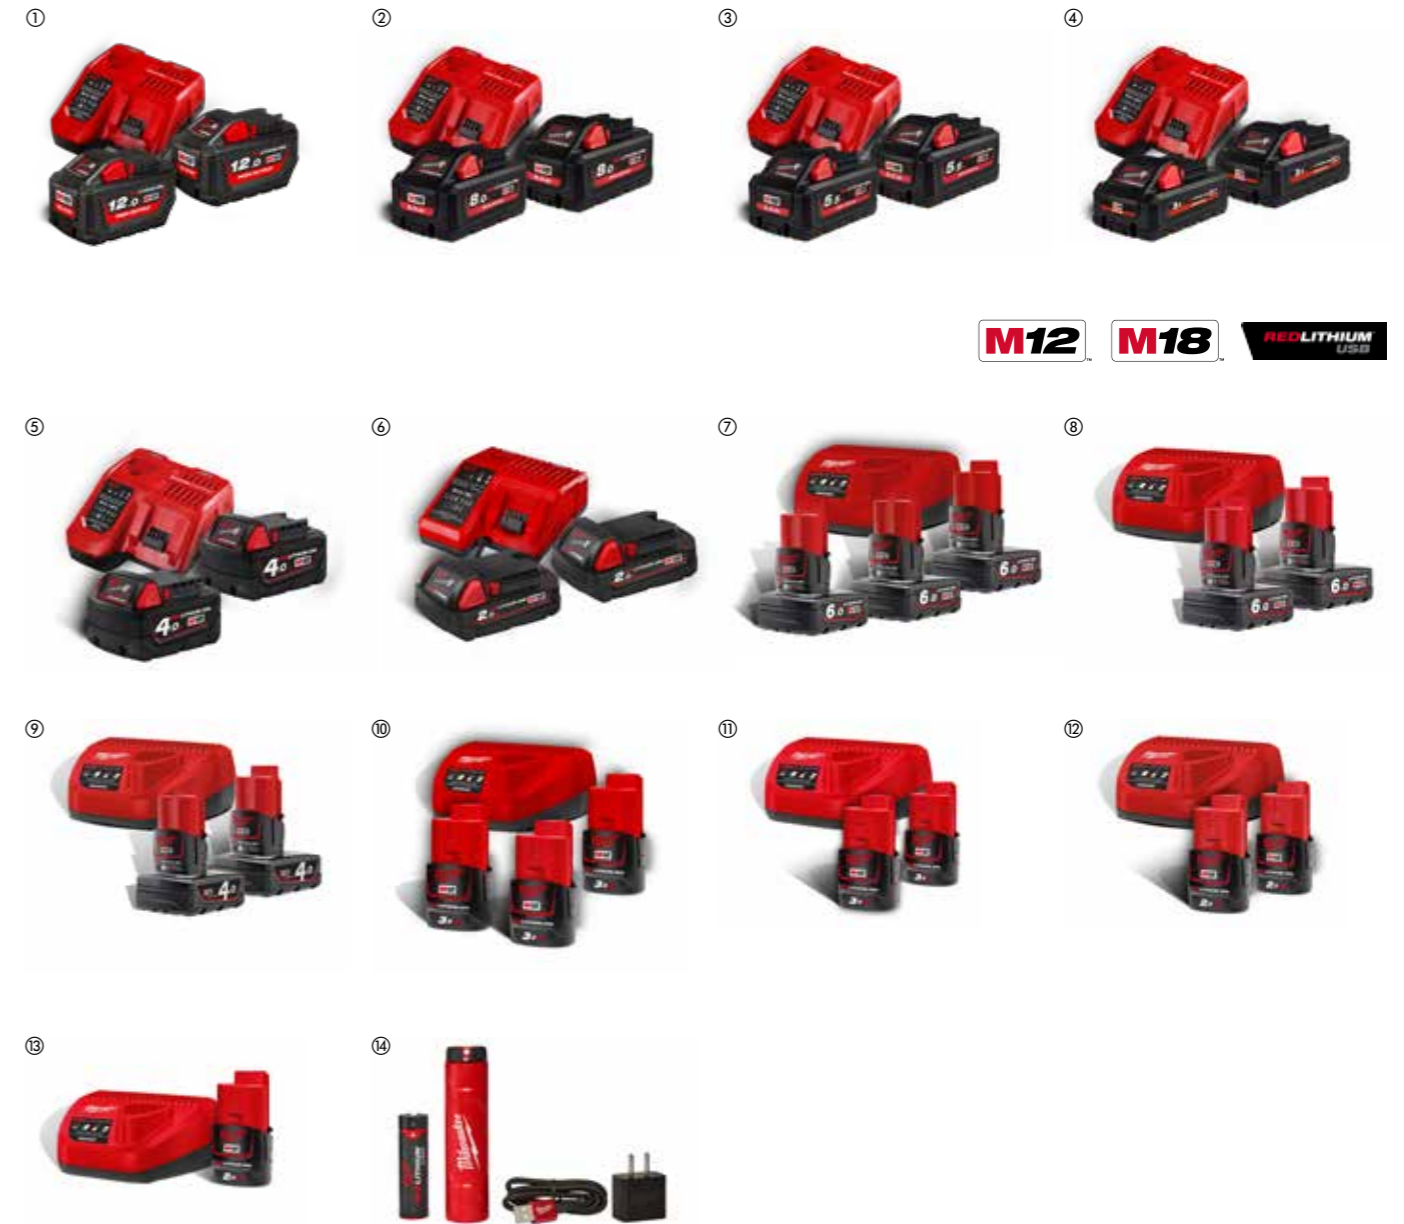

№	Название: Вариант модели	Система	Напряжение (В)	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Аккумулятор	Зарядное устройство	Зарядное устройство	Артикул
1.	M18 HNRG-122	M18	18	Li-ion	12.0	2	130 мин	M12-18 FC	4933464261
2.	M18 HNRG-802	M18	18	Li-ion	8.0	2	–	M12-18 FC	4933471073
3.	M18 HNRG-552	M18	18	Li-ion	5.5	2	59 мин	M12-18 FC	4933464713
4.	M18 HNRG-302	M18	18	Li-ion	3.0	2	35 мин	M12-18 FC	4933471071
5.	M18 NRG-402	M18	18	Li-ion	4.0	2	47 мин	M12-18 FC	4933459215
6.	M18 NRG-202	M18	18	Li-ion	2.0	2	40 мин	M12-18 C	4933459213
7.	M12 NRG-603	M12	12	Li-ion	6.0	3	130 мин	C12 C	4933459208
8.	M12 NRG-602	M12	12	Li-ion	6.0	2	130 мин	C12 C	4933451903
9.	M12 NRG-402	M12	12	Li-ion	4.0	2	80 мин	C12 C	4933459211
10.	M12 NRG-303	M12	12	Li-ion	3.0	3	70 мин	C12 C	4933459207
11.	M12 NRG-302	M12	12	Li-ion	3.0	2	70 мин	C12 C	4933451902
12.	M12 NRG-202	M12	12	Li-ion	2.0	2	40 мин	C12 C	4933459209
13.	M12 NRG-201	M12	12	Li-ion	2.0	1	40 мин	C12 C	4933451900
14.	L4 NRG-201	REDLITHIUM™ USB	4	Li-ion	2.5	1	120 мин	L4 C	4932459448

СТРОИТЕЛЬСТВО



К 2500 Н

25 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX




- Heavy Duty мощный ударный механизм обеспечивает 64 Дж энергию удара для самых сложных задач по разрушению
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю работать весь день без достижения опасных уровней воздействия вибрации
- Дополнительная третья рукоятка обеспечивает максимальный комфорт при подъеме отбойного молотка
- 1300 уд/мин обеспечивают максимальную производительность
- Бесщеточный двигатель обеспечивает максимальное время работы в межсервисные интервалы
- 10 м кабель позволяет работать на площади до 314 м²
- 28 мм Hex посадка
- Опционно доступная тележка с возможностью хранить 4 долота и кабель, позволяет легко транспортировать отбойный молоток на строительной площадке

	К 2500 Н
Мощность (Вт)	2200
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	64
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1300
Тип хвостовика	К-Hex
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	4.9
Вес (кг)	27.4
Поставляется в	–
Артикул	4933459602
Штрихкод	4058546027742

К 2000 Н

20 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX

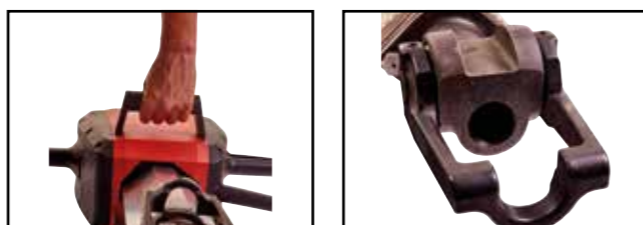

- Мощный ударный механизм обеспечивает 42 Дж энергию удара для сложных задач по разрушению
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю работать весь день без достижения опасных уровней воздействия вибрации
- Дополнительная третья рукоятка обеспечивает максимальный комфорт при подъеме отбойного молотка
- 1300 уд/мин обеспечивают максимальную производительность
- 10 м кабель позволяет работать на площади до 314 м²
- 28 мм Hex посадка
- Опционно доступная тележка с возможностью хранить 4 долота и кабель, позволяет легко транспортировать отбойный молоток на строительной площадке

	К 2000 Н
Мощность (Вт)	2200
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	42
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1300
Тип хвостовика	К-Hex
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	4.7
Вес (кг)	24.2
Поставляется в	–
Артикул	4933459604
Штрихкод	4058546027766

К 1530 Н

15 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 30 ММ HEX



- Мощный и компактный ударный механизм обеспечивает до 39 Дж энергию удара для различных применений
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю безопасно работать весь день
- 1560 уд/мин обеспечивают максимальную продуктивность инструмента
- 6 м сетевой кабель позволяет работать на площади свыше 110 м²
- Лючки для замены щеток упрощают обслуживание
- 30 мм Hex шестигранный хвостовик
- Сервисный индикатор сообщит о необходимости обслуживания
- Пластиковый кейс с колесами для легкой транспортировки на рабочей площадке

	К 1530 Н
Мощность (Вт)	2100
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	39
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1560
Тип хвостовика	К-Hex
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	8.4
Вес (кг)	16.8
Поставляется в	Кейс из пластика
Артикул	4933464117
Штрихкод	4058546220624

К 1528 Н

15 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX




- Мощный и компактный ударный механизм обеспечивает до 39 Дж энергию удара для различных применений
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю безопасно работать весь день
- 1560 уд/мин обеспечивают максимальную продуктивность инструмента
- 6 м сетевой кабель позволяет работать на площади свыше 110 м²
- Лючки для замены щеток упрощают обслуживание
- 28 мм Hex шестигранный хвостовик
- Сервисный индикатор сообщит о необходимости обслуживания
- Пластиковый кейс с колесами для легкой транспортировки на рабочей площадке

	К 1528 Н
Мощность (Вт)	2100
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	39
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1560
Тип хвостовика	К-Hex
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	8.8
Вес (кг)	17.2
Поставляется в	Кейс из пластика
Артикул	4933464118
Штрихкод	4058546220631

BRT

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ

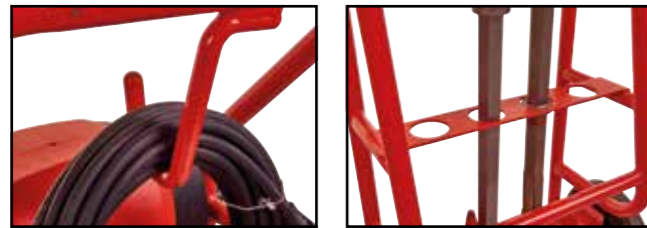

- Тележка для отбойных молотков с возможностью хранить 4 долота и кабель, позволяет легко транспортировать отбойный молоток на строительной площадке.
- 100 кг грузоподъемность
- Порошковое покрытие защищает от сложных условий работы на стройплощадке
- Совместима с K 2000 H и K 2500 H

	BRT
Объем загрузки	100
Вес (кг)	14.3
Поставляется в	—
Артикул	4933459794
Штрихкод	4058546029661

K 1000 S

10 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК




- Компактный отбойный молоток, обеспечивающий до 26 Дж энергии удара для широкого спектра применений
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю безопасно работать весь день
- 1400 - 1950 уд/мин обеспечивают максимальную продуктивность инструмента
- 6 м сетевой кабель позволяет охватить рабочую площадь свыше 110 м²
- Регулировка угла установки долота (12 позиций)
- SDS-MAX хвостовик
- Сервисный индикатор сообщает о необходимости обслуживания
- Лючки для замены щеток упрощают обслуживание
- Пластиковый кейс с колесами для легкой транспортировки на рабочей площадке

	K 1000 S
Мощность (Вт)	1750
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	26
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1400 - 1950
Тип хвостовика	SDS-Max
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	6.7
Вес (кг)	12.7
Поставляется в	Кейс из пластика
Артикул	4933464120
Штрихкод	4058546220655

K 950

10 КГ ПЕРФОРАТОР

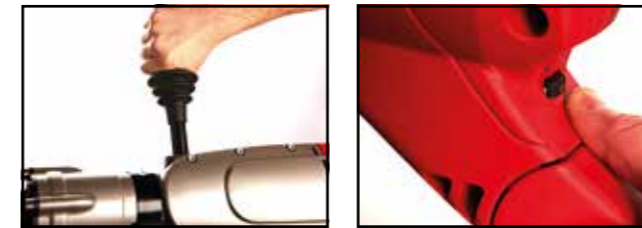

- Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы
- 1700 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности, позволяющий справиться с самыми тяжелыми работами
- DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости оператора
- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс
- Сервисный индикатор
- Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для работы в вертикальном положении
- Возможно подключение к генератору
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	K 950 S
Мощность (Вт)	1700
Скорость без нагрузки (об/мин)	125 - 250
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	125 - 250
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с ²)	12.5
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	11
Вес (кг)	11.8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933375710
Штрихкод	4002395232031

K 850

8 КГ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ



- Мощный SDS max перфоратор с системой AUTOSTOP™ обеспечивает 11 Дж энергию удара с максимальной безопасностью для оператора
- AUTOSTOP™ отключает инструмент защищая оператора после проворота инструмента на 45 градусов в ситуации заклинивания
- Переработанный блок электроники обеспечивает постоянную мощность и максимальную производительность в самых сложных применениях
- Блокировка выключателя освобождает оператора от постоянного удерживания кнопки при длительных применениях
- Большая антивибрационная задняя рукоятка позволяет бурить двумя руками и снижает передачу вибрации
- Сервисный индикатор сообщит о необходимости обслуживания
- Антивибрационная боковая рукоятка снижает уровень передачи вибрации
- 6 м сетевой кабель позволяет охватить рабочую площадь свыше 110 м²

	K 850 S
Мощность (Вт)	1400
Скорость без нагрузки (об/мин)	380
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	11
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1600 - 2900
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	210 - 380
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с ²)	9.4
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	7.8
Вес (кг)	9.6
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933464896
Штрихкод	4058546228415

К 900

10 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



- Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы.
- 1600 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности, позволяющий справиться с самыми тяжелыми работами
- DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости оператора
- Сервисный индикатор
- Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для работы в вертикальном положении
- Возможно подключение к генератору
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	К 900 S	К 900 K
Мощность (Вт)	1600	1600
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950	975 - 1950
Тип хвостовика	SDS-Max	K-Hex
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	11	11
Вес (кг)	11.0	11.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933375720	4933375650
Штрихкод	4002395232048	4002395231614

К 750 S

7 КГ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1550 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip боковой и основной рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Функция мягкого удара снижает энергию удара для долбления хрупких материалов
- Функция отключения вращения и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	К 750 S
Мощность (Вт)	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	300
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	11.9
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2740
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	240
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с ²)	9.5
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	9.1
Вес (кг)	8.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933398600
Штрихкод	4002395235193

К 545 S

5 КГ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Функция мягкого удара - снижает энергию удара - для долбления хрупких материалов
- Функция отключения вращения и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	К 545 S
Мощность (Вт)	1300
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2840
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	350
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	45
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	100
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с ²)	13
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	9
Вес (кг)	6.7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933398200
Штрихкод	4002395234073

К 540 S

5 КГ ПЕРФОРАТОР



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 Дж и 6.3 кг
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента
- Прочный корпус редуктора из магниевго сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
- Функция отключения вращения и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- Покрытие soft grip основной рукоятки
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 4 м кабель

	К 540 S
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3000
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	430
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	40
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	105
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с ²)	16.8
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	16.7
Вес (кг)	6.3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933418100
Штрихкод	4002395238422

K 500 ST

5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 Дж и 5.9 кг
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Мягкий старт для прецизионного начала работ
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
- Функция отключения удара и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки.
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- Покрытие soft grip основной рукоятки
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 4 м кабель

	K 500 ST
Мощность (Вт)	1100
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3000
Тип хвостовика	SDS-Max
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	16.7
Вес (кг)	5.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933443180
Штрихкод	4002395003402

K 500 S

5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
- Мягкий старт для прецизионного начала работ
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукоятки
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Функция отключения удара и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	K 500 S
Мощность (Вт)	1300
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2840
Тип хвостовика	SDS-Max
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	11.5
Вес (кг)	6.3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933398220
Штрихкод	4002395234059

PCE 3/K

3 КГ SDS-PLUS ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
- Двигатель 720 Вт в комбинации с оптимальной скоростью долбления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Полностью изолированный металлический корпус редуктора обеспечивает максимальную надежность
- Малый вес инструмента и эргономичная, легко регулируемая боковая рукоятка, которая может быть надежно зафиксирована в наиболее удобном положении, позволяют работать под любым углом
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip снижают утомляемость оператора
- Фиксация клавиши включения удобна при продолжительной работе
- Variolock (35 положений) - предустановка положения долота
- 4 м кабель

	PCE 3/K
Мощность (Вт)	720
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3650
Тип хвостовика	SDS-Plus
Вес (кг)	3.7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933384300
Штрихкод	4002395232215

PLH 32

32 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Надежный, прочный перфоратор с высочайшей производительностью бурения в бетоне, которая обеспечивается мощным двигателем, оптимально скомпонованным редуктором и энергией удара 3,8 Дж
- Двигатель 900 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Хорошая балансировка и удобство в работе благодаря L - образной форме, AVS (антивибрационной системе) и покрытию рукоятки soft grip
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому патрону
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс инструмента
- Надежная предохранительная муфта защищает инструмент и оператора
- Функция отключения вращения и предустановка рабочего положения долота обеспечивают максимально комфортную работу при проведении долбежных работ
- 4 м кабель

	PLH 32 XE
Мощность (Вт)	900
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.8
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 800
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	22
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	20
FIXTEC	да
Вес (кг)	3.6
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933400069
Штрихкод	4002395233342

PLH 28

28 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Надежный и прочный перфоратор с энергией удара 4.1 Дж
- Двигатель 800 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Низкая вибрация 10.6 м/с² благодаря двойной антивибрационной* рукоятке
- Хороший баланс и удобство L - образного перфоратора благодаря двойной системе AVS (Антивибрационная система)
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании
- Функция предустановки долота в 12-и положениях для комфортной работы при долблении
- XE версия поставляется с адаптером FIXTEC и ключевым патроном
- 4 м кабель
- *запатентовано

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Мощность (Вт)	800	800
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	4.1	4.1
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1000	0 - 1000
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40	40
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	10.6	10.6
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	6.8	6.8
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	3.4	3.6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933446790	4933446800
Штрихкод	4002395005482	4002395005499

PH 30

30 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
- Двигатель 1030 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на боковой и основной рукоятках
- Функция "мягкого" удара для работы с хрупкими материалами
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому патрону
- Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- 4 м кабель

	PH 30 POWER X
Мощность (Вт)	1030
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3800
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	22
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	14
FIXTEC	да
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933396420
Штрихкод	4002395234967

PH 28

28 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,4 Дж
- Двигатель 820 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на боковой и основной рукоятках
- Функция "мягкого" удара для работы с хрупкими материалами
- Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- X версия поставляется с адаптером FIXTEC и бесключевым патроном для быстрой замены принадлежностей
- 4 м кабель

	PH 28	PH 28 X
Мощность (Вт)	820	820
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.4	3.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 900	0 - 900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	22	22
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	16	16
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2.7	2.9
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933396396	4933396392
Штрихкод	4002395234936	4002395234943

PH 27

26 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Самый компактный, тонкий перфоратор доступный в своем классе
- Двигатель мощностью 800 Вт в сочетании с оптимальной скоростью сверления обеспечивают непревзойденную производительность
- Непревзойденная производительность с энергией удара 2.8 Дж по ЕРТА и 4800 уд/мин
- Самая низкая вибрация в классе, всего 11.4 м/с²
- Запатентованная инновационная технология снижения веса
- Функция отключения удара
- Защитная муфта: защищает инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- X версия комплектуется бесключевым патроном с FIXTEC адаптером
- 4 м резиновый кабель

	PH 27	PH 27 X
Мощность (Вт)	800	800
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.8	2.8
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4800	0 - 4800
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 1300	0 - 1300
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	11.4	11.4
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	10.2	10.2
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2.8	3.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933448469	4933448470
Штрихкод	4002395259434	4002395259441

PH 26

26 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Самый компактный в своем классе
- Непревзойденная производительность благодаря энергии удара 2,4 Дж и частоте ударов 4500 уд / мин
- Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с²
- Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную надежность
- Инновационная запатентованная технология снижения веса
- Функция выключения удара
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- X версия поставляется с адаптером FIXTEC и бесключевым патроном для быстрой замены принадлежностей
- 4 м кабель

PH 26 T

26 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Мощный, прочный и компактный перфоратор для сверления кирпича и бетона
- 2,4 Дж энергия удара обеспечивает премиальную скорость сверления
- 800 Вт двигатель обеспечивает достаточную мощность для тяжелых задач
- Оптимален для сверления диаметрами от 6 - 16 мм
- Муфта безопасности защищает оператора во время закусывания бура
- X версия комплектуется Fixtec адаптером и дополнительным бесключевым патроном
- 4 м кабель

PFH 26 T

26 ММ 2-РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР



- Мощный, прочный и компактный перфоратор для сверления кирпича и бетона
- 2,4 Дж энергия удара обеспечивает премиальную скорость сверления
- 800 Вт двигатель обеспечивает достаточную мощность для тяжелых задач
- Оптимален для сверления диаметрами от 6 - 16 мм
- Муфта безопасности защищает оператора во время закусывания бура
- 4 м кабель

PFH 26

26 ММ SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Самый компактный перфоратор в своем классе
- Непревзойденная производительность благодаря энергии удара 2,4 Дж и частоте ударов 4500 уд / мин
- Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с²
- Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную надежность
- Инновационная запатентованная технология сниженного веса
- Функция отключения удара позволяет проводить работы по закручиванию шурупов или безударному сверлению в дереве / металле
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- 4 м кабель

	PH 26	PH 26 X
Мощность (Вт)	725	725
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1250	0 - 1250
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	13.5	13.5
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	11.2	11.2
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2.4	2.6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933428240	4933428250
Штрихкод	4002395239849	4002395239863

	PH 26 T	PH 26 TX
Мощность (Вт)	800	800
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	13.6	13.6
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	11.9	11.9
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2.4	2.6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933464580	4933464579
Штрихкод	4058546225254	4058546225247

	PFH 26 T
Мощность (Вт)	800
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1500
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	13.6
FIXTEC	нет
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933464581
Штрихкод	4058546225261

	PFH 26
Мощность (Вт)	725
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1250
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	13.5
FIXTEC	нет
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933428230
Штрихкод	4002395239832

PFH 24

24 ММ SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Регулировка скорости обеспечивает точное засверливание и выбор оптимального режима работы
- Фиксатор клавиши включения удобен при длительной непрерывной работе
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании бура
- Функция реверса
- Функция отключения удара используется при работах по закручиванию или безударному сверлению в дереве / металле
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ для обслуживания (замены) графитовых щеток
- Клавиша регулировки ограничителя глубины
- Эластичное покрытие для комфортной работы
- 4 м кабель

	PFH 24 E
Мощность (Вт)	670
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1.9
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3700
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	15.5
FIXTEC	нет
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933411470
Штрихкод	4002395235834

PLH 20

20 ММ SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 2.0 Дж и 1.9 кг
- Двигатель 620 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Воздушное охлаждение двигателя разработано таким образом, что воздушный поток предотвращает попадание пыли на оператора при сверлении вверх
- AVS (Антивибрационная система) для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости
- Оптимальный диаметр сверления 5 – 12 мм
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании бура
- Функция реверса
- Эластичное покрытие рукоятки делает работу комфортнее
- 4 м кабель

	PLH 20
Мощность (Вт)	620
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.0
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4400
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 2700
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	10.2
FIXTEC	нет
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933408070
Штрихкод	4002395237531

SB 2-35 D

1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 1010 Вт
- Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые работы
- Регулировка скорости
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Отключение удара для безударного сверления
- Металлический ключевой патрон 16 мм
- Кабель 4 м

	SB 2-35 D
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	35
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	40
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. крутящий момент (Нм)	57
Патрон (мм)	16
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933380507
Штрихкод	4002395227280

PD2E 24 R

1020 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 1020 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м

	PD2E 24 R
Мощность (Вт)	1020
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	22
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.0
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933419595
Штрихкод	4002395238651

PD2E 24 RS

1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 1010 Вт
- Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса
- AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip делают работу более комфортной
- Металлический синхронизированный редуктор для повышенной надежности
- Установка бит непосредственно в шпиндель, для уменьшения длины, веса и лучшей видимости во время работы
- Муфта безопасности для защиты пользователя
- Беспроводной патрон 1,5 - 13 мм
- Кабель 4 м

	PD2E 24 RS
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	54
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.1
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933380462
Штрихкод	4002395227273

PD2E 24 RST

1200 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 1200 Вт
- Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса
- AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip делают работу более комфортной
- Металлический синхронизированный редуктор для повышенной надежности
- Регулировка скорости вращения
- Установка бит непосредственно в шпиндель, для уменьшения длины, веса и лучшей видимости во время работы
- Муфта безопасности для защиты пользователя
- Беспроводной патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м

	PD2E 24 RST
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	22
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45
Макс. крутящий момент (Нм)	56
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.1
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933380796
Штрихкод	4002395228553

PD2E 22 R

850 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 850 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Беспроводной патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м

	PD2E 22 R
Мощность (Вт)	850
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	56
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933419570
Штрихкод	4002395238613

PD-705

705 ВТ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 705 Вт двигатель
- Компактная эргономичная конструкция и большая площадь поверхности эластичных накладок Soft grip обеспечивают исключительное удобство работы
- Регулировка скорости вращения и реверс
- Отключение удара для безударного сверления
- 13 мм металлический беспроводной патрон
- Диаметр шейки редуктора 43 мм позволяет устанавливать дрель в стойку
- Кабель 4 м

	PD-705
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3000
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	15
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	15
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	-
Артикул	4933431955
Штрихкод	4002395243914

PDE 16 RP

**630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**



- Комфортная работа благодаря компактному эргономичному дизайну
- Планетарный редуктор для создания высокого крутящего момента
- Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
- Предустановка скорости вращения для оптимизации процесса сверления
- Отключение удара для безударного сверления
- Кабель 4 м

PDE 13 RX


**630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**



- Отличная управляемость благодаря компактному эргономичному дизайну
- Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и стабильность
- Электроника: предустановка скорости для оптимального сверления
- Функция отключения удара
- Беспключевой патрон 1,5 - 13 мм
- Простота доступа и замены графитовых щеток под эластичными накладками
- Кабель 4 м

B2E 16 RLD


**900 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ
ДРЕЛЬ**

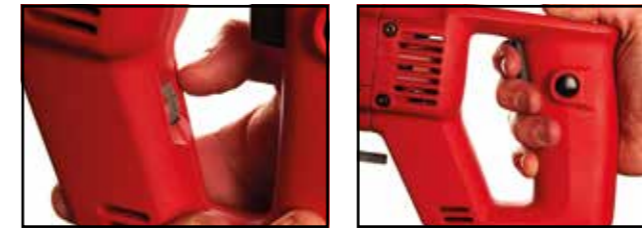

- Мощный двигатель 900 Вт
- Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые работы
- Регулировка скорости сверления
- Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
- Металлический ключевой патрон 16 мм
- Кабель 4 м

HD2E 13 R

**705 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ
ДРЕЛЬ**

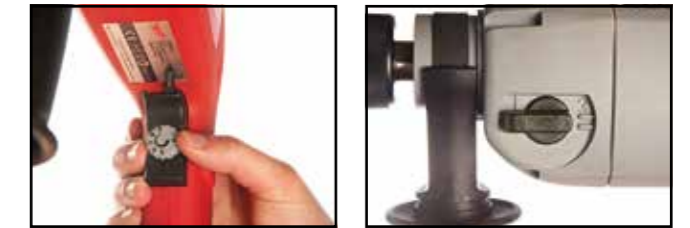

- Компактный и мощный 705 Вт двигатель
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
- Металлический бесключевой патрон 13 мм
- Эргономичный дизайн рукоятки и эластичная накладка Soft grip делают работу более комфортной
- Кабель 4 м

	PDE 16 RP
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	59
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933409206
Штрихкод	4002395235339

	PDE 13 RX
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	15
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	18
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	21
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933409200
Штрихкод	4002395235322

	B2E 16 RLD
Мощность (Вт)	900
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 750
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1600
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	88
Патрон (мм)	16
Тип хвостовика	M18 x 2.5
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	-
Артикул	4933380482
Штрихкод	4002395227198

	HD2E 13 R
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1050
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2200
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	1/2" x 20
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	-
Артикул	4933390186
Штрихкод	4002395231454

HDE 13 RQX

950 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 950 Вт двигатель
- Регулировка скорости
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Промышленный металлический быстрозажимной одномуфтовый патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м

HDE 13 RQD

825 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 825 Вт двигатель
- Регулировка скорости
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Ключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м

DE 13 RP

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 630 Вт двигатель
- Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего процесса
- Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует максимальную надежность
- Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого крутящего момента и низкой скорости
- Металлический бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под эластичными накладками
- Кабель 4 м

TKSE 2500 Q

ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ САМОВРЕЗАЮЩИХСЯ ШУРУПОВ



- Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Бесшумная муфта отключения
- Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
- Эластичная накладка Soft grip
- Комплектация: поясная скоба, набор торцевых насадок 6 / 8 / 10 мм (49-66-3004), кабель QUIK-LOK 4 м

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Мощность (Вт)	950	950
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 850	0 - 850
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38
Макс. крутящий момент (Нм)	94	94
Патрон (мм)	13	13
Тип хвостовика	1/2" x 20	1/2" x 20
Вес (кг)	2.0	2.0
Поставляется в	–	Кейс
Артикул	030250	4933428550
Штрихкод	4002395229642	4002395241576

	HDE 13 RQD
Мощность (Вт)	825
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. крутящий момент (Нм)	101
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	1/2" x 20
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	–
Артикул	110750
Штрихкод	4002395229659

	DE 13 RP
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	59
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	1/2" x 20
Вес (кг)	2.1
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933409194
Штрихкод	4002395235346

	TKSE 2500 Q
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	–
Артикул	679050
Штрихкод	4002395229710

DWSE 4000 Q

ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ РАБОТ ПО ГИПСОКАРТОНУ



- Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Бесшумная муфта отключения
- Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
- Эластичная накладка Soft grip
- Комплектация: держатель насадок, насадка Ph2, поясная скоба, кабель QUIK-LOK 4 м

IPWE 400 R

1/2" ГАЙКОВЕРТ



- Металлический редуктор для точной посадки подшипников и шестерней
- Высокий крутящий момент 400 Нм
- Мягкая рукоятка и эргономичная конструкция ручки
- Регулируемая скорость, реверс
- Поставляется с кабелем длиной 4 м

IPWE 520 R

3/4" ГАЙКОВЕРТ



- Металлический редуктор для точной посадки подшипников и шестерней
- Высокий крутящий момент 520 Нм
- Мягкая рукоятка и эргономичная конструкция ручки
- Регулируемая скорость, реверс
- Поставляется с кабелем длиной 4 м

DD 3-152

ТРЕХСКОРОСТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



- Мощный 1900 Вт двигатель
- Оптимальные значения скорости для работы как малыми, так и большими коронками
- Плавный пуск с бесступенчатой регулировкой скорости
- LED индикатор защиты двигателя от перегрева
- Предохранительная муфта
- Быстросъемное соединение - обеспечивает максимально простое безопасное крепление мотора и минимальную вибрацию
- L - образная рукоятка для лучшего распределения веса
- 3 x скоростной редуктор
- Кабель 5 м с УЗО
- Поставляется с соединителем для пылеудаления, гаечными ключами 32 мм и 41 мм

	DWSE 4000 Q
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Шуруп по дереву (мм)	4.8
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	-
Артикул	674350
Штрихкод	4002395229680

	IPWE 400 R
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	1000 - 2600
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Макс. диаметр болта	M20
Тип хвостовика	1/2" квадратный
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	-
Артикул	4933451524
Штрихкод	4002395143511

	IPWE 520 R
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	1000 - 2500
Макс. крутящий момент (Нм)	520
Макс. диаметр болта	M24
Тип хвостовика	3/4" квадратный
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	-
Артикул	4933451525
Штрихкод	4002395143528

	DD 3-152
Мощность (Вт)	1900
Скорость при нагрузке (об/мин)	550 / 1250 / 2700
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	152
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	202
Тип хвостовика	1/2" G + 1 1/4" UNC
Вес (кг)	6.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933428000
Штрихкод	4002395239801

DR 152 T

СТОЙКА ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ DD 3-152



- Литое алюминиевое основание для легкой транспортировки
- Наклон стойки до 45° для сверления под углом
- Точное быстроразъемное соединение инструмента со станиной
- Компактное основание позволяет сверлить в условиях ограниченного пространства
- 4 установочных винта для быстрой регулировки
- Горизонтальный и вертикальный спиртовые уровни
- Транспортировочная ручка
- Кнопка с фиксацией запирает устройство в верхнем положении, облегчая установку машины и коронки
- Вороток ручной подачи устанавливается как справа, так и слева
- Вакуумная пластина доступна в качестве принадлежности (4932352676)

DR 152 T	
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	152
Размер основы (мм)	330 x 210
Угол (°)	45
Вес (кг)	10
Поставляется в	–
Артикул	4933428020
Штрихкод	4002395239818

DD 2-160 XE

ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ




- Мощный надежный двигатель обеспечивает постоянный высокий крутящий момент
- Двойная защита обеспечивается механической и электронной муфтами и предохраняет инструмент и оператора
- Прочная конструкция с металлическим корпусом редуктора
- Безопасная работа благодаря использованию длинной AVS боковой рукоятки и D-образной задней рукоятки
- Двухскоростной редуктор
- Адаптер M16 FIXTEC для быстрой замены коронки
- Функция мягкого удара - при включении увеличивает эффективность работы коронки
- Плавный пуск обеспечивает точность работы и полный контроль над рабочим процессом
- Быстросъемная система пылеудаления (Fixtec Cleanline Rotor) является лучшим решением по удалению пыли
- Кабель 4 м
- Поставляется с быстросъемным адаптером для коронок M16, SDS-plus направляющим буром (8 x 140 мм)

DD 2-160 XE	
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 3000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 890 / 0 - 1770
Частота удара перфоратора без нагрузки (уд/мин)	24,000 / 48,000
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	162
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Тип хвостовика	M18 x 2.5
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933368690
Штрихкод	4002395232505

DCM 2-350 C

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

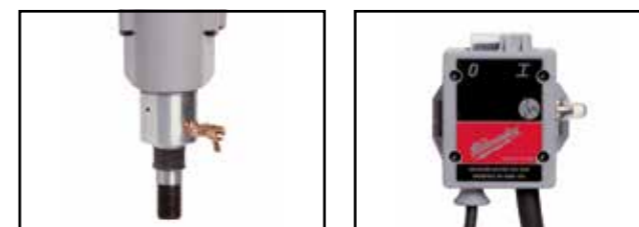

- 2-х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
- Встроенная предохранительная муфта
- Понижающий редуктор с передаточным числом 3
- Электронная система мягкого старта
- Защита двигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Встроенный штуцер подачи воды
- Двусторонняя установка УЗО
- В комплекте рожковый ключи, шестигранные ключи, кабель с коммутатором

DCM 2-350 C	
Мощность (Вт)	2800
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	300
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	600
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	350
Тип хвостовика	1 1/4" UNC
Вес (кг)	9.0
Поставляется в	–
Артикул	40044
Штрихкод	4002395229772

DR 350 T

АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-350 C



- Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
- Угол наклона 0-45°
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина быстрого крепления мотора
- Точная регулировка скорости подачи
- Вертикальный и горизонтальный водяной уровень
- Указатель центра сверления
- Регулировочные винты
- Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Транспортировочная ручка и колеса
- Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 x 19 рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами M8 x 25 мм 4 шт, указателем центра сверления

DR 350 T	
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	350
Амплитуда хода (мм)	610
Высота (мм)	1042
Размер основы (мм)	391 x 523
Угол (°)	45
Вес (кг)	19.5
Поставляется в	–
Артикул	4933400600
Штрихкод	4002395234011

DCM 2-250 C

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



- 2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
- Встроенная предохранительная муфта
- Понижающий редуктор с передаточным числом 3
- Электронная система мягкого старта
- Защита двигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Встроенный штуцер подачи воды
- Двусторонняя установка УЗО
- В комплекте рожковый ключ, шестигранные ключи, кабель с коммутатором

	DCM 2-250 C
Мощность (Вт)	2800
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	900
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Тип хвостовика	1 1/4" UNC
Вес (кг)	9.0
Поставляется в	–
Артикул	40964
Штрихкод	4002395229796

DR 250 TV

АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-250 C



- Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
- Угол наклона 0-45°
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина для быстрого крепления мотора
- Встроенная в основании вакуумная подошва (позволяет работать как с вакуумом, так и без)
- Точная регулировка скорости подачи
- Вертикальный и горизонтальный пузырьковые уровни
- Указатель центра сверления
- Регулировочные винты
- Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 x 19 рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами M8 x 25 мм 4 шт, указателем центра сверления, резиновым уплотнением

	DR 250 TV
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Амплитуда хода (мм)	520
Высота (мм)	834
Размер основы (мм)	276 x 467
Угол (°)	45
Вес (кг)	10.0
Поставляется в	–
Артикул	4933400590
Штрихкод	4002395234028

AGV 15 DEC

1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Мощный двигатель, 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Предохранительная муфта защищает оператора от эффекта отдачи
- Бесключевая регулировка глубины 5 - 28 мм
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой замены диска
- Направляющая с индикацией линии реза
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee® через быстросъемный адаптер, который поставляется вместе с пылесосами EMAC
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным диском DUH 125 мм

	AGV 15-125 XC DEC-SET	
Мощность (Вт)	1550	
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	
Диаметр диска (мм)	125	
Макс. глубина резания (мм)	28	
Резьба шпинделя	M 14	
Вес (кг)	2.6	
Регулируемая скорость	нет	
FIXTEC	да	
LLO (с блокировкой)	да	
Антивибр. боковая рукоятка	да	
Поставляется в	Динакейс	
Артикул	4933448025	
Штрихкод	4002395006816	

AGV 15 DEG

1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Двигатель 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Магнитный бесключевой интерфейс для оптимальной работы в углах и близко к стенам
- Хранение передней части на инструменте во время работы в узком пространстве
- Гибкая регулировка высоты обеспечивает идеальное использование алмазных сегментов диска
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee®
- Скобовидная рукоятка для большего давления во время работы
- Заменяемые щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным чашеобразным диском 125 мм

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Мощность (Вт)	1550	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	2800 - 11,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.6	2.6
Регулируемая скорость	нет	да
FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933448035	4933448830
Штрихкод	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEC

1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Мощный двигатель, 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Предохранительная муфта защищает пользователя от эффекта отдачи
- Бесключевая регулировка глубины 5 - 28 мм
- Бесключевое открывание для лёгкой и быстрой замены диска
- Направляющая с индикацией линии реза
- Бесключевое открывание для лёгкой и быстрой замены регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам М-класса Milwaukee® через быстросъёмный адаптер, который поставляется вместе с пылесосами EMAC
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным диском DUN 125 мм

AGV 12-125 X DEC-SET

Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
FIXTEC	да
ЛЛО (с блокировкой)	да
Антивибр. боковая рукоятка	да
Переключатель	Ползунковый переключатель
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933448020
Штрихкод	4002395006809

AGV 12 DEG

1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ




- Мощный двигатель, 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Магнитный бесключевой интерфейс для оптимальной работы в углах и близко к стенам.
- Хранение передней части на инструменте во время работы в узком пространстве
- Гибкая регулировка высоты обеспечивает идеальное использование алмазных сегментов диска
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам М-класса Milwaukee® через быстросъёмный адаптер, который поставляется вместе с пылесосами EMAC
- Скобовидная рукоятка для большего давления во время работы
- Заменяемые щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным чашеобразным диском 125 мм

AGV 12-125 X DEG-SET

Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
FIXTEC	да
ЛЛО (с блокировкой)	да
Переключатель	Ползунковый переключатель
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933448030
Штрихкод	4002395006823

WCS 45

ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1900 ВТ, ДИСК 150 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 45 ММ

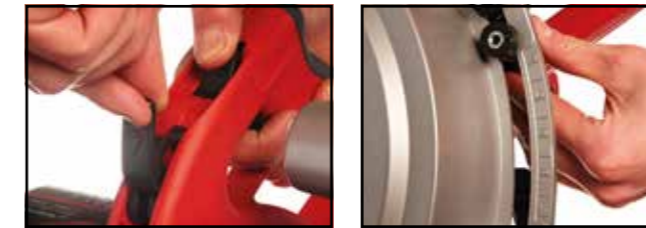

- Мощный двигатель 1900 Вт
- Защита от перегрузки
- Регулируемая глубина и ширина реза
- Рукоятка TILT-LOK
- Обрезиненная рукоятка
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, боковая рукоятка

WCS 45

Мощность (Вт)	1900
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	150
Ширина резания (мм)	45
Макс. глубина резания (мм)	45
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	6.6
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933383350
Штрихкод	4002395229086

WCE 30

ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1500 ВТ, ДИСК 125 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 30 ММ



- Мощный 1500 Вт двигатель
- Идеально подходит для установки каналов для электрических кабелей
- Электронная защита от перегрузки
- Ограничение пускового тока для плавного пуска
- Легко регулируемая ширина реза
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, байонетный адаптер

WCE 30

Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	9500
Диаметр диска (мм)	125
Ширина резания (мм)	26
Макс. глубина резания (мм)	30
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	4.3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933383855
Штрихкод	4002395228980

РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ



AGVM 26

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
2600 ВТ



- Система B-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи.
- Мощный двигатель, 2600 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

AGV 26

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
2600 ВТ



- Двигатель 2600 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

AGVM 24

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
2400 ВТ



- Система Milwaukee® B-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
- Мощный двигатель, 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

AGVK 24

2400 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА



- Мощный, 2400 Вт двигатель с порошковым покрытием обмоток обеспечивает долгий срок службы и выдающуюся производительность в любых применениях
- Функция защиты от автоматического запуска после отключения электричества (LLO)
- Защитная муфта оберегает пользователя от эффекта "обратного удара"
- Защита от перегруза и перегрева
- Плавный пуск
- Экстремально компактный дизайн с обхватом 485 мм и весом 5.4 кг
- 2 - х позиционная антивибрационная рукоятка обеспечивает снижение вибрации и комфортную работу
- Положение защитного кожуха имеет быструю регулировку
- Наружные лючки обеспечивают легкий доступ к щеткам для обслуживания
- 4 м резиновый кабель

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Мощность (Вт)	2600	2600
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.8	5.8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	—	—
Артикул	4933402365	4933402495
Штрихкод	4002395234271	4002395234394

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Мощность (Вт)	2600	2600
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	—	—
Артикул	4933402360	4933402490
Штрихкод	4002395234257	4002395234356

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.8	5.8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	—	—
Артикул	4933402340	4933402475
Штрихкод	4002395234240	4002395234370

	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.4	5.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Антивибр. боковая рукоятка	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	—	—
Артикул	4933451413	4933451414
Штрихкод	4002395161683	4002395161690

AGV 24


УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 Вт



- Мощный двигатель, 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

AG 24


УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 Вт

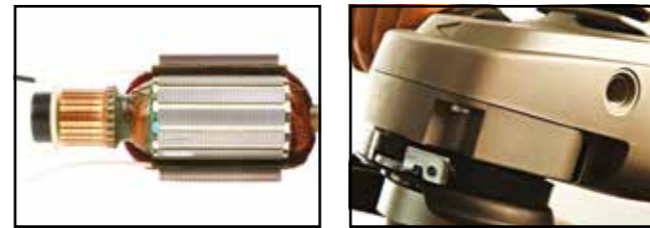

- Мощный двигатель, 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Эргономичный дизайн двигателя для комфорта пользователя
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

AGV 22

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 Вт

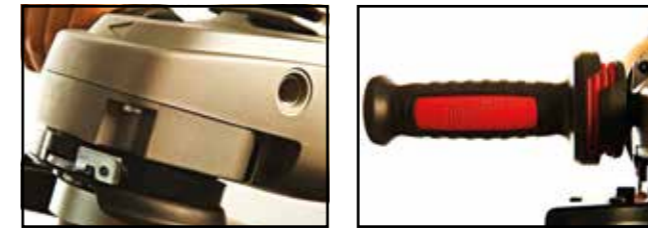

- Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности и увеличенного срока службы
- Экстремально компактный дизайн, общая длина всего 485 мм и вес 5,4 кг для удобной работы
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- 2 - позиционная антивибрационная боковая рукоятка для более удобной работы
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса
- Длинный кабель 4 м

AG 22

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 Вт



- Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности
- Экстремально компактный дизайн, общая длина всего 485 мм и вес 5,2 кг для удобной работы
- Ударопрочный защитный кожух
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Мощность (Вт)	2400	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5	5.5
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	да	нет
Автобалансирующая система	да	да	да
Антивибрационная система	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	да	да
Поставляется в	–	–	–
Артикул	4933402335	4933402330	4933402520
Штрихкод	4002395234233	4002395234226	4002395234400

	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.3	5.3
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	нет	нет
Антивибрационная система	нет	нет
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	–	–
Артикул	4933402325	4933402450
Штрихкод	4002395234219	4002395234325

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Мощность (Вт)	2200	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	6600	6600
Диаметр диска (мм)	180	230	230
Макс. глубина резания (мм)	43	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	5.3	5.4	5.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	да	нет
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Антивибр. боковая рукоятка	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет	нет
Поставляется в	–	–	–
Артикул	4933431820	4933431850	4933431860
Штрихкод	4002395243839	4002395243860	4002395243877

	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Мощность (Вт)	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	6600
Диаметр диска (мм)	180	230
Макс. глубина резания (мм)	43	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.1	5.2
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	да	да
LLO (с блокировкой)	нет	нет
Автобалансирующая система	нет	нет
Антивибр. боковая рукоятка	нет	нет
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	–	–
Артикул	4933431830	4933433630
Штрихкод	4002395243846	4002395244423

AGV 21 GEX

**УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
2100 ВТ**




- Мощный двигатель, 2100 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир, для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Семипозиционная рукоятка
- Плавный пуск
- Система FIXTEC для быстрой смены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Мощность (Вт)	2100	2100
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	–	–
Артикул	4933402304	4933402525
Штрихкод	4002395234158	4002395234424

AGV 17 INOX

**1750 ВТ НИЗКОБОРОТИСТАЯ
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**

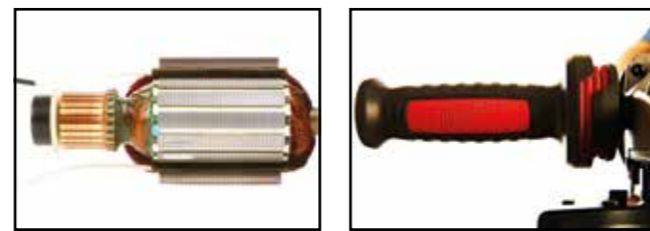

- Мощный, 1750 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с эпоксидным покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
- 7 позиционный переключатель скоростей от 2000 до 7600 об/мин для получения наилучших результатов при работе с нержавеющей сталью
- Электроника обеспечивающая постоянную мощность и плавный пуск
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Защита от перегруза и перегрева
- Защитная муфта: защищает пользователя от эффекта "обратного" удара
- FIXTEC гайка для бесключевой смены диска
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Антивибрационная боковая рукоятка
- 4 м резиновый кабель

	AGV 17-125 INOX
Мощность (Вт)	1750
Скорость без нагрузки (об/мин)	2000 - 7600
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.8
Регулируемая скорость	да
Фланцевая гайка FIXTEC	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	–
Артикул	4933449870
Штрихкод	4002395247912

AGV 17

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1750 ВТ

- Мощный двигатель, 1750 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Электронная система постоянной мощности, обеспечивающая постоянную скорость для всех видов работ
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Гайка FIXTEC для бесинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Длинный кабель 4 м



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Мощность (Вт)	1750	1750	1750	1750	1750
Скорость без нагрузки (об/мин)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Диаметр диска (мм)	125	125	125	150	180
Макс. глубина резания (мм)	33	33	33	45	58
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Регулируемая скорость	да	нет	нет	нет	нет
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да	да	да	да
DMS (без блокировки)	нет	нет	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да	да	да
Антивibr. боковая рукоятка	да	да	да	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет	нет	нет	нет
Поставляется в	–	–	–	–	–
Артикул	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
Штрихкод	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003



Двигатель „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли.



Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей вибрации



Встроенная электроника

AGV 15

1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS



- Мощный двигатель, 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Длинный кабель 4 м

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Мощность (Вт)	1550	1550	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	2800 - 11,000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125	150
Макс. глубина резания (мм)	33	33	44
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2.6	2.6	2.6
Регулируемая скорость	нет	да	нет
FIXTEC	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Поставляется в	-	-	-
Артикул	4933428120	4933428127	4933433250
Штрихкод	4002395239641	4002395239658	4002395244164

AGV 13

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ ОБОРОТОВ 1250 ВТ



- Мощный, 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с залитыми эпоксидной смолой обмотками увеличивают ресурс инструмента
- Очень компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
- 6 позиционный переключатель скоростей от 2800 до 11500 об/мин для работы с различными материалами
- Электроника поддерживающая постоянную скорость под нагрузкой
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Защита от перегрузки и перегрева
- Защитная муфта защищает пользователя от "обратного" удара
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены диска без использования ключей
- Ударопрочная, бесключевая для быстрой регулировки и установки защита диска
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости
- Вращаемый с шагом 90° корпус редуктора
- 4 м резиновый кабель

	AGV 13-125 XE
Мощность (Вт)	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	2,800 - 11,500
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
Регулируемая скорость	да
FIXTEC	да
LLO (с блокировкой)	да
Антивibr. боковая рукоятка	да
Поставляется в	-
Артикул	4933451218
Штрихкод	4002395260850

AGV 13 XSPDEB

1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS, ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ



- Мощный, 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR" с эпоксидным покрытием обмоток и Heavy Duty проволочной защитой для увеличения ресурса инструмента
- RAPIDSTOP™ система торможения: останавливает диск до 50% быстрее чем углошлифовальные машины без системы торможения
- Самый компактный дизайн от Milwaukee® длиной корпуса в части двигателя всего 160 мм для комфортного хвата
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии предотвращает случайный запуск инструмента при возникновении электричества
- Защита от перегруза предотвращает перегрев
- Муфта безопасности защищает пользователя от эффекта "обратного удара"
- FIXTEC гайка для бесключевой смены диска
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки
- Антивибрационная боковая рукоятка снижает усталость пользователя

	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Мощность (Вт)	1250	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000	12,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	2.5	2.5
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Антивибрационная система	да	да
Защита от отбрасывания назад	да	да
Переключатель	Лопаточный выключатель	Лопаточный выключатель
Поставляется в	-	Кейс
Артикул	4933464998	4933471194
Штрихкод	4058546229436	4058546288228



Мощный, 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель




RAPIDSTOP™ система торможения



Муфта безопасности защищает пользователя от эффекта "обратного удара"

AGV 13 XSPDE

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
1250 ВТ

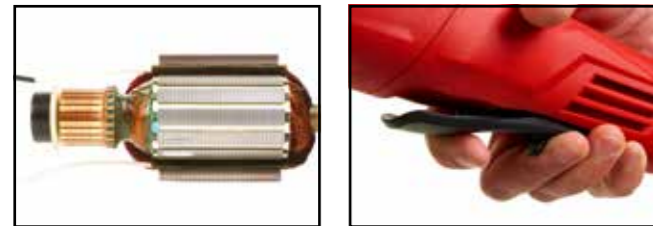

- Мощный, 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с эпоксидным покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
- Компактный дизайн, всего 160 мм в обхвате корпус
- Плавный пуск
- Функция защиты от случайного запуска при повторной подаче электричества (LLO)
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от "эффекта отдачи"
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для бесключевой смены диска
- Ударопрочный и бесключевой защитный кожух для быстрой регулировки
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя

AG 13 XSPD

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
1250 ВТ



- Мощный, 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с эпоксидным покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
- Компактный дизайн, всего 160 мм в обхвате корпус
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для бесключевой смены диска
- Ударопрочный и бесключевой защитный кожух для быстрой регулировки
- 4 м кабель

AGV 12

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
1200 ВТ



- Мощный двигатель, 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Длинный кабель 4 м

AGV 10 EK

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
1000 ВТ



- Мощный, 1000 Вт двигатель обеспечивает высокую производительность во всех применениях
- Экстремально компактный дизайн с общей длиной 276 мм и весом 2.2 кг для комфортной работы
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Функция плавного пуска
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Ползунковый выключатель для легкого запуска, даже при работе с перчатками
- 4 м кабель

	AGV 13-125 XSPDE
Мощность (Вт)	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.5
FIXTEC	да
DMS (без блокировки)	да
LLO (с блокировкой)	да
Антивibr. боковая рукоятка	да
Переключатель	Лопаточный переключатель
Поставляется в	–
Артикул	4933451578
Штрихкод	4002395140794

	AG 13-125 XSPD
Мощность (Вт)	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.3
FIXTEC	да
LLO (с блокировкой)	нет
Переключатель	Лопаточный переключатель
Поставляется в	–
Артикул	4933451577
Штрихкод	4002395140787

	AGV 12-125 X
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
FIXTEC	да
DMS (без блокировки)	нет
LLO (с блокировкой)	да
Переключатель	Ползунковый переключатель
Поставляется в	–
Артикул	4933428085
Штрихкод	4002395239597

	AGV 10-125 EK
Мощность (Вт)	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.2
Фланцевая гайка FIXTEC	нет
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	–
Артикул	4933451222
Штрихкод	4002395260898

AG 10 EK

1000 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Мощный, 1000 Вт двигатель обеспечивает высокую производительность во всех применениях
- Экстремально компактный дизайн с общей длиной 276 мм и весом 2.1 кг для комфортной работы
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Функция плавного пуска
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Полосковый выключатель для легкого запуска, даже при работе с перчатками
- 4 м кабель

AG 9

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 850 ВТ



- Мощный двигатель, 850 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Легкая, компактная универсальная углошлифовальная машина
- Новый цифровой электронный пакет предлагает постоянную скорость, плавный пуск, защиту двигателя от перегрузки и холостого хода
- Плоская металлическая головка редуктора для отличной видимости заготовки и оптимизированная глубина резания
- Корпус редуктора из литого магниевое сплава
- Подшипники и выключатель защищены от пыли
- Эффективная система охлаждения поддерживает двигатель прохладным даже в тяжелых условиях
- Гайка FIXTEC для быстрой смены диска
- Ударопрочный защитный кожух для удобной регулировки
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

AG 800 EK

800 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Мощный двигатель 800 Вт для различных применений и вес всего 2.0 кг для комфортной работы долгое время
- Очень компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего 194 мм для комфортной работы
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Функция плавного пуска
- Прочные стальные шестерни обеспечивают долгий срок службы
- Защищенные воздухозаборники для лучшего охлаждения
- Плоский металлический корпус редуктора для отличной видимости реза и работы в тесных пространствах
- Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха
- 4 м кабель

AG 800 E

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 800 ВТ



- Мощный двигатель 800 Вт для различных применений и вес всего 2.0 кг для комфортной работы долгое время
- Очень компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего 194 мм для комфортной работы
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Функция плавного пуска
- Прочные стальные шестерни для большого срока службы
- Защищенные воздухозаборники для лучшего охлаждения
- Плоский металлический корпус редуктора для отличной видимости реза и работы в тесных пространствах

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Мощность (Вт)	1000	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	11,000
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.1	2.1
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	–	–
Артикул	4933451219	4933451220
Штрихкод	4002395260867	4002395260874


	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Мощность (Вт)	850	850
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000	2700 - 10,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	1.8	1.8
Регулируемая скорость	нет	да
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	–	–
Артикул	4933403200	4933403206
Штрихкод	4002395233779	4002395233786

	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Мощность (Вт)	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,500	11,500
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.0	2.0
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	–	–
Артикул	4933451212	4933451213
Штрихкод	4002395260195	4002395260805

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Мощность (Вт)	800	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,500	11,500	11,500
Диаметр диска (мм)	115	125	115
Макс. глубина резания (мм)	28	33	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2.0	2.0	2.0
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Поставляется в	–	–	Кейс
Артикул	4933451210	4933451211	4933451281
Штрихкод	4002395260171	4002395260188	4002395170777

AGS 15-125 C

1500 ВТ КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

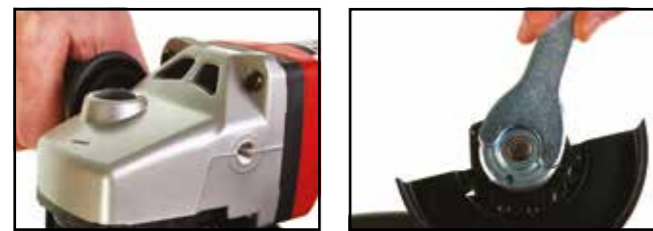

- Двигатель 1500 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Шлифовальные диски приведены в соответствие с оптимальной скоростью
- Электронная система постоянной мощности обеспечивает постоянную скорость под нагрузкой
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита двигателя от перегрузки
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Фильтр
- Длинный кабель 4 м

	AGS 15-125 C
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	7600
Диаметр диска (мм)	125
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет
ЛЛО (с блокировкой)	да
Поставляется в	–
Артикул	4933407480
Штрихкод	4002395236015

AS 12 E

1200 ВТ ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ



- Двигатель с высоким крутящим моментом и идеальным диапазоном скоростей для зачистки
- Эргономичная конструкция для удобства работы
- Регулируемая скорость
- Защита от перегрузки
- Защитный кожух, планшайба и кабель 4 м

	AS 12 E
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	1800 - 4800
Диаметр диска (мм)	180
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.5
Регулируемая скорость	да
ЛЛО (с блокировкой)	да
Поставляется в	–
Артикул	4933383940
Штрихкод	4002395229390

AP 14-2 200 E

1450 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Двигатель 1450 Вт для лучшей производительности
- Прецизионный редуктор для лучшей производительности без падения скорости под нагрузкой
- Регулируемая скорость от 490 - 2100 об / мин в зависимости от применения
- 7-ми позиционная регулировка скорости
- Защита от перегрева
- Уникальная форма ручки "захват пальцами" на редукторе, специально для работы инструментом в вертикальном положении
- Защитная кнопка блокировки шпинделя
- Функция блокировки
- Уникальная гибкая и мягкая шлифподшва для предотвращения царапин на краске во время работы
- Длинный полиуретановый шнур 6 м для предотвращения следов на краске

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Мощность (Вт)	1450	1450
Скорость без нагрузки (об/мин)	490 - 2100	490 - 2100
Диаметр диска (мм)	200	200
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Стандартная комплектация	Боковая рукоятка, гибкая шлифподшва	Боковая рукоятка, гибкая шлифподшва, мягкая и жесткая губка для полировки, подшва из овечьей шерсти, шлифование и отделка, ткань
Вес (кг)	2.3	2.3
Регулируемая скорость	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	да
Функция плавного пуска	да	да
Поставляется в	–	Динакейс
Артикул	4933432800	4933432795
Штрихкод	4002395001156	4002395004348

AP 12 E

1200 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ



- Двигатель 1200 Вт
- Эргономичный дизайн для удобства при длительной работе
- Специальный редуктор с большим крутящим моментом на валу и скоростью, идеальной для полирования
- Регулировка скорости
- Защита от перегрузки
- Неограниченная скорость на холостом ходу
- Кабель 6 м

	AP 12 E
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	900 - 2500
Диаметр диска (мм)	150
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.2
Регулируемая скорость	да
ЛЛО (с блокировкой)	да
Поставляется в	–
Артикул	4933383925
Штрихкод	4002395229406

DGL 34

ОДНОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Длинный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Макс. скорость 34.000 об / мин
- Угольные щетки
- Оптимальное соотношение вес / производительность
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

	DGL 34
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	34,000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	25
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	–
Артикул	4933385110
Штрихкод	4002395230020

DGL 30 E

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ



- Длинный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Плавный пуск
- Электронное управление скоростью
- Макс. скорость 30.000 об / мин
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Угольные щетки
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

	DGL 30 E
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 30,000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	–
Артикул	4933385120
Штрихкод	4002395230037

DG 30 E

ОДНОРУЧНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ



- Компактная укороченная конструкция для легкого удерживания
- Плавный пуск
- Электронное управление скоростью
- Металлический редуктор для точности вращения
- Угольные щетки
- Эргономичный выключатель
- Может использоваться стационарно в сверлильной стойке или в поворотных системах с посадочным диаметром шейки 43 мм
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

	DG 30 E
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 30,000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	–
Артикул	4933385100
Штрихкод	4002395230013

DG 7 E

НИЗКОБОРОТИСТАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Длинная тонкая шейка шпинделя позволяет работать в труднодоступных местах
- Электронное управление скоростью
- Скорость 7000 об / мин для шлифовки и фрезерования металла
- Металлический редуктор для точности вращения
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

	DG 7 E
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	3000 - 7000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	45
Цанга (мм)	6 + 8
Вес (кг)	1.5
Поставляется в	–
Артикул	4933391200
Штрихкод	4002395231928

MCS 66

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ



- Мощный двигатель 1800 Вт, 4000 об / мин
- Технология сухой резки обеспечивает быстрый и чистый рез без нагрева
- Резка стальных, нержавеющей и алюминиевых листов
- Макс. глубина реза 66 мм
- Эксклюзивный быстросъемный защитный кожух с функцией пылеулавливания
- Удобная система быстрой регулировки глубины реза
- Поставляется с пильным диском на 42 металлокерамических зуба

BS 125

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА



- Мощный двигатель 1100 Вт для максимальной скорости и надежности в работе
- Максимальный размер вырезаемого материала/диаметр труб 125x125 мм
- Четырех позиционный переключатель скорости оборотов 0-116 м/мин
- Система поддержания постоянных оборотов в зависимости от нагрузки для оптимального выполнения работ
- Специальная конструкция редуктора с защитой двигателя от застывания полотна во время работы
- Тонкий цельно металлический двигатель и LED подсветка области реза для лучшей и удобной резки
- Быстрая, легкая, бесключевая смена полотна
- Бесключевая регулировка упорной подошвы

CHS 355

2300 ВТ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА



- Двигатель мощностью 2300 Вт на 3800 об / мин обеспечивает превосходную эффективность резки
- Стопорный фиксатор пилы позволяет хранить ее в закрытом состоянии при транспортировке (не нужно использовать цепь)
- Быстросъемный зажим для ускоренной регулировки угла в диапазоне -45° до +45°
- Мгновенное освобождение угловой струбицы для быстрой смены заготовки
- Блокировка шпинделя для быстрой и удобной смены диска
- Простота смены щеток благодаря внешним дверкам для щеток
- Встроенный металлический вентилятор для обеспечения максимальной долговечности
- Основа из штампованной стали с дополнительными направляющими для предотвращения деформации

HDE 6 RQ

725 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 725 Вт двигатель
- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Ключевой патрон 1.5 - 10 мм
- Эргономичный дизайн с использованием эластичных накладок Soft grip
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м

	MCS 66
Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000
Диаметр диска (мм)	203
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87
Вес (кг)	6.4
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933440615
Штрихкод	4002395000432

	BS 125
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 116
Режущая способность (мм)	125 x 125
Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	125
Длина пазухи (мм)	1139.83
Вес (кг)	6.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933448245
Штрихкод	4002395262830

	CHS 355
Мощность (Вт)	2300
Скорость без нагрузки (об/мин)	3800
Размер диска (мм)	355
Режущая способность по круглому профилю 90° и 45° (мм)	125 / 100
Режущая способность по квадратному профилю 90° и 45° (мм)	115 / 80
Режущая способность по прямоугольному профилю 90° и 45° (мм)	230 x 70 / 100 x 80
Режущая способность по L-образному профилю 90° и 45° (мм)	130 / 80
Внутренний диаметр диска (мм)	25.4
Вес (кг)	18
Поставляется в	-
Артикул	4933411760
Штрихкод	4002395236220

	HDE 6 RQ
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	6
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. крутящий момент (Нм)	30
Патрон (мм)	10
Тип хвостовика	1/2 x 20
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	-
Артикул	010150
Штрихкод	4002395229611

DE 10 RX

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 630 Вт двигатель
- Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего процесса
- Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует максимальную надежность
- Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого крутящего момента и низкой скорости
- Металлический патрон FIXTEC 1.0 - 10 мм
- Функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под эластичными накладками
- Кабель 4 м

	DE 10 RX
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2700
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	21
Патрон (мм)	10
Тип хвостовика	1/2" x 20
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	–
Артикул	4933409211
Штрихкод	4002395235353

MDE 42

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ



- Легкая, компактная и мощная электромагнитная стойка
- Мощность 1200 Вт двигателя, передаваемая через трехступенчатый редуктор, позволяет сверлить с помощью кольцевых фрез отверстия в стальных изделиях диаметром до 42 мм.
- Мощный магнит и самая современная электроника обеспечивают необходимое управление и соответствуют всем требованиям техники безопасности
- Удобная электронная панель управления
- Поставляется со страховочной цепью, смазочно-охлаждающей жидкостью и шестигранными ключами

	MDE 42
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	300 - 640
Скорость при нагрузке (об/мин)	170 - 330
Макс. диаметр протягивания (мм)	42
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	16
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	10,000
Вес (кг)	11.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933380832
Штрихкод	4002395228881

MDE 41

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ



- 1200 Вт мощность двигателя с оптимальной скоростью сверления
- 2 скорости редуктора: 475 об/мин для сверления кольцевыми фрезами и 730 об/мин для сверления сверлами с цилиндрическим хвостовиком
- AUTOSTOP™ датчик смещения: определяет избыточное вращение и автоматически отключает питание для защиты оператора
- Электрический магнит с силой удержания 9930 Н
- Максимальный диаметр сверления кольцевой фрезой 41 мм и максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм.
- Бесключевой 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой смены аксессуаров
- Длина хода двигателя 146 мм для применения различных аксессуаров
- Установка рукоятки подачи без использования ключей с левой или правой стороны
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности

	MDE 41
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	475 / 730
Макс. диаметр протягивания (мм)	41
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	9930
Вес (кг)	13.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933451015
Штрихкод	4002395136681

MDP 41

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ



- 1200 Вт мощность двигателя с оптимальной скоростью сверления
- 2 скорости редуктора: 475 об/мин для сверления кольцевыми фрезами и 730 об/мин для сверления сверлами с цилиндрическим хвостовиком.
- AUTOSTOP™ датчик смещения: определяет избыточное вращение и автоматически отключает питание для защиты оператора
- Постоянный магнит с силой удержания 8890 Н исключает случайное отключение магнита для защиты оператора и позволяет легко позиционировать инструмент
- Максимальный диаметр сверления кольцевой фрезой 41 мм и максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм.
- Бесключевой 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой смены аксессуаров
- Длина хода двигателя 146 мм для применения различных аксессуаров
- Установка рукоятки подачи без использования ключей с левой или правой стороны
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности

	MDP 41
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	475 / 730
Макс. диаметр протягивания (мм)	41
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	8890
Вес (кг)	14.0
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933451014
Штрихкод	4002395136674

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ



SSPE 1500 X

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL®
1500 ВТ



- Мотор Milwaukee® 1500 Вт - лучшая защита от перегрузки в отрасли, позволяет защитить мотор от сгорания и перегрузки
- Поддержание постоянной мощности под нагрузкой для непревзойденной эффективности резки
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен
- Запатентованная AVS Антивибрационная-Система - сабельная пила с самой плавной работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

	SSPE 1500 X
Мощность (Вт)	1500
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	4.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933428900
Штрихкод	4002395241699

SSPE 1300 RX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL®
1300 ВТ



- Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы 32 мм
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Вращающаяся на 360° рукоятка для удобства пользователя
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен
- Запатентованная AVS Антивибрационная система обеспечивает самый низкий уровень вибрации всего 12.5 м/с²
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

	SSPE 1300 RX
Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933440590
Штрихкод	4002395001095

SSPE 1300 SX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL®
1300 ВТ



- Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы 32 мм
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен. а также сменный комплект для замены полотен с помощью ключей
- Запатентованная AVS Антивибрационная система обеспечивает самый низкий уровень вибрации всего 14.5 м/с²
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

	SSPE 1300 SX
Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	3.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933428520
Штрихкод	4002395241545

SSD 1100 X

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL®
1100 ВТ



- Высокая производительность, благодаря двигателю 1100 Вт и ходу пилы 28 мм
- Система крепления полотна FIXTEC для быстрой и простой замены полотна без ключа
- Защита от попадания воды и посторонних предметов
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия
- Прочный редуктор для тяжелых работ
- Комплектация: полотно SAWZALL®, 4 м кабель

	SSD 1100 X
Мощность (Вт)	1100
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2900
Амплитуда хода (мм)	28
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933416710
Штрихкод	4002395237623

JSPE 135

ЛОБЗИК С СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ



- Надежный и мощный лобзик для работы по дереву, алюминию, стали и керамике
- Мощный двигатель 750 Вт
- Прецизионная посадка пилки для точного реза
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности и срока службы пильного полотна
- Обдур линии реза
- Светодиодная подсветка линии реза
- Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

JSPE 135 TX

Мощность (Вт)	750
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	800 - 3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933381230
Штрихкод	4002395232529

JS 120 X

ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ




- Тонкий, обтекаемый корпус и оптимальный вес для удобства работы
- Мощный двигатель 710 Вт
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности
- Отличная видимость рабочей зоны
- IBM - Технология: Интегрированный Металлический Блок - опора для подшипников и опорной подошвы из прочного сплава для максимального срока эксплуатации и надежности
- Антивибрационный механизм для снижения вибрации
- Встроенный адаптер для пылесборника
- Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

JS 120 X

Мощность (Вт)	710
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933381680
Штрихкод	4002395234677

FSPE 110 X

ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

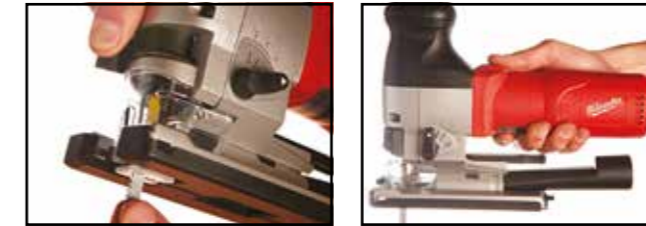

- Тонкий корпус для удобного захвата и комфортной работы
- Мощный двигатель 710 Вт
- Прецизионная посадка пилки для точного реза
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности и срока службы пильного полотна
- Регулируемый интенсивный обдур обеспечивает хороший обзор линии реза
- Низкий уровень вибрации и бесперебойная работа, благодаря антивибрационным технологиям
- Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

FSPE 110 X

Мощность (Вт)	710
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933357990
Штрихкод	4002395229185

CS 85 SB

235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)



- 2200 Вт мощность двигателя, обеспечивает плавную работу при полной глубине реза.
- Плавный пуск снижает нагрузку на электрическую сеть.
- Совместима с системой пылеудаления DEK26.
- Встроенный кабельный люк позволяет быстро и легко заменить кабель, без необходимости разбирать всю пилу.
- Штампованная алюминиевая подошва обеспечивает прочность и большой ресурс.
- Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую замену пильного диска.

CS 85 SB

Мощность (Вт)	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	4500
Диаметр диска (мм)	235
Угол скоса (°)	50
Макс. глубина резания при 45° (мм)	67
Макс. глубина резания при 90° (мм)	85
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	6.6
Поставляется в	-
Артикул	4933451117
Штрихкод	4002395137411

CS 85 CBE

235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)

- 2200 Вт мощность двигателя, обеспечивает плавную работу при полной глубине реза.
- 60° угол наклона диска обеспечивает пиле возможность достичь широкого спектра кровельных резов.
- Подружнинный расклинивающий нож позволяет пиле погрузиться в материал без демонтажа ножа.
- Пила совместима с направляющей шиной.
- Плавный пуск снижает нагрузку на электрическую сеть.
- Тормоз останавливает диск за 3.5 секунды.
- Параллельный упор с двумя направляющими крепится спереди и сзади пилы, что обеспечивает большую точность.
- Совместима с системой пылеудаления DEK26.
- Встроенный кабельный люк позволяет быстро и легко заменить кабель, без необходимости разбирать всю пилу.


CS 85 CBE

Мощность (Вт)	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	4500
Диаметр диска (мм)	235
Угол скоса (°)	60
Макс. глубина резания при 45° (мм)	67
Макс. глубина резания при 90° (мм)	85
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	7.7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933451116
Штрихкод	4002395137404



60° угол наклона диска



Подружнинный расклинивающий нож



Параллельный упор с двумя направляющими крепится спереди и сзади пилы

SCS 65 Q

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 65 ММ)



- Надежный 1900 Вт двигатель с большим резервом мощности
- Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря обрезиненной, регулируемой рукоятке "TILT-LOK"
- Глубина реза 65 мм
- Идеально расположенные рычаги для регулировки глубины и наклона пропила
- Хорошая видимость диска на линии реза для улучшенного контроля
- Алюминиевая подошва
- Комплектация: пильный диск 20 зубьев, боковой упор, кабель 4 м QUIK-LOK

SCS 65 Q

Мощность (Вт)	1900
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	190
Макс. глубина резания при 45° (мм)	52
Макс. глубина резания при 90° (мм)	65
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	5.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	638051
Штрихкод	4002395229529

CS 60

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 184 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 61 ММ)




- Мощный двигатель 1600 Вт и 5800 об / мин для тяжелых работ
- Глубина реза 61 мм
- Угловой рез 0 - 56° с фиксацией 45°
- Удобный механизм изменения угла реза
- Встроенная система пылеудаления
- Большие, эргономичные, обрезиненные рукоятки для удобства и лучшего контроля
- Параллельный упор с широкой направляющей для повышения точности реза
- Комплектация: пильный диск 24 зуба, параллельный упор, кабель 4 м

CS 60

Мощность (Вт)	1600
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	184
Макс. глубина резания при 45° (мм)	49
Макс. глубина резания при 90° (мм)	61
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	4.8
Поставляется в	-
Артикул	4933419225
Штрихкод	4002395238361

BS 100 LE

**ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА С ШИРИНОЙ
ШЛИФОВКИ 100 ММ (4")**

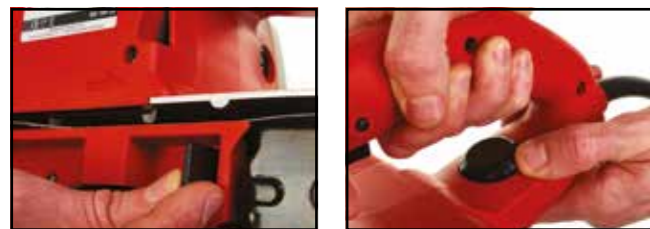

- Благодаря компактному дизайну идеальна для шлифовки мест близко расположенных к краям
- Площадь шлифуемой поверхности 100 x 160 мм, для быстрой и равномерной шлифовки
- Предустановка кол-ва оборотов
- Регулировочное колесо для точной установки ленты
- Встроенная система пылеудаления и пылесборный мешок для чистой работы и уменьшения износа ленты
- Простая замена шлифовальной ленты
- Возможность стационарной установки
- Комплектация: шлифовальная лента 100 x 620 (зерно 100), кабель 4 м

	BS 100 LE
Мощность (Вт)	1150
Скорость ленты (об/мин)	230 - 400
Длина ленты (мм)	620
Ширина ленты (мм)	100
Шлифовальная поверхность (мм)	100 x 160
Вес (кг)	5.3
Поставляется в	–
Артикул	4933385150
Штрихкод	4002395229222

ROS 150 E-2

**ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ
ШЛИФМАШИНА 150 ММ (6")**



- Эксцентриковая шлифмашина обладает несравними характеристиками благодаря сочетанию вращательного и колебательного движений
- Редуктор способствует более эффективной работе мощного 440 Вт мотора
- Амплитуда 6.4 / 3.2 мм для быстрой и финишной шлифовки
- Регулировка числа оборотов (4000 - 10000 об / мин) необходима для обработки материалов, чувствительных к перегреву
- Быстрая и легкая замена шлифовальной бумаги
- Система пылеудаления: съемный пылесборник или подключение пылесоса 26 мм
- Удобная эргономичная кнопка включения
- Дополнительная рукоятка для равномерного распределения веса на рабочей поверхности
- Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага, кабель 4 м

	ROS 150 E-2
Мощность (Вт)	440
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000 - 10,000
Диаметр колебаний (мм)	6.4 / 3.2
Размер шлифподшвы (мм)	150
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	–
Артикул	4933431170
Штрихкод	4002395243624

ROS 125 E

**ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ
ШЛИФМАШИНА 125 ММ (5")**



- Идеальна для шлифовки дерева, металла и пластика
- 300 Вт мощный мотор и амплитуда колебаний 2.4 мм
- Регулировка числа оборотов (7000 - 12000 об / мин) необходима для обработки материалов, чувствительных к перегреву
- Крепление шлифовальной бумаги Hook & Loop
- Высокая эффективность сбора пыли - до 90% пыли попадает в пылесборник
- Легкая очистка пылесборника
- Встроенный адаптер пылесоса диаметром 36 мм
- Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага 125 мм (зерно 60, 80, 120)

	ROS 125 E
Мощность (Вт)	300
Скорость без нагрузки (об/мин)	7000 - 12,000
Уровень колебаний (дв/мин)	14,000 - 26,000
Диаметр колебаний (мм)	2.4
Размер шлифподшвы (мм)	125
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4933433180
Штрихкод	4002395244010

SPS 140

ШЛИФМАШИНА 1/4"



- Мощный 260 Вт мотор
- Амплитуда колебаний 1.6 мм: идеальна для финишных работ
- Быстрое соединение с пылесосом или мешком для сбора пыли
- Система крепления шлифовальной бумаги: Велькро и зажимы
- Прочный 4 м прорезиненный кабель для комфортного передвижения вокруг рабочего места

	SPS 140
Мощность (Вт)	260
Скорость без нагрузки (об/мин)	14,700
Уровень колебаний (дв/мин)	28,000
Диаметр колебаний (мм)	1.6
Размер шлифподшвы (мм)	113 x 105
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	–
Артикул	4933447015
Штрихкод	4002395005826

AS 42 MAC

42 Л ПЫЛЕСОС М - КЛАССА

- Компактный 42-литровый резервуар для использования на рабочем месте / в мастерской
- 4500 л/мин скорость потока с силой всасывания 250 мбар
- Фильтр класса М. Стандартный МАК - фактор > 0.1 мг / м³: минеральная пыль, древесная пыль (дуб, бук)
- Встроенная розетка питания для автоматической работы с электроинструментом
- Прочный фильтр PTFE с высокой эффективностью фильтрации и моющейся мембраной
- Автоматическая очистка фильтра минимизирует потерю мощности
- Контроль воздушного потока и фильтра со светодиодным и звуковым сигналом
- Легкий доступ к фильтру обеспечивает быструю очистку и обслуживание
- Сверхтихая турбина с низким уровнем шума
- Антистатический шланг для предотвращения ударов, вызванных накоплением статического электричества
- Ручка как у тележки для удобной транспортировки на рабочем месте
- Комплектуется 2 х адаптерами для подключения к инструменту, трубкой держателем, 2 х удлинительными трубками, щелевой и для пола насадками, флисовым фильтрующим мешком, мешком для пыли, шлангом 4 м x 38 мм



	AS 42 MAC
Мощность (Вт)	1200
Объем воздуха (л/мин)	4500
Тип фильтра	PTFE
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	42
Диаметр шланга (мм)	38
Длина шланга (м)	4
Вес (кг)	17.5
Поставляется в	—
Артикул	4933459418
Штрихкод	4058546010799



Прочный PTFE фильтр



Встроенная розетка питания для автоматической работы с электроинструментом



Ручка как у тележки для удобной транспортировки на рабочем месте

AS 30 MAC

30 Л ПЫЛЕСОС М - КЛАССА



- Компактный 30-литровый резервуар для использования на рабочем месте / в мастерской
- 4500 л/мин скорость потока с силой всасывания 250 мбар
- Фильтр класса М. Стандартный МАК - фактор > 0.1 мг / м³: минеральная пыль, древесная пыль (дуб, бук)
- Встроенная розетка питания для автоматической работы с электроинструментом
- Прочный фильтр PTFE с высокой эффективностью фильтрации и моющейся мембраной
- Автоматическая очистка фильтра минимизирует потерю мощности
- Контроль воздушного потока и фильтра со светодиодным и звуковым сигналом
- Легкий доступ к фильтру обеспечивает быструю очистку и обслуживание
- Сверхтихая турбина с низким уровнем шума
- Антистатический шланг для предотвращения ударов, вызванных накоплением статического электричества
- Комплектуется 2 х адаптерами для подключения к инструменту, трубкой держателем, 2 х удлинительными трубками, щелевой и для пола насадками, флисовым фильтрующим мешком, мешком для пыли, шлангом 4 м x 38 мм

	AS 30 MAC
Мощность (Вт)	1200
Объем воздуха (л/мин)	4500
Тип фильтра	PTFE
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	38
Длина шланга (м)	4
Вес (кг)	14.5
Поставляется в	—
Артикул	4933459415
Штрихкод	4058546010768

AS 30 LAC

30 Л ПЫЛЕСОС L- КЛАССА



- Компактный 30-литровый резервуар для использования на рабочем месте / в мастерской
- 4500 л/мин скорость потока с силой всасывания 250 мбар
- Фильтр класса L. Стандартный МАК - фактор > 1 мг / м³
- Встроенная розетка питания для автоматической работы с электроинструментом
- Прочный фильтр PTFE с высокой эффективностью фильтрации и моющейся мембраной
- Автоматическая очистка фильтра минимизирует потерю мощности
- Легкий доступ к фильтру обеспечивает быструю очистку и обслуживание
- Сверхтихая турбина с низким уровнем шума
- Антистатический шланг для предотвращения ударов, вызванных накоплением статического электричества
- Комплектуется 2 х адаптерами для подключения к инструменту, трубкой держателем, 2 х удлинительными трубками, щелевой и для пола насадками, флисовым фильтрующим мешком, мешком для пыли, шлангом 4 м x 36 мм

	AS 30 LAC
Мощность (Вт)	1200
Объем воздуха (л/мин)	4500
Тип фильтра	PTFE
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	36
Длина шланга (м)	4
Вес (кг)	14.5
Поставляется в	—
Артикул	4933459411
Штрихкод	4058546010720

AS 2-250 ELCP

**ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС
(ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР
25 Л**



- Компактный 25 - литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Мотор 1250 Вт с максимальным разрежением 250 мбар - эффективнее на 10%
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Возможность подключения инструментов мощностью до 2600 Вт
- Очистка фильтра осуществляется нажатием на кнопку в верхней части пылесоса
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ (полиэстер)
- Фильтр класса L. Стандартный МАК - фактор > 1 мг/м³
- Возможность сухой и влажной уборки
- Система хранения шланга и кабеля для простоты транспортировки
- Функция воздуховулки
- Кабель 7.5 м прорезиненный
- Комплектация: шланг 3,5 м с насадками для чистки пола, 2 шт адаптера для соединения с электроинструментами, ПЭТ фильтр, мешок полиэтиленовый, мешок флисовый, щелевая насадка

AS 2-250 ELCP

Мощность (Вт)	1250
Объем воздуха (л/мин)	3600
Макс. остаточное давление (мбар)	210
Емкость (л)	25
Диаметр шланга (мм)	32
Вес (кг)	10.4
Поставляется в	-
Артикул	4933447480
Штрихкод	4002395006274

MS 216

**ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 216 ММ (8
1/2") С ПРОТЯЖКОЙ**



- Мощный двигатель 1800 Вт - идеально подходит для резки твердой древесины
- Две стальные направляющие с линейными подшипниками для плавного перемещения при выполнении работ
- Пила автоматически фиксируется в стационарном положении
- Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки
- Стальная стопорная пластина с предустановленными углами
- Обрезиненная рукоятка для удобства работы
- Быстрая смена углов реза для быстрой и плавной смены положения при пилении
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей зоны
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Стальное литое основание и направляющая планка-для точности реза и долговечности пилы
- Угловой рез от 48° до -2°
- Комплектация: пильный диск 216 x 30 Z48, шестигранный ключ, струбцина

MS 216 SB

Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	6000
Диаметр диска (мм)	216
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	-2
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	190 x 48
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	190 x 60
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	270 x 48
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	270 x 60
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	14.5
Поставляется в	-
Артикул	4933471055
Штрихкод	4058546286835

MS 304 DB

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ (12") С ДВОЙНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА

- 1800 Вт двигатель для чистого и быстрого реза даже в твердых материалах
- Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза, с обеих сторон
- Встроенный пылеотвод- удаляет до 75% пыли и мусора с рабочей поверхности
- Уникальный линейный дизайн двигателя для отличной видимости с обеих сторон обрабатываемой детали и лучшего баланса
- Угол скоса с левой стороны 50°, с правой стороны 60°. Фиксатор угла наклона левой и правой стороны – 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- Двойной угол наклона пилы в правую и левую стороны на 0° – 48° с фиксатором угла наклона левой и правой стороны 0°, 22.5°, 33.85°, 45°, 48°
- Быстрая и точная регулировка угла наклона
- Комплектация: струбцина, пильный диск 305 x 30 Z60, адаптер для пылесоса Ø 35 / 58 мм, ключ, кабель 3 м



MS 304 DB

Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900
Диаметр диска (мм)	305
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	48
Срез под наклоном влево (°)	55
Срез под наклоном вправо (°)	60
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	57 x 241
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	102 x 241
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	57 x 342
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	102 x 342
Вес (кг)	29.5
Поставляется в	-
Артикул	4933471052
Штрихкод	4058546286804



Наклон в две стороны



Микро настройка для точности торцевых резов



Ограничитель для выбора паза

MSL 1000

СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2 М



- Легкая алюминиевая конструкция, удобна для переноски и транспортировки
- Длина в сложенном виде всего 1.08 м, легко поместится в большинство автомобилей
- Увеличение длины на 2.08 м за счет выдвижных направляющих
- Выдерживает вес до 180 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Быстросъемные кронштейны
- Регулируемые по высоте боковые упоры
- Компактная складывающаяся конструкция

MSL 2000

СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2.5 М



- Легкая алюминиевая конструкция, удобна для переноски и транспортировки
- Длина в сложенном виде всего 1.09 м, легко поместится в большинство автомобилей
- Увеличение длины до 2.54 м за счет выдвижных направляющих
- Выдерживает вес до 227 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Быстросъемные кронштейны
- Регулируемые по высоте боковые упоры
- Компактная складывающаяся конструкция с быстросъемными защелками

MSL 3000

СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 3 М



- Легкая конструкция и колесики
- Складывается до 1200 мм, благодаря складным ножкам и компактному дизайну
- Расширяется до 3 м - делает легкой работу с длинными заготовками
- Выдерживает вес до 250 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Удобная рабочая высота – 81 см
- Одноручная регулировка вылета
- Устанавливается за считанные секунды
- Роликовые опоры - для эффективной поддержки заготовки

TSS 1000

ПОДСТАВКА ДЛЯ РАСПИЛОВОЧНОГО СТАНКА



- Вес всего 6.63 кг - легко переносить по рабочей площадке
- Выдерживает нагрузку до 82 кг
- Быстросъемные кронштейны надежно фиксируют пилу
- Одна нога регулируется для выравнивания на неровной поверхности
- Комфортная для работы высота 559 мм
- Используется с M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ распиловочным станком

	MSL 1000
Высота (мм)	850
Размер основы (мм)	1065
Удлиненный до (мм)	2125
Сжатый размер (мм)	1065
Воспринимаемая нагрузка (кг)	180
Вес (кг)	17.0
Поставляется в	–
Артикул	4933428970
Штрихкод	4002395241729

	MSL 2000
Высота (мм)	860
Размер основы (мм)	1093
Удлиненный до (мм)	2542
Сжатый размер (мм)	1093
Воспринимаемая нагрузка (кг)	227
Вес (кг)	14.0
Поставляется в	–
Артикул	4933459617
Штрихкод	4058546027896

	MSL 3000
Высота (мм)	810
Размер основы (мм)	1100
Удлиненный до (мм)	3000
Сжатый размер (мм)	1200
Воспринимаемая нагрузка (кг)	250
Вес (кг)	23.0
Поставляется в	–
Артикул	4933411565
Штрихкод	4002395236213

	TSS 1000
Высота (мм)	559
Воспринимаемая нагрузка (кг)	82
Вес (кг)	6.6
Поставляется в	–
Артикул	4933464227
Штрихкод	4058546221720

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ



REDSTICK™ В КОРПУСЕ BACKBONE

- Полностью металлический профиль BACKBONE™. Прочный, самый надежный профиль. Усиленное крепление пузырьковой колбы.
- SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.
- Широкие, прочные ручки для комфорта и удобства транспортировки.
- Точно фрезерованные поверхности гарантируют точность измерений во всех рабочих положениях
- Колба с высоким контрастом, легко очищается и хорошо видна
- Съемные торцевые заглушки защищают профиль.
- Резиновые вставки и рукоятки препятствуют скольжению по поверхности и позволяют пользователю работать одной рукой
- Прочное, цельнометаллическое кольцо для хранения
- Погрешность до 0,029° (0,0005"/дюйм, 0,5 мм/м) в нормальном и обратном положении.
- Усиленные редкоземельные магниты для максимальной мощности удержания (только магнитные уровни).



	40 см магнитный	60 см магнитный	80 см магнитный	100 см магнитный	120 см магнитный	180 см магнитный	200 см магнитный	240 см магнитный	40 см не магнитный	60 см не магнитный	80 см не магнитный	100 см не магнитный	120 см не магнитный	180 см не магнитный	200 см не магнитный	240 см не магнитный
Длина (см)	40	60	80	100	120	180	200	240	40	60	80	100	120	180	200	240
Ручки	0	0	1	0	2	2	2	2	0	0	1	0	2	2	2	2
Артикул	4932459061	4932459063	4932459065	4932459067	4932459069	4932459071	4932459073	4932459075	4932459062	4932459064	4932459066	4932459068	4932459070	4932459072	4932459074	
Штрихкод	4002395280322	4002395280346	4002395280360	4002395280384	4002395281008	4002395281046	4002395281060	4002395281084	4002395280315	4002395280339	4002395280353	4002395280377	4002395280391	4002395281015	4002395281053	4002395281077

REDSTICK™ В КОРПУСЕ COMPACT

- SHARPSITE™ конструкция колбы, лучшая видимость
- Компактный и прочный профиль
- Нижняя фрезерованная измерительная поверхность обеспечивает максимальную точность
- Высококонтрастные пузырьковые колбы обеспечивают оптимальную видимость.
- Редкоземельные магниты обеспечивают максимальную удерживающую силу (только магнитные уровни).
- Погрешность до 0,029° (0,0005"/дюйм, 0,5 мм/м) в рабочем положении
- Противударные обрезиненные торцевые заглушки



	40 см магнитный	60 см магнитный	80 см магнитный	100 см магнитный	120 см магнитный	180 см магнитный	40 см не магнитный	60 см не магнитный	80 см не магнитный	100 см не магнитный	120 см не магнитный	180 см не магнитный
Длина (см)	40	60	80	100	120	180	40	60	80	100	120	180
Ручки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Артикул	4932459079	4932459081	4932459083	4932459085	4932459087	4932459089	4932459078	4932459080	4932459082	4932459084	4932459086	4932459088
Штрихкод	4002395281725	4002395281749	4002395281763	4002395281787	4002395282401	4002395282425	4002395281718	4002395281732	4002395281756	4002395281770	4002395281794	4002395282418

REDSTICK™ УРОВНИ ДЛЯ РАБОТЫ С БЕТОНОМ

- SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.
- Эргономичный профиль в форме замочной скважины обеспечивает максимальную прочность и удобный хват по всей длине уровня
- Широкая база из магниевого сплава обеспечивает отличное разравнивание и хорошо очищается
- Выделенные рабочие кромки закругленная и квадратная для соскабливания и разравнивания бетона
- Высоко контрастная система колб обеспечивает легкую очистку и оптимальную видимость
- Поверхности вокруг колб оптимизированы для работ по очистке и разравниванию
- Метки на колбах для уклона 1/8" и 1/4" (1% и 2%).



	60 см не магнитный	120 см не магнитный	180 см не магнитный
Длина (см)	60	120	180
Ручки	0	0	0
Артикул	4932459893	4932459894	4932459895
Штрихкод	4058546030650	4058546030667	4058546030674

ТОНКОПРОФИЛЬНЫЕ УРОВНИ

- 2 твердые, акриловые пузырьковые колбы. Ударопрочные и стойкие к УФ излучению.
- Точно фрезерованные измерительные поверхности до 120 см обеспечивают максимальную точность.
- Амортизирующие резиновые торцевые заглушки.
- Прочное подвесное отверстие для хранения.
- Сертификат VPA на точность.
- Погрешность 0.029° (0.0005"/дюйм, 0,5 мм/м) в рабочем положении



	Тонкопрофильный уровень 40 см	Тонкопрофильный уровень 60 см	Тонкопрофильный уровень 80 см	Тонкопрофильный уровень 100 см	Тонкопрофильный уровень 120 см	Тонкопрофильный уровень 180 см	Тонкопрофильный уровень 200 см
Длина (см)	40	60	80	100	120	180	200
Ручки	0	0	0	0	0	0	0
Артикул	4932459090	4932459091	4932459092	4932459093	4932459094	4932459095	4932459090
Штрихкод	4002395282432	4002395282449	4002395282456	4002395282463	4002395282470	4002395282487	4058546027629

REDCAST ЛИТЫЕ УРОВНИ



- 2 твердые, акриловые пузырьковые колбы. Ударопрочные и стойкие к УФ излучению.
- 2 Heavy Duty зоны "наковальни" для корректировочных ударов молотком при работе по укладке плитки.
- Отверстия для проверки диаметров буров с 5 до 12 мм
- Точно фрезерованные измерительные поверхности обеспечивают максимальную точность во всех рабочих позициях
- Прочное подвесное отверстие для хранения.
- Сертификат VPA на точность.
- Погрешность 0.029° (0.0005"/дюйм, 0.5 мм/м)

	REDCAST™ литой уровень 60 см		REDCAST™ литой уровень 80 см	
Длина (см)	60		80	
Ручки	0		0	
Артикул	4932459098		4932459099	
Штрихкод	4002395283118		4002395283125	

BLOCK TORPEDO УРОВЕНЬ



- SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.
- Поворачиваемая на 360° пузырьковая колба с блокировкой. Позволяет выставить любой, необходимый в работе, угол наклона. Блокировка колбы позволяет сохранить зафиксированный угол даже при транспортировке.
- Усиленные редкоземельные магниты для максимальной мощности удержания.
- Усиленные пузырьковые колбы. Твердые, акриловые пузырьковые колбы обеспечивают максимальную прочность
- Литой алюминиевый корпус адаптирован к условиям работы на стройке.
- Точно фрезерованные поверхности обеспечивают точность измерений во всех рабочих положениях.
- Отверстие для переноса и хранения уровня
- Погрешность до 0.029° (0,0005"/дюйм, 0,5 мм/м)

	Block torpedo уровень	
Длина (см)	25	
Ручки	0	
Артикул	4932459096	
Штрихкод	4002395282494	


BILLET TORPEDO УРОВЕНЬ



- Редкоземельные магниты обеспечивают максимальную удерживающую силу
- Увеличенная область просмотра. Риски для быстрого определения угла наклона в любом направлении.
- Усиленные акриловые пузырьковые колбы обеспечивают максимальную прочность.
- Паз для сварочного шва на стыке труб. Специальный паз позволяет установить уровень над сварным швом для проверки угла наклона
- Оптимизированная конструкция профиля. V-образный паз для устойчивости на не магнитных трубах.
- Лазерная маркировка шкалы для быстрых измерений
- Тонкий, заостренный дизайн для удобного извлечения из мест хранения

	Billet torpedo уровень	
Длина (см)	17	
Ручки	0	
Артикул	4932459097	
Штрихкод	4002395283101	

УРОВЕНЬ MINIBOX

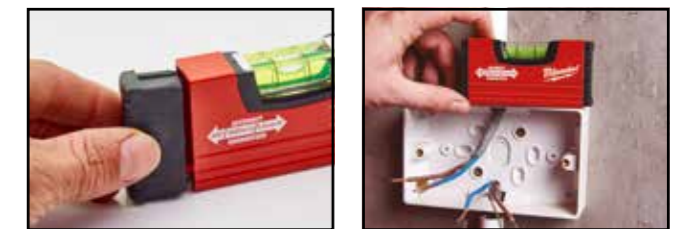

- Легкий алюминиевый профиль легко размещается на поясе или в кармане.
- Твердая, акриловая пузырьковая колба. Ударопрочная и стойкая к УФ излучению.
- Противударные торцевые крышки.
- Погрешность до 0.029° (0.0005"/дюйм, 0.5 мм/м)
- Сертификат VPA на точность.

	Уровень Minibox 10 см	
Длина (см)	10	
Ручки	0	
Артикул	4932459100	
Штрихкод	4002395283446	

КАРМАННЫЙ УРОВЕНЬ



- 360° диапазон регулировки колбы для измерения под углом
- Механизм блокировки угла для повторного использования после хранения в кармане или сумке
- Мощные редкоземельные магниты для максимальной удерживающей силы
- V - образный паз для измерений на трубах
- Фрезерованная поверхность для точности измерений
- Компактный размер для функциональности

	Карманный уровень
Длина (см)	7.8
Ручки	0
Артикул	4932459597
Штрихкод	4058546027698

INKZALL МАРКЕРЫ



- Остается острым, не плющится и не изгибается под давлением.
- Акриловое перо идеально подходит для неровных поверхностей, таких как ОСП и бетон.
- Маркер продолжает писать после 72 часов хранения со снятым колпачком.
- Подходит для использования на бетоне, дереве, металле, фанере, ОСП, пластике.
- Может быть использован на влажных, масляных, ржавых и с мусором поверхностях.
- Быстро сохнет, что исключает возможность смазывания метки на металле и пластике.
- Тонкий корпус для использования в ограниченных пространствах.
- Клипса на колпачке позволяет закрепить маркер на строительной каске, брюках, куртке.
- Колпачок легко открывается одной рукой.
- Отверстие на колпачке для шнура.
- Выступ на корпусе предотвращает скатывание маркера с ровных поверхностей
- Тонкое перо* - Заказывается только упаковкой (содержит 36 x 48223100). Минимальный заказ 36 шт (= 1 упаковка). Количество превышающее 36 шт далее заказывается кратно 36 шт (т.е. 72, 108, 144, 180...).

	Маркер с тонким пером	Маркер с долотообразным пером	Цветные маркеры с тонким пером
Цвет	Черный	Черный	Синий, красный, зеленый и черный
Количество	36	1	1
Артикул	48223100	48223103	48223106
Штрихкод	045242319473	045242333608	045242333585

INKZALL™ МАРКЕР СО СТИЛУСОМ



- Остается острым, не расплющивается и не изгибается под давлением.
- Акриловое перо идеально подходит для неровных поверхностей, таких как ОСП и бетон.
- Маркер продолжает писать после 72 часов хранения со снятым колпачком.
- Позволяет работать не снимая перчаток с сенсорными экранами и смартфонами.
- Подходит для использования на бетоне, дереве, металле, фанере, ОСП, пластике.
- Может использоваться на влажных, масляных, ржавых, с мусором поверхностях.
- Быстро высыхает, что исключает возможность смазывания метки на металле и пластике.
- Тонкий корпус позволяет работать в ограниченных пространствах.
- Клипса на колпачке позволяет закрепить маркер на строительной каске, брюках, куртке.
- Колпачок легко открывается одной рукой.
- Отверстие для шнура, позволяет крепить маркер к устройствам с сенсорным экраном.
- Выступ на корпусе предотвращает скатывание маркера с ровных поверхностей

	Маркер с тонким пером и стилусом
Цвет	Черный
Количество	1
Артикул	48223101
Штрихкод	045242297436

INKZALL™ МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ



- Клапан для подачи краски
- Прочное акриловое перо для самых сложных условий окружающей среды: температура поверхности от -10 ° до + 145 °
- Надписи хорошо видны на темных поверхностях, где традиционные маркеры плохо видны
- Может быть использован на ржавых, грязных и жирных поверхностях
- Для использования на бетоне, черной трубе, алюминии, ПВХ, стали и нержавеющей стали, резине и шинах.
- 10 секунд время высыхания надписи
- Водо- и УФ-стойкие надписи.
- Перманентные маркеры. Маркировки сохраняются до 6 месяцев.
- Прочный металлический корпус для использования на строительном объекте
- Краска без содержания Ксилола.
- ВАЖНО: Встряхните маркер перед использованием. Снимите колпачок и нажмите несколько раз пером до появления на нем краски.

	INKZALL™ Маркер с желтой жидкой краской	INKZALL™ Маркер с белой жидкой краской	INKZALL™ Маркер с черной жидкой краской
Цвет	Желтый	Белый	Черный
Кол-во в упаковке	1	1	1
Артикул	48223721	48223711	48223731
Штрихкод	045242363377	045242363360	045242363384

INKZALL™ ТЕКСТМАРКЕРЫ



- Прочное перо остается острым дольше.
- Не размазывается, не проступает сквозь лист
- Не токсичен, сертификат ASTM D 4236
- Идеально подходит для архитектурных чертежей, этикеток, офисной бумаги.
- Не катающаяся конструкция корпуса для лучшего сцепления с гладкими поверхностями
- Конструкция колпачка: INKZALL™ Текстмаркеры можно закрепить на каску, брюки, комбинезоны и т.д.
- Отверстие в колпачке позволяет прикрепить маркеры INKZALL™ к шнурку.

INKZALL™ МАРКЕРЫ СО СВЕРХТОНКИМ ПЕРОМ




- 0.6 мм наконечник
- Прочное перо
- Основные области применения: маркировка этикеток для электрических проводов, добавление комментариев к проектам архитекторов.

PREMIUM РУЛЕТКИ С МАГНИТОМ



- Ограничитель для пальца: обеспечивает безопасность при сматывании полотна.
- Компактный и эргономичный дизайн.
- Улучшенный более компактный крюк обеспечивает отличную видимость шкалы.
- Улучшена клипса: более дружелюбна к карманам одежды.
- Нейлоновое покрытие полотна обеспечивает в 10 раз большую стойкость к истиранию полотна и исключает блики.
- 27 мм ширина полотна с двухсторонней маркировкой.
- Мощный магнит в начале ленты позволяет надежно удерживать крюк на металлических поверхностях.
- Архитектурная шкала обеспечивает легкий расчет на чертежах.
- 5 точек укрепления корпуса.
- Класс точности II.

PROFESSIONAL РУЛЕТКИ



- Улучшенная эргономика и комфортный размер
- Прочность
- 5 точек усиления корпуса
- 2G защитное нейлоновое покрытие
- Улучшено полотно и его гибкость
- Выдерживает падение с 3 м
- Без магнитов
- Более яркий шрифт для лучшей видимости
- Компактный дизайн крюка
- Задняя часть обеспечивает удобное вертикальное измерение
- Улучшена клипса на ремень: бережет одежду


	INKZALL™ Текстмаркер - желтый	INKZALL™ Текстмаркер - цветные
Цвет	Желтый	Желтый, розовый, оранжевый, зеленый и голубой
Артикул	48223201	48223206
Штрихкод	045242482573	045242482580

	INKZALL™ Маркер со сверхтонким пером	INKZALL™ Маркер со сверхтонким пером	INKZALL™ Маркеры со сверхтонким пером цветные
Цвет	Черный	Черный	Черный, красный и синий
Артикул	48223154	48223164	48223165
Штрихкод	045242479764	045242479818	045242479825

	5 м метрическая	8 м метрическая	10 м метрическая	5 м / 16 ft метрическая и британская система	8 м / 26 ft метрическая и британская система	10 м / 33 ft метрическая и британская системы
Длина (м)	5	8	10	5 / 16'	8 / 26'	10 / 33'
Артикул	48227305	48227308	48227310	48227216	48227225	48225233
Штрихкод	045242486953	045242486960	045242486977	045242486939	045242486946	045242317707

	Компактная рулетка C3/16	Компактная рулетка C5/19	Компактная рулетка C5/25	Компактная рулетка C8/25	Компактная рулетка C5-16/25	Компактная рулетка C8-26/25
Длина (м)	3	5	5	8	5 / 16'	8 / 26'
Ширина лезвия (мм)	16	19	25	25	25	25
Артикул	4932459591	4932459592	4932459593	4932459594	4932459595	4932459596
Штрихкод	4058546027636	4058546027643	4058546027650	4058546027667	4058546027674	4058546027681

КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ

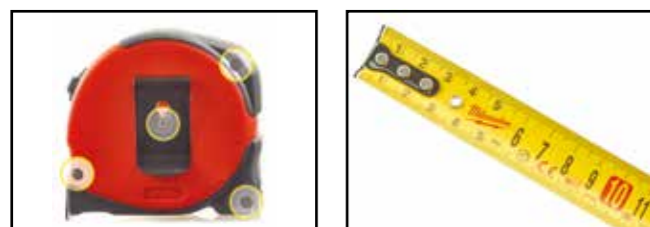

- Компактный и улучшенный эргономичный дизайн
- Нейлоновое покрытие защищает полотно от пыли, грязи и воды
- Корпус из ABS пластика с мягкими резиновыми накладками в зоне хвата обеспечивают прочность и комфорт при работе
- 4 точки усиления корпуса.
- Плоское основание для горизонтальной устойчивости и задняя часть для упрощения вертикального измерения
- Клипса на ремень
- Класс точности II
- Заказывается только в дисплее по 24,12 или 6 рулеток.

РУЛЕТКИ AUTOLOCK




- Автоматический тормоз: полотно фиксируется как только перестаете его вытягивать
- Покрытие из нейлона защищает от пыли, грязи и воды
- Корпус усилен креплением в 5 точках для превосходного срока службы
- Корпус из ABS пластика покрытый резиной для ударопрочности и удобства хвата
- Компактный дизайн и комфортный размер
- Прочное крепление на ремень
- Точность КлассII
- Многоштучная упаковка, заказывать кратно 6 шт.

РУЛЕТКИ STUD



- EXO 360™ Технология изготовления полотна обеспечивающая долгий срок службы и устойчивость к разрыву и износу.
- Полотно можно выдвинуть на весу на длину до 3 метров
- Запатентованная система остановки полотна пальцем: защищает пальцы при сматывании полотна
- Полностью усиленный корпус
- 0
- Крепление для ремня особой формы
- Точность КлассII
- Многоштучная упаковка, заказывать кратно 6 шт.

РУЛЕТКИ С ПОДСВЕТКОЙ

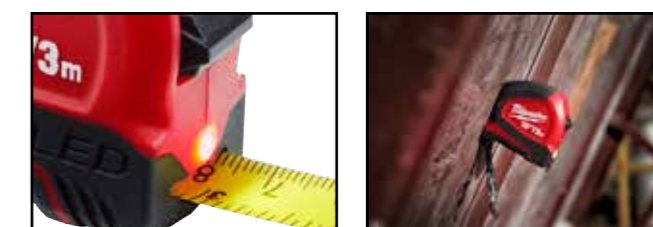

- LED фонарь 19 LUX
- Покрытие полотна нейлоновым лаком защищает от грязи, пыли и воды
- Корпус усилен 4 винтами для увеличения надежности
- Корпус из ABS пластика покрытый резиной для ударопрочности и удобства хвата
- Компактный дизайн и комфортный размер
- Магнит на задней части рулетки для крепления к металлическим ящикам и другим металлическим поверхностям
- 2 батареи CR2016 включены в комплект поставки
- Точность Класс II
- Многоштучная упаковка, заказывать кратно 12

	S3 / 16	S5 / 19	S5 / 25	S8 / 25	S5-16 / 25	C8-26 / 25
Длина (м)	3	5	5	8	5/16'	8/26'
Ширина лезвия (мм)	16	19	25	25	25	25
Артикул	48227703	48227705	48227706	48227708	48227717	48227726
Штрихкод	045242512898	045242512904	045242512911	045242512928	045242512935	045242512942

	Рулетка Autolock 5м - 25мм	Рулетка Autolock 8м - 25мм	Рулетка Autolock 5м - 16фт/25мм	Рулетка Autolock 8м - 26фт/25мм
Длина (м)	5	8	5	8
Ширина лезвия (мм)	25	25	25	25
Артикул	4932464663	4932464664	4932464665	4932464666
Штрихкод	4058546226084	4058546226091	4058546226107	4058546226114

	Рулетка STUD™ 5м	Рулетка STUD™ 7,5м	Рулетка STUD™ 5м - 16фт	Рулетка STUD™ 7,5м - 25фт
Длина (м)	5	7.5	5 / 16"	7.5 / 25"
Ширина лезвия (мм)	27	27	27	27
Артикул	48229905	48229908	48229917	48229926
Штрихкод	045242533558	045242533565	045242533534	045242533541

	Рулетка с подсветкой 3м/10 фт
Длина (м)	3
Ширина лезвия (мм)	12
Артикул	48226601
Штрихкод	045242529278


РУЛЕТКА - 2 М / 6"



- 5 точек усиления корпуса: увеличивает ресурс в 10 раз.
- Heavy Duty полотно: 13 мм ширина.
- Нейлоновое покрытие полотна: лучшая стойкость к истиранию.
- Эргономика и комфорт: легко и удобно проводить измерения.
- Упаковка - дисплей, заказывается кратно 12 шт

2 м / 6 фт метрическая и британская системы	
Длина (м)	2
Кол-во в упаковке	1
Артикул	48225502
Штрихкод	045242468034

ДЛИННЫЕ ОТКРЫТЫЕ РУЛЕТКИ

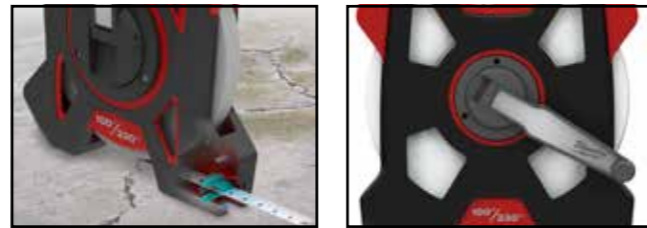

- Конструкция стального полотна с нейлоновым покрытием (очень толстое нейлоновое покрытие) для увеличения долговечности
- Лучшая в классе стойкость к растяжению - на 50% меньше чем у фибerglassовых рулеток
- Ультра прочная конструкция: усиленная металлическая ручка и ударопрочный корпус.
- Планетарная передача с передаточным числом 3:1 обеспечивает высокую плавность намотки ленты и десятикратную надежность
- GRIME GUARD: очищает полотно от строительного мусора и абразивной пыли
- Класс точности II
- 2-х сторонняя маркировка полотна. Метрическая шкала отображается на верхней стороне и эмпирическая (дюймы и футы) на нижней стороне полотна.

	Длинная открытая рулетка комбинированная 30м/100фт	Длинная открытая рулетка комбинированная 100м/330фт
Длина (м)	30	100
Ширина лезвия (мм)	13	9.5
Артикул	48225203	48225211
Штрихкод	045242486069	045242486076

ДЛИННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ РУЛЕТКИ



- Одностороннее, 30 м полотно с метрической шкалой, ширина 9,5 мм.
- GRIME GUARD: очищает полотно от строительного мусора и абразивной пыли
- Ультра прочная конструкция: усиленный металлический корпус, усиленная металлическая ручка, стальное полотно с нейлоновым покрытием
- Планетарная передача с передаточным числом 3:1 обеспечивает высокую плавность намотки ленты и десятикратную надежность
- Класс точности II

	Длинная закрытая рулетка 30м
Длина (м)	30
Ширина лезвия (мм)	9.5
Артикул	48225103
Штрихкод	045242486106


ДЛИННЫЕ РУЛЕТКИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



- Полотно из стекловолокна обеспечивает низкий вес
- Планетарный редуктор 3:1 с обгонной муфтой для десятикратного увеличения срока службы редуктора и мягкого сматывания
- ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ: специальный механизм очищает полотно от грязи и абразивных частиц
- Двойная шкала. Метрическая сверху, дюймовая снизу

	Рулетка из стекловолокна 30м/100 фт	Рулетка из стекловолокна 60м/200 фт
Длина (м)	30	60
Ширина лезвия (мм)	13	13
Артикул	48225330	48225360
Штрихкод	045242527731	045242527748

КОМПОЗИТНЫЙ СКЛАДНОЙ МЕТР

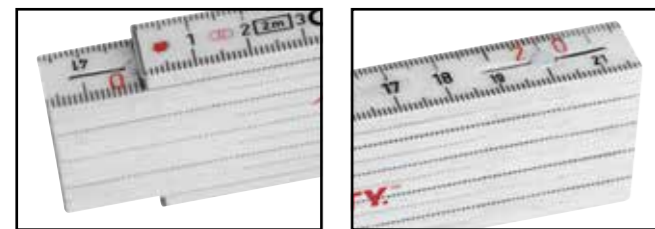

- Фиксируется на 90°/180°.
- Угловой фиксатор нержавеющей стали
- Влагостойкий
- Износостойкая маркировка

ДЕРЕВЯННЫЙ СКЛАДНОЙ МЕТР



- Фиксируется на 90°/180°.
- Угловой фиксатор

FASTBACK™ СКЛАДНОЙ НОЖ



- Операция раскладывания выполняется одной рукой.
- Заточиваемое лезвие из нержавеющей стали.
- Острый кончик обеспечивает прокалывание и гладкий рез.
- Замок фиксирует лезвие в открытой позиции.
- Отверстие для шнура.
- Проволочная клипса на ремень обеспечивает быстрый доступ без повреждения карманов.
- Компактный размер для хранения в кармане.

HARDLINE™ СКЛАДНЫЕ НОЖИ



- Премиальное лезвие из D2 стали обеспечивает лучшую стойкость к коррозии. Высокая твердость и износостойкость, лезвие долго остается острым.
- Гладкое/с зазубринами 75 мм лезвие с прокалывающим кончиком. Идеально подходит для разрезания материалов и кончик обеспечивает прокалывание в нужном месте.
- Механизм открытия с подшипником: операция выполняется только 2 руками.
- Открытая стальная рамка корпуса надежно фиксирует лезвие в рабочем положении.
- Рукоятка из стеклонаполненного полиамида и нержавеющей стали.
- Замок фиксирует лезвие в открытом положении.
- Отверстие для шнура.
- Клипса на ремень может располагаться на левой или правой стороне корпуса.

	Композитный складной метр
Длина (м)	2
Ширина лезвия (мм)	15 x 3.20
Основная точность	Класс точности II
Сегменты	10
Шарниры	Пластик и нержавеющая сталь
Артикул	4932459301
Штрихкод	4058546002671

	Деревянный складной метр
Длина (м)	2
Ширина лезвия (мм)	16 x 3.20
Основная точность	Класс точности III
Сегменты	10
Шарниры	Латунь
Артикул	4932459302
Штрихкод	4058546002688

	FASTBACK™ складной нож
Артикул	48221990
Штрихкод	045242296842

	Hardline™ складной нож с гладким лезвием	Hardline™ складной нож с зазубренным лезвием
Тип лезвия	Гладкое	С зазубринами
Артикул	48221994	48221998
Штрихкод	045242477043	045242359165

FASTBACK™ НОЖ СКЛАДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ С ХРАНЕНИЕМ ЛЕЗВИЙ



- Открывающееся одной рукой лезвие. Пользователь может одной рукой выкидывать лезвие, что обеспечивает легкость подготовки к работе.
- Встроенный крюк для впарывания. Позволяет пользователю делать разрезы, не вытаскивая лезвие.
- Бесключевая замена лезвия. Меньше времени необходимо для замены лезвия.
- Встроенная зачистка проводов. Исключает необходимость носить в сумке еще один инструмент.
- Тонкий дизайн корпуса. Инструмент удобно хранить в кармане.
- Клипса на ремень.
- Хранение 4 лезвий.
- Блокировка под 45° для легкого доступа в ограниченные пространства.

FASTBACK™ НОЖ СКЛАДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ




- Открывающееся одной рукой лезвие. Пользователь может одной рукой выкидывать лезвие, что обеспечивает легкость подготовки к работе
- Встроенный крюк для впарывания. Позволяет пользователю делать разрезы, не вытаскивая лезвия
- Быстрая безинструментальная замена лезвия. Меньше простоя при работе для замены лезвия.
- Прорезь для зачистки проводов. Нет необходимости в отдельном инструменте
- Тонкая конструкция корпуса. Инструмент легко помещается в кармане
- Поясная клипса для простоты хранения

НОЖ ВЫДВИЖНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



- Боковой ползунок для выдвижения лезвия. Снижает риск случайного открытия.
- Прорезь для зачистки проводов. Нет необходимости в отдельном инструменте
- Без инструментальная замена лезвия: экономия времени.
- Хранение лезвий. Магнитный держатель для 5 лезвий
- Heavy Duty: Цельнометаллический корпус с резиновым покрытием обеспечивает удобство и уменьшает скольжение руки.

САМОВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ.

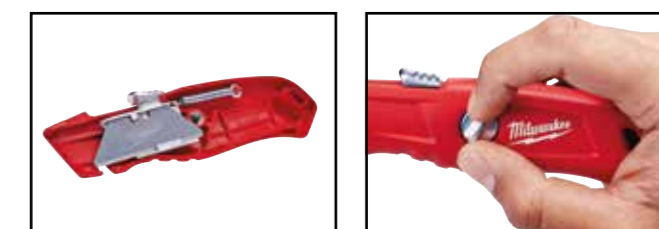

- Возвратный механизм: Лезвие втягивается когда кнопка отпущена.
- Две позиции лезвия позволяют пользователю выбирать глубину реза.
- Удобное хранение лезвий внутри корпуса вмещает до 5 лезвий.
- Бесключевая смена лезвий. Снижает потерю времени для смены лезвий. Большой винт позволяет менять лезвие быстро и без каких-либо инструментов.
- Прочный полностью металлический корпус.
- Зачистка проводов: избавляет от необходимости искать другой инструмент. Зачищает провода до Ø 5мм²

FASTBACK™ нож складной многофункциональный с хранением лезвий

Артикул	48221903
Штрихкод	045242292547

FASTBACK™ складной нож

Артикул	48229901
Штрихкод	045242367047

Нож выдвижной многофункциональный

Артикул	48221910
Штрихкод	045242204625

Самовозвращающийся безопасный нож

Артикул	48221915
Штрихкод	045242296873

БЕЗОПАСНЫЙ РЕЗАК ВЫДВИЖНЫЕ НОЖИ



- Снижение травматизма, порезов, благодаря конструкции с утопленным лезвием
- Минимизирует повреждение товаров в коробке или пакете
- Двойной крюк служит в два раза дольше, чем одинарный

- Металлический фиксатор* для максимальной прочности и длительного срока службы.
- Фиксатор* позволяет быстро регулировать положение лезвия.
- Автоматический скользящий фиксатор** позволяет быстро регулировать положение лезвия.
- Крышка с клипсой** отламывает сегменты лезвия
- Обрезиненное покрытие предотвращает скольжение и является стойким к ацетону.
- Лезвие с микрокарбидным покрытием для долгого срока службы и чистого реза.
- * 18 мм / 25 мм выдвижные ножи
- ** 9 мм выдвижной нож

	Безопасный резак
Артикул	48221916
Штрихкод	045242495337

	Выдвижной нож 9 мм	Выдвижной нож 18 мм	Выдвижной нож 25 мм
Ширина лезвия (мм)	9	18	25
Кол-во сегментов	13	8	7
Артикул	48221960	48221961	48221962
Штрихкод	045242296811	045242296798	045242296828

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА




- Прорези для большого и указательного пальцев для большого комфорта при работе и меньшей усталости.
- Зубчатые режущие кромки предотвращают проскальзывание при резании.
- Меньше усталость руки при резке толстых материалов. Дизайн с комбинированным действием рычага.
- Торсионная пружина открывает губки автоматически во время резки для более быстрого реза и меньшей усталости
- Покрытие хромом защищает от коррозии для большего срока службы. Дополнительная закалка до 65 HRC.
- Изготовлены из легированной стали для лучшей износостойкости
- Механизм блокировки одной рукой.
- Тонкий, обтекаемый дизайн для предотвращения зацепления в материале.
- Три направления резки маркируются на голове, ручках и в цветовой схеме ручек.
- Эргономичные и прочные обрезиненные рукоятки для большого комфорта и длительного срока службы.
- Подходят для прямых и фигурных резов. Идеально подходят для небольших радиусов реза и коротких надрезов.
- Смещенные губки: для длительного или фигурного реза. Наклон губок 45° держит пользователя в стороне от материала.
- Удлиненные губки: позволяют резать быстрее и аккуратнее при длительных прямых резах.



	Ножницы по металлу прямой рез	Ножницы по металлу правый рез	Ножницы по металлу левый рез	Ножницы по металлу прямой рез	Ножницы по металлу правый рез	Ножницы по металлу левый рез	Ножницы по металлу прямой рез	Ножницы по металлу левый рез
Направление резания	Прямой рез (желтый)	Правый рез (зеленый)	Левый рез (красный)	Прямой рез (желтый)	Правый рез (зеленый)	Левый рез (красный)	Прямой рез (желтый)	Левый рез
Общая длина (мм)	260	260	260	260	260	260	310	290
Длина края (мм)	31	31	31	37	30	30	76	63
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Макс. режущая способность в стали (мм)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Артикул	48224530	48224520	48224510	48224532	48224522	48224512	48224537	48224538
Штрихкод	045242503643	045242503636	045242503629	045242503674	045242503667	045242503650	045242503681	045242503698

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ

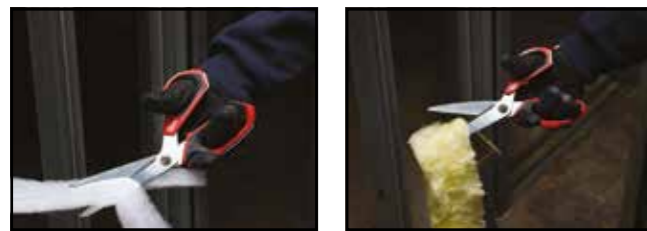

- Микрокарбидное покрытие режущих кромок для максимальной прочности. Большой срок службы по сравнению с нержавеющей сталью.
- Лезвия покрыты хромом для максимальной защиты от коррозии.
- Полностью металлические ручки для защиты от поломок.
- Технология соединительного винта препятствует расшатыванию лезвий, что повышает точность резки.
- Большие петли ручек позволяют работать в перчатках.
- Паз для указательного пальца для большего комфорта при работе.
- Нанесенная лазером маркировка на лезвии позволяет отмерять и резать одновременно.
- Микрозазубрины на режущей кромке для захвата материала и улучшения реза.
- Наклон лезвий на 60° позволяет держать руку над материалом.

	Ножницы для различных видов работ с наклоном лезвий	Ножницы для различных видов работ
Общая длина (мм)	240	230
Длина пезвия (мм)	115	95
Артикул	48224043	48224044
Штрихкод	045242347476	045242347483

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- Прочный металлический каркас, поддерживает высокое напряжение (25,000 PSI / 250 lbs).
- Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфорт пользователю.
- Встроенный отсек для хранения запасных полотен.
- Поставляется с 12"/24 Три полотном.
- Возможно установить полотна до 300 мм

	Ножовка по металлу
Артикул	48220050
Штрихкод	045242362226

КОМПАКТНАЯ НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- Бесключевая замена полотна для замены полотен до 10 раз быстрее.
- Компактный дизайн, идеально для различных резов в ограниченном пространстве.
- Регулируемая длина полотна для облегчения резки заподлицо.
- Обрезиненная рукоятка для непревзойденного комфорта.
- Подходят 12" полотна.
- Поставляется с полотном 10"/24 Три.

	Компактная ножовка по металлу
Артикул	48220012
Штрихкод	045242204571

ПИЛА ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



- Металлический дизайн рукоятки для лучшей надежности в своем классе
- Безинструментальная замена лезвий: в 10 раз быстрее
- Обрезиненная рукоятка для большего комфорта
- Компактный дизайн

	Пила для пластиковых труб
Артикул	48220212
Штрихкод	045242467518

РУЧНАЯ ПИЛКА



- 150 мм полотно для штукатурки / гипсокартона. Дополнительное утолщение полотна обеспечивает ему необходимую прочность для врезания
- Антикоррозионное покрытие.
- Обрезиненное покрытие. Больше комфорта, инструмент меньше проскальзывает в руке
- Предусмотрены рашпильные отверстия. Они позволяют быстро расширять отверстия в материале и ровнять грубые края

	Ручная пила
Артикул	48229304
Штрихкод	045242480555

СКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА



- Бесключевая смена полотна - смена полотна до 10 раз быстрее.
- Складное лезвие - проще и безопаснее хранение
- Обрезиненная рукоятка - непревзойденный комфорт
- Подходят все Sawzall® полотна - непревзойденная универсальность
- Комплектуется с 18 TPi, 150 мм полотном.

	Складная универсальная пила
Артикул	48220305
Штрихкод	045242204618

РЕЗАК ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



- Для резания пластиковых труб (типа PE, PB, PEX, MDP, PDVF), Ø до 25 мм.
- V-образное лезвие позволяет делать быстрые и прямые срезы и предотвращает дробление материала
- Сменные лезвия из нержавеющей стали
- Прочная конструкция - металлическая коронка от головки до рукоятки для максимально долговечной службы
- Канавки на головке позволяют зачищать муфты
- Устойчивая к коррозии головка
- Блокировка одной рукой. Инструмент остается в пакете под нагрузкой пружины, но при этом легко открывается
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы

	Резак для пластиковых труб
Макс. диаметр труб (мм)	25
Артикул	48224202
Штрихкод	045242343133


РЕЗАК ДЛЯ ПВХ ТРУБ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



- Прочное лезвие из нержавеющей стали обеспечивает большое количество резов
- Удобная рукоятка обеспечивает комфортную работу
- Быстрая смена лезвия увеличивает скорость выполнения работ
- Металлический фиксатор активируется одной рукой
- Отверстия для ремешка обеспечивают безопасную работу
- Сменные лезвия
- Подходит для : pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf, pe.

	Резак для ПВХ труб с храповым механизмом 42 мм	Резак для ПВХ труб с храповым механизмом 63 мм
Макс. диаметр труб (мм)	42	63
Артикул	4932464172	4932464173
Штрихкод	4058546221171	4058546221188

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ MINI

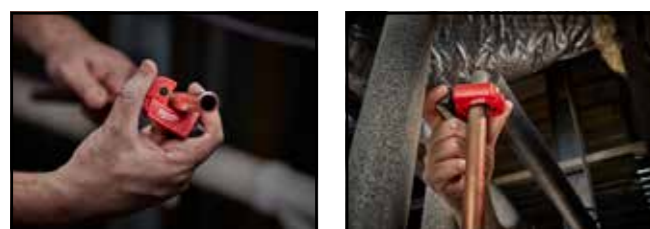

- Запатентованный механизм регулировки.
- Хром входящий в состав сплава роликов обеспечивает повышенную прочность, производительность и защиту от коррозии
- Удобная рукоятка обеспечивает быструю регулировку и комфорт при работе одной рукой
- Компактная конструкция позволяет резать трубы в ограниченных пространствах

	Труборез для медных труб Mini 3-15мм	Труборез для медных труб Mini 3-22мм	Труборез для медных труб Mini 3-28мм
Макс. режущая способность, диаметр труб (мм)	3 - 15	3 - 22	3 - 28
Артикул	48229250	48229258	48229251
Штрихкод	045242521210	045242521258	045242521227

ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ



- Конструкция трубореза обеспечивает постоянную подачу во время вращения, это дает быстрый и чистый рез
- Конструкция с 4 роликами обеспечивает аккуратный и точный рез
- Хром входящий в состав сплава роликов обеспечивает повышенную прочность, производительность и защиту от коррозии
- Плавный механизм регулировки
- Закрепленный в корпусе гратосниматель позволяет быстро и легко снимать заусенцы
- Запасной ролик встроен в рукоятку

	Труборез для медных труб 3 - 28 мм	Труборез для медных труб 3,2-42мм	Труборез для медных труб 16-67мм
Макс. режущая способность, диаметр труб (мм)	3 - 28	3 - 42	16 - 67
Артикул	48229259	48229252	48229253
Штрихкод	045242521265	045242521234	045242521241

БОЛТОРЕЗЫ



- Закаленная стальные лезвия для прочности и долговечности режущей кромки
- Комфортные рукоятки. Не скользят и не облупляются.
- Винт регулировки лезвий улучшает производительность и увеличивает срок службы
- Отверстия для ремешка

	Болторез 36 см	Болторез 61 см
Ширина лезвия (мм)	13	13
Артикул	4932464827	4932464826
Штрихкод	4058546227722	4058546227715

ГРАТОСНИМАТЕЛЬ



- Обеспечивает легкое удаление заусенцев в медных трубах и ПВХ.
- Полностью металлическая конструкция обеспечивает длительный срок службы в условиях строительной площадки.
- Термообработка и покрытие увеличивают срок службы.
- Клипса обеспечивает удобное хранение в кармане или инструментальной сумке для быстрого доступа.

	Гратосниматель
Артикул	48224255
Штрихкод	045242356249

HEAVY DUTY ПАССАТИЖИ



- Для универсального зажима и работ по резанию
- Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют работать с трубами до 25 мм
- Гвоздодер - мощный зажим и оптимальный рычаг
- Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
- Зубчатая зона зажима для сильного зажима и извлечения
- Изготовлены из хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
- С опрессовщиком

	Пассатижи
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	3.0
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	3.0
Режущая способность по мягкой проволоке	4.6
Общая длина (мм)	250
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (мм)	25
Артикул	48226100
Штрихкод	045242342228

ДЛИННОГУБЦЫ



- Длинныегубцы: особенно подходит для захвата, скручивания и регулирования в ограниченных пространствах.
- Кусачки: режут провод сечением до 2,5 мм.
- Гратосниматель: насечки для зачистки заусенцев на трубах диаметром до 20 мм. Нет необходимости в дополнительных инструментах.
- Гвоздодер.
- Насечки на губках для лучшего захвата и полного контроля.
- Лазерная закалка режущих кромок. Закалка до прочности 64 HRC.
- Изготовлены из хром-ванадиевого сплава для большей прочности и хорошей защитой от коррозии.
- Эргономичные и прочные. Обрезиненные ручки для большего комфорта в работе.

	Длинногубцы
Общая длина (мм)	210
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2.5
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	2.5
Диаметр кабеля (мм)	6.0
Длина зажима (мм)	51
Вес (г)	255
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (мм)	18
Артикул	48226101
Штрихкод	045242342211


5В1 ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ



- Зачистка проводов : размеры : 0.75 мм², 1.0 мм², 1.5 мм², 2.5 мм², 4.0 мм².
- Резка проводов: изогнутыми с лазерной заточкой кромками.
- Плоскогубцы: подходят для захвата и гибки проводов.
- Заусенцы: удаление заусенцев в трубах 12 - 25 мм.
- Изготовление петли: встроенное устройство для загибания проводов в форму петли
- Фиксация одной рукой: легко зафиксировать плоскогубцы одной рукой для хранения. Пружина освобождает фиксатор при нажатии.
- Защита от ржавчины: увеличивает срок службы инструмента за счет противостояния коррозии
- Кованая легированная сталь: для максимальной прочности инструмента и долгого срока службы.

	5в1 плоскогубцы для зачистки проводов
Способность зачистки (мм ²)	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	2.5
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2.5
Макс. режущая способность по проводам (мм)	6.0
Общая длина (мм)	190
Величина зажима (мм)	4
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (мм)	25
Артикул	48229079
Штрихкод	045425212720

БОКОРЕЗЫ

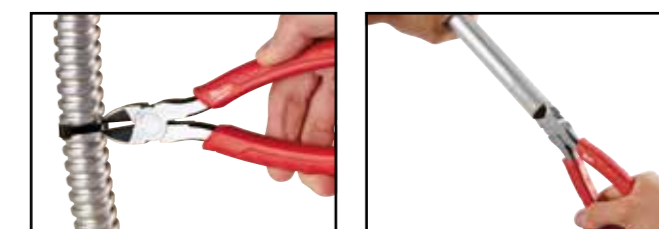

- Для любых работ по резке
- Защита головки - для защиты режущих кромок от повреждений в случае падения
- Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм
- Головка со смещением 15° позволяет обрезать заподлицо и может использоваться в качестве гвоздодера для легких задач, которые требуют поддевания и извлечения
- Прочные режущие кромки, закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
- Изготовлены из легированной хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и защиты от ржавчины
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы

	Бокорезы 160 мм	Бокорезы 180 мм
Общая длина (мм)	160	180
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	2.5	3.0
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2.5	3.0
Режущая способность по мягкой проволоке	4.0	4.0
Длина зажима (мм)	22	26
Артикул	48226106	48226107
Штрихкод	045242342181	045242342198

КАБЕЛЕРЕЗ




- Лучшее в своем классе качество: скошенные губки. Точная ровная резка кабеля.
- Комфортные ручки. Не выскальзывает во время работы.
- Кованый инструмент - надежность в жестких условиях
- Защита от ржавчины благодаря чернению

Кабелерез

Артикул	48226104
Штрихкод	045242356140

КУСАЧКИ

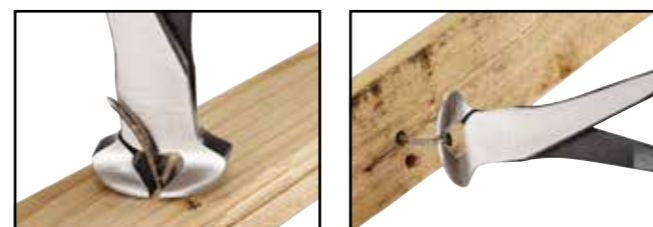

- Кромки из карбида железа для долгого срока службы
- Комфортные ручки. Не выскальзывает во время работы.
- Гладкая голова. Не оставит следов на рабочей поверхности
- Кованый инструмент - надежность в жестких условиях
- Защита от ржавчины благодаря чернению

Кусачки

Длина (мм)	180
Артикул	48226407
Штрихкод	045242356096

КЛЮЧИ ДЛЯ ВОДOPPOBODНЫХ ТРУБ



- Для зажима, закрепления и удержания заготовок
- Регулировка одной рукой при помощи кнопки, обеспечивающей быстрый и надежный захват
- Тонкая регулировка положения для точности зажима
- Кнопка автоматической блокировки для быстрой и точной регулировки
- V-образный зажим с профилем для более крепкого захвата, более точной подгонки и снижения скольжения. Особая закалка зубьев до твердости 60 HRC
- Изготовлены из штампованной легированной стали с добавлением никеля и хрома для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
- Дизайн головки и рукоятки для снятия заусенцев. Нет необходимости в дополнительных инструментах
- Доступно 3 варианта длины для достижения оптимального рычага
- Эргономичный тонкий дизайн, для работы в труднодоступных местах.

Ключи для водопроводных труб 200мм Ключи для водопроводных труб 250мм Ключи для водопроводных труб 300мм

Общая длина (мм)	200	250	300
Макс. размер гайки (мм)	30	36	50
Макс. диаметр труб (мм)	32	42	60
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (мм)	38	51	70
Макс. диаметр рукоятки для снятия заусенцев (мм)	25	25	25
Артикул	48226208	48226210	48226212
Штрихкод	045242342235	045242342242	045242342259

TORQUE LOCK™ ЦЕПНОЙ КЛЮЧ



- TORQUE LOCK™: быстро устанавливается и легко снимается при работе с трубами. Дополнительное усилие можно применить к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Коррозионная стойкость: хромированное покрытие увеличивает срок службы и надежность инструмента
- Конструкция рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования.
- Цепной ключ можно установить и закрепить вокруг объекта любой формы.
- Быстрое переключение направления работы храпового механизма

TORQUE LOCK™ цепной ключ

Общая длина (мм)	270
Общая длина (дюйм)	9
Наибольший развод клещей для трубы (мм)	79
Артикул	48223542
Штрихкод	045242472727

TORQUE LOCK™ ЗАЖИМЫ




- TORQUE LOCK™: быстро регулируется и легко снимается, зажимает плоские и круглые материалы. Дополнительное усилие можно применить к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Закаленные губки: для лучшего захвата на строительных материалах
- Защита от коррозии: хромированное покрытие препятствует коррозии
- Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования
- Клеши MAXBITE™ имеют специальную геометрию челюсти для максимального сцепления.



	7" TORQUE LOCK™ MAX-BITE™	10" TORQUE LOCK™ MAX-BITE™	5" TORQUE LOCK™ изогнутые губки	7" TORQUE LOCK™ изогнутые губки	10" TORQUE LOCK™ изогнутые губки	10" TORQUE LOCK™ прямые губки	4" TORQUE LOCK™ удлиненные губки	6" TORQUE LOCK™ удлиненные губки	9" TORQUE LOCK™ удлиненные губки
Общая длина (мм)	170	250	127	170	250	250	100	150	230
Общая длина (дюйм)	7	10	5	7	10	10	4	6	9
Тип зажима	Maxbite™	Maxbite™	Изогнутые	Изогнутые	Изогнутые	Прямые	Удлиненные	Удлиненные	Удлиненные
Величина захвата (плоский материал) мм	–	–	–	–	–	30	42	52	76
Наибольший развод клещей для трубы (мм)	38	50	26	38	51	–	–	–	–
Артикул	48223607	48223610	48223422	48223421	48223420	48223510	48223504	48223506	48223509
Штрихкод	045242358328	045242358311	045242358250	045242358243	045242325276	045242324996	045242358281	045242358274	045242358267

TORQUE LOCK™ СТРУБЦИНЫ ТИП С

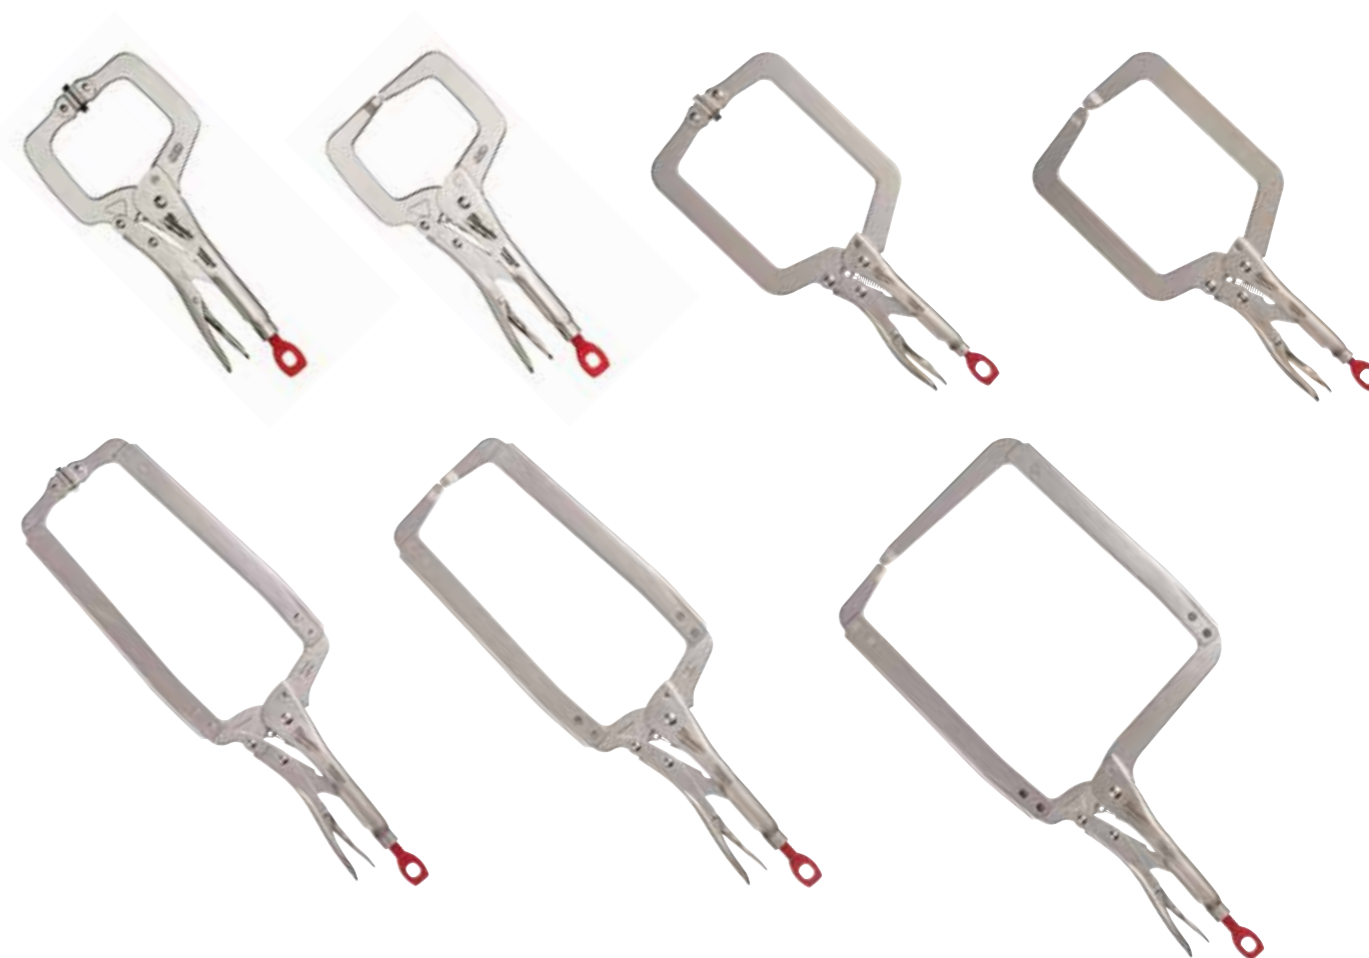


- TORQUE LOCK™: быстро регулируется и легко снимается, зажимает плоские и круглые материалы для сварки. Дополнительное усилие может быть применено к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Закаленные губки: для лучшего захвата строительных материалов
- Защита от коррозии: хромированное покрытие защищает от коррозии
- Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства работы
-
-
-



	9" удлиненная трубка с неподвижными губками	18" удлиненная трубка с неподвижными губками	11" ручная трубка с неподвижными губками.	18" С трубка с неподвижными губками.	9" удлиненная трубка с подвижными губками.	11" ручная трубка с подвижными губками.	18" С трубка с подвижными губками.
Общая длина (мм)	230	480	280	480	230	280	480
Общая длина (дюйм)	9	18	11	18	9	11	18
Тип зажима	Глубокие неподвижные губки	Глубокие неподвижные губки	Жестко закрепленные	Неподвижные губки	Глубокие губки с шарнирами	Шарнирное соединение	Губки с шарнирами
Величина захвата (плоский материал) мм	114	170	90	170	114	100	170
Артикул	48223533	48223529	48223531	48223530	48223523	48223521	48223520
Штрихкод	045242472680	045242472697	045242325115	045242472673	045242358304	045242325054	045242358298

TORQUE LOCK™ ЗАЖИМ

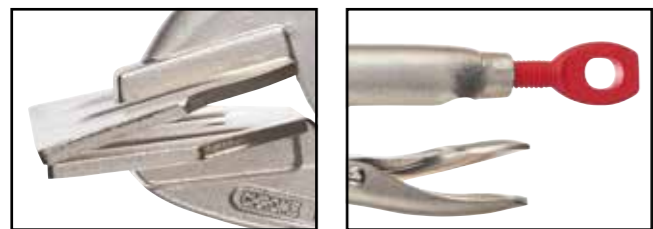

- TORQUE LOCK™: быстрая установка и съем при работе с плоскими заготовками. Для более надежной фиксации можно увеличить силу сжатия, вращая регулировочный винт. Так же его можно использовать для подвеса зажима при хранении.
- Закаленные губки: лучшее сцепление с различными материалами.
- Защита от коррозии: хромированное покрытие инструмента, увеличивает срок его службы за счет уменьшения коррозии.
- Конструкция рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования.
- Эти зажимы делают любую работу по фиксации деталей легкой.
- Идеально подходит для работы с деталями из листового металла.

TORQUE LOCK™ зажим	
Общая длина (мм)	200
Общая длина (дюйм)	8
Величина захвата (плоский материал) мм	42
Артикул	48223540
Штрихкод	045242358335


НАБОР КРЮКОВ И ШИЛ



- Полностью металлическая рабочая часть для большей прочности и защиты от ржавчины
- Покрытие хромом противостоит коррозии
- Удобная рукоятка и накатка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт при работе
- Поставляется в лотке с легким доступом для удобного хранения инструмента.

Набор крюков и шил	
Артикул	48229215
Штрихкод	045242508105

НАБОР МОНТИРОВОК

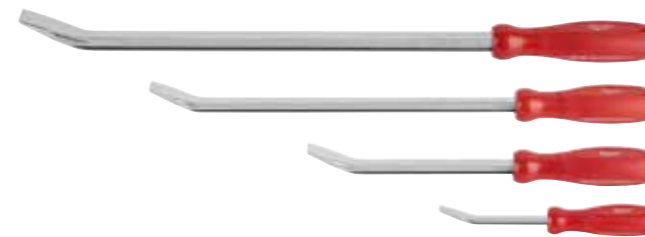

- Сечение в виде двутаврового профиля выдерживает до 40% большее усилие
- Металлическая сердцевина в рукоятках для увеличения надежности
- Тыльная часть металлическая специально для возможности работы с молотком
- Удобные треугольные рукоятки для лучшего хвата
- Сплав содержащий хром для долговечности
- Наконечник загнут для удобства извлечения гвоздей

Набор монтировок	
Артикул	48229214
Штрихкод	045242508099

CHEATER (ЧИТЕР) - ТРУБНЫЙ КЛЮЧ СО СМЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ



- Мировая новинка! Ключ имеет 3 длины: 107/250 мм - для труднодоступных мест, 87/450 - для стандартных видов работ, 247/600 - максимальный рычаг, для самых сложных работ.
- Компенсационный ход губок для надежного захвата на труб и фитингов.
- Двойная резьба для обеспечения максимальной прочности и стойкости инструмента.
- Эргономичная ручка для максимального комфорта, не врезается в ладонь.
- Эргономичная конструкция губок - для легкого отрыва от заготовки.
- Закаленные губки для увеличения долговечности и лучшего сцепления.
- Отверстие для шнура

Cheater (читер) - трубный ключ со сменными рукоятками	
Общая длина (мм)	250/450/600
Общая длина (дюйм)	10/18/24
Наибольший развод клещей для трубы (мм)	63
Размер раскрытия губок (дюйм)	2.5
Вес (г)	3243
Артикул	48227314
Штрихкод	045242342402

РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ



- Регулировочный винт с очень жесткими допусками и точной резьбой. Губки не разойдутся во время использования.
- Хромированное покрытие для лучшей в классе защиты от коррозии и увеличения надежности
- Эргономичная, округлая конструкция ручки удобно лежит в руке и меньше давит на ладонь.
- Тонкая конструкция головы для работы в условиях ограниченного пространства.
- Параллельные губки не соскакивают и не повреждают поверхность.
- Лазерная разметка в дюймах и мм для точной регулировки.
- 8" разводной ключ (48227508) имеет очень широкую разводку губок - 38 мм, для ключей работающих в ограниченном пространстве.
- Отверстие для шнура



	6" разводной ключ.	8" разводной ключ.	8" разводной ключ.	10" разводной ключ.	12" разводной ключ.	15" разводной ключ.	Разводные ключи, двойная упаковка
Общая длина (мм)	150	200	200	250	300	380	150 + 200
Артикул	48227406	48227408	48227508	48227410	48227412	48227415	48227400
Штрихкод	045242356225	045242356218	045242356232	045242356201	045242356195	045242356188	045242358823

СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ.



- Компенсационный ход губок для надежного захвата труб и фитингов.
- Двойные пружины для обеспечения максимальной прочности и стойкости инструмента.
- Эргономичная рукоятка для максимального комфорта.
- Закаленные губки для увеличения долговечности и лучшего сцепления.
- Отверстие для шнура.



	Алюминиевый трубный ключ 250 мм	Алюминиевый трубный ключ 300 мм	Алюминиевый трубный ключ 350 мм	Алюминиевый трубный ключ 450 мм	Алюминиевый трубный ключ 600 мм	Стальной трубный ключ 250 мм	Стальной трубный ключ 300 мм	Стальной трубный ключ 350 мм	Стальной трубный ключ 450 мм
Общая длина (мм)	250	300	350	450	600	250	300	350	450
Общая длина (дюйм)	10	12	14	18	24	10	12	14	18
Наибольший развод клещей для трубы (мм)	38	51	51	63	76	38	51	51	63
Размер раскрытия губок (дюйм)	1.5	2	2	2.5	3	1.5	2	2	2.5
Вес (г)	907	1293	1724	2699	680	794	1066	1633	2676
Артикул	48227210	48227212	48227214	48227218	48227224	48227110	48227112	48227114	48227118
Штрихкод	045242342372	045242342389	045242342396	045242342419	045242342426	045242342334	045242342341	045242342358	045242342365

КЛЮЧ ДЛЯ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ



- Совместимый с трещеткой: посадка 3/8"
- Телескопический дизайн
- Перекидная рукоятка более удобная, чем квадрат
- Легко настраиваемая рукоятка, лучшая в своем классе

	Ключ для гибкой подводки	Ключ для гибкой подводки
Размер клещей (мм)	10 - 32	32 - 65
Артикул	48227001	48227002
Штрихкод	045242366170	045242366187


ГАЗОВЫЙ КЛЮЧ



- Сделано из закаленной в масле хром-ванадиевой стали в соответствии с DIN 5234
- Тонкие губки 45° в форме буквы S для надежного зажима детали в ограниченных пространствах
- Ассиметричные зубчатые индукционно закаленные губки для максимально крепкого хвата
- Сечение в виде двутаврового профиля для максимального усилия

	Газовый ключ 340 мм	Газовый ключ 430 мм	Газовый ключ 550 мм
Общая длина (мм)	340	450	550
Capacity Pipe [Max. Ø mm]	52	67	83
Вес (г)	965	1570	3000
Артикул	4932464576	4932464577	4932464578
Штрихкод	4058546225216	4058546225223	4058546225230

10 В 1 ОТВЕРТКА С ТРЕЩЕТКОЙ

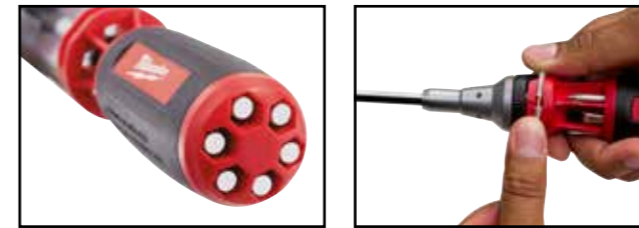

- Эргономичная отвертка длиной 152 мм с посадкой 1/4" Нех и встроенной зачисткой для проводов и изгибания их в форме петли.
- Полностью металлическая трещетка для большей скорости закручивания.
- Биты длиной 88 мм совместимые с электроинструментом.
- Точный, закаленный наконечник бит: для точного соединения с крепежом и долгого срока службы.
- Хранение бит в рукоятке револьверного типа.
- Хромовое покрытие бит защищает от ржавчины.

	10 в 1 Отвертка с трещеткой - универсальная	10 в 1 Отвертка с трещеткой - Нех
Содержимое	PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / SL 0.8 x 5.5 мм.	Нех 1.5 мм / Нех 2 мм / Нех 2.5 мм / Нех 3 мм / Нех 4 мм / Нех 5 мм / Нех 6 мм
Кол-во в упаковке	1	1
Артикул	48222311	48229306
Штрихкод	045242352135	045242467310



ИЗОЛИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ (VDE)

- Сертификация изоляции VDE (DIN EN/IEC 60900). Инструменты протестированы на 10 000 Вольт и гарантированная изоляция на пробой 1000 Вольт. Протестировано холодом -40°.
- Изготовлены из ковальной закаленной стали. Титановое покрытие - матовое, обладает максимальной коррозионной стойкостью.
- Режущие поверхности закалены индукционно.
- Точный механизм с плавным ходом для максимальной передачи энергии с оптимальной длиной рычагов для легкой и без усилий работы.
- Эргономичные мягкие рукоятки для удобного хвата.



	Артикул	Штрихкод	
Кабелерез VDE 160 мм	4932464562	4058546225070	
Кабелерез VDE 210 мм	4932464563	4058546225087	
Длинногубцы VDE 205 мм	4932464564	4058546225094	
Длинногубцы изогнутые 45 град VDE 205 мм	4932464565	4058546225100	
Кусачки VDE 145мм	4932464566	4058546225117	
Кусачки VDE 160 мм	4932464567	4058546225124	
Кусачки VDE 180 мм	4932464568	4058546225131	
Кусачки усиленные VDE 180 мм	4932464569	4058546225148	
Кусачки усиленные VDE 200 мм	4932464570	4058546225155	
Пассатижи VDE 165 мм	4932464571	4058546225162	
Пассатижи VDE 180 мм	4932464572	4058546225179	
Инструмент для зачистки проводов VDE 160 мм	4932464573	4058546225186	
Трубный ключ VDE 240 мм	4932464574	4058546225193	
Набор кусачки, длинногубцы, пассатижи VDE	4932464575	4058546225209	

VDE ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТВЕРТКИ

- Отвертка прошла тестирование воздействием напряжением 10000 Вольт по стандарту VDE и предназначена для работы в электроустановках напряжением до 1000 Вольт
- Премиальное качество стали с молибденом и ванадием для большего срока службы.
- Фрезерованные наконечники для точной посадки и исключения эффекта проскальзывания
- Покрытие черным фосфатом наконечника обеспечивает защиту от коррозии
- 2-х компонентная рукоятка с мягкими накладками обеспечивает комфортную работу
- 3-х гранный дизайн рукоятки исключает проскальзывание и обеспечивает максимальную передачу момента
- Тонкий дизайн передней части для работы с небольшой мощностью и тонких работ по электрике



	Артикул	Штрихкод		
SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	4058546219796		
SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	4058546219802		
SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	4058546219819		
SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	4058546219826		
SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	4058546219833		
SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	4058546219840		
SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	4058546219857		
SL 0.5 x 3 x 65	4932464041	4058546219864		
PH0 x 60	4932464042	4058546219871		
PH1 x 80	4932464043	4058546219888		
PH2 x 100	4932464044	4058546219895		
PH3 x 150	4932464045	4058546219901		
PZ0 x 60	4932464046	4058546219918		
PZ1 x 80	4932464047	4058546219925		
PZ2 x 100	4932464048	4058546219932		
PZ3 x 150	4932464049	4058546219949		
T10 x 60	4932464050	4058546219956		
T15 x 75	4932464051	4058546219963		
T20 x 100	4932464052	4058546219970		
T25 x 100	4932464053	4058546219987		
T30 x 100	4932464054	4058546219994		
PH/SL1 x 80	4932464055	4058546220006		
PH/SL2 x 100	4932464056	4058546220013		
PZ/SL1 x 80	4932464057	4058546220020		
PZ2/SL2 x 100	4932464058	4058546220037		
SW6 x 125	4932464059	4058546220044		
SW7 x 125	4932464060	4058546220051		
SW8 x 125	4932464061	4058546220068		
SW9 x 125	4932464062	4058546220075		
SW10 x 125	4932464063	4058546220082		
SW11 x 125	4932464064	4058546220099		
SW13 x 125	4932464065	4058546220105		
VDE набор изолированных отверток 5 шт	4932464066	4058546220112		
VDE набор изолированных отверток 7 шт (1)	4932464067	4058546220129		
VDE набор изолированных отверток 7 шт (2)	4932464068	4058546220136		

СТЕПЛЕР УДАРНЫЙ



- Усиленный корпус: - Прочная конструкция выдерживает многократные падения с 3 метров.
- Защищенная обойма загрузки: - Легкий доступ для загрузки скоб. - Обойма защищена от повреждений. - Быстрая перезарядка и легкое устранение застреваний.
- Встроенный скобозвлекатель: Удаляет ненужные скобы с рабочей поверхности.
- Поверхность для добива: - Позволяет пользователю добить скобу без применения других инструментов.
- Скоба 8 / 10 / 12 мм (10,6 мм ширина)
- Тип скобы: 50 / Rapid No. 140 - Arrow T50 - Novus Type 11 G - Tacwise Type 140 - Stanley Type G

	Степлер ударный
Артикул	48221020
Штрихкод	045242323814

HOLLOWCORE™ МАГНИТНЫЕ ОТВЕРТКИ ДЛЯ ГАЕК



- Hollowcore™ неограниченная глубина для длинных болтов и шпилек (запатентовано).
- Магнитная головка отвертки для надежного удержания на крепеже.
- МИРОВАЯ НОВИНКА универсальная головка отвертки подходит к 4 видам крепежа: 4 / 6 / 8 / 12 гранным гайкам
- Отворачивает ржавые и скругленные гайки
- Цветовая индикация позволяет быстро подобрать инструмент под нужную гайку
- Шестигранный стержень позволяет придать дополнительное усилие гаечным ключом.
- Хромовое покрытие для защиты от ржавчины.
- Кованый стальной стержень обеспечивает долгий срок службы и прочность

	Отвертка для гаек Hex 5 мм	Отвертка для гаек Hex 5.5 мм	Отвертка для гаек Hex 6 мм	Отвертка для гаек Hex 7 мм	Отвертка для гаек Hex 8 мм	Отвертка для гаек Hex 10 мм	Отвертка для гаек Hex 13 мм
Размер (мм)	5	5.5	6	7	8	10	13
Размер резьбы для стержневого анкера		M3	M3.5	M4	M5	M6	M8
Цветовой код	Черный	Коричневый	Красный	Оранжевый	Желтый	Голубой	Оранжевый
Артикул	48222531	48222532	48222533	48222534	48222535	48222536	48222537
Штрихкод	045242294428	045242294435	045242294442	045242294459	045242294466	045242294473	045242294480

MILWAUKEE® ПРЕДИСЛОВИЕ 2 - 3

M18™ СИСТЕМА

M18™ СИСТЕМА	4 - 5
M18 FUEL™ ПРЕДИСЛОВИЕ	6 - 7
REDLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОРЫ	8 - 9
ONE-KEY™ ПРЕДИСЛОВИЕ	10 - 11
C18 HZ	M18™ HACKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 53
C18 PCG/310	M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 310 МЛ 62
C18 PCG/400	M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 400 МЛ 61
C18 PCG/600	M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 600 МЛ 61
C18 RAD	M18™ КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ 24
HD18 AG-115	M18™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛОПАТОЧНОГО ТИПА 42
HD18 AG-125	M18™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛОПАТОЧНОГО ТИПА 42
HD18 BS	M18™ HEAVY DUTY ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ 44
HD18 CS	M18™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ 50
HD18 H	M18™ HEAVY DUTY 4-РЕЖИМНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР 14
HD18 HIW	M18™ HEAVY DUTY ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 33
HD18 HIWF	M18™ HEAVY DUTY ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ 33
HD18 HX	M18™ HEAVY DUTY 4-РЕЖИМНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР 14
HD18 PD	M18™ HEAVY DUTY УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 22
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК 63
M18 AF	M18™ ВЕНТИЛЯТОР 60
M18 BBL	M18™ КОМПАКТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА 59
M18 BDD	M18™ КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 21
M18 BH	M18™ КОМПАКТНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР 15
M18 BHG	M18™ КОМПАКТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН 60
M18 BID	M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 27
M18 BIW12	M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" 36
M18 BIW38	M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 3/8" 36
M18 BJS	M18™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ 55
M18 BLCS66	M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ 49
M18 BLDD2	M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 19
M18 BLID2	M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 26
M18 BLPD2	M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 19
M18 BMS12	M18™ КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 43
M18 BMS20	M18™ КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 43
M18 BMT	M18™ КОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИ-ТУЛ 46
M18 BOS125	M18™ 125 ММ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 56
M18 BP	M18™ РУБАНОК 55
M18 BPD	M18™ КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 21
M18 BRAID	M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 27
M18 BRAIW	M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 37
M18 BSX	M18™ HEAVY DUTY SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 52
M18 CAG115X	M18 FUEL™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 41
M18 CAG115XPD	M18 FUEL™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 40
M18 CAG115XPDB	M18 FUEL™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ТОРМОЗОМ 39
M18 CAG125X	M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 41
M18 CAG125XPD	M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 40

M18 CAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ТОРМОЗОМ 39
M18 CBLDD	M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 20
M18 CBLID	M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 26
M18 CBLPD	M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 20
M18 CBS125	M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ 44
M18 CCS55	M18 FUEL™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ 49
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 16
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 КГ SDS-MAX 2-Х РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР 12
M18 CHPX	M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР 13
M18 CHPXDE	M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 16
M18 CHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР 13
M18 CHXDE	M18 FUEL™ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 16
M18 CN15GA	M18 FUEL™ 15 ГА ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ С НАКЛОННЫМ МАГАЗИНОМ 56
M18 CN16GA	M18 FUEL™ 16 ГА ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ С НАКЛОННЫМ МАГАЗИНОМ 57
M18 CN18GS	M18 FUEL™ 18 ГА ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ С ПРЯМЫМ МАГАЗИНОМ 57
M18 CRAD	M18 FUEL™ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ 23
M18 CSX	M18 FUEL™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 52
M18 CV	M18™ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС 59
M18 FAP	M18 FUEL™ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 45
M18 FBJS	M18 FUEL™ ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ 54
M18 FBPV	M18 FUEL™ РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС 58
M18 FCS66	M18 FUEL™ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ 48
M18 FDD2	M18 FUEL™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ 18
M18 FDG	M18 FUEL™ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 45
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ 31
M18 FHWP12	M18 FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ 31
M18 FHM	M18 FUEL™ 8 КГ SDS-MAX ПЕРФОРАТОР 12
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 53
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 25
M18 FWF12	M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ 35
M18 FWP12	M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ 35
M18 FJS	M18 FUEL™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ 54
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 ММ БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 38
M18 FMCS	M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ 46
M18 FMDP	M18 FUEL™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ 38
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 48
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 47
M18 FMTWF12	M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ 32
M18 FMTWP12	M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ 32
M18 FPD2	M18 FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 18
M18 FPM	M18 FUEL™ МИКСЕР 37
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGET™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" HEX 25
M18 FRAD	M18 FUEL™ SUPER HAWG™ 2 - СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ 22
M18 FRADH	M18 FUEL™ SUPER HAWG™ 2 - СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ С ПАТРОНОМ QUIK-LOK™ 23

M18 FSG	M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА	28
M18 FSGC	M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА С МАГАЗИНОМ	28
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	51
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА	50
M18 GG	M18™ HEAVY DUTY СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ	62
M18 JSR	M18™ РАДИО	64
M18 JSR DAB+	M18™ РАДИО DAB+	64
M18 ONEDD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ	17
M18 ONEFHWF12	ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	30
M18 ONEFHWF34	ONE-KEY™ FUEL™ 3/4" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	29
M18 ONEFHWIP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ	30
M18 ONEID2	ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	24
M18 ONEWF12	ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	34
M18 ONEWIP12	ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ	34
M18 ONEPD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	17
M18 ONESX	ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	51
M18 RC	M18™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	63
M18 SMS216	M18™ HEAVY DUTY 216 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА	47
M18 VC2	M18™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ	58
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	15

M18™ НАБОРЫ

M18 BLPP2A2	M18™ НАБОР	66
M18 BLPP2B2	M18™ НАБОР	66
M18 BPP2C	НАБОР M18™	67
M18 CBLPP2A	M18™ НАБОР	67
M18 CBLPP2B	M18™ НАБОР	67
M18 FHPP3A	M18™ НАБОР ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	65
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ НАБОР	65
M18 FPP2C2	M18 FUEL™ НАБОР	66
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ НАБОР	67
M18 FPP6C2	M18 FUEL™ НАБОР	66
M18 ONEPP2A2	ONE-KEY™ FUEL™ НАБОР	65
M18 ONEPP2B2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАБОР	65

M12™ СИСТЕМА

M12™ СИСТЕМА	68 - 69	
M12 FUEL™ ПРЕДИСЛОВИЕ	70 - 71	
C12 HZ	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА НАСКZALL™	86
C12 JSR	M12™ СУБКОМПАКТНОЕ РАДИО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МРЗ ПЛЕЕРОВ	96
C12 MT	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИ-ТУЛ	89
C12 PC	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ	94
C12 PN	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ НАЛАДОННЫЙ МОЛОТОК	89
C12 PPC	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ РЕХ	95
C12 RAD	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ	77
C12 RT	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА	90
M12 BD	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ	78
M12 BDD	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ	76

M12 BDDX	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ СО СМЕННЫМ ПАТРОНОМ	75
M12 BI	M12™ КОМПАКТНЫЙ НАСОС	85
M12 BID	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	79
M12 BIW12	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	82
M12 BIW38	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	82
M12 BPD	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	76
M12 BPR1	M12™ КОМПАКТНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНИК	88
M12 BPS	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА	91
M12 BRAID	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	80
M12 BS	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА	90
M12 BSD	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ОДНОСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ	78
M12 BST	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СТЕПЛЕР	88
M12 CC	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КАБЕЛЕРЕЗ	95
M12 CCS44	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА	87
M12 CD	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 2-Х СКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ	77
M12 CH	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР	72
M12 CHZ	M12 FUEL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА НАСКZALL™	86
M12 DE	M12™ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ	73
M12 FC01	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА	91
M12 FDD	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ	73
M12 FID	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" HEX	79
M12 FIR12	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/2" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА	83
M12 FIR14	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/4" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА	84
M12 FIR38	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 3/8" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА	83
M12 FW14	M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ 1/4" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	81
M12 FW38	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	81
M12 FWF12	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	80
M12 FPD	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	74
M12 FPDХ	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ СО СЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ	75
M12 GG	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ	92
M12 H	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР	72
M12 HV	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС	92
M12 IR	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА	84
M12 JS	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЛОБЗИК	87
M12 JSSP	M12™ ДИНАМИК БЕСПРОВОДНОЙ С BLUETOOTH®	96
M12 PCG/310	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ 310 МЛ С ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТРИДЖА	93
M12 PCG/400	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 400 МЛ ТУБОЙ	93
M12 PCG/600	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 600 МЛ ТУБОЙ	94
M12 SI	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПАЙЛЬНИК	85
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК	97

M12™ НАБОРЫ

M12 BPP2B	M12™ НАБОР	98
M12 BPP2C	M12™ НАБОР	98
M12 BPP2D	M12™ НАБОР	99
M12 BPP3A	M12™ НАБОР	99
M12 BPP4A	M12™ НАБОР	99
M12 FPP2A	M12 FUEL™ НАБОР	98
M12 FPP2B	M12 FUEL™ НАБОР	98

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

2200-40	ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ	105
2205-40	ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ	102
2212-20	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ	103
2216-40	ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР	103
2217-40	ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР	104
2235-40	ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ	104
2267-40	10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™	105
2309-60	ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА	102
LDM 100	100 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	107
LDM 30	30 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	106
LDM 45	45 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	106
LDM 50	50 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	107
M12 IC	M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-SPECTOR™ 360°	101
M12 IC AV3	M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА	101

ЭКИПИРОВКА

FREE-FLEX РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ	118	
M12 HBWP LADIES	M12™ ЖЕНСКИЙ СТЕГАНЫЙ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ	110
M12 HBWP	M12™ СТЕГАНЫЙ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ	110
M12 HN BL3	M12™ ЧЕРНАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ	113
M12 HN GREY3	M12™ СЕРАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ	113
M12 HJ BL4	M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	112
M12 HJ CAM05	M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ КАМУФЛЯЖ	111
M12 HJ GREY4	M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	111
M12 HJ LADIES2	M12™ ЖЕНСКАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	112
M12 HJP LADIES	M12™ ЖЕНСКАЯ СТЕГАНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	109
M12 HJP	M12™ СТЕГАНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ	109
РАСКΟΥТ™ КОМПАКТНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР	125	
РАСКΟΥТ™ КОМПАКТНЫЙ ТОНКИЙ ОРГАНАЙЗЕР	126	
РАСКΟΥТ™ НАБОР	124	
РАСКΟΥТ™ ОРГАНАЙЗЕР	125	
РАСКΟΥТ™ ПРЕДИСЛОВИЕ	123	
РАСКΟΥТ™ РЮКЗАК	128	
РАСКΟΥТ™ СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	127	
РАСКΟΥТ™ СУМКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ	129	
РАСКΟΥТ™ СУМКА ЗАКРЫТАЯ	127	
РАСКΟΥТ™ ТЕХНИЧЕСКАЯ СУМКА	128	
РАСКΟΥТ™ ТОНКИЙ ОРГАНАЙЗЕР	126	
РАСКΟΥТ™ ЯЩИК НА КОЛЕСАХ	124	
РАСКΟΥТ™ АДАПТЕР ДЛЯ HD КЕЙСА	129	
WGJCBL	GRIDIRON™ РАБОЧАЯ КУРТКА	117
WGHBL	GRIDIRON™ КУРТКА С КАПОШОНОМ ЧЕРНАЯ	116
WGT-R	GRIDIRON™ РАБОЧИЕ БРЮКИ	114
WWLSG	WORKSKIN™ ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ СЕРАЯ	114
WWLSY	WORKSKIN™ ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ ЯРКО-ЖЕЛТАЯ	115
WWSSG	WORKSKIN™ ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ СЕРАЯ	115
WWSSY	WORKSKIN™ ЛЕГКАЯ ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ЯРКО-ЖЕЛТАЯ	116
КОМПАКТНЫЙ РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	120	

ПЕРЧАТКИ БЕСПЛАТЫЕ	118
ПОЯС РАЗГРУЗОЧНЫЙ	122
ПОЯС РАЗГРУЗОЧНЫЙ С ПОДВЕСКОЙ	122
РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ	117
РЮКЗАК	120
РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	119
РЮКЗАК С ЖЕСТКИМ ДНОМ БОЛЬШОЙ	121
СУМКА ЭЛЕКТРИКА	121

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M18 СНТ	M18 FUEL™ КУСТОРЕЗ	132
M18 CLT	M18 FUEL™ ТРИММЕР	132
M18 FBL	M18 FUEL™ ВОЗДУХОДУВКА	131
M18 FCHS	M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА	131
M18 FOPH	M18 FOPH МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД	133

FORCE LOGIC™ ИНСТРУМЕНТЫ

C12 PXP	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ UPONOR® Q&E РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	146
HD18 PXP	M18™ HEAVY DUTY UPONOR® РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИСТЕМЫ Q&E	146
M12 HPT	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА	144
M18 VLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ КОМПАКТНЫЙ БЕСЦЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ	142
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ	139
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ	139
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ	138
M18 HCST	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ	136
M18 HCST109/42	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 109 КН ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ	136
M18 НКР	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОБОЙНИК ОТВЕРСТИЙ	141
M18 ONEBLPXL	M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ТРУБ	145
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ ДО 35 ММ	140
КЛЕЩИ ДЛЯ ПРЕССА	143	
МАТРИЦА	137	
РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА	147	

ПРОЧИСТЫЕ МАШИНЫ

M12 BDC6	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 6 ММ	149
M12 BDC8	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ	149
M12™ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ АКССУАРУ	153	
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ	150
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ	150
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ	152
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 13 ММ	152
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 16 ММ	151
M18™ FS РАНЦЕВЫЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ АКССУАРУ	153	
M18™ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ АКССУАРУ	153	

TRUEVIEW™ ОСВЕЩЕНИЕ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ

FL-LED	КАРМАННЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	171
HL-LED	НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	170
HOBL 7000	ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ	158
IPL-LED	КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	170
L4 FFL	ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	168
L4 FL	ФОНАРЬ КАРМАННЫЙ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	167
L4 HL	НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	169
L4 MLED	КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	169
L4 PWL	ФОНАРЬ С НАКЛОННЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	168
M12 AL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	162
M12 LL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	165
M12 MLED	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ФОНАРЬ	166
M12 SAL	M12™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	160
M12 SL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ	164
M12 SLED	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	163
M12 TLED	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	167
M12 UHL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДКАПОТНЫЙ ФОНАРЬ	163
M18 AL	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ	161
M18 HAL	M18™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	161
M18 HSAL	M18™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	158
M18 IL	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ	164
M18 LL	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	165
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	159
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ	156
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	156
M18 PAL	M18™ ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ	160
M18 SAL	M18™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	159
M18 SLED	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	162
M18 SLSP	M18™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	157
M18 TAL	M18™ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ	157
M18 TLED	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	166
ML-LED	ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	171

M28™ СИСТЕМА

HD28 AG115	M28™ HEAVY DUTY 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	175
HD28 AG125	M28™ HEAVY DUTY 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	175
HD28 CS	M28™ HEAVY DUTY ДИСКОВАЯ ПИЛА	177
HD28 IW	M28™ HEAVY DUTY 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	176
HD28 JSB	M28™ HEAVY DUTY ЛОБЗИК	178
HD28 MS	M28™ HEAVY DUTY ДИСКОВАЯ ПИЛА ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	176
HD28 PD	M28™ HEAVY DUTY УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	174
HD28 SG	M28™ HEAVY DUTY ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	177
HD28 SX	M28™ HEAVY DUTY SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	178
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	173
M28 CHPX	M28 FUEL™ HEAVY DUTY ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS	173
M28 CHPXDE	M28 FUEL™ HEAVY DUTY ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS С СИТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	174
M28 PACK D	M28™ НАБОР	179

M4™ СИСТЕМА

M4 D	M4™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА	179
------	-----------------------------	-----

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 182 -	183
АККУМУЛЯТОРЫ M12™	180
АККУМУЛЯТОРЫ M18™	180
ДРУГИЕ АККУМУЛЯТОРЫ	181
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	181

СТРОИТЕЛЬСТВО

AGV 12 DEC	1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	212
AGV 12 DEG	1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	212
AGV 15 DEC	1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	211
AGV 15 DEG	1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	211
B2E 16 RLD	900 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	203
BRT	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБойных МОЛОТКОВ	188
DCM 2-250 C	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	210
DCM 2-350 C	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	209
DD 2-160 XE	ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	208
DD 3-152	ТРЕХСКОРОСТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	207
DE 13 RP	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	205
DR 152 T	СТОЙКА ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ DD 3-152	208
DR 250 TV	АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-250 C	210
DR 350 T	АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-350 C	209
DWSE 4000 Q	ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ РАБОТ ПО ГИПСОКАРТОНУ	206
HD2E 13 R	705 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	203
HDE 13 RQD	825 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	204
HDE 13 RQX	950 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	204
IPWE 400 R	1/2" ГАЙКОВЕРТ	206
IPWE 520 R	3/4" ГАЙКОВЕРТ	207
K 1000 S	10 КГ ОТБойный МОЛОТОК	188
K 1528 H	15 КГ ОТБойный МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX	187
K 1530 H	15 КГ ОТБойный МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 30 ММ HEX	187
K 2000 H	20 КГ ОТБойный МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX	186
K 2500 H	25 КГ ОТБойный МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX	186
K 500 S	5 КГ ОТБойный МОЛОТОК	192
K 500 ST	5 КГ ОТБойный МОЛОТОК	192
K 540 S	5 КГ ПЕРФОРАТОР	191
K 545 S	5 КГ ПЕРФОРАТОР	191
K 750 S	7 КГ ПЕРФОРАТОР	190
K 850	8 КГ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ	189
K 900	10 КГ ОТБойный МОЛОТОК	190
K 950	10 КГ ПЕРФОРАТОР	189
PCE 3/K	3 КГ SDS-PLUS ОТБойный МОЛОТОК	193
PD2E 22 R	850 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	201
PD2E 24 R	1020 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	199
PD2E 24 RS	1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	200

PD2E 24 RST	1200 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	200
PD-705	705 ВТ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	201
PDE 13 RX	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	202
PDE 16 RP	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	202
PFH 24	24 ММ SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	198
PFH 26	26 ММ SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	197
PFH 26 T	26 ММ 2-РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР	197
PH 26	26 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	196
PH 26 T	26 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	196
PH 27	26 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	195
PH 28	28 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	195
PH 30	30 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	194
PLH 20	20 ММ SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР	198
PLH 28	28 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР	194
PLH 32	32 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР	193
SB 2-35 D	1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	199
TKSE 2500 Q	ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ САМОВРЕЗАЮЩИХСЯ ШУРУПОВ	205
WCE 30	ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1500 ВТ, ДИСК 125 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 30 ММ	213
WCS 45	ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1900 ВТ, ДИСК 150 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 45 ММ	213

РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

AG 10 EK	1000 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	226
AG 13 XSPD	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1250 ВТ	224
AG 22	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ	219
AG 24	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ	218
AG 800 E	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 800 ВТ	227
AG 800 EK	800 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	227
AG 9	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 850 ВТ	226
AGS 15-125 C	1500 ВТ КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	228
AGV 10 EK	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1000 ВТ	225
AGV 12	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ	225
AGV 13	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ ОБОРОТОВ 1250 ВТ	222
AGV 13 XSPDE	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1250 ВТ	224
AGV 13 XSPDEB	1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	223
AGV 15	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1550 ВТ	222
AGV 17	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1750 ВТ	221
AGV 17 INOX	1750 ВТ НИЗКООБОРОТИСТАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	220
AGV 21 GEX	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2100 ВТ	220
AGV 22	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ	219
AGV 24	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ	218
AGV 26	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ	216
AGVK 24	2400 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	217
AGVM 24	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ	217
AGVM 26	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ	216
AP 12 E	1200 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ	229
AP 14-2 200 E	1450 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА	229
AS 12 E	1200 ВТ ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ	228
BS 125	ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА	232
CHS 355	2300 ВТ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА	233

DE 10 RX	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	234
DG 30 E	ОДНОРУЧНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ	231
DG 7 E	НИЗКООБОРОТИСТАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	231
DGL 30 E	ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ	230
DGL 34	ОДНОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	230
HDE 6 RQ	725 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	233
MCS 66	ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ	232
MDE 41	ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ	235
MDE 42	ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ	234
MDP 41	ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ	235

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

AS 2-250 ELCP	ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 25 Л	248
AS 30 LAC	30 Л ПЫЛЕСОС L - КЛАССА	247
AS 30 MAC	30 Л ПЫЛЕСОС M - КЛАССА	247
AS 42 MAC	42 Л ПЫЛЕСОС M - КЛАССА	246
BS 100 LE	ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ШИРИНОЙ ШЛИФОВКИ 100 ММ (4")	244
CS 60	ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 184 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 61 ММ)	243
CS 85 SBE	235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)	242
CS 85 SB	235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)	241
FSPE 110 X	ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	241
JS 120 X	ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	240
JSPPE 135	ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	240
MS 216	ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 216 ММ (8 1/2") С ПРОТЯЖКОЙ	248
MS 304 DB	ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ (12") С ДВОЙНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА	249
MSL 1000	СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2 М	250
MSL 2000	СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2,5 М	250
MSL 3000	СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 3 М	251
ROS 125 E	ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 125 ММ (5")	245
ROS 150 E-2	ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 150 ММ (6")	244
SCS 65 Q	ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 65 ММ)	243
SPS 140	ШЛИФМАШИНА 1/4"	245
SSD 1100 X	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL™ 1100 ВТ	239
SSPE 1300 RX	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL™ 1300 ВТ	238
SSPE 1300 SX	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL™ 1300 ВТ	239
SSPE 1500 X	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL™ 1500 ВТ	238
TSS 1000	ПОДСТАВКА ДЛЯ РАСПИЛОВОЧНОГО СТАНКА	251

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

10 В 1 ОТВЕРТКА С ТРЕЩЕТКОЙ	289
5 В 1 ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ	279
BILLET TORPEDO УРОВЕНЬ	257
BLOCK TORPEDO УРОВЕНЬ	256
CHEATER (ЧИТЕР) - ТРУБНЫЙ КЛЮЧ СО СМЕННОМИ РУКОЯТКАМИ	285
FASTBACK™ НОЖ СКЛАДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ	268
FASTBACK™ НОЖ СКЛАДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ С ХРАНЕНИЕМ ЛЕЗВИЙ	268
FASTBACK™ СКЛАДНОЙ НОЖ	267
HARDLINE™ СКЛАДНЫЕ НОЖИ	267
HEAVY DUTY ПАССАТИЖИ	278
HOLLOWCORE™ МАГНИТНЫЕ ОТВЕРТКИ ДЛЯ ГАЕК	292

INKZALL МАРКЕРЫ	258
INKZALL™ МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ	259
INKZALL™ МАРКЕР СО СТИЛУСОМ	259
INKZALL™ МАРКЕРЫ СО СВЕРХТОНКИМ ПЕРОМ	260
INKZALL™ ТЕКСТМАРКЕРЫ	260
MINIBOX УРОВЕНЬ	257
PREMIUM РУЛЕТКИ С МАГНИТОМ	261
PROFESSIONAL РУЛЕТКИ	261
REDCAST ЛИТЫЕ УРОВНИ	256
REDSTICK™ В КОРПУСЕ BACKBONE	254
REDSTICK™ В КОРПУСЕ COMPACT	254
REDSTICK™ УРОВНИ ДЛЯ РАБОТЫ С БЕТОНОМ	255
TORQUE LOCK™ ЗАЖИМ	284
TORQUE LOCK™ ЗАЖИМЫ	282
TORQUE LOCK™ СТРУБЦИНЫ ТИП С	283
TORQUE LOCK™ ЦЕПНОЙ КЛЮЧ	281
VDE ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТВЕРТКИ	291
VDE ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	290
БЕЗОПАСНЫЙ РЕЗАК	270
БОКОРЕЗЫ	279
БОЛТОРЕЗЫ	277
ВЫДВИЖНЫЕ НОЖИ	270
ГАЗОВЫЙ КЛЮЧ	288
ГРАТОСНИМАТЕЛЬ	277
ДЕРЕВЯННЫЙ СКЛАДНОЙ МЕТР	266
ДЛИННОГУБЦЫ	278
ДЛИННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ РУЛЕТКИ	265
ДЛИННЫЕ ОТКРЫТЫЕ РУЛЕТКИ	264
ДЛИННЫЕ РУЛЕТКИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА	265
КАБЕЛЕРЕЗ	280
КАРМАННЫЙ УРОВЕНЬ	258
КЛЮЧ ДЛЯ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ	288
КЛЮЧИ ДЛЯ ВОДOPPOBODНЫХ ТРУБ	281
КОМПАКТНАЯ НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ	273
КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ	262
КОМПОЗИТНЫЙ СКЛАДНОЙ МЕТР	266
КУСАЧКИ	280
НАБОР КРЮКОВ И ШИЛ	284
НАБОР МОНТИРОВОК	285
НОЖ ВЫДВИЖНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ	269
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ	272
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	271
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ	272
ПИЛА ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	273
РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ	286
РЕЗАК ДЛЯ ПВХ ТРУБ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ	275
РЕЗАК ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	275
РУЛЕТКА - 2 М / 6"	264
РУЛЕТКИ AUTOLOCK	262
РУЛЕТКИ STUD	263
РУЛЕТКИ С ПОДСВЕТКОЙ	263
РУЧНАЯ ПИЛКА	274

САМОВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ.	269
СКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА	274
СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ.	287
СТЕПЛЕР УДАРНЫЙ	292
ТОНКОПРОФИЛЬНЫЕ УРОВНИ	255
ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ MINI	276
ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ	276

СОДЕРЖАНИЕ	293 - 298
-------------------	-----------